


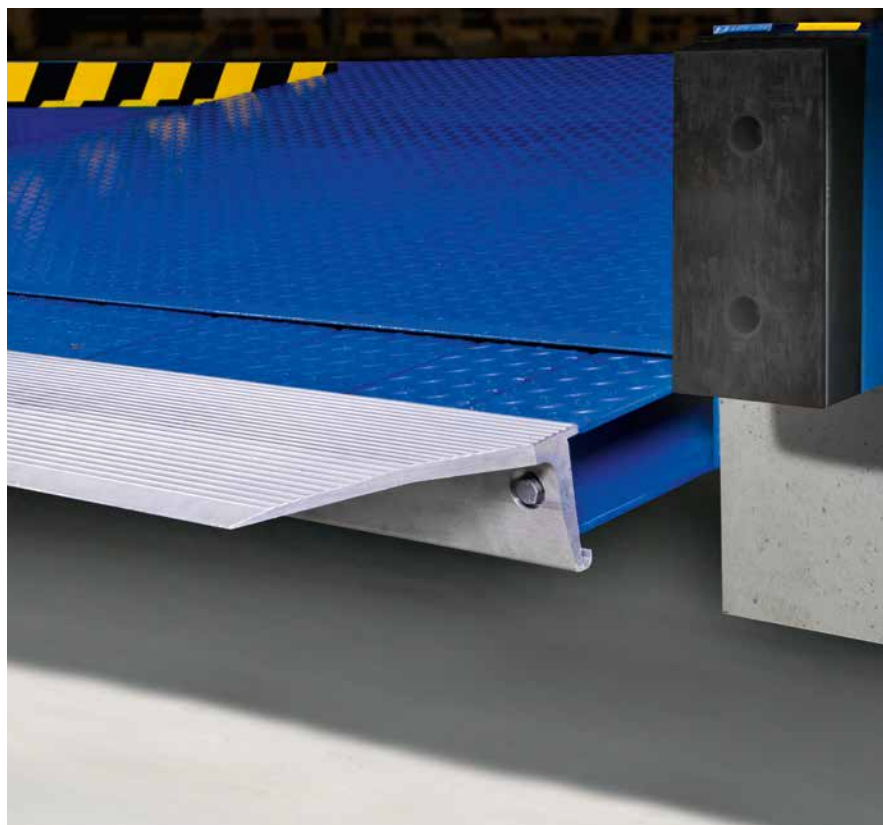

Den effektive og sikre lasteprosessen

ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock er en lastebrygge som gir økt effektivitet og sikkerhet i lasteprosessen. I motsetning til tradisjonelle lastesystemer er lastebryggen plassert bak en godt isolert leddheiseport. Den er også hermetisk forseglet nedenfra, slik at kald eller varm luft ikke slipper inn.

Utførelsen ble spesielt utviklet slik at lastebilene kunne rygge inn til lastebryggen med stengt bakdør. Først rygges lastebilen på plass, deretter aktiveres (helst en oppblåsbar) en værtetting som forsegler lasteområder før leddheiseporten åpnes. At bakdøren på lastebilen åpnes, er det siste steget i prosedyren. Denne sekvensen, rygg inn først, åpne bakdøren sist, gir en rekke fordeler: energibesparing, bedre arbeidsforhold spesielt for føreren, økt sikkerhet for mennesker og gods samt en mer effektiv lasteprosess.

Den perfekte løsningen for ulike bruksområder:


- Hygienisk transport med stort fokus på sikkerhet.
- Transport av matvarer som krever en ubrutt temperaturkjede.
- Containertransport med tollformål.
- Stort fokus på å hindre tyveri.

ASSA ABLOY 950-serien – det smarte alt-i-ett styresystemet for lasteramper


Den innovative og enestående 950-serien for lastesystemer, gir deg direkte styring av lastebryggen, værtettingen og porten – alt sammen i én styresenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styresenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.

Tekniske data


Nominell lengde	2500, 3000 mm
Nominell bredde	2000, 2200 mm
Lastekapasitet	6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 420 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 450 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	8/10 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm slitasjeplate)
Klafftype og -lengde	teleskopisk, 1000 mm
Klaffmateriale	stål eller aluminium
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Temperaturområde, hydraulisk olje	-20°C - +60°C
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger

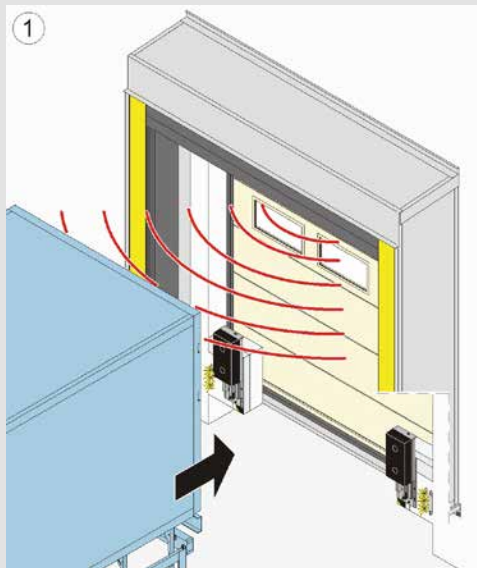


1 Lastebilen rygger opp mot lastebryggen.

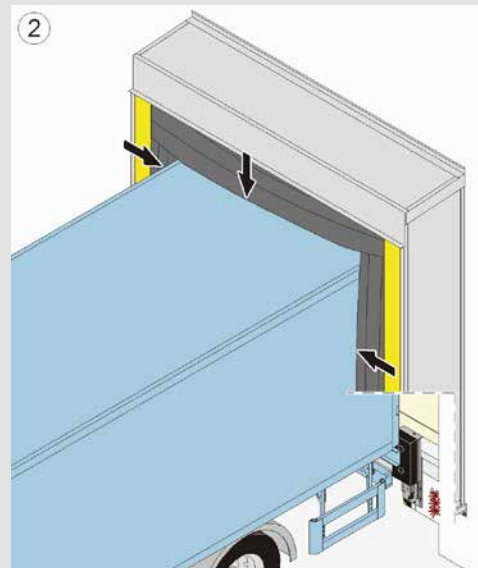


2 Værtettingen blåses opp rundt kjøretøyet og gir best mulig tetting.

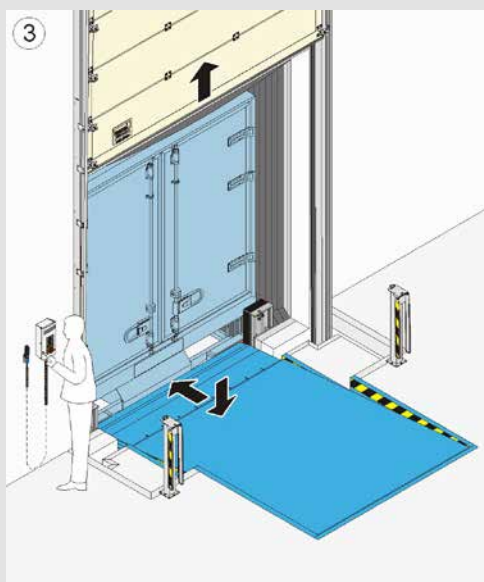


3 Leddheiseporten åpnes og teleskopklaffen på lastebryggen kommer ut og skaper en bro mellom lastebilen og bygningen.

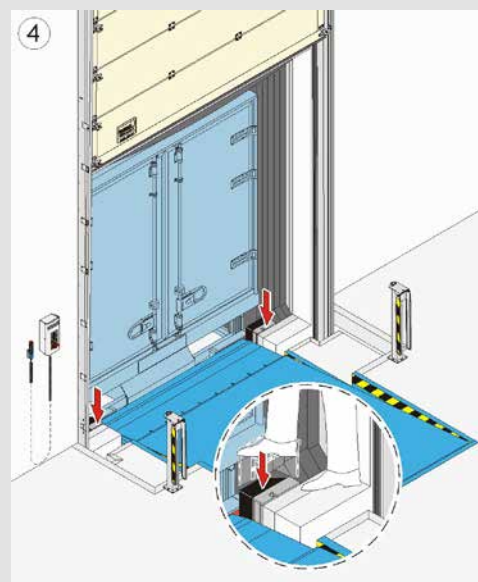

4 Høydejusterbare buffere flyttes ned og låses i laveste posisjon.

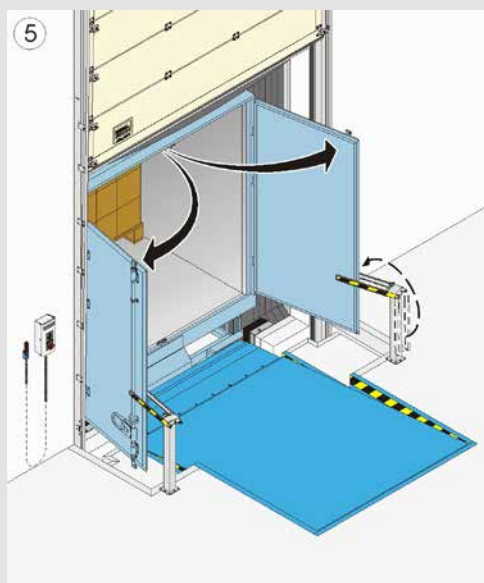

5 De bakre lastedørene åpnes over trinnet og sikres av dørholderne.

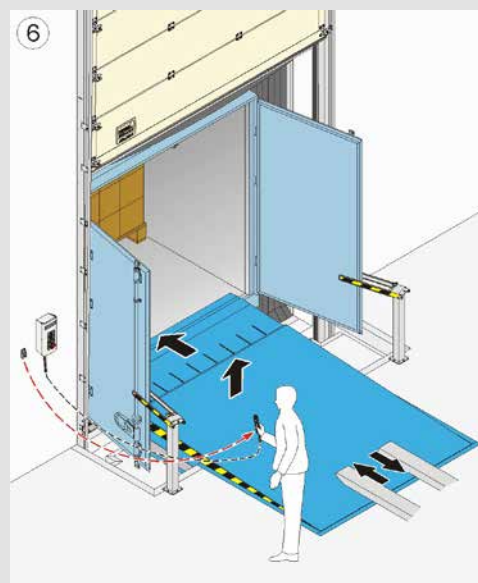

6 Lastebrygga kobles til kjøretøyet slik at lastingen kan starte.