

Lastebrygge

ASSA ABLOY DL6120STA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Den effektive og sikre lasteprosessen

ASSA ABLOY DL6120STA Stepdock Autodock er en lastebrygge som gir økt effektivitet og sikkerhet i lasteprosessen. Den har teleskopklaff og en selvstøttende ramme for enkel integrering med bygningen. Det er basen for et komplett lastehus. Driften er basert på en teleskopisk klaff – det mest universelle og fleksible lastesystemet. ASSA ABLOY DL6120STA Stepdock Autodock gir deg flere fordeler enn vanlige lastebrygger med teleskopklaff.

Designen ble spesielt utviklet slik at lastebilene kunne rygge inn til lastebryggen med stengt bakdør. Først rygges lastebilen på plass, deretter aktiveres helst en værtetning som forseglar lasteområder før leddheiseporten åpnes. At bakdøren på lastebilen åpnes, er det siste steget i prosedyren. Denne sekvensen, rygg inn først, åpne bakdøren sist" gir en rekke fordeler: energibesparing, bedre arbeidsforhold spesielt for føreren, økt sikkerhet for mennesker og gods samt en mer effektiv lasteprosess.

Den perfekte løsningen for ulike bruksområder

- Hygienisk transport med stort fokus på sikkerhet.
- Transport av matvarer krever en ubrutt temperaturkjede.
- Containertransport med tollformål.
- Stort fokus på å hindre tyveri.


ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.

Tekniske data


Nominell lengde ¹	2450 mm
Nominell bredde	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Lastekapasitet	6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 220 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 620 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	8/10 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm slitasjeplate)
Klafftype og -lengde	teleskopisk, 500 mm ergonomisk klaff, 345 mm
Klaffmateriale	stål eller aluminium
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Temperaturområde, hydraulisk olje	-20°C - +60°C
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger
1) Andre størrelser på bestilling	

Størrelser

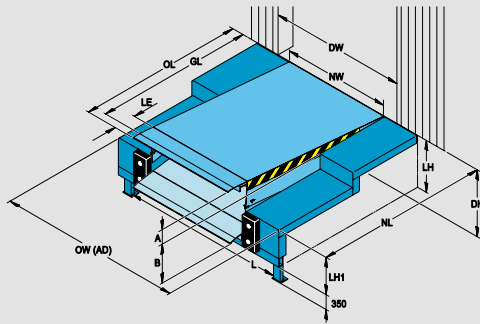


SH	Steghøyde (250 mm)
SL	Steglengde (1300 mm)
FSH	Fri steg høyde
FSL	Fri steg lengde

Mål	Vertikalt arbeidsområde				Steg	
	LE 500		LE 345			
NL	LH / LH1	A	B	A	B	FSL FSH
2000	850 / 600	220	620	210	600	1140 225

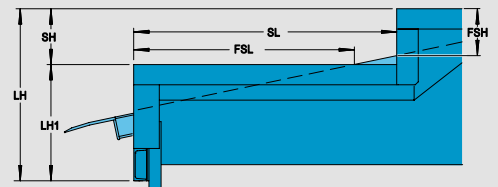

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde (2000 mm)
LE	Klaffutvidelse
LH / LH1	Lastebrygge høyde bak/framme
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
DH	Lastehøyde
DW	Portbredde
NW (AD)	Nominell bredde autodock (inkl. sidepaneler)
L	Avstand mellom støtter
OW (AD)	Generell bredde autodock = NW (AD) - 20

Elektrisk forberedelse

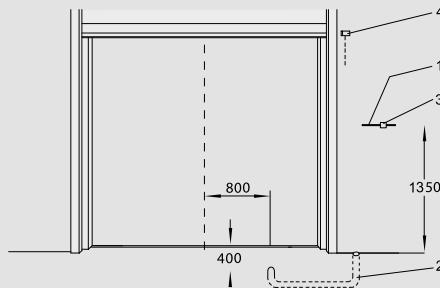

1	Styreenhet (leveres med)
2	Intern diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Sikring: D0 10 A gL Motoreffekt: 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm ²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm ²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med teleskopisk klaff

950 LA TD



950 DLA TD



950 LSA TD



950 DLSA TD



TD = Teledock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Væretning

Tilgjengelige standardfarger

