

Lastebrygge

ASSA ABLOY DL6120TR

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Oppgraderingsløsning for lastebryggen – utbytte av eksisterende lastebrygger

ASSA ABLOY DL6120TR Teledock Replacement er en kostnadseffektiv oppgraderingsløsning for å bytte ut gamle lastebrygger. Denne brede serien med en rekke rammedesign, gjør det mulig å bytte ut eksisterende lastebrygger helt uten rekonstruksjon. Din ASSA ABLOY-ekspert utfører en visuell inspeksjon og finner den beste løsningen for deg.

ASSA ABLOY DL6120TR Teledock Replacement:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Den teleskopisk klaffen kan posisjoneres nøyaktig på lasteplanet.
- Større kontaktområde mellom lasteplanet og -bryggen.
- En enkel og komfortabel funksjon.
- Optimale dimensjoner for trygg posisjonering på lasteplanet.

ASSA ABLOY 950-serien – det smarte alt-i-ett styresystemet for lasteramper

Den innovative og enestående 950-serien for lastesystemer, gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten – alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lavt energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Størrelser – groplengde	1815 mm – 3015 mm
Størrelser – nominell lengde	1800 mm – 3000 mm
Størrelser – gropbredde	1760 mm – 2310 mm
Størrelser – nominell bredde	1700 mm – 2250 mm
Lastebryggehøyde	600, 700, 800 mm
Lastekapasitet	6 tonn (60 kN)
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 520 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 440 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate	8/10 mm
Maks. punktlast	1,3 N / mm ² (6 mm slitasjeplate)
lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm slitasjeplate)
Klafftype og -lengde	teleskopisk, 500/1000 mm ergonomisk klaff, 345 mm
Klaffmateriale	stål eller aluminium
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger


Dimensjoner

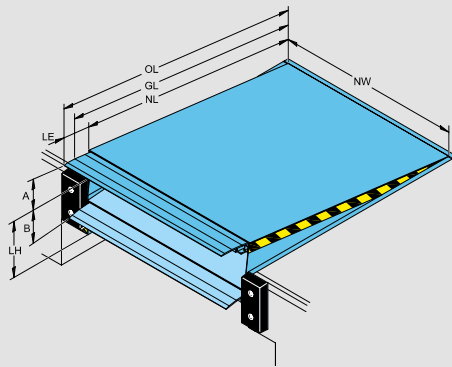

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LE	Lastebryggeforlenger
LH	Lastebryggehøyde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
DH	Laste høyde
DW	Portbredde

Størrelser – groplengde	1815 mm – 3015 mm
Størrelser – nominell lengde	1800 mm – 3000 mm
Størrelser – gropbredde	1760 mm – 2310 mm
Størrelser – nominell bredde	1700 mm – 2250 mm
Lastebryggehøyde	600, 700, 800 mm
Vertikalt arbeidsområde	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 520 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 440 mm

Elektriske forberedelser

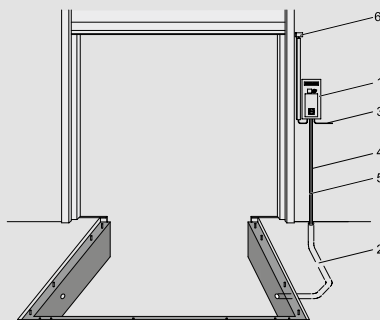

1	Styreenhet (leveres med)
2	Innvendig diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Sikring: D0 10 A gL Motoreffekt: 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med teleskopisk klaff

950 LA TD



950 DLA TD



950 LSA TD






950 DLSA TD



TD = Teledock
L = Lastebrygge
A = "AUTO"-knapp
D = Port
S = Værtetting

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

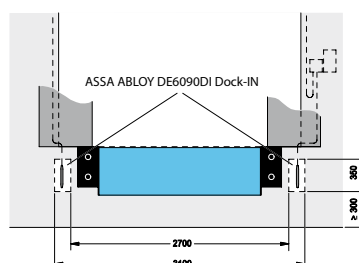

Tilgjengelige standardfarger

