



Robust lastebrygge med svingbar klaff

ASSA ABLOY DL6121T teledock 100 er en kraftig lastebrygge med en kapasitet på 100 kN (10 tonn) eller 150 kN (15 tonn, tillegg). Robust og pålitelig konstruksjon som garanterer høy ytelse i tøffe omgivelser med stor og ujevn belastning.

ASSA ABLOY DL6121T Teledock 100 gir større kontaktflate mellom lasteplanet og lastebryggen gir optimal og sikker posisjonering på lasteplanet.

ASSA ABLOY DL6121T Teledock 100:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Robust og pålitelig konstruksjon som garanterer høy ytelse i tøffe omgivelser med stor belastning.
- Særdeles robust design på teleskopklaffen.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Nominell lengde 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Nominell lengde 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Nominell bredde	2000, 2200 mm
Lastekapasitet	100 kN (10 tonn) 150 kN (15 tonn)
Vertikalt arbeidsområde 100 kN	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 530 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 440 mm
Vertikalt arbeidsområde 150 kN	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 460 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 390 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 100 kN	8/10 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 150 kN	10/12 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm & 10 mm slitasjeplate)
Materiale & lengde	stål, 500/1000 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Temperaturområde, hydraulisk olje	-20°C - +60°C
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger

Størrelser

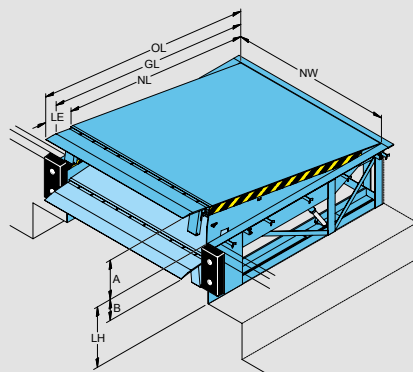


NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LE	Klaffutvidelse
LH	Lastebryggehegde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen

Plattformtykkelse	
Tykkelse	Maks. punktlast
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

Størrelser				Vertikalt arbeidsområde			
				LE 500		LE 1000	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+LE	NL+(LE-150)	700	290	340	360	410
2500	NL+LE	NL+(LE-150)	700	280	340	330	390
3000	NL+LE	NL+(LE-150)	800	370	390	440	440
3500	NL+LE	NL+(LE-150)	900	440	380	510	420
4000	NL+LE	NL+(LE-150)	900	460	410	510	410
4500	NL+LE	NL+(LE-150)	900	480	480	530	400

Nominell bredde 2000, 2200

Elektrisk forberedelse

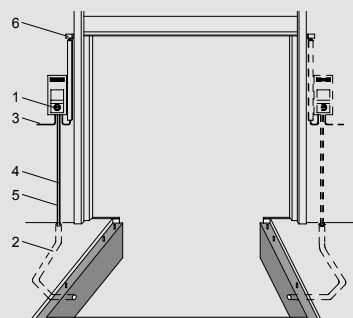


1	Styreenhet (leveres med)
2	Intern diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Sikring: D0 10 A gL Motoreffekt: 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm ²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm ²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheiseport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med teleskopisk klaff



ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

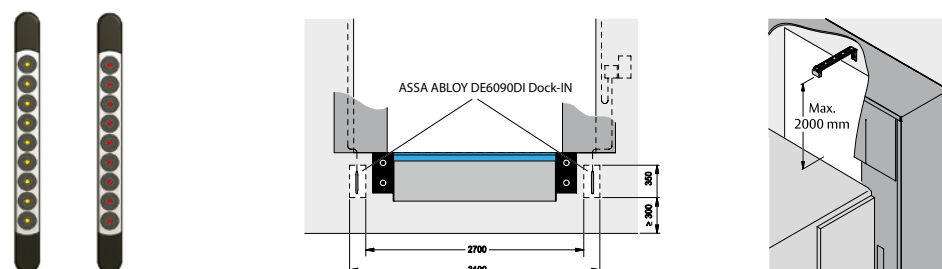

	Rød RAL 3002		Grønn RAL 6005		Varmgalvanisert
	Blå RAL 5010		Sort matt RAL 9005		

Tilgjengelige standardfarger