



Robust lastebrygge med svingbar klaff

ASSA ABLOY DL6121TA teledock autodock har en selvbærende ramme for enkel integrering med bygningen. Det er basen for et komplett ASSA ABLOY lastehus utenfor bygningen. Det er en kraftig lastebrygge med lastekapasitet på 100 kN eller 150 kN (tillegg). Robust og pålitelig konstruksjon som garanterer høy ytelse i tøffe omgivelser med stor belastning.

ASSA ABLOY DL6121TA Teledock 100 gir større kontaktflate mellom lasteplanet og lastebryggen gir optimal og sikker posisjonering på lasteplanet.

ASSA ABLOY DL6121TA Teledock 100:

- Forebyggende vedlikehold er enkelt og raskt, og det sikrer funksjonalitet og forhindrer driftsstans.
- Robust og pålitelig konstruksjon som garanterer høy ytelse i tøffe omgivelser med stor belastning.
- Særdeles robust design på teleskopklaffen.

ASSA ABLOY 950 serien - det intelligente, alt-i-ett, styringssystemet for lastesystemer

Den innovative og enestående 950-serien for lastestyringssystem gir deg direkte styring av lastebryggen, værtetningen og porten, alt sammen i én styringsenhet. Med bare noen få selvforklarende knapper er den enkel å betjene, slik at den oppfyller kravene til moderne logistikk. Separate styringsenheter eller komplekse innkoblinger er det ikke lenger behov for.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN er verdens første kombinerte løsning med parkeringsguide og trafikklys i ett system. ASSA ABLOY Dock-IN sørger for en sikker ryggeprosedyre ved hjelp av retningslys og trafikklys. Du trenger ingen maling av hjelpelinjer på asfalten eller kjøreanvisninger som kan være til hinder. Med en moderne LED-teknologi har ASSA ABLOY Dock-IN lav energiforbruk og lang levetid.

Tekniske data

Nominell lengde ¹	2000, 2450, 3000 mm
Nominell bredde	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Lastekapasitet	100 kN (10 tonn) 150 kN (15 tonn)
Vertikalt arbeidsområde 100 kN	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 410 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 460 mm
Vertikalt arbeidsområde 150 kN	
Løftehøyde over lasterampe	opp til 490 mm
Senkenivå under lasterampe	ned til 390 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 100 kN	8/10 mm
Tykkelse på plattformens slitasjeplate 150 kN	10/12 mm
Maks. punktlast lastebryggeplattformen	6,5 N / mm ² (8 mm & 10 mm slitasjeplate)
Klaffmateriale og lengde	stål, 500/1000 mm
Beskyttelsesklasse, styreenhet	IP 54
Temperaturområde, hydraulisk olje	-20°C - +60°C
Europeisk standard	EN 1398 Lastebrygger
1) Andre størrelser på bestilling	

Størrelser

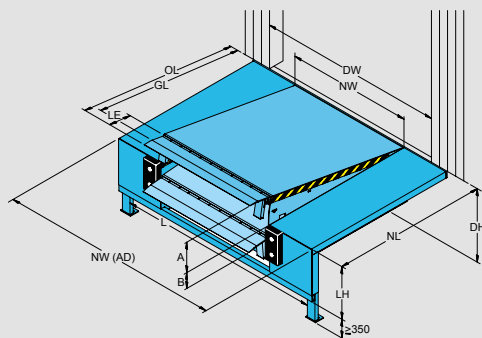


Størrelser				Vertikalt arbeidsområde			
				100 kN			
				LE 500		LE 1000	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+LE	NL+(LE-150)	700	240	330	290	390
2450	NL+LE	NL+(LE-150)	700	340	350	400	400
3000	NL+LE	NL+(LE-150)	800	350	400	410	460

Nominell bredde 2000, 2200
Nominell bredde Autodock 3300, 3500, 3600, 3750

Plattformtykkelse	
Tykkelse	Maks. punktlast
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

NL	Nominell lengde
OL	Total lengde
GL	Stigende lengde
NW	Nominell bredde
LE	Lastebryggetvidelse
LH	Lastebryggehøyde
A	Arbeidsområde over lasterampen
B	Arbeidsområde under lasterampen
DH	Lastehøyde
DW	Portbredde
NW (AD)	Nominell bredde autodock (inkl. sidepaneler)
L	Avstand mellom støtter
OW (AD)	Generell bredde autodock = NW (AD) - 20

Elektrisk forberedelse

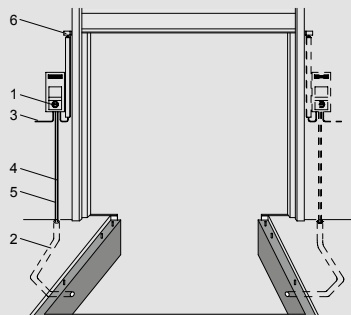


1	Styreenhet (leveres med)
2	Intern diameter for kabelkanal 70, vinkel <45° (av andre)
3	Strømforsyning: 3 N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Sikring: D0 10 A gL Motoreffekt: 1,5 kW
4	Kabel: 7 x 0,75 mm ²
5	Motorkabel: 4 x 1,5 mm ²
6	Valgfri sikkerhetsbryter på leddheisport for å deaktivere lastebryggen når porten er stengt*

*Ikke standard

Driftsinstruksjoner for lastebrygger med teleskopisk klaff



ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

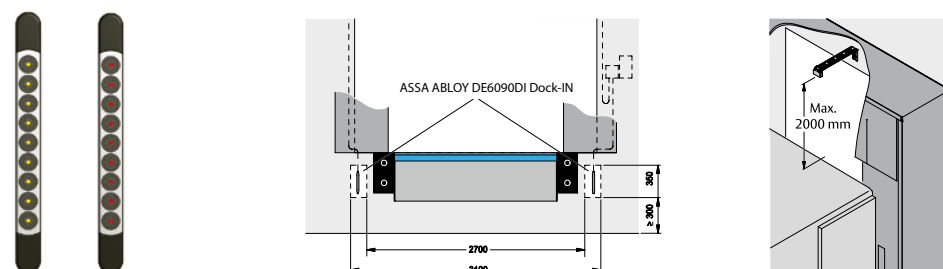

Tilgjengelige standardfarger

Rød RAL 3002	Grønn RAL 6005	Varmgalvanisert
Blå RAL 5010	Sort matt RAL 9005	