

Produktdatablad

Værtetting

ASSA ABLOY DS6060VC

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning

Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel.

Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2020.

Alle rettigheter forbeholdt.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany og Megadoor, som ord og logotyper, er varemerker tilhørende ASSA ABLOY Group.

Tekniske data

Funksjoner

4-sidet duktetting

Størrelser: - nominell bredde	2.000 mm, 2.100 mm
Størrelser - lysåpningsbredde med bunn	1.400 mm, 1.500 mm
Størrelser - lysåpningsbredde med topp	1.200 mm, 1.300 mm
Størrelser – nominell høyde	2.450 mm, 2550 mm
Størrelser – lysåpningshøyde	1.900 mm, 2000 mm
Størrelser - nominell dybde bunn	250 mm
Størrelser - nominell dybde topp	400 mm
Størrelser - duktetting bunn	300 mm
Størrelser - duktetting topp	400 mm
Størrelser - topptetting	300 mm
Størrelser - bunntetting	250 mm

Størrelser: separat tak

Størrelser: - nominell bredde	2.200 mm, 2.300 mm
Størrelser – nominell høyde	400 mm
Størrelser - nominell dybde	600mm

Størrelser komplett tetting med tak

Størrelser: - nominell bredde	2.000 - 2.200 mm, 2.100 - 2.300 mm
Størrelser – nominell høyde	2.750, 2850 mm
Størrelser – installasjonshøyde	3.150, 3250 mm
Størrelser - nominell dybde	250 - 400 - 600 mm

Dukfarge	Svart
Merking på bunntetting	Gul/svart advarselstape, varselskilt "ikke gå på"
Merking på topptetting	Gul/svart advarselstape
Veggmontering	Betong, sandwich, hulrom

Ytelse

Skumtetthet	18 kg m ³	
Bakplate	Vanntett MDF-plate, 19 mm tykk, egnet for fuktige værforhold	
Takramme	Aluminiumprofiler, galvaniserte stålprofiler	
Duktetting og tak	Ett lags høykvalitets polyester	
	Belegg	Foran og bak
	Tykkelse	0,5 mm
	Totalvekt	Ca. 680 g/m ²
	Antennelighet	DIN 75200
	Strekkfasthet	DIN 53345
	Langsgående trekkstyrke	Ca. 2700 N/5 cm
	Tverrfasthet	Ca. 2300 N/5 cm
	Sliteforlengelse	DIN 53363
	Langsgående trekkstyrke	Ca. 300 N
	Tverrfasthet	Ca. 250 N
Stoff i toppduk	Doble lags høykvalitets polyester	
	Belegg	Foran og bak
	Tykkelse	3,0 mm
	Totalvekt	Ca. 3400 g/m ²
	Antennelighet	DIN 75200
	Strekkfasthet	DIN 53345
	Langsgående trekkstyrke	Ca. 7000 N/5 cm
	Tverrfasthet	Ca. 5000 N/5 cm
	Sliteforlengelse	DIN 53363
	Langsgående trekkstyrke	Ca. 750 N
	Tverrfasthet	Ca. 900 N

Innhold

Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning	2
Tekniske data	3
Innhold	5
1. Beskrivelse	6
1.1 Bruksområde.....	6
1.2 Operasjonsmodus	6
1.3 Oversikt	7
1.4 Standard	7
1.5 Alternativer	7
2. Beskrivelse av tilgjengelige alternativer	8
2.1 Installering innenfor portåpningen.....	8
2.2 Installasjonsramme.....	9
2.3 Toppduk med kamerautsparing (480 x 200 mm).....	10
2.4 Topptetting med 200 mm toppklaff	10
2.5 Sidetetting med slitasjevern 1200 x 200 mm, ekstra lag, 3 mm tykt	11
2.6 Uten bunntetting	11
2.7 Med separat tak.....	12
3. Utvalgsveiledning	13
3.1 Bilspesifikasjoner	13
3.2 Passende biler	13
3.3 Upassende biler.....	13
4. Spesifikasjoner	14
4.1 Mål	14
5. Krav til bygning og mål	20
5.1 Monteringspunkter og veggfester, 4-sidet duktetting	20
5.2 Monteringspunkter og veggfeste, separat tak	21
6. Service du kan stole på!	22
Index	23


1. Beskrivelse

1.1 Bruksområde


ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er spesielt utviklet for lasteprosesser ved pakke-distribusjonssentre uten gaffeltruck og der konvensjonelle lasterampeplater ikke er nødvendig. Størrelsen og formen på tettingen, er den ideelle løsningen for minibusser som Mercedes Sprinter og VW Crafter med den typiske buede formen og bakhengslede dører som du kan snu hele 270 grader. Bilen reverserer til værtettingen som forsegler og gir kontinuerlig værbeskyttelse under hele lasteprosessen. Resultatet er trygge arbeidsforhold hvor du unngår skader og avbrudd i prosessen. Duktettingen har svært høy motstand mot slitasje. ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er utviklet for montering direkte på bygningsfasaden.

1.2 Operasjonsmodus


ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er den ideelle løsningen for det typiske "fingerkonseptet" ved et pakke-distribusjonssenter. Hver utgående port har en fast daglig rute, som alltid utføres av samme sjåfør. Transportbåndsystemet frakter pakkene til utpekt lasteområde. Føreren henter pakkene fra transportbåndet og laster dem for hånd direkte inn i varebilen. ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil gir en rekke fordeler for denne spesifikke lasteprosessen: Energisparing, mindre trekk fra "fingre" i hovedbygningen, bedre arbeidsvilkår, økt sikkerhet for mennesker og gods og forbedret effektivitet for den hele operasjonen.

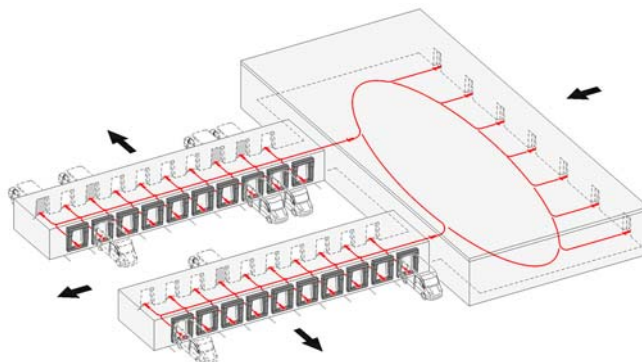

Et distribusjonssenter med innkommende og utgående varer for langdistansebiler samt et separat lasteområde for pakker, er også et typisk bruksområdet hvor ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil vil være den ideelle løsningen. Duktettingen gir de samme fordelene som nevnt ovenfor for en trygg og problemfri drift.

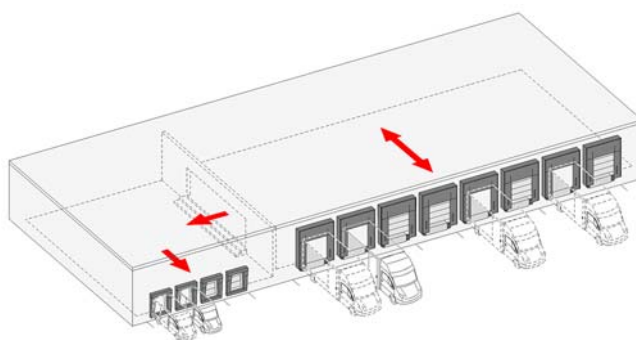

1.3 Oversikt

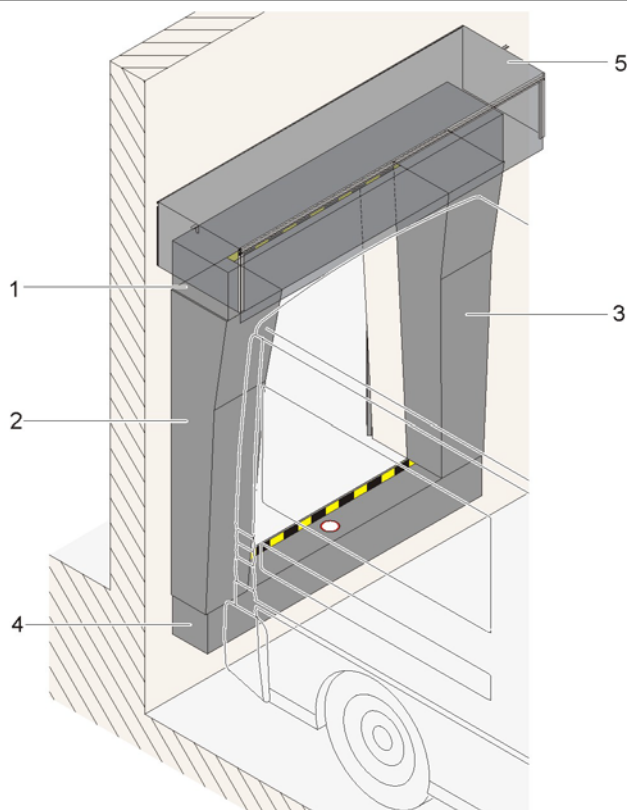

- 1) Topptetting
- 2) Venstre sidetetting
- 3) Høyre sidetetting
- 4) Bunntetting
- 5) Separat tak

1.4 Standard

4-sidet duktetting

Nominell bredde	2.000 mm
Lysåpningsbredde, bunn	1.400 mm
Lysåpningsbredde, topp	1.200 mm
Nominell høyde	2.450 mm
Lysåpningshøyde	1.900 mm
Nominell dybde, bunn	250 mm
Nominell dybde, topp	400 mm
Sidetetting, bunn	300 mm
Sidetetting, topp	400 mm
Topptetting	300 mm
Bunntetting	250 mm
Dukfarge	Svart
Merking på bunntetting	Gul/svart advarselstape, varselskilt "ikke gå på"
Merking på topptetting	Gul/svart advarselstape
Installasjonstype	Til bygningsfasade med brakett og krok

Beskrivelse


1.5 Alternativer

Nominell bredde	2.100 mm
Lysåpningsbredde, bunn	1.500 mm
Lysåpningsbredde, topp	1.300 mm
Topptetting	Med kamerautsparing Med en 200 mm øvre klaff (ikke tilgjengelig med kamerautsparing)
Sidetettinger	Slitasjevern 1200 x 200 mm, 3 mm tykt ekstra lag
Versjon	Uten bunn- og sidetetting som standard Uten bunn- og sidetetting 100 mm nedenfor lasterampa
Installasjonstype, duktetting	Innenfor portåpningen
Installering av duktetting	For portåpning 2000 x 2200 mm
Installering av duktetting	For portåpning 2100 x 2200 mm
Installering av duktetting	For portåpning 2000 x 2300 mm
Installering av duktetting	For portåpning 2100 x 2300 mm
Separat tak	Nominell bredde 2200 mm (for værtetting 2000 mm)
Separat tak	Nominell bredde 2300 mm (for værtetting 2100 mm)
Separat tak	Med tall på toppduk
Veggmontering	Betong, isolerte vegg, lettbetong, hulrom, stålramme (kun duktetting)


2. Beskrivelse av tilgjengelige alternativer

2.1 Installering innenfor portåpningen

- Egnet for installasjoner på gamle, eksisterende bygninger eller nybygg med portåpninger ca. 2000 x 2500 mm.
- Side- og topptetting leveres uten braketter og kroker for montering direkte på stålramma innenfor portåpningen.

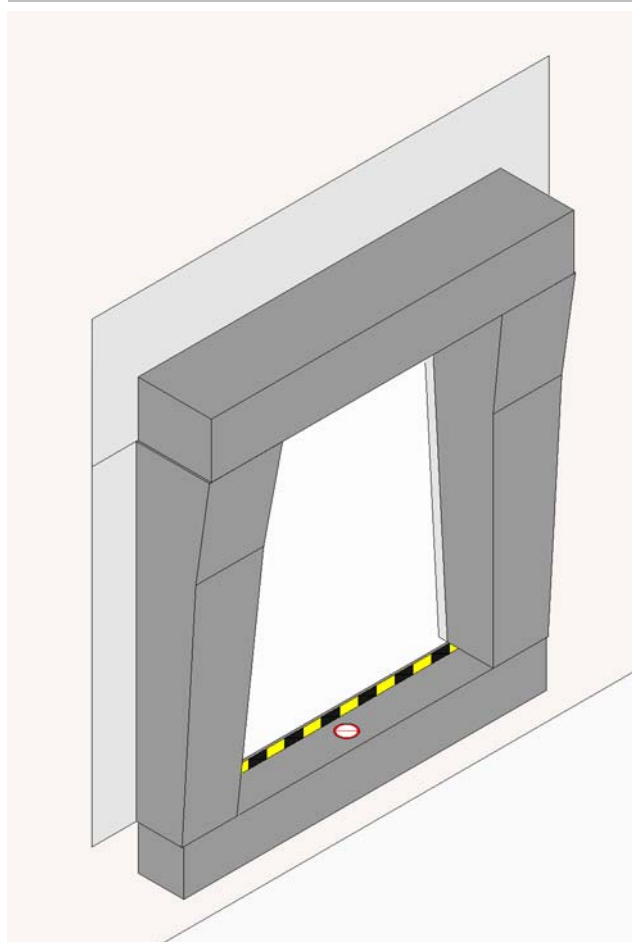

Sett fra utsiden

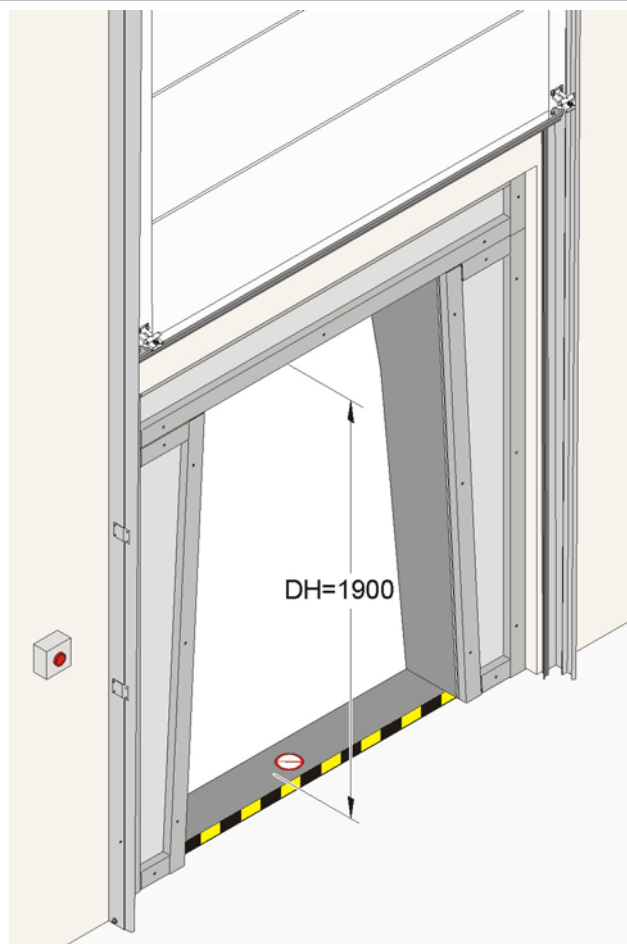


Sett fra innsiden


2.2 Installasjonsramme

- Ved installering innenfor portåpningen finnes det en alternativ stålramme av 80 x 40 mm rør uten festemateriale. Finnes i fire størrelser for følgende portåpningsdimensjoner:

- 1) 2000 x 2200 mm (AxB)
- 2) 2100 x 2200 mm (AxB)
- 3) 2000 x 2300 mm (AxB)
- 4) 2100 x 2300 mm (AxB)

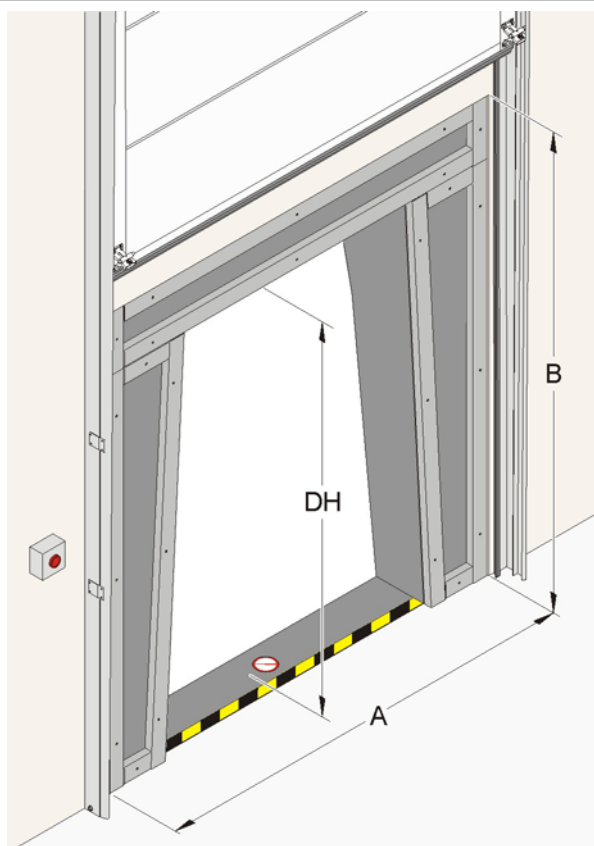


- For installasjonsramma finnes det en alternativ brun bakplate av kryssfinér.

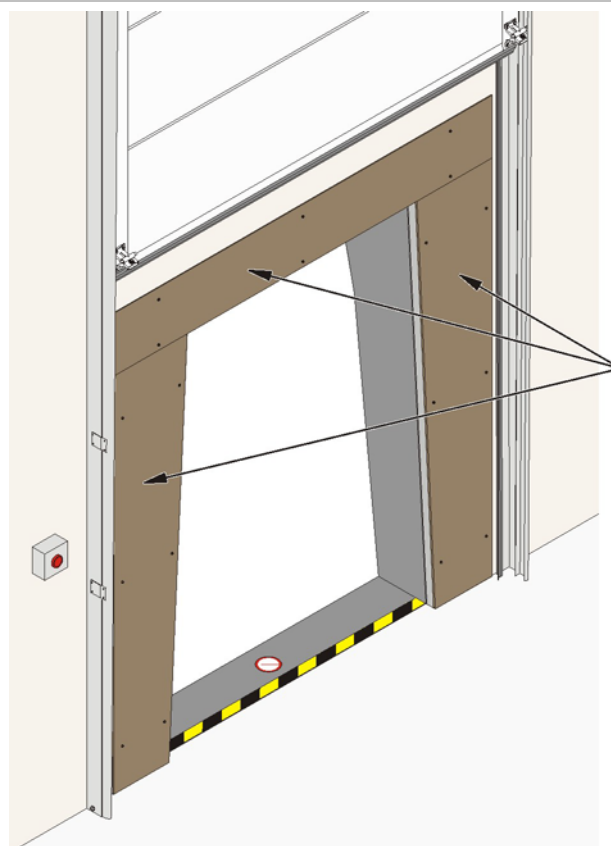


2.3 Toppduk med kamerautsparing (480 x 200 mm)

- Egnet for minibusser med bakre kameraer for å unngå skade eller forstyrrelser i flyten.

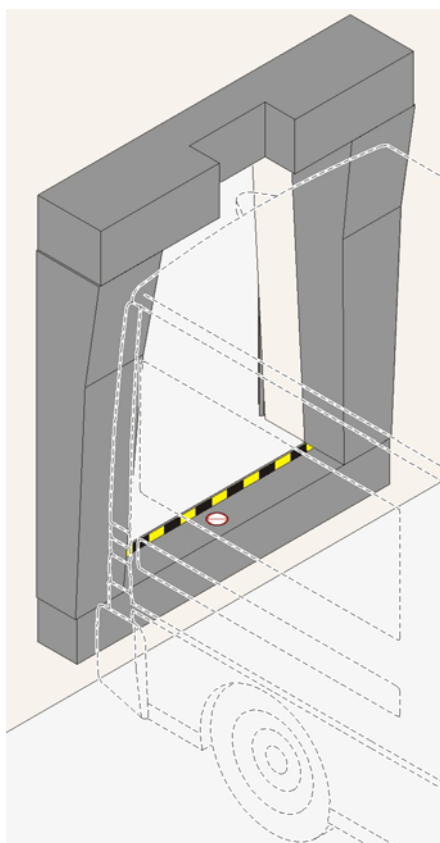


2.4 Topptetting med 200 mm toppklaff

- Egnet for mindre minibusser med en total høyde på mindre enn 2,6 m
- Tetter avstanden mellom taket av bilen og topptettingen for å øke effekten.
- Mindre trekk i bygningen
- Kun tilgjengelig uten kamerautsparing

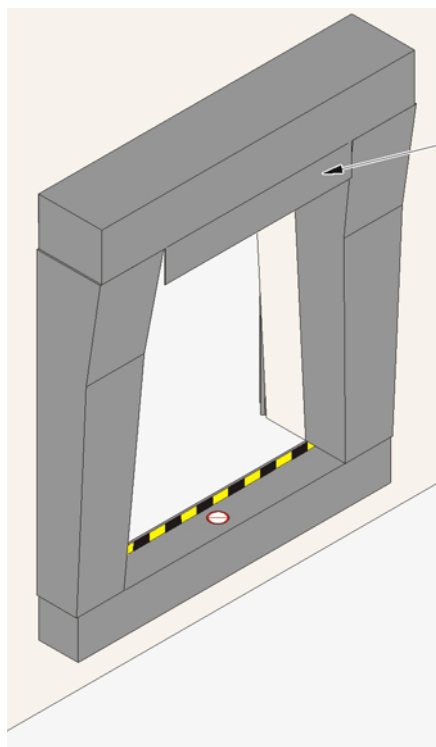


2.5 Sidetetting med slitasjevern 1200 x 200 mm, ekstra lag, 3 mm tykt

- Egnet for lasteoperasjoner med jekketraller
- Beskyttelse for sidetettingen for å unngå skade fra jekketraller eller gods under lasteoperasjonen.

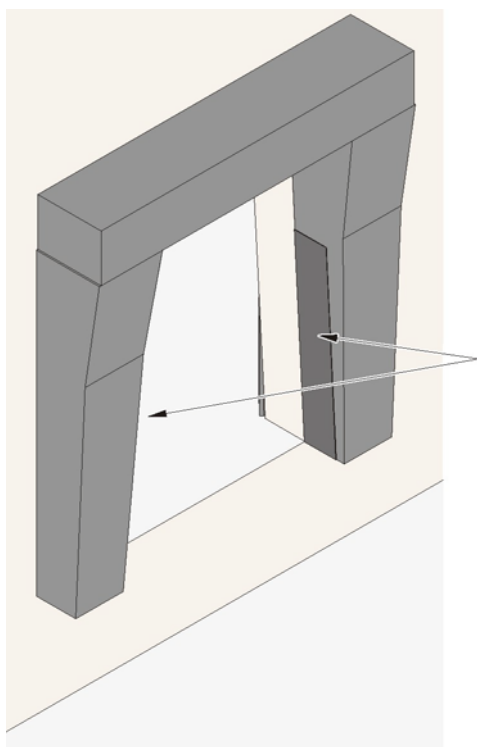


2.6 Uten bunntetting

- Egnet for varebiler med stigtrinn bak (se bildet nedenfor) og sikrer at bilen er plassert så nært som mulig til lasterampa og unngå skade eller forstyrrelser i flyten.

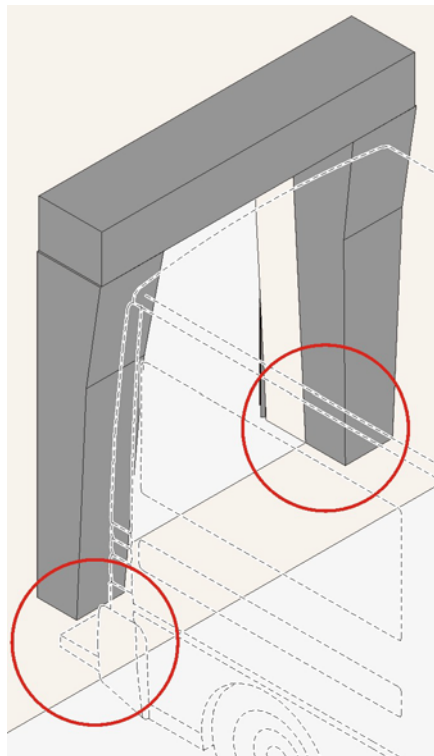


Standard

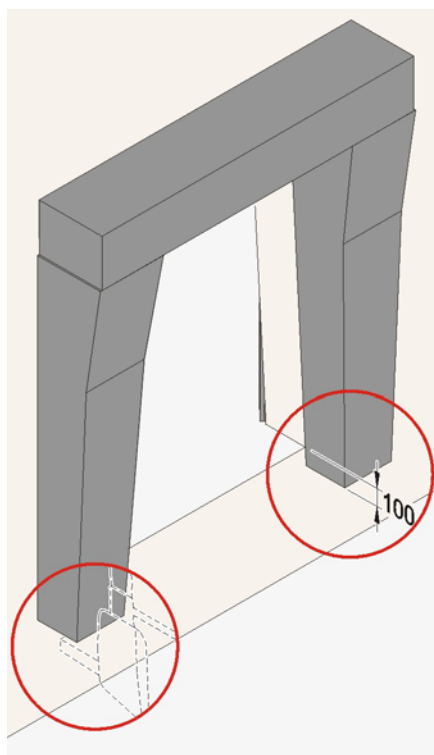

100 mm nedenfor lasterampa

2.7 Med separat tak

- Ekstra tak med integrert regnkanal
- Egnet for bygninger uten forlengelsestak over lasterampa for ekstra værbeskyttelse under hele lasteprosessen.

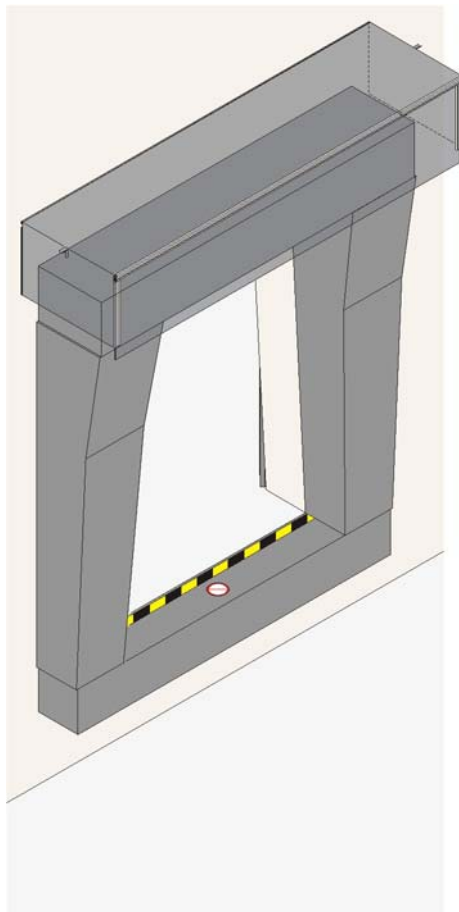


3. Utvalgsveiledning

3.1 Bilspesifikasjoner


ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er den ideelle løsningen for minibusser som Mercedes Sprinter og VW Crafter med den typiske buede formen og bakhengslede dører som du kan snu hele 270 grader. Hvis lasteoperasjonen utføres av minibusser med et firkantet lasteområdet og bakre skyvedører som åpnes til sidene, vil en duktetting være den rette løsningen.

3.2 Passende biler

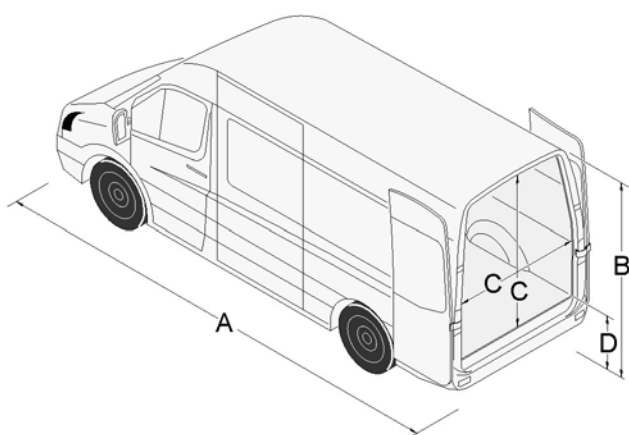


A	Total lengde	ca. 6,0 – 7,0 m
B	Total høyde	ca. 2,6 – 2,9 m
C	Hengslet bakdør, bredde x høyde	ca. 1,5 – 1,8 m
D	Bilens gulvhøyde	ca. 0,6 – 0,7 m

Merk: Portåpningen og værtettingen er 1,9 m eller 2,0 m og passer nøyaktig til åpningen på kjøretøy med hengslede bakdører. Driften av anlegget må godkjennes av lokale myndigheter for arbeidssikkerhet for å få tillatelse til å gjennomføre lasteoperasjoner med en arbeidshøyde på kun 1,9 eller 2,0 m.

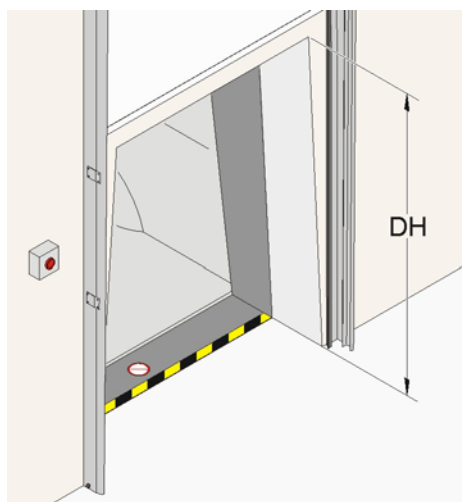


3.3 Upassende biler

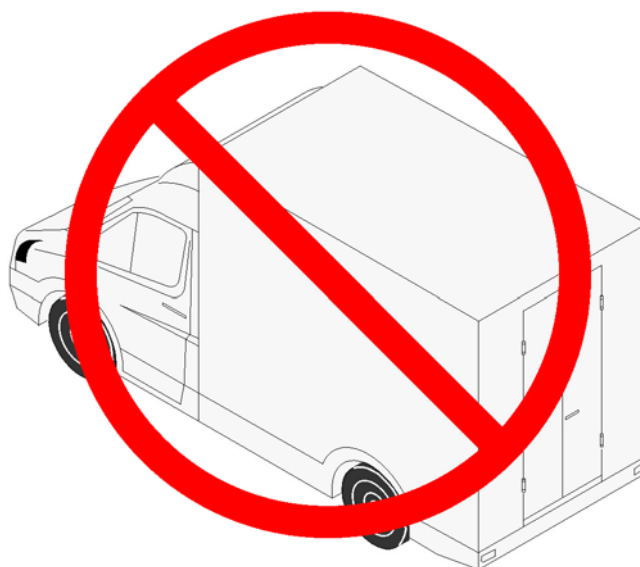


4. Spesifikasjoner

4.1 Mål


Dimensjonene av standard størrelse duktetting med nominelle bredde 2.000 mm

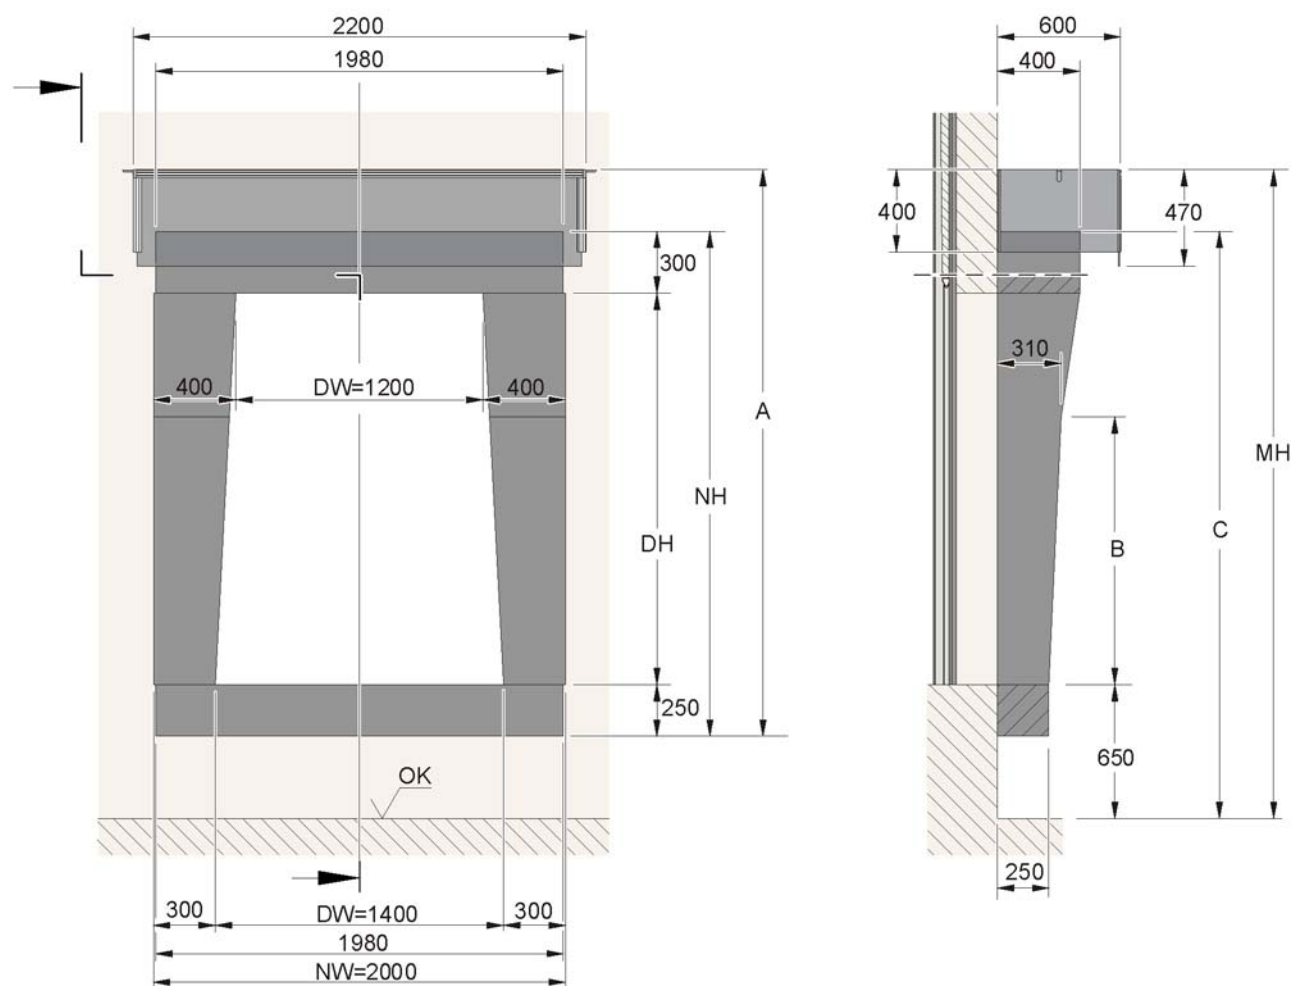


Dimensjonene av alternativ størrelse duktetting med nominelle bredde 2.100 mm

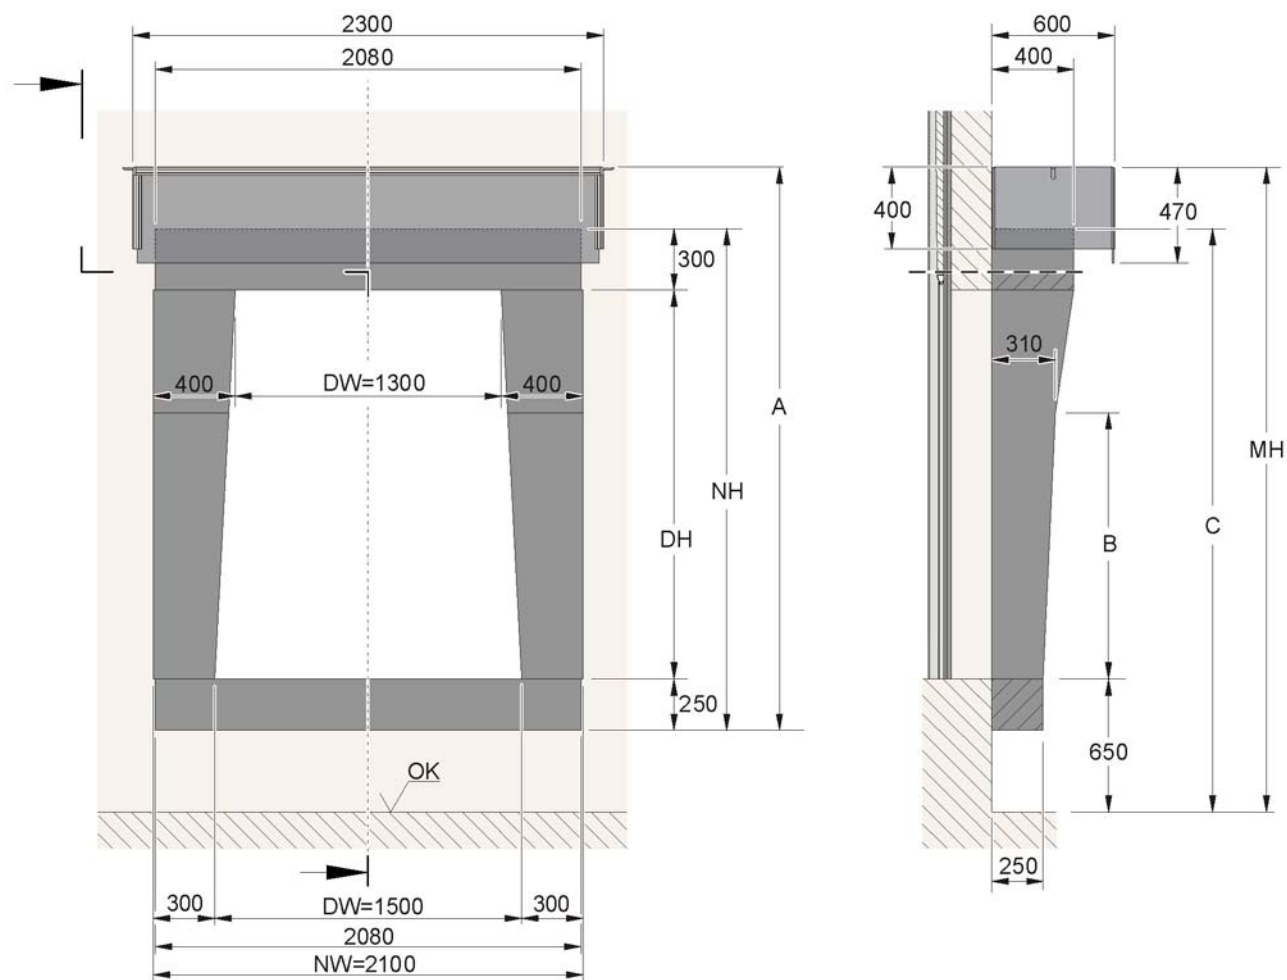


Dimensjonene av den valgfrie versjonen uten bunntetting som standard, nominell bredde 2.000 mm

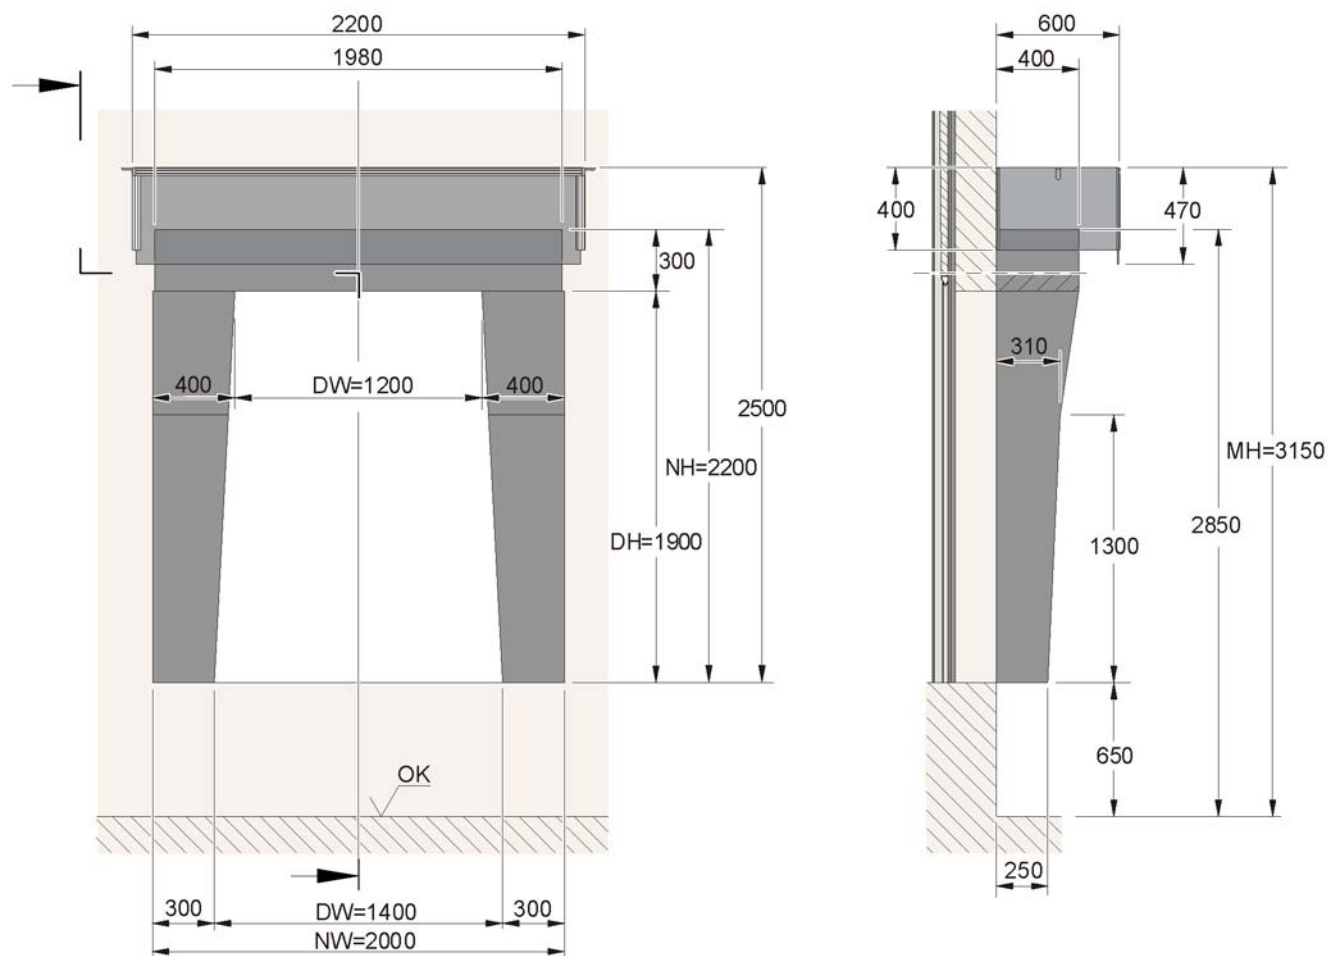


Dimensjonene av den valgfrie versjonen uten bunntetting som standard, nominell bredde 2.100 mm

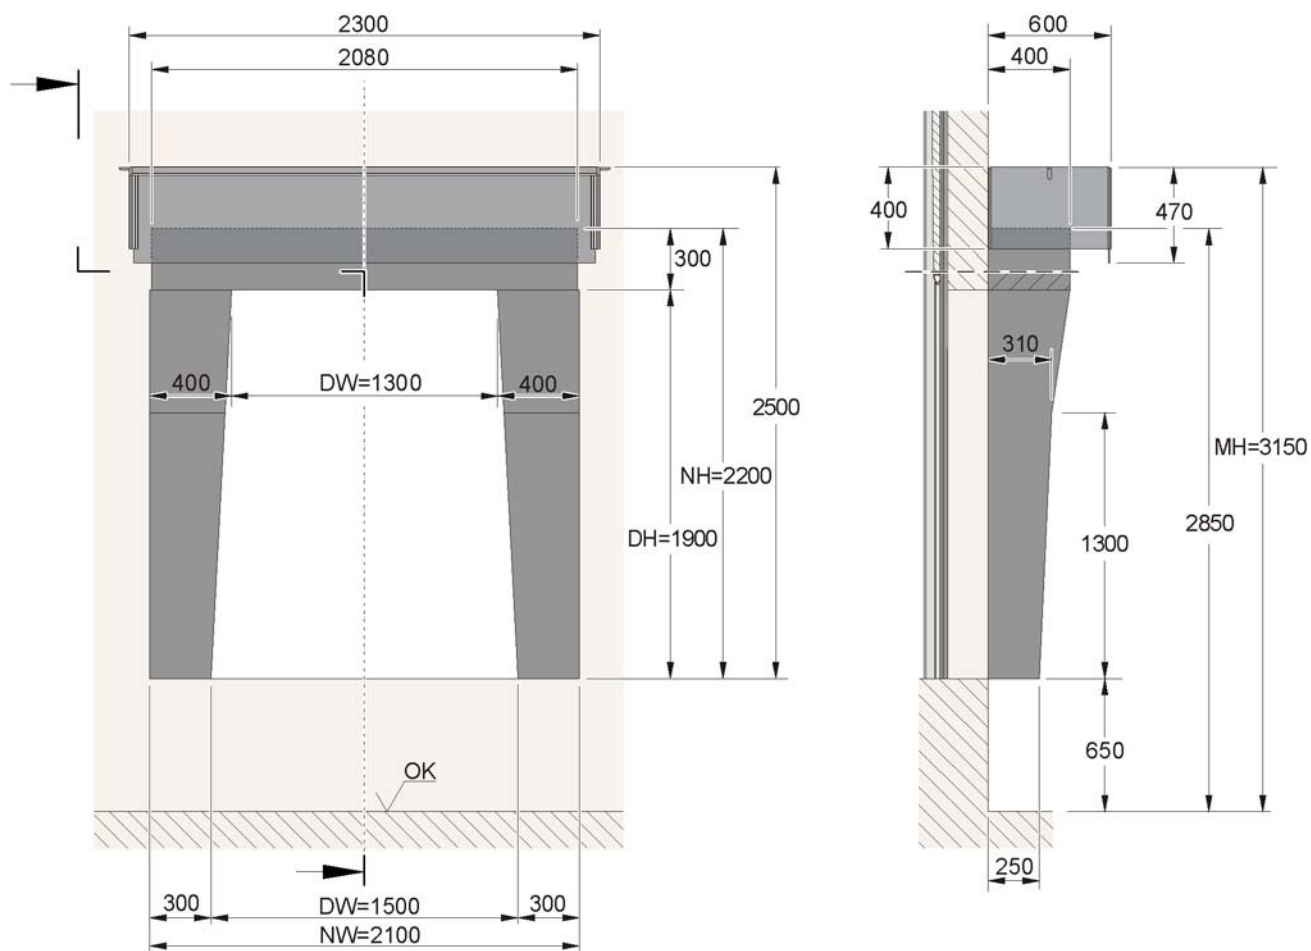

Dimensjonene av den valgfrie versjonen uten bunntetting 100 mm, nedenfor lasterampa nominell bredde 2.000 mm


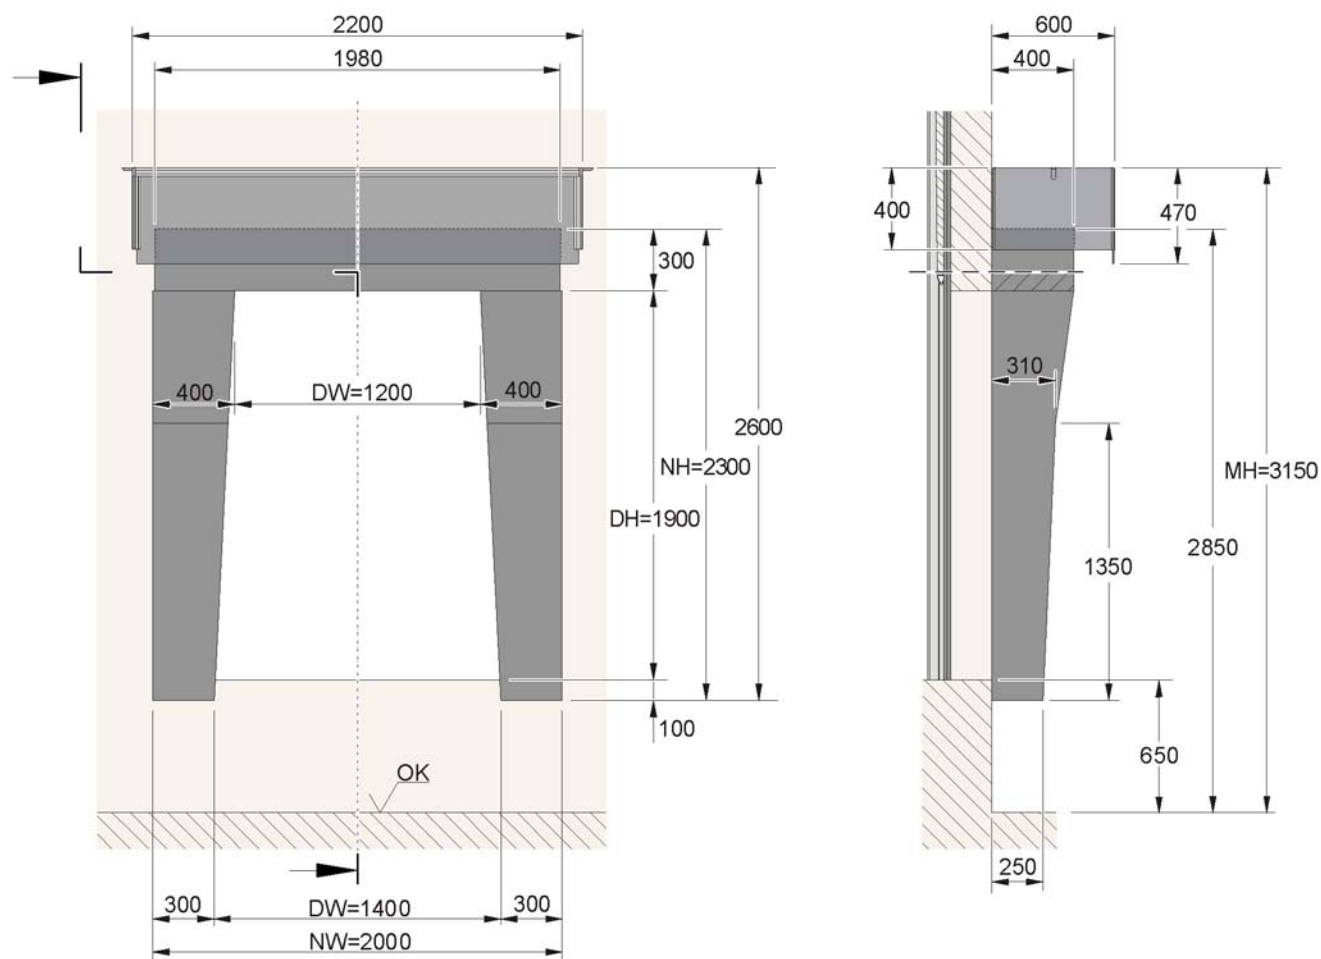


Dimensjonene av den valgfrie versjonen uten bunntetting 100 mm, nedenfor lasterampa nominell bredde 2.100 mm

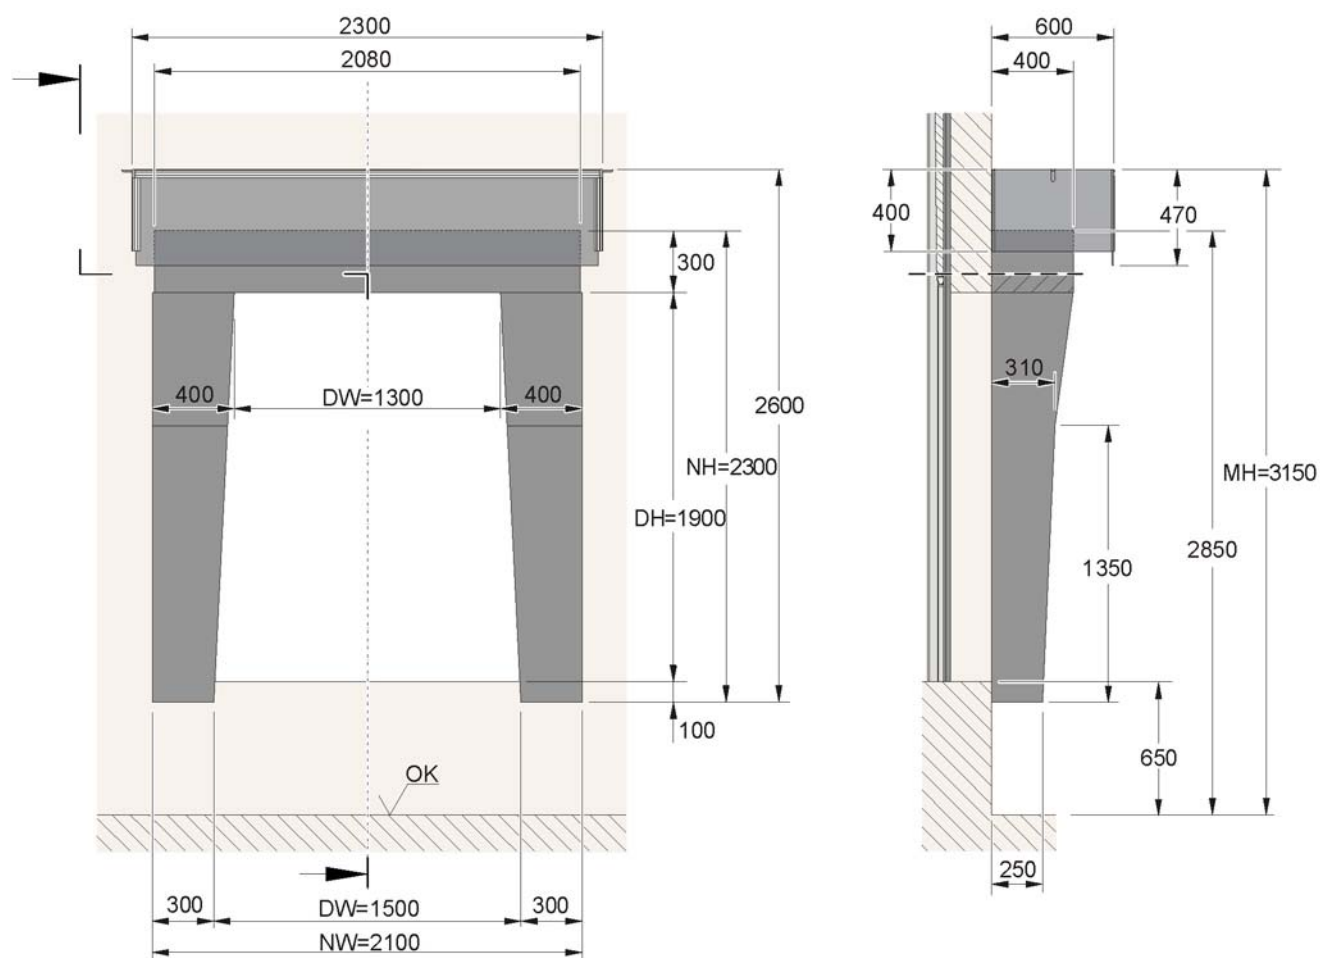


5. Krav til bygning og mål

5.1 Monteringspunkter og veggfester, 4-sidet duktetting

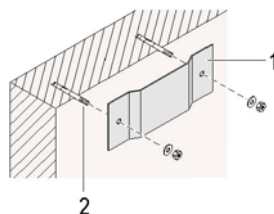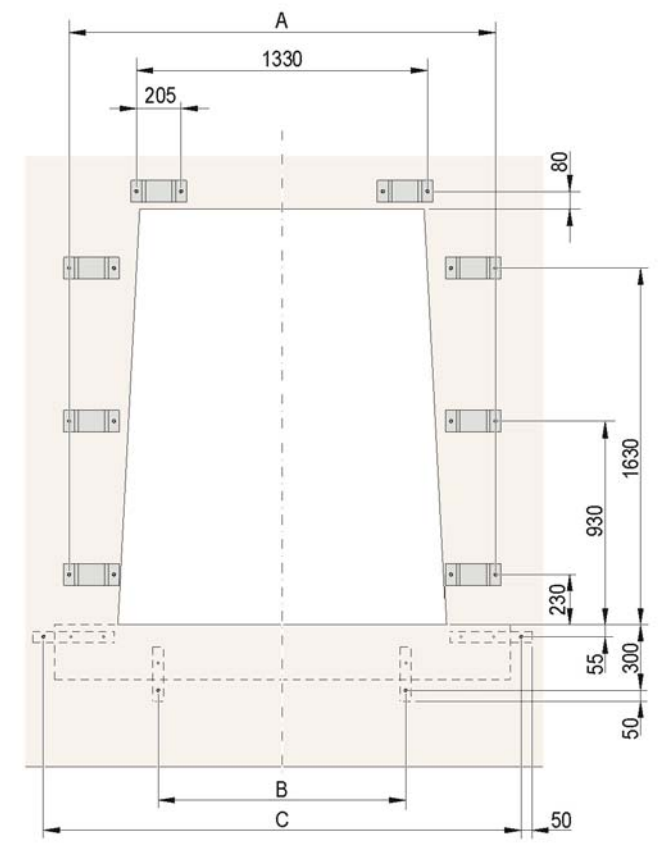

Betongvegg





Hulromsvegg


NB	A
2.000 mm	1930 mm
2.100 mm	2030 mm

- 1) Monteringsbrakett
- 2) Ekspansjonsbolt
- 3) Selvgjenget skrue

5.2 Monteringspunkter og veggfeste, separat tak

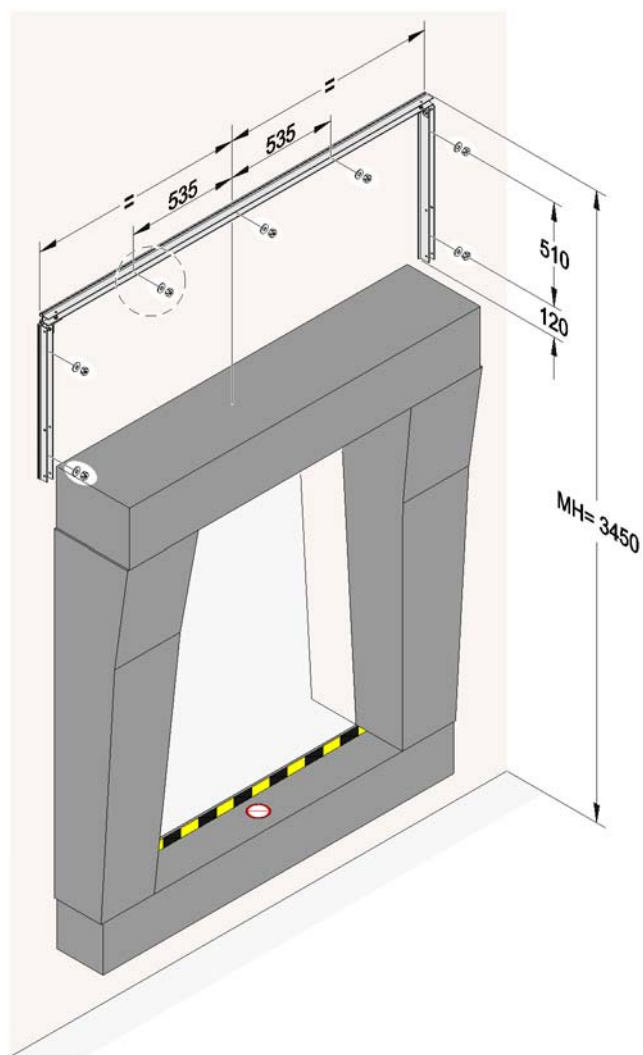

Betongvegg



Hulromsvegg

- 1) Ekstrudert aluminiumsdel, bakramme
- 2) Ekspansjonsbolt
- 3) Selvgjenget skrue

6. Service du kan stole på!



Gull

Den optimale beskyttelsen

Med full dekning, gjør gullpakken det mulig å planlegge og budsjettere utgifter årlig.

- Reservedeler for nødtilfeller
- Arbeids- og reisekostnader ved nødtilfeller
- Bytte av komponenter i henhold til planen for forebyggende vedlikehold og for fullt samsvar med alle sikkerhetskrav.



Sølv

Flere fordeler

Omfatter alle serviceanrop i arbeidstid. Sølvpakken gir deg arbeidsro.

- Arbeids- og reisekostnader ved nødtilfeller
- Forebyggende vedlikehold



Bronse

Planlagt service

Med planlagte besøk, betyr bronsepakken at du vet at dører og porter får regelmessig service og kontroll

- Forebyggende vedlikehold

Inkludert i alle pakker

1–4 planlagte vedlikeholdsbesøk per år

Prioritert servicetelefon og rask ledetid 24/7

Sikkerhets-, samsvars- og kvalitetskontroller

Dokumentasjon på stedet

Service du kan stole på!

En sunn virksomhet har en jevn strøm av mennesker, varer og tjenester gjennom alle inngangspartiene hver dag. Men mye trafikk setter også adkomstpunktene under press, siden hver lille komponent arbeider overtid for å holde dem i gang.

Det er derfor ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr bransjens mest komplette og fleksible serviceløsninger. Fordi selv noe så robust og godt utviklet som et ASSA ABLOY-produkt trenger service og oppgraderinger for å holde seg i god stand.

Pakker for forebyggende vedlikehold

En serviceavtale med ASSA ABLOY gir deg service du kan stole på. Med lokal tilstedeværelse har vi spesialiserte serviceteknikere på vakt for å hjelpe deg med dine servicebehov. Alle serviceteknikerne våre er utstyrt med reservedeler og all ekspertise som kreves for å holde industriportene og lastesystemene i gang.

En serviceavtale fra ASSA ABLOY sikrer pålitelig, sikker og bærekraftig drift av hvert inngangsparti som avtalen omfatter, også porter og lastesystemer fra andre merker.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (valgfritt tillegg)

For en nettbasert oversikt over dine adkomstsystemer og deres servicehistorikk, kan du legge ASSA ABLOY e-maintenance™ til servicepakken for:

- Enkel tilgang til all informasjon i sanntid
- Planlegging, bestilling og serviceinformasjon
- Oversikt som hjelper deg å kontrollere livløpskostnadene

Index

A

Alternativer7

B

Beskrivelse6

Beskrivelse av tilgjengelige alternativer
8

Bilspesifikasjoner13

Bruksområde6

F

Funksjoner3

I

Installasjonsramme9

Installering innenfor portåpningen ...8

K

Krav til bygning og mål20

Kunngjøring vedrørende copyright og
ansvarsbegrensning2

M

Mål14

Med separat tak12

Monteringspunkter og veggfeste,
separat tak21

Monteringspunkter og veggfester, 4-
sidet duktetting20

O

Operasjonsmodus6

Oversikt7

P

Passende biler13

S

Service du kan stole på!22

Sidetetting med slitasjevern 1200 x 200
mm, ekstra lag, 3 mm tykt11

Spesifikasjoner14

Standard7

T

Tekniske data3

Toppduk med kamerautsparing (480 x
200 mm)10

Topptetting med 200 mm toppklaff 10

U

Upassende biler13

Uten bunntetting11

Utvalgsveiledning13

Y

Ytelse4

ASSA ABLOY-gruppen er den globale lederen innen adkomstløsninger. Hver dag hjelper vi flere milliarder mennesker med å oppleve en mer åpen verden.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems har løsningene for en effektiv og sikker flyt av gods og mennesker. Tilbudet vårt inkluderer en rekke automatiske inngangsløsninger, industri- og boligløsninger, lastesystemer, områdebeskyttelse og service.

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com