



Ideell løsning for pakkedistribusjonssentre

The ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er spesielt utviklet for lasteprosesser ved pakkedistribusjonssentre uten gaffeltruck og der konvensjonelle lasterampeplater ikke er nødvendig. Størrelsen og formen på tettingen, er den ideelle løsningen for minibusser som Mercedes Sprinter og VW Crafter med den typiske buede formen og bakhengslede dører som du kan snu hele 270 grader. Bilen reverserer til værtettingen som forsegler og gir kontinuerlig værbeskyttelse under hele lasteprosessen.

Resultatet er trygge arbeidsforhold hvor du unngår skader og avbrudd i prosessen. Duktettingen har svært høy motstand mot slitasje. ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er utviklet for montering direkte på bygningsfasaden.

Ny og innovativ design

ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil er den ideelle løsningen for det typiske "fingerkonseptet" ved et pakkedistribusjonssenter.

Et distribusjonssenter med innkommende og utgående varer for langdistansebiler samt et separat lasteområde for pakker, er også et typisk bruksområdet hvor ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil vil være den ideelle løsningen.


Energieffektiv løsning

ASSA ABLOY DS6060VC duktetting for lastebil gir en rekke fordeler for denne spesifikke lasteprosessen: Energisparing, mindre trekk fra "fingre" i hovedbygningen, bedre arbeidsvilkår, økt sikkerhet for mennesker og gods og forbedret effektivitet for den hele operasjonen.

Tekniske data


Normal høyde	2000 mm
Normal bredde	3250 mm
Skumtetthet	18 kg/m ³
Dukfarge	svart
Merking på bunntetting	gul/svart advarselstape, varselstilt "ikke gå på"
Merking på toppetting	gul/svart advarselstape
Bakplate	Vannnett treplate 19 mm tykk
Takramme	aluminiumprofiler, galvaniserte stålprofiler
Duktetting og tak	1 lags høykvalitets polyester
Tykkelse	0,5 mm
Vekt	Ca. 680 g/m ²
Stoff i toppduk	2 lags høykvalitets polyester
Tykkelse	3,0 mm
Vekt	Ca. 3400 g/m ²
Brennbarhet alle duker	DIN 75200

Oversikt

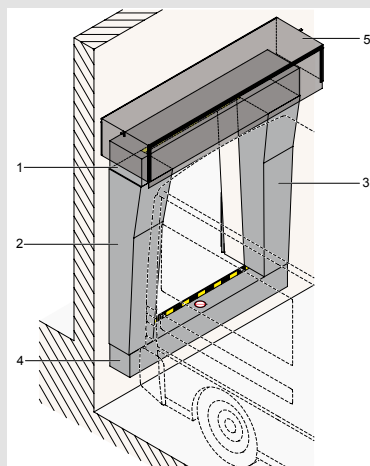


- 1) Topptetting
- 2) Venstre sidetetting
- 3) Høyre sidetetting
- 4) Bunntetting
- 5) Separat tak

Dimensjoner

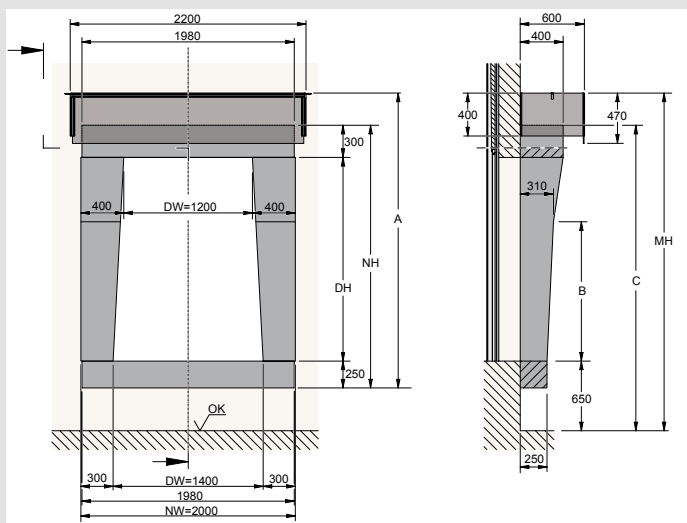

Dimensjonene av standard størrelse duktetting med nominelle bredde 2000 mm

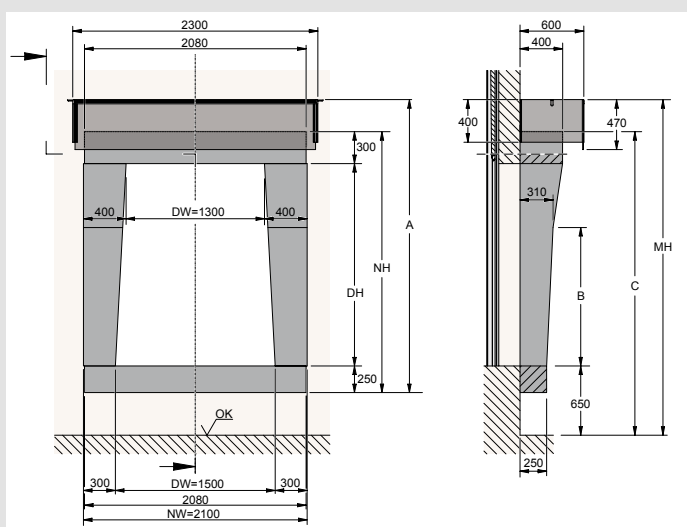

Dimensjonene av alternativ størrelse duktetting med nominelle bredde 2100 mm