



Oppblåsbar værtetting

Matvareindustrien stiller strenge krav til tetting av dockingstasjoner for å holde temperatorkjeden mest mulig intakt. Værtetningen må gi kontinuerlig beskyttelse mot vær og vind gjennom hele laste- og losseprosessen. I stedet blåses tettingen opp rundt kjøretøyet, og dette gir en fullstendig tetting. ASSA ABLOY oppblåsbare tettinger passer til mange forskjellige kjøretøystørrelser, og har en tettekapasitet som overstiger standarden som normalt kreves av operatører.

Topptetningen på ASSA ABLOY DS6070R har en rullgardinfunksjon, som automatisk aktiveres for lave eller høye kjøretøyer. I tillegg følger det all vertikal bevegelse i kjøretøyet, og det gir kontinuerlig høy tetthet.

I utgangsposisjonen er den oppblåsbare værtetningen helt tilbaketrasket bak sidestrukturene, og det gir sjåføren mulighet til å bruke hele bredden på dockingstasjonen under innryggingen. I tillegg vil gule sidemarkører forenkle innkjøringsnavigeringen ytterligere. Stabile kjøreavvisere i rampehøyde forhindrer skader på værtetningen.

Isolerte topp- og sidepaneler

Den oppblåsbare værtetningen er installert i en rammekonstruksjon dekket av isolerte paneler, og det gir ytterligere isolasjonseffekt. Konstruksjonen gjør at det er enkelt og raskt å bytte ut komponenter, dersom dette er nødvendig.

Materialsammensetning med høy kvalitet

Oppblåsbare belger på siden er laget av slagfast materiale med en sterk vevd kerne. Den er flammesikker, har stabile farger og er værbestandig – med andre ord et materiale som passer godt til optimal funksjon i tøffe lasteomgivelser.

Tekniske data

Nominell høyde	4055, 4355, 4555 mm
Nominell frihøyde	3600, 3900, 4100 mm
Nominell bredde	3600 mm
Nominell dybde	770 mm
Toppbelgutvidelse	2200 mm
Sidebelgvandring	650 mm
Vegger og tak	insulated panel, 42 mm
Standard RAL farger	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Dukkvalitet	PVC-belagt polyester
Toppduk	650 g/m ² , tykkelse 0,6 mm
Sidebelg bak	600 g/m ² , tykkelse 0,5 mm
Sidebelg front	2500 g/m ² , tykkelse 2 mm
Slitasjebeskyttere (tillegg)	3400 g/m ² , tykkelse 3 mm
Vifte	230 V, 1-fase, 50 Hz, 250 W støynivå: 65 dBA i arbeidsposisjon
Drifts	bryter inkludert, andre brytere tilgjengelig som tilvalg
Temperaturområde	-30°C til +60°C

Størrelser


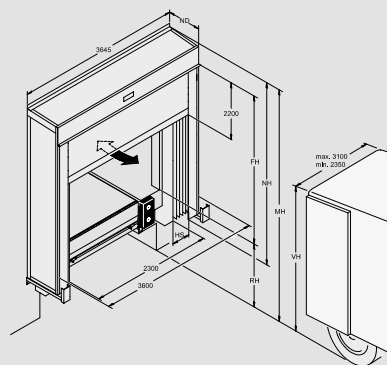


Abb.	Størrelse	Verdi (mm)
NW	Nominell bredde	3600
NH	Nominell høyde	4055, 4355, 4555
FH	Frihøyde over nivå*	3600, 3900, 4100**
OP	Toppduk lengde	2200
ND	Nominell dybde	770
RH	Lastehøyde	
MH	Installasjonshøyde	VH+800
VH	Kjøretøyshøyde	

* avhengig av MH (installeringshøyde)
** maksimumstørrelser

Festepunkter

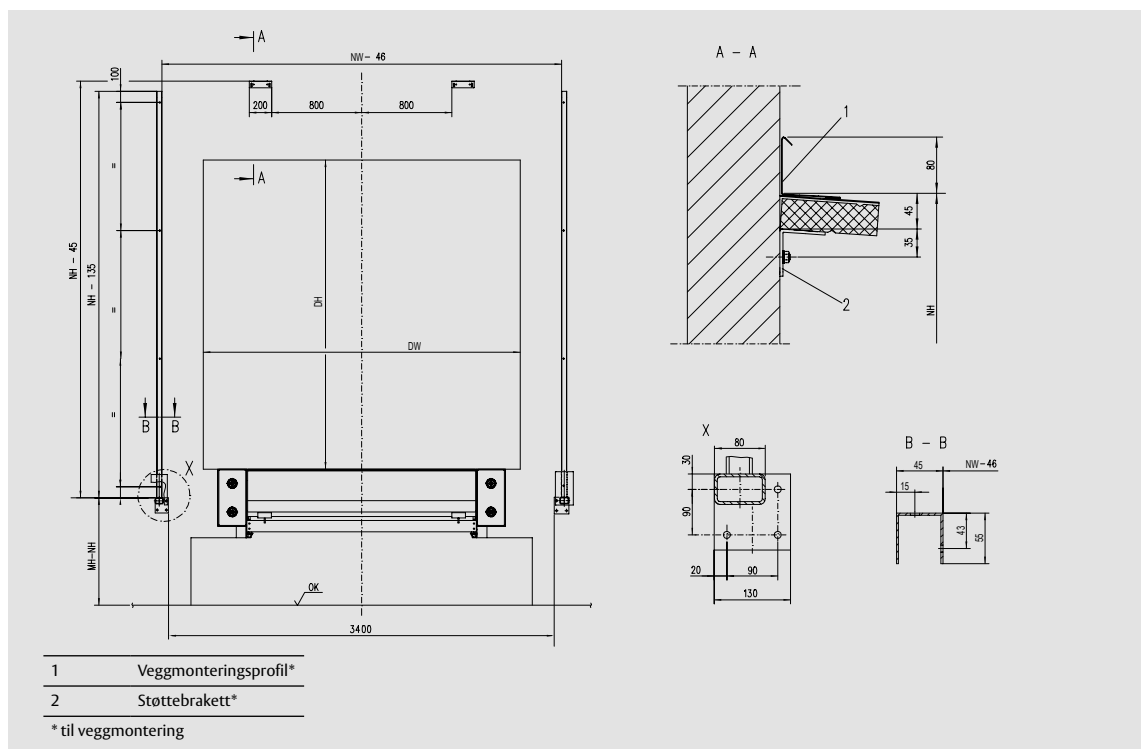

Veggmontering

