

Produktdatablad

Vertikal dukfoldeport

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning

Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel.

Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: Av trykktekniske årsaker kan det forekomme avvik i fargene.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2017.

Alle rettigheter forbeholdt.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany og Megadoor, som ord og logotyper, er varemerker tilhørende ASSA ABLOY Group.

Tekniske data

Funksjoner

Maks. størrelse: (B x H)*	14 000 x 16 000 mm
Portbladtykkelse:	160 mm
Duktyper:	Standard: Polyester (belegg: mykgjort PVC) Alternativer: Arktisk, lyddempende, varmebestandig, sikkerhet
Farge:	10 standardfarger
Materiale iføringsskinnene:	Aluminium
Vinduer:	Siktpaneler (800 x 800 mm standard)
Tetninger:	Bunn-, side- og topptetning
Drift:	Standard: Elektrisk styring Tilvalg: Automatisk drift, adgangskontroll, sikkerhetsfunksjoner

* Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

Ytelse

Driftshastighet:	0,2 - 0,3 m/sek
Vindlastmotstand*: (differensialtrykk)	0,45-1,6 kPa avhengig av størrelse (klasse 2-5, EN 12424)
Vindhastighet, i bevegelse:	< 20 m/s
Lyddemping (standard):	15 dB Rw (ISO 717)
Vannmotstand:	0,11 kPa (for stengt port) (klasse 3, EN 12425)
Luftgjennomtrenging:	12 m ³ /(m ² h) (klasse 2, EN 12426)
Driftstemperaturområde:	-35 °C til +70 °C

* Høyere vindlastklassifisering på forespørsel.

Innhold

Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning	2
Tekniske data	3
Innhold	4
1. Beskrivelse	6
1.1 Generelt.....	6
1.1.1 Standard.....	6
1.1.2 Tilbehør	6
1.2 Portblad	7
1.2.1 Konstruksjon	7
1.2.2 Mellomprofil.....	7
1.2.3 Bunnprofil.....	7
1.2.4 Fallsikringer.....	7
1.2.5 Materiale	8
1.2.6 Farger	8
1.2.7 Alternativer	8
1.3 Føringskinner.....	9
1.3.1 Stolper	9
1.3.2 Vindavvisere	10
1.4 Motorkasse	10
1.4.1 Alternativer for motorkasse	10
1.4.2 Motorkasse – selvbærende versjon	11
1.5 Betjeningssystem	11
1.5.1 Motordrift.....	11
1.5.2 Båndsystem.....	11
1.5.3 Girmotor	11
1.5.4 Styreenhet.....	12
1.5.5 Sikkerhetslist	12
1.5.6 Adgangskontroll og automatikk.....	13
2. Spesifikasjoner	15
2.1 Lysmål bredde og lysmål høyde	15
2.2 Ytelse.....	15
2.3 Miljøtoleranse.....	15
2.4 Overflatebehandling	15
2.5 Portblad	16
2.5.1 Dukdata	16
2.6 Betjeningssystem	21
2.6.1 Generelle spesifikasjoner	21
3. CEN-ytelse	22
3.1 Forventet levetid.....	22
3.2 Vindmotstandsevne	22
3.3 Vanngjennomtrengingsmotstand.....	22
3.4 Luftgjennomtrenging.....	22
3.5 Varmegjennomgang.....	23
3.6 Akustisk isolasjon.....	23
3.7 Krafter ved bruk og sikker åpning	23


4.	Krav til bygning og mål	24
4.1	Bygningsforberedelser.....	24
4.1.1	Installering av motorkassen	24
4.1.2	Installering av styreskinner.....	27
4.1.3	Installering av styringsenheten.....	27
4.2	Plassbehov	27
4.2.1	Plasskrav for drift.....	28
4.2.2	Plasskrav for styreenhet.....	29
4.2.3	Plasskrav for vedlikehold.....	29
4.2.4	Plasskrav – installering mot vegg.....	30
4.2.5	Plasskrav – installering i portåpning.....	31
4.2.6	Plasskrav – Installering med selvbærende motorkasse	32
5.	Service du kan stole på!.....	33
	Index	34

1. Beskrivelse

1.1 Generelt

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport er spesielt utviklet for ekstreme industrimiljøer hvor portene blir utsatte for fukt, støv og veldig høye eller lave temperaturer, eller hvor portåpningen er stor.

Det unike designet medfører god holdbarhet, tetthet, energieffektivitet, driftspålitelighet og minimalt vedlikehold. Hver port er individuelt designet for å imøtekomme brukskrav, for eksempel stor vindbelastning.

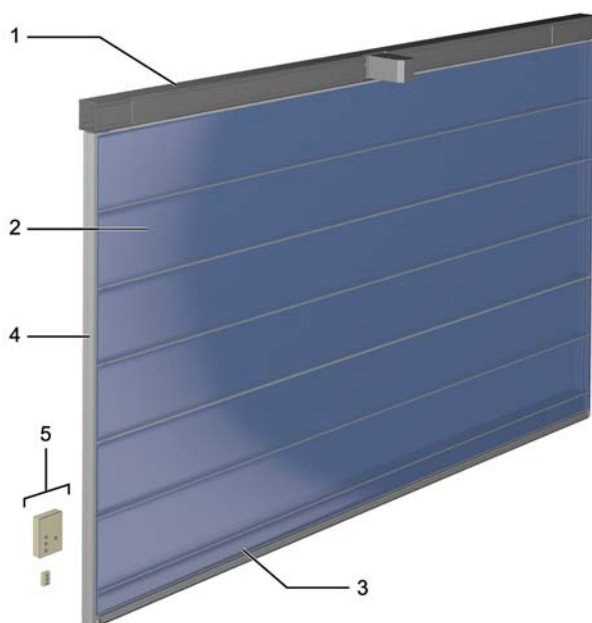

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport har fem hovedkomponenter:

- 1) Motorkasse
- 2) Portblad
- 3) Bunnprofil
- 4) Styreskinner
- 5) Styreskap

1.1.1 Standard

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport leveres med følgende spesifikasjoner som standard:

Portblad:	Polyester, 1100 dtex med mykt PVC-belegg
Sikkerhet:	Fallsikringer Optisk sikkerhetskant
Drift:	Motor + styreskap
Farger:	Valg mellom 9 standardfarger

1.1.2 Tilbehør

ASSA ABLOY Entrance Systems kan levere en rekke alternativer og tilbehør for å tilpasse ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport etter kundens ønske. For eksempel:

Portblad:	For arktiske forhold, lyddempende, varmebestandig og med sikkerhetsduk Siktpaneler
Styreskinner:	Portstolper for beskyttelse og isolasjon Varmekabler
Motorkasse:	Beskyttende kledning
Farger:	Andre farger på forespørsel
Drift:	Automatisering

1.2 Portblad

1.2.1 Konstruksjon


Portbladet består av to lag med veldig sterk vinylbelagt polyesterduk montert på hver side av en mellomprofil i aluminium. Den øvre aluminiumsseksjonen er festet til motorkassen, mens stål og aluminiums-delen er festet til løftebåndene via fallsikringer.

Duken er festet i begge sider av mellomprofilene, toppprofilen og bunnprofilen med selvgjengende skruer gjennom klemmer av aluminium for den høyeste tettheten. Vindbelastningen overføres til vertikale styringsskiner via horisontale aluminiumsprofiler i portbladet.




1.2.2 Mellomprofil

Mellomprofilene gir styrke til portbladet og fungerer som en buffer mellom innvendig og utvendig duk. De smøringsfrie glideblokkene på hver ende av mellomprofilene glir i styringsskinene når porten åpnes og stenges.

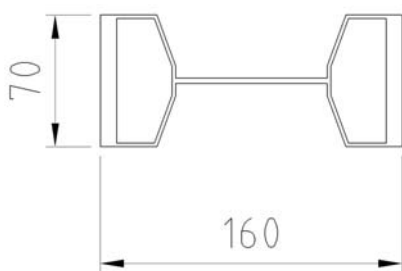

1.2.3 Bunnprofil

Bunnprofilen er av stål og aluminium og festet til løftebåndet via fallsikringene. Bunnprofilen har også en sikkerhetskant og en gummitetning på den nederste kanten som tetter mellom porten og gulvet.

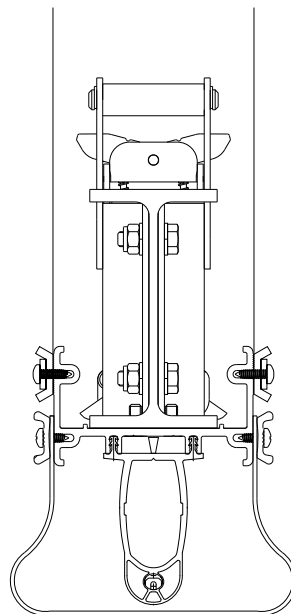

1.2.4 Fallsikringer

Sikkerhetssperrene er festet til hver ende av bunnseksjonen. Løftebåndet festes i fallsikringene.

Fallsikringene har fire låsehaker. De to øverste låsehakene fungerer som en vindlås når porten er stengt. De to nederste låsehakene er sikkerhetshaker som tar tak i styringsskinene og stopper porten hvis løftebåndet blir slakt eller ev. skulle ryke av.



1.2.5 Materiale

Standardduk

Standardduken er en enkeltduk av slitesterk vinylbelagt polyester. Duken står i mot mekanisk slitasje og gnister fra mekaniske prosesser som sveising.

Standardduken er tilgjengelig i 9 standardfarger, men andre farger kan fås ved forespørsel.

Arktisk duk

Den arktiske duken erstatter standardduken i miljøer der temperaturen kan gå så lavt som ned til -54°C.

Lyddempende duk

Den lyddempende duken brukes i miljøer der lydgjennomgangen gjennom porten må reduseres. Den monteres på begge sider av portbladet bak standardduken.

Varmetålig duk

Den varmetålige duken erstatter standardduken på innsiden av portbladet når det er et krav til å kontrollere varmen og/eller det foreligger kjemiske farer. Den leveres med tre ulike belegg avhengig av miljøet den skal brukes i.

Sikkerhetsduk

Sikkerhetsduken brukes i miljøer der sikkerheten er viktig. Den er lik standardduken med tillegg av galvaniserte ståltråder på innsiden av duken. Den monteres på begge sider av portbladet bak standardduken til en høyde på ca. to meter.

Siktpaneler

Siktpaneler (vinduer) leveres både til standard og arktiske duker for å forbedre lystilgangen og synligheten gjennom portbladet. Synsfeltene leveres i fire ulike størrelser.


Isolasjon

Isolasjonsduken brukes i miljøer der forhindring av klimaforandring er viktig. Den monteres på begge sider av portbladet bak standardduken.

1.2.6 Farger

RAL-fargene er så nære de offisielle RAL HR-fargene som mulig.

1.2.6.1 Standardfarger

	RAL 1001
	RAL 1003
	RAL 3001
	RAL 5005
	RAL 6009
	RAL 7004
	RAL 7016
	RAL 9006
	RAL 9016
Gjennomsiktig hvit	

1.2.6.2 Andre farger

Andre farger fås på forespørsel.

1.2.7 Alternativer

Malte klemmlister

Malte klemmlister er tilgjengelige i samme standardfarger som duken.


Fordelene med malt klemmliste er:

- Produktet får et bedre utseende
- Beskytter portbladet mot misfarging fra omgivelsene.

1.3 Føringskinner


De vertikale styringsskinnene er gjort av ekstrudert aluminium. De smøringsfrie styreblokkene på hver ende av mellomprofilene går inn i styringsskinnene.

Styringsskinnene har tetninger på inn- og utsiden. Styringsskinnene har også plass for løftebånd og fallsikringer.

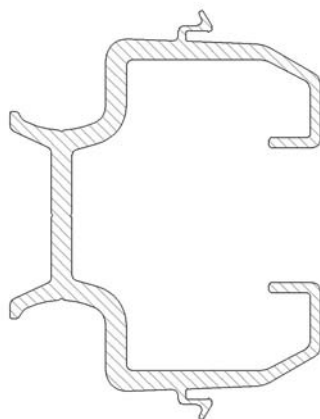


1.3.1 Stolper

Hvis det ikke finnes karmen for montering av styreskinner kan innfestingsstolper leveres. Disse stolpene kan monteres i betong- eller stålvegger på samme måte som styringsskinnene. Det er mulig å isolere stolpene, men slike materialer inkluderes ikke i leveringen. Stolpene er av stål, og malt svarte.

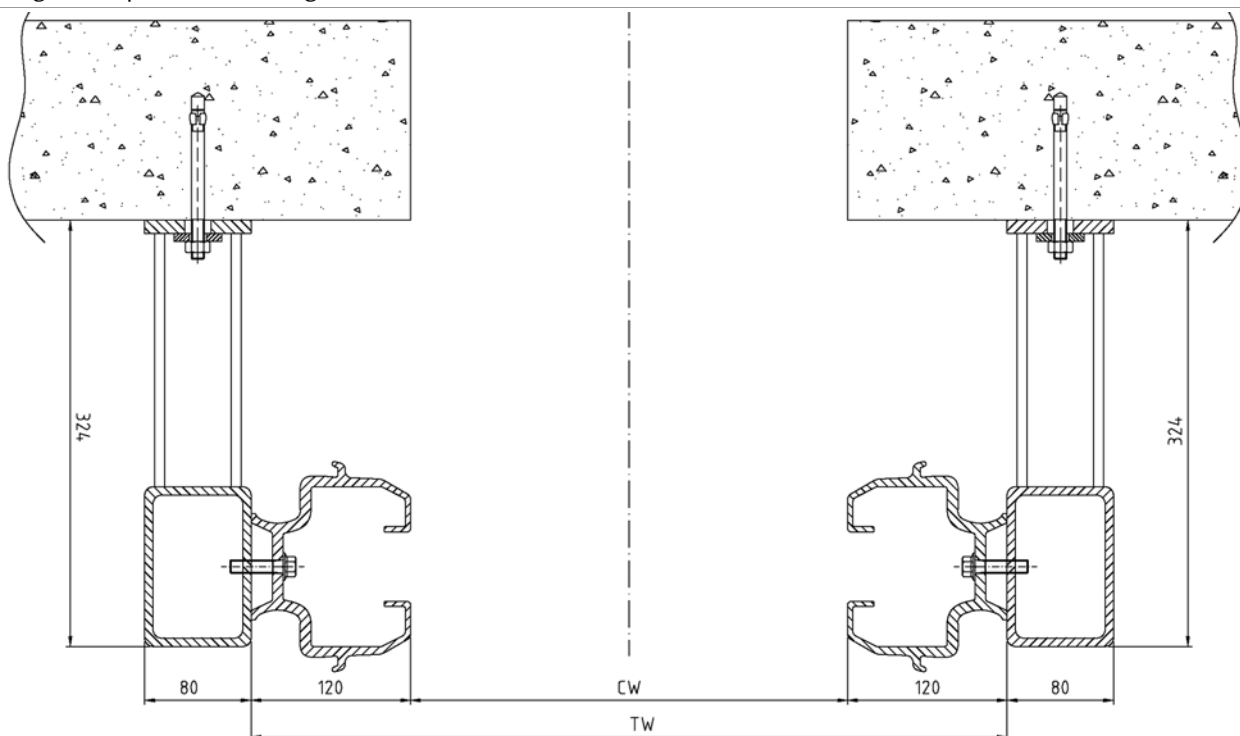

1.3.2 Vindavvisere

Brukes med stolper for å takle sterke sidevinder som trykker sand og snø innenfor portbladet.

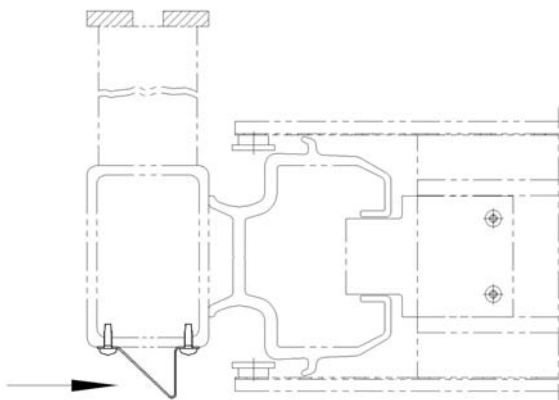


1.4 Motorkasse

Motorkassen inneholder girmotor, båndtrommel, løftebånd, motorhjul og endebryter. Den kan installeres med girmotoren på utsiden eller innsiden av bygningen. Som standard er motorsiden av kassen lukket med et pulverlakkert ståldeksel. Dekkplater gir tilgang til komponenter som krever vedlikehold.

1.4.1 Alternativer for motorkasse

1.4.1.1 Ikke motorside innkledd

Hvis motorkassen plasseres i portåpningen med girmotoren innover, skal "ikke motorside" alltid leveres innkledd. Inspeksjon kan fremdeles utføres fra motorsiden, i dette tilfelle fra innsiden. Motorkassen kan isoleres.

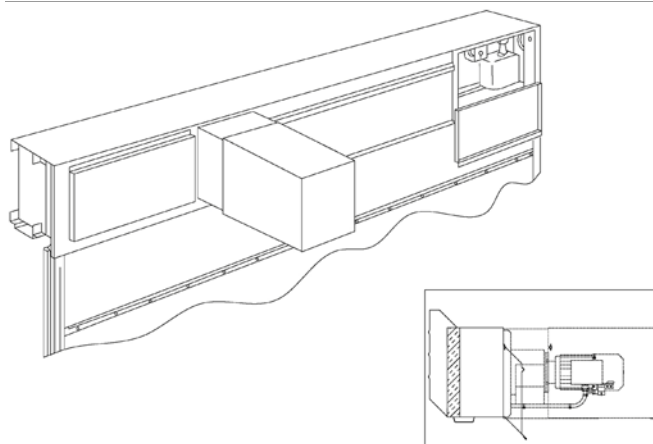

1.4.1.2 Beskyttelsesdeksel for motor


I korroderende eller skitne miljøer bør motoren beskyttes helt. Motordeksel er produsert av pulverlakkerte stålplater. Dekselet har luker som gir enkel tilgang til motoren i nødstilfeller. Dekselet kan fjernes. Eksisterende porter kan også utstyres med ekstra beskyttelse.

1.4.1.3 Beslag og motorkasse i rustfritt stål

I korrosive miljøer kan motorkassen og den mekaniske enheten beskyttes med beslag i rustfritt stål.


1.4.1.4 Endebryterbokser

Endebryterboksene inneholder induktive nærhetsbrytere med høy beskyttelsesklasse (IP67) og temperaturløstoleranse.

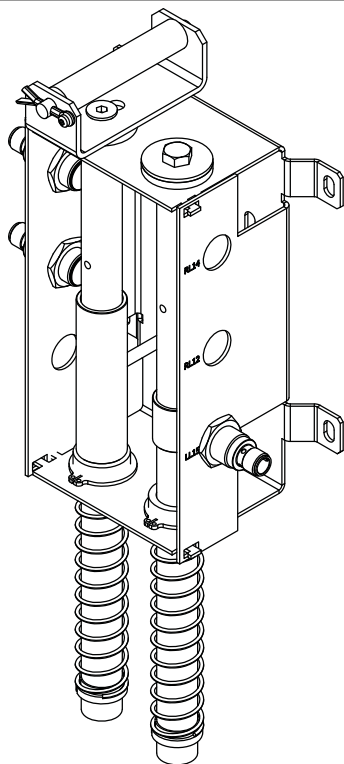

1.4.2 Motorkasse – selvbærende versjon

ASSA ABLOY kan levere en selvbærende port dersom det ikke finnes en passende innfesting over portåpningen. En bjelke monteres under motorkassen, og overfører belastningen fra motorkassen via portstolpene til bygningen. Stolpene tar kraften fra motorkassen, men må være festet til bygningen.

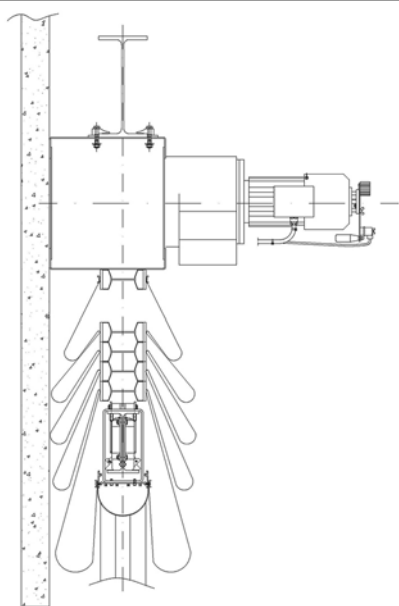


1.5 Betjeningssystem

1.5.1 Motordrift

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport leveres alltid med et elektrisk styresystem, en kontrollenhet ved porten og en girmotor i motorkassen.

Porten åpnes ved et signal fra OPP-knappen eller fra en tilleggsenhet som radar eller magnetsløyfe.

Porten stenges på signal fra NED-knappen eller fra en tilleggsenhet.

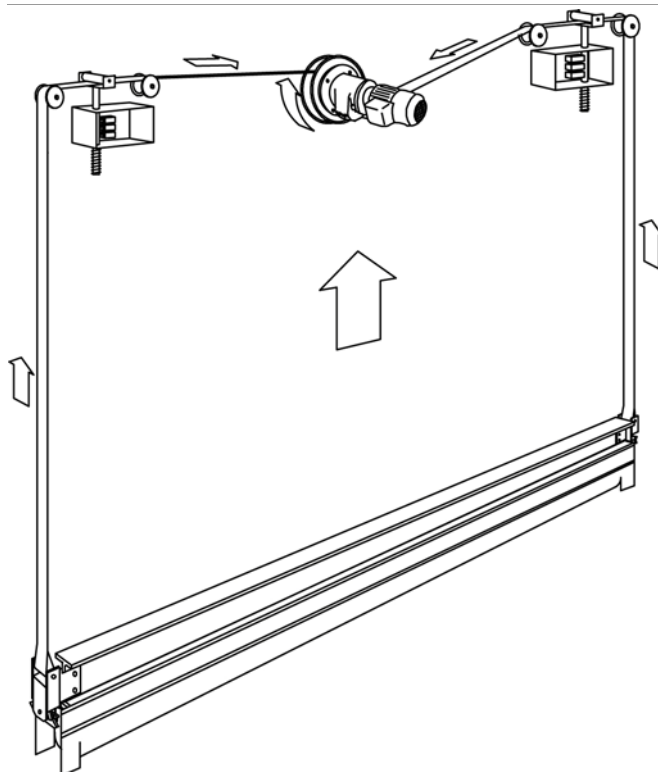

1.5.2 Båndsystem

Båndsystemet består av et løftebånd som tåler korrosjon, støv og smuss. Båndet er festet til fallsikringene i begge ender av bunnprofilen, gjennom styreskinnene opp til båndtrommelen. Båndtrommelen er installert på drivakselen av en bremseredusert girmotor med skjøtevinkel.

1.5.3 Girmotor

Girmotoren er tilpasset vekten av portbladet. Den elektriske girmotoren roterer båndet på en trommel.

Ved strømbortfall kan porten brukes manuelt ved å koble en hånd sveiv til motoren.

1.5.4 Styreenhet

Porten leveres med en PLC-basert styringsenhet installert nære porten. Styringsenheten styrer girmotoren via trykknapper eller via eksterne sensorer, f.eks. en mekanisk sløyfe eller radar.

OPP- og NED-knappene betjenes med impulser. NED-knappen kan settes til "hold-knappen-inne"-modus. Girmotoren kan deaktiveres fra styringsenheten ved å stenge av strømmen og porten kan deretter manøvreres manuelt med en håndveiv.



1.5.4.1 PLC

Styreenheten inneholder en PLC for tidsinnstilling, automatikk og sikkerhetsfunksjoner. PLC-en er programmert og konfigurert før levering. Menyene gir deg følgende informasjon:

- Antall dager i drift og antall portåpninger siden forrige service.
- Nåværende innstillinger
- Diagnostikk


1.5.4.2 Varmeelement

Et varmeelement kan installeres i styreenheten for å unngå fukt på innsiden ved lave og varierende temperaturer i fuktig luft.

1.5.5 Sikkerhetslist

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport har en sikkerhetslist nederst på porten. Hvis porten hindres, vil den stoppe og gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Sikkerhetskanten har en forhåndsinstallert motstand som overvåkes via ledningene som er ekstrudert i gummien. Ledningene kobles til to separate, ledende gummiplater.

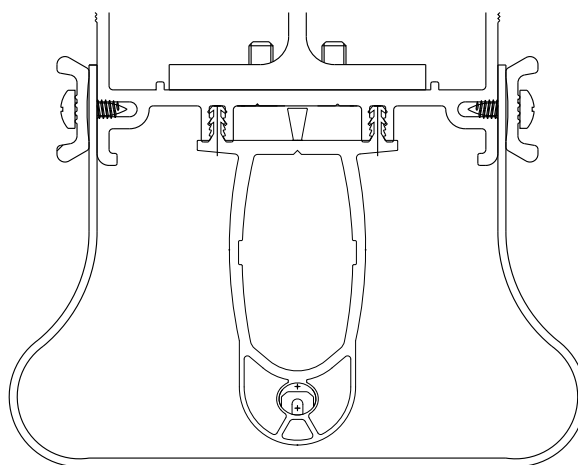

1.5.6 Adgangskontroll og automatikk

ASSA ABLOY Entrance Systems kan levere et bredt utvalg av funksjoner som gir avansert kontroll med åpning og sikkerhetsstyring.

1.5.6.1 Grunnleggende kontrollfunksjoner

"Hold-knappen-inne"-modus


Porten kan leveres uten sikkerhetskant med en "hold-knappen-inne"-funksjon som eneste alternativ.

Slusefunksjon



Utviklet for temperaturkontroll eller sikkerhet. Hvis port A er åpen, kan port B ikke åpnes. Hvis port B er åpen, kan port A ikke åpnes. Bryter i styreskap.

Redusert åpning



Hvis det ikke er nødvendig eller ønskelig å åpne en port helt, kan en annen timer brukes for å åpne porten til en forhåndsangitt posisjon for redusert åpning. Bryter i styreskap.


1.5.6.2 Eksterne kontrollfunksjoner

Snortrekksbryter



En snortrekksbryter ved siden av portåpningen kan betjenes fra f.eks. en gaffeltruck. Når noen trekker i snoren vil en lukket port åpnes, og en åpen port lukkes. Installert på vegg med brakett.

Eksternt trykknapptablå



Et ekstra trykknapptablå kan monteres på utsiden eller innsiden av bygningen i nærhet av porten hvis hovedkontrollenheten må monteres på avstand fra portåpningen. Monteres på innvendig eller utvendig vegg ved porten.

Fjernkontroll



En håndholdt fjernkontroll gjør det mulig å betjene porten fra et kjøretøy eller en annen posisjon innen 50-100 meter fra mottakeren og antennen ved porten. For stenging kan porten utstyres med en fotocellestråle. Mottaker montert i kontrollenhet, antenne montert på veggen ved porten.


1.5.6.3 Automatiske kontrollfunksjoner

Magnetsløyfe




En sensor i gulvet registrerer en metallgjenstand (vanligvis gaffeltruck, palletruck) og åpner porten automatisk. Dette er den ideelle løsningen for hyppig gjennomkjøring. Monteres i gulvet på utsiden, innsiden eller begge sider av porten.

Radar



En infrarød sensor over porten registrerer en gjenstand (person, kjøretøy) innen en spesifisert avstand fra porten, og åpner porten automatisk. Dette er den ideelle løsningen for hyppig gjennomkjøring eller gjennomgang. Kombineres ofte med automatisk lukking. Monteres på innvendig eller utvendig vegg over porten.

Automatisk lukking




Et programmerbart tidsrele lukker porten etter et spesifisert tidsintervall. Nedtellingen starter ved helt åpen stilling og/eller når fotocellens stråle brytes. Bryter i styreskap.

Varsellys - røde




Ett eller to blinkende varsellys indikerer at porten beveger seg eller stenges, fast lys indikerer at porten er stengt, blinkende lys indikerer at porten beveger seg eller ikke er helt åpen. Monteres på innvendig og/eller utvendig vegg ved porten.

Automatisk åpning og lukking



Et programmerbart tidsrele lukker porten etter et spesifisert tidsintervall. Nedtellingen starter ved helt åpen stilling og/eller når fotocellens stråle brytes. En sensor, f.eks. en magnetsløyfe eller radar, brukes for automatisk åpning. Bryter i styringsboksen og magnetsløyfe eller radar.


Varsellys - grønne



Ett eller to grønne varsellys angir at porten er i åpen stilling når de lyser kontinuerlig. Monteres på innvendig og/eller utvendig vegg ved porten.

1.5.6.4 Sikkerhetsfunksjoner

1-kanals fotoceller for sikkerhet




En fotocellesender med reflektor eller mottaker er installert i portåpningen. Hvis fotocellestrålen brytes under lukking, vil porten stanse i løpet av mindre enn 30 mm og åpne porten til helt åpen stilling. Montert i portåpningen.

Varsellys - oransje blinkende lys



Blinkende lys når porten beveger seg. Tillegg: blinkende lys i en justerbar tidsperiode før automatisk stenging. Automatisk stenging kreves. Monteres på innvendig og/eller utvendig vegg ved porten.

2-kanals fotoceller for sikkerhet



To sett med fotocellesendere med reflektorer og mottakere er installert i portåpningen. Hvis en eller begge fotocellestråler brytes under lukking, vil porten stanse i løpet av mindre enn 30 mm og åpne porten til helt åpen stilling. Montert i portåpningen.

Nødstopp



En ekstern strømkilde kan aktiveres som backup-system ved strømbortfall. Leveres med stålskap og kontakt.

1.5.6.5 Tilleggsfunksjoner

Økt åpningshastighet

Mindre VL3116 vertikalløftende dukfoldeport-er kan utstyres med en motor (tillegg) som øker åpningshastigheten til 0,4–0,6 m/s.

2. Spesifikasjoner

2.1 Lysmål bredde og lysmål høyde

Standard ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport leveres i følgende standardstørrelser:

Standard portstørrelser*		
	Fri bredde	Fri høyde
Min.:	5 760 mm	
Maks.:	14 000 mm	16 000 mm

* Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

2.2 Ytelse

Driftshastighet:	0,2 - 0,3 m/sek
Vindlastmotstand*: (differensialtrykk)	0,45-1,6 kPa avhengig av størrelse (klasse 2-5, EN 12424)
Vindhastighet, i bevegelse:	< 20 m/s
Lyddemping (standard):	15 dB Rw (ISO 717)
Vannmotstand:	0,11 kPa (for stengt port) (klasse 3, EN 12425)
Luftgjennomtrenging:	12 m ³ /(m ² h) (klasse 2, EN 12426)
Driftstemperaturområde:	-35 °C til +70 °C

* Høyere vindlastklassifisering på forespørsel.

2.3 Miljøtoleranse

Varme- og kuldebestandighet	-35 °C til +70 °C
Luftfuktighet	under duggpunkt
Partikkelforekomst	< 1000 µg/m ³ luft
Mekanisk belastning, sprengning	Ikke direkte rettet.
Vindhastighet, port i bevegelse	< 20 m/s
Surhetsgrad	Kondenserer ved 5 < pH < 9
Eksplorative damper eller støv	Ingen forekomst.

*I normal versjon er porten tilpasset driftsmiljø innenfor de overnevnte grensene. I andre miljøer (f.eks. større vindbelastning) man portene modifiseres etter behov.

2.4 Overflatebehandling

Stålkomponenter	For korrosjon, kategori 3 ihht. ISO 12944.2. Høyere klassifisering på forespørsel.
Andre deler	Aluminium, plast, rustfritt stål, sink, galvanisert stål (~ 10µ). Festemateriell er sinkgalvanisert (~ 10 µ).
	Portbladsskruer er korrosjonsbeskyttet med Geomet.

2.5 Portblad

2.5.1 Dukdata

2.5.1.1 Standardduk

Bruksområde	Standard
Bruk	Standard
Overflatebehandling	Myk PVC
Duk	Polyester, 1100 dtex
Vekt	700 g/m ²
Varme- og kuldebestandighet	-35 °C til +70 °C. DIN EN 1876-2 1998-01. (-30 °C til +70 °C for den gjennomsiktige hvite duken)
Strekkfasthet	Varp: 2 500 N/5 cm iht. DIN 53354, EN ISO 1421 Veft: 2 000 N/5 cm iht. DIN 53354, EN ISO 1421
Rivestyrke	Varp: 400 N iht. DIN 53363 Veft: 300 N iht. DIN 53363
Lysbestandighet	7 - 8 (på en skala 0-8). ISO 105-B02 1998
UV-stabilisert	Ja
Brannklassifisering	M2 (NF P 92 507 2004), B - s2,d0 (EN 13501-1 2007)
Muggresistent	Ja
Råteresistent	Ja
Radarreflektering	0,3 dB, - 0,1 %
Lakkert	Ja
Standardfarger	• Beige NCS 2010Y-40R RAL 1001 • Rød NCS 2070-R RAL 3001 • Blå NCS S3560-R80B RAL 5005 • Grønn NCS 8010-G10Y RAL 6009 • Grå NCS 3500 RAL 7004 • Antrasittgrå NCS 8005-B20G RAL 7016 • Hvit NCS 0500 RAL 9016 • Hvit aluminium RAL 9006 • Gjennomsiktig hvit
Logotype	Valgfritt
Siktpaneler	Valgfritt

2.5.1.2 Arktisk duk

Bruksområde	Omgivelsestemperaturer ned til -54 °		
Bruk	Erstatter standardduk		
Overflatebehandling	Myk PVC		
Duk	Polyester, 1100 dtex		
Vekt	700 g/m²		
Varme- og kuldebestandighet	-54 °C til +70 °C. DIN EN 1876-2 1998-01.		
Strekfasthet	Varp: 2 500 N/5 cm iht. DIN 53354, EN ISO 1421 Veft: 2 000 N/5 cm iht. DIN 53354, EN ISO 1421		
Rivestyrke	Varp: 400 N iht. DIN 53363 Veft: 300 N iht. DIN 53363		
Lysbestandighet	7 - 8 (på en skala 0-8). ISO 105-B02		
UV-stabilisert	Ja		
Brannklassifisering	M2 (NF P 92 507 2004), B - s2,d0 (EN 13501-1 2007)		
Muggresistent	Ja		
Råteresistent	Ja		
Radarreflektering	0,3 dB, - 0,1 %		
Lakkert	Ja		
Standardfarger	• Beige NCS 2010Y-40R RAL 1001 • Rød NCS 2070-R RAL 3001 • Blå NCS S3560-R80B RAL 5005 • Grønn NCS 8010-G10Y RAL 6009 • Grå NCS 3500 RAL 7004 • Antrasittgrå NCS 8005-B20G RAL 7016 • Hvit NCS 0500 RAL 9016 • Hvit aluminium RAL 9006		
Logotype	Valgfritt		

Merk! Ikke i kombinasjon med:

- Siktpaneler
- Lyddempende duk
- Varmebestandig duk
- Sikkerhetsduk

2.5.1.3 Lyddempende duk

Bruksområde	Lyddemping
Bruk	På begge sider av porten bak standardduken
Overflatebehandling	Myk PVC
Duk	Polyester, 1100 dtex
Vekt	1 850 g/m ²
Lydreduksjon (inkl. standardduk)	Indeks Rw23dB*, testet av SP Swedish National Testing and research Institute
Varme- og kuldemotstand	-30°C til +70°C, iht. SFS-EN 1876-1
Strekkfasthet	Varp: 3 000N/5 cm iht. DIN 53354 Veft: 2900N/5 cm iht. DIN 53354
Slitestyrke	Varp: 380N iht.. DIN 53356 Veft: 300N iht. DIN 53356
Flammeresistent	Iht.. SIS 650082, DIN 4102-B1
Kommentarer	Plassen for dukfolding må økes med minst 100 på begge sider for å unngå slitasje på duken.

Merknad! Skal alltid oppgis av ASSA ABLOY Entrance Systems.

* Vektet tilsynelatende lydreduksjonsindeks iht. ISO 717-1. For mer informasjon, se SP-rapporten P103341, datert 15. juni 2001 'Determination of sound insulation of an industrial door according to SS-EN ISO-140-3:95'.

2.5.1.4 Varmebestandig duk - silikongummibelegg

Bruksområde	- Varmeluftsmiljøer - Belegget er meget motstandsdyktig overfor kjemikalier - Gode avvisende egenskaper overfor jord og olje.
Bruk	Erstatter standardduk
Betegnelse	W2643 2 x SIF 80/60
Overflatebehandling	Silikongummi på begge sider
Duk	Vevd glassfiber EC9-136 iht. DIN53830-3
Vekt	560 g/m ²
Temperaturbestandighet	+280 °C
Strekkfasthet	800 / 600 N / 5 cm iht. ISO 13934-1
Brannklassifisering	M1 iht. NF P92-507 ISO 5660-1 IMO Res. A.653 (16) IMO Res. MSC 41 (64) IMO FTP-kode, Vedlegg 2, punkt 2.2
Kommentarer	- Du må aldri kombinere standard duk og varmebestandig duk (for eksempel øvre del av porten med standard duk og nedre delen av porten med varmebestandig duk). - Beskytt også bunntetningen med duken. - Når porten er montert mot en vegg på den kalde siden, må plassen for dukfoldene på den varme siden økes med minst 100 mm for å unngå slitasje på duken. - Motoren skal være plassert på den kalde siden. Et varmeskjold under motoren kan være nødvendig. - Alle kabler må beskyttes. - Lysåpningshøyden bør være så stor som mulig.

Merknad! Skal alltid oppgis av ASSA ABLOY Entrance Systems.

2.5.1.5 Varmebestandig duk - Aluminiumsbelegg

Bruksområde	Varmeluft og høye strålingstemperaturer innendørs (f.eks. i støperier). Gode varmeavvisende egenskaper.
Bruk	På innsiden av porten (aldri på utsiden), til erstatning for standardduk.
Betegnelse	332 AL-HT
Overflatebehandling	Aluminiumspigmenter med polyuretan bindemiddel på den ene siden av duken.
Duk	E-glass EC9-136 (kryssbinding)
Vekt	490 g/m ²
Varme- og kuldebestandighet	Fra kontaktbelegg +200 °C (ikke vedvarende)
Strekkfasthet	Varp: 800 N/cm iht. DIN 53857 T1 Veft: 500 N/cm iht. DIN 53857 T1
Brannklassifisering	DIN 4102-1 A2
Kommentarer	- Du må aldri kombinere standard duk og varmebestandig duk (for eksempel øvre del av porten med standard duk og nedre delen av porten med varmebestandig duk). - Beskytt også bunnetningen med duken. - Når porten er montert mot en vegg på den kalde siden, må plassen for dukfoldene på den varme siden økes med minst 100 mm for å unngå slitasje på duken. - Motoren skal være plassert på den kalde siden. Et varmeskjold under motoren kan være nødvendig. - Alle kabler må beskyttes. - Lysåpningshøyden bør være så stor som mulig.

Merknad! Skal alltid oppgis av ASSA ABLOY Entrance Systems.

2.5.1.6 Varmebestandig duk - Aluminium polyuretanbelegg

Bruksområde	Brannbestandig
Bruk	På innsiden av porten (aldri på utsiden), til erstatning for standardduk.
Betegnelse	W2167 Gp2
Overflatebehandling	To sider aluminiumsgrå polyuretan
Tykkelse	0,8 mm
Duk	Vevd glassfiber, Atlas 1/8
Vekt	690 g/m ²
Varmebestandighet	+450 °C
Strekkfasthet	Varp: 1 350 N/cm iht. EN ISO 13934-1 Veft: 1 260 N/cm iht. EN ISO 13934-1
Brannklassifisering	Ikke brennbar iht. M0 (NF P92-507)
Kommentarer	- Du må aldri kombinere standard duk og varmebestandig duk (for eksempel øvre del av porten med standard duk og nedre delen av porten med varmebestandig duk). - Beskytt også bunnetningen med duken. - Når porten er montert mot en vegg på den kalde siden, må plassen for dukfoldene på den varme siden økes med minst 100 mm for å unngå slitasje på duken. - Motoren skal være plassert på den kalde siden. Et varmeskjold under motoren kan være nødvendig. - Alle kabler må beskyttes. - Lysåpningshøyden bør være så stor som mulig.

Merknad! Skal alltid oppgis av ASSA ABLOY Entrance Systems.

2.5.1.7 Sikkerhetsduk

Bruksområde	Beskyttelse mot innbrudd
Bruk	På begge sider av porten, bak standardduken. Opp til ca. 2 meter fra gulvet
Betegnelse	Protector PRO
Duk	PVC-belagt
Forsterkning	Multiaksielt lagt oppbygging av galvaniserte ståltråder
Vekt	1 350 g/m ²
Varme- og kuldebestandighet	-30 °C til +70 °C
Brannklassifisering	Ikke klassifisert
Kommentarer	Plassen for dukfolding må økes med minst 100 mm på begge sider for å unngå slitasje på duken.

Merknad! Skal alltid oppgis av ASSA ABLOY Entrance Systems.

2.5.1.8 Siktpaneler

Bruksområde	Lysinnslipp og innsyn
Bruk	Bare for standard duk
Standardstørrelser	Bredde 800 eller 1 300 mm, høyde mellom mellomprofilene (avhengig av portstørrelse)
Materiale	Elaston 064, 1 mm
Vekt	1 230 g/m ²
Hardhet	77° shore iht. DIN 53505
Varme- og kuldebestandighet	-30 ? til +50 ?
Rivestyrke iht. DIN 53455	På langs: 21 N/mm ² På tvers: 20 N / mm ²

2.5.1.9 Isolasjon

Bruksområde	For ekstra isolerte porter
Bruk	På begge sider av porten, bak standardduken eller arktisk duk Ikke i kombinasjon med gjennomsiktig stoff
Betegnelse	CombiTex C-Pro
Materiale	Polyesterfiber, 100 % resirkulert
Vekt	400g/m ² (14 mm tykkelse)
Termisk konduktivitet	0,032 W/mK
U-verdi (portblad) *	0,7 – 0,9 W/m ² K (EN 12428:2013)
Reaksjon på brann	B – s1,d0 (EN 13501-1 2007)

Merknad!

Ikke i kombinasjon med andre spesialduker.

Plassen for dukfolding må økes med minst 125 på begge sider for å unngå slitasje på duken.

* U-verdien avhengig av modell og størrelse.

2.6 Betjeningssystem

2.6.1 Generelle spesifikasjoner

Styresystem	PLC-basert
Beskyttelsesklasse, styreskap	IP65
Beskyttelsesklasse, endebrytere	IP65
Beskyttelsesklasse, motorbrems	IP55
Beskyttelsesklasse, trykknapper	IP65
Strømtilførsel	3-fase 400 V 50 Hz. Andre alternativer kan leveres på forespørsel
Styrespenning	24 V AC
Sikring	20 A / 25 A (avhengig av drivaggregatets størrelse)
Frie kontakter	6 for kontroll av brukerfunksjoner
Varme- og kuldetålighet, utvendig:	-35 °C til +70 °C
Varme- og kuldetålighet, innvendig kontrollenhet:	-10 °C – +50 °C
Motorstyrke:	2,8 - 7,4 kW

3. CEN-ytelse

Følgende tester er utført av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. For mer detaljert informasjon og verdier, se ITT-rapporten: 0402-CDP-397307.

3.1 Forventet levetid

- 100 000 åpningssykluser

3.2 Vindmotstandsevne

EN12424

Testresultat	Klasse 2–5 (avhengig av portstørrelse)
--------------	--

Klasse	Trykk Pa (N/m ²)	Spesifikasjon
0	-	Ingen ytelse angitt
1	300	
2	450	
3	700	
4	1000	

5	> 1000	Unntaksvis: Avtales mellom produsent og forhandler
---	--------	--

3.3 Vanngjennomtrengingsmotstand

EN12425

Testresultat	Klasse 3 (110 Pa)
--------------	-------------------

Klasse	Trykk Pa (N/m ²)	Spesifikasjon
0	-	Ingen ytelse angitt
1	30	Vannsprut i 15 minutter
2	50	Vannsprut i 20 minutter
3	> 50	Unntaksvis: Avtales mellom produsent og forhandler

3.4 Luftgjennomtrenging

EN12426

Testresultat	Klasse 2
--------------	----------

Klasse	Luftgjennomtrenging dp ved et trykk på 50 Pa (m ³ /m ² /h)
0	-
1	24
2	12
3	6
4	3
5	1,5
6	Unntaksvis: Avtales mellom produsent og forhandler

3.5 Varmegjennomgang

EN12428

Varmegjennomgang Avhengig av størrelse Spesifikke data på forespørsel.

3.6 Akustisk isolasjon

ISO 717

Akustisk isolasjon 15 dB

3.7 Krafter ved bruk og sikker åpning

EN12453 og EN12604	Klemkraft N	Klemkraft N	Klemkraft N
Åpning mm	200 mm fra lateral grense til høyre fra utsiden	Midt i portåpningen	200 mm fra lateral grense til venstre fra utsiden
50 mm	tilfredsstillende	tilfredsstillende	tilfredsstillende
300 mm	tilfredsstillende	tilfredsstillende	tilfredsstillende

Klemkraften er kraften som kreves for å aktivere sikkerhetskanten. Maks. tillatt kraft, ihht. EN12453 (krav om sikkerhet for maskindrevne porter) er 400 N i løpet av en maksimumstid på 0,75 sek.

4. Krav til bygning og mål

4.1 Bygningsforberedelser

4.1.1 Installering av motorkassen

4.1.1.1 Grunnleggende installasjon

ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikal løftende dukfoldeport kan installeres på tre måter:

1. Installering innvendig

Anbefales hvis størrelsen på portåpningen tillater det. Styringsmekanismen og -skinnene er helt beskyttet.


2. Installasjon i portåpning

Det beste alternativet for eksisterende portåpninger. Faren for å kollidere med styreskinnene må være minimal ellers må en ekstra påkjøringsbeskyttelse monteres.


3. Installering utvendig

Alternativ ved ekstremt inneklime eller når det ikke er tilstrekkelig plass over portåpningen.

Motorkassen sett fra siden

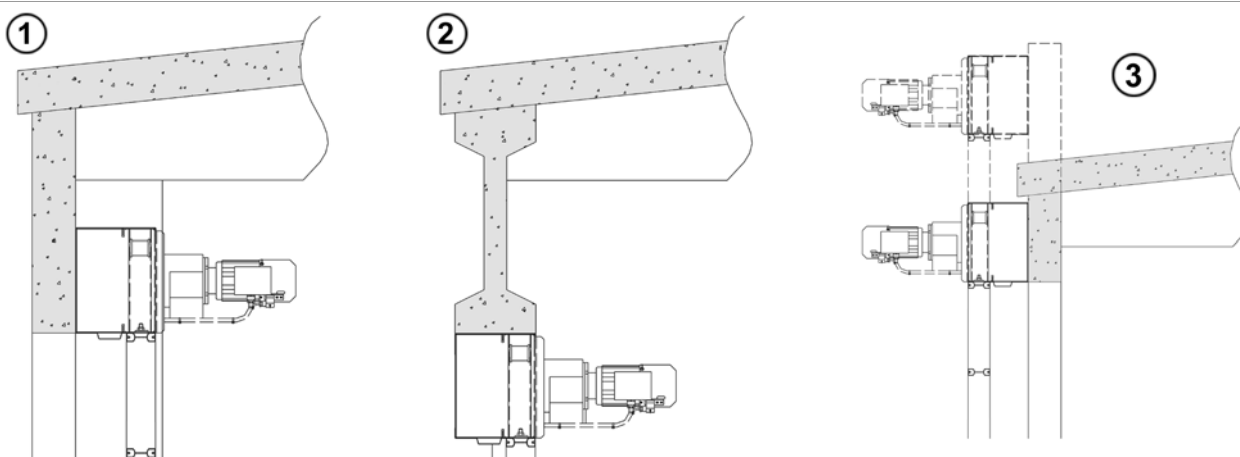


Styringsskinne og portblad sett ovenfra

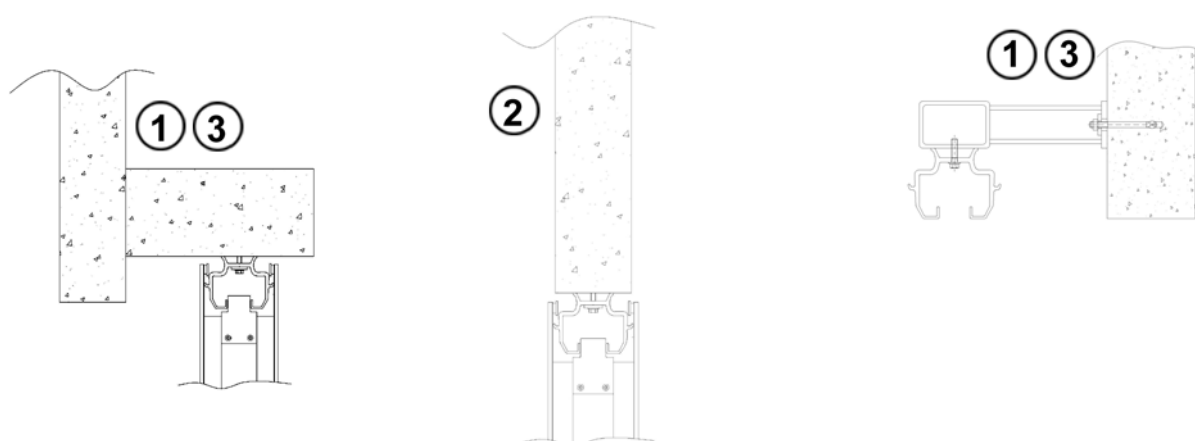


Installasjonsflaten for motorkassen må være flat, parallell og får avvike maks. 5 mm horisontalt.

Min. tykkelse (t) av installasjonsflate: stål 10 mm, betong 110 mm. Min. bredde på hver installasjonsoverflate: 100 mm.

Installeringsflater – på vegg

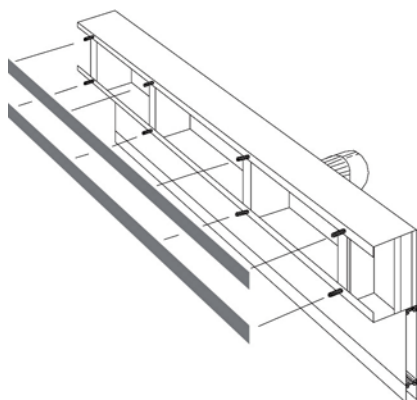


Installeringsflater – i portåpning

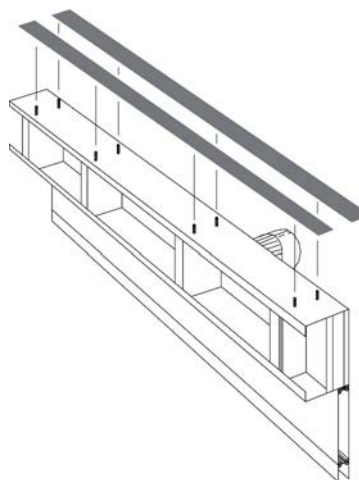


4.1.1.2 Last på bygningen

Lukket port

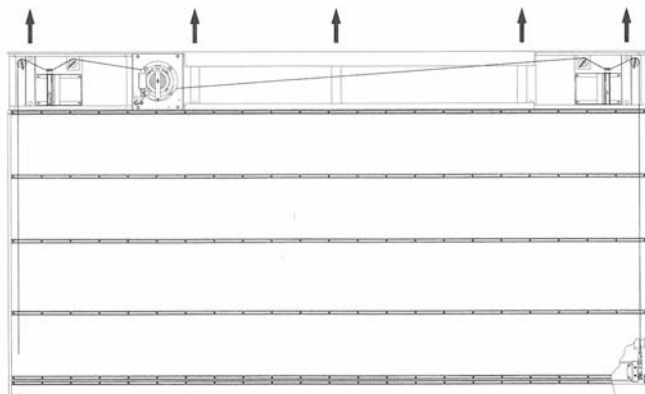

Åpen port


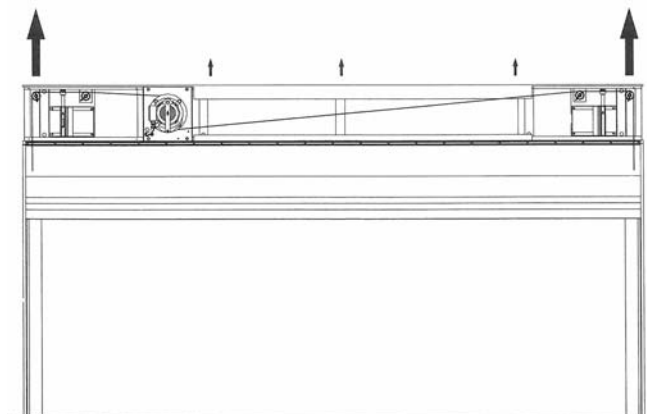


Når porten er stengt blir den totale vekten fordelt ut over installasjonspunktene. Avstanden mellom festepunktene er om lag 1000 mm. Selve portbladet veier ikke mer enn 50 til 185 kg per breddemeter, men med tanke på den ekstra vekten som kan oppstå ved en eventuell kollisjon bør den totale lasten på bygningen beregnes til 3kN/m.

Lasten av portbladet overføres gradvis til endene av motorkassen når porten åpnes. I denne situasjonen er det hovedsakelig vekten av motorkassen som hviler på festepunktene.

4.1.1.3 Selvbærende installasjon

ASSA ABLOY kan levere en selvbærende port dersom det ikke finnes en passende innfesting over portåpningen. En bjelke monteres over motorkassen, og overfører belastningen fra motorkassen via portstolpene til bygningen. Stolpene tar kraften fra motorkassen, men må være festet til bygningen.

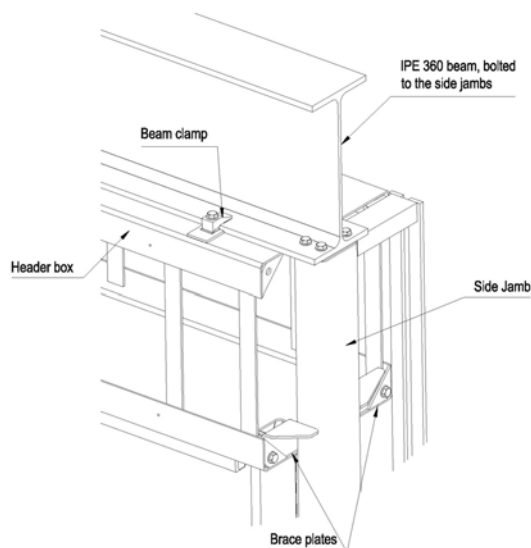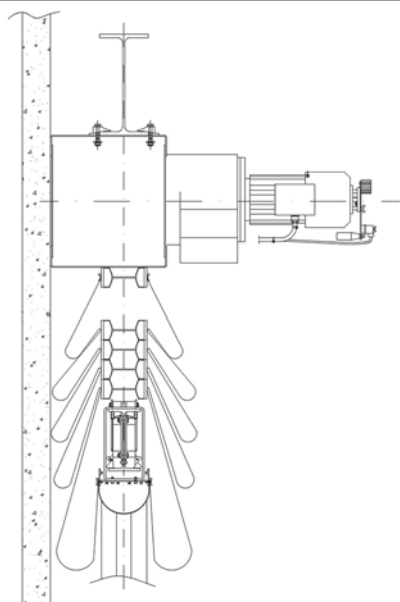

4.1.2 Installering av styreskinner

4.1.2.1 Grunnleggende installasjon

??Eksisterende overflater må være av enten stål eller betong. Overflaten må være sterk, jevn og parallell, og den får avvike maks. 5 mm vertikalt og 2 mm. inn/ut.

- Min. godstykkelse for installering: stål 8 mm, betong 100 mm.
- Min. overflatebredde for installering: stål 80 mm, betong 80 mm.

4.1.2.2 Installering med stolper

Når porten installeres på en vegg, og stolper for styringsskinnene ikke er tilgjengelig kan andre stabile stolper leveres. Stolpene installeres på samme måte som styringsskinnene med skruer eller plugger i en avstand på ca. en meter. Stolpene er av stål, og malt svarte.

4.1.3 Installering av styringsenheten

Plassering av styringsenheten avgjøres best på følgende måte:

Miljø	Påvirkning på styringsenheten	Plassering av styringsenheten
Normalt miljø	Minimal påvirkning, IP65-beskyttelse er tilstrekkelig.	Nær porten
Røft innemiljø	Når man åpner for vedlikehold kan støv og fukt trekke inn.	På et trygt område
Mindre temperaturforskjeller inne og ute	Kondensdannelse når porten er åpen	Vekk fra porten. Trykknappenheten nær porten
Sterkt korroderende miljø, ingen trygg plassering mulig	Optimal beskyttelse kreves	Styreskap i rustfritt stål


Tenk også på plasskrav for styringsenheten.

4.2 Plassbehov

TH	Total høyde	Avstand mellom gulv og toppen av motorkassen
CH	Fri høyde	Avstand mellom gulvet og bunnen av portbladet når porten er helt åpen
OH	Overhøyde	Vertikal plass som kreves over lysmålhøyden
TS	Totale plassbehov	Avstand mellom utsiden av stolpene
TW	Total bredde	Avstand mellom venstre og høyde vertikale installeringsflate.
CW	Fri bredde	Avstand mellom venstre og høyre styreskinne.
MD	Motordybde	Dybden av motorkassen + girmotor + ekstra plass for håndsveiv
A		Portbladtykkelse
B		Minimum fri plass som trengs for folding av duken
C		Avstanden fra baksiden av motorkassen til midten av føringskinnen

4.2.1 Plasskrav for drift

I motsetning til andre porttyper krever ASSA ABLOY VL3116 Megadoor vertikalløftende dukfoldeport kun en begrenset plass over og på siden. Portbladene trykkes sammen når de åpnes. Selv for store porter er plasskravet minimalt.

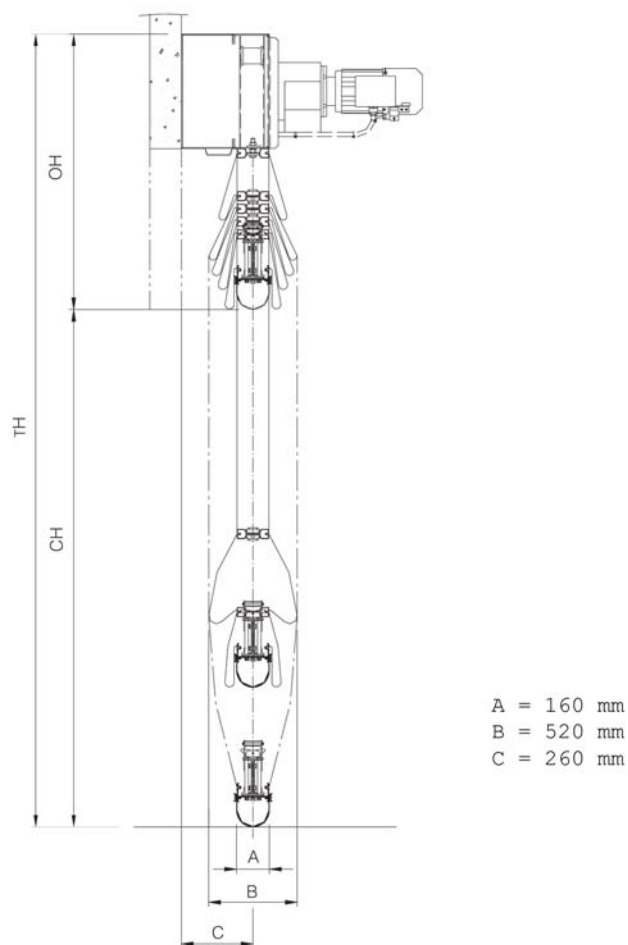

For beregning av faktisk totalhøyde, kontakt ASSA ABLOY Entrance Systems representanten i ditt område.

4.2.2 Plasskrav for styreenhet

Følgende dimensjoner (b x h x d) kan være til hjelp når du skal bestemme hvor styreskapet og ev. ekstra ledninger og strømsbryter skal plasseres:

Størrelse styreenhet (stål)	500 x 600 x 250 mm
Størrelse styreenhet (rustfritt stål)	600 x 600 x 250 mm


4.2.3 Plasskrav for vedlikehold

MD = Motordybde. Avhengig av motorstørrelse.


MD = 1000-1500 mm ((+ 200 mm for håndsveiv).

Girmotor


Endebryter

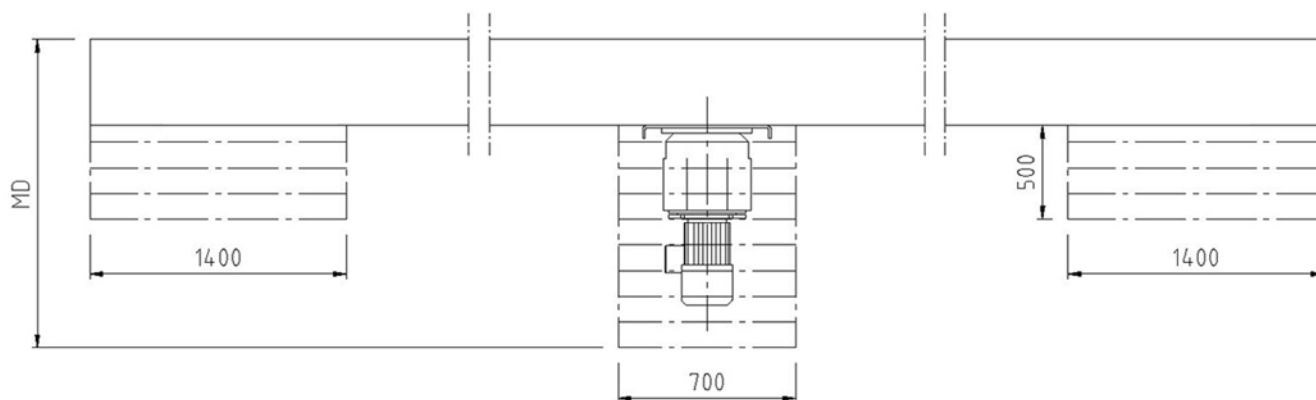


4.2.4 Plasskrav – installering mot vegg

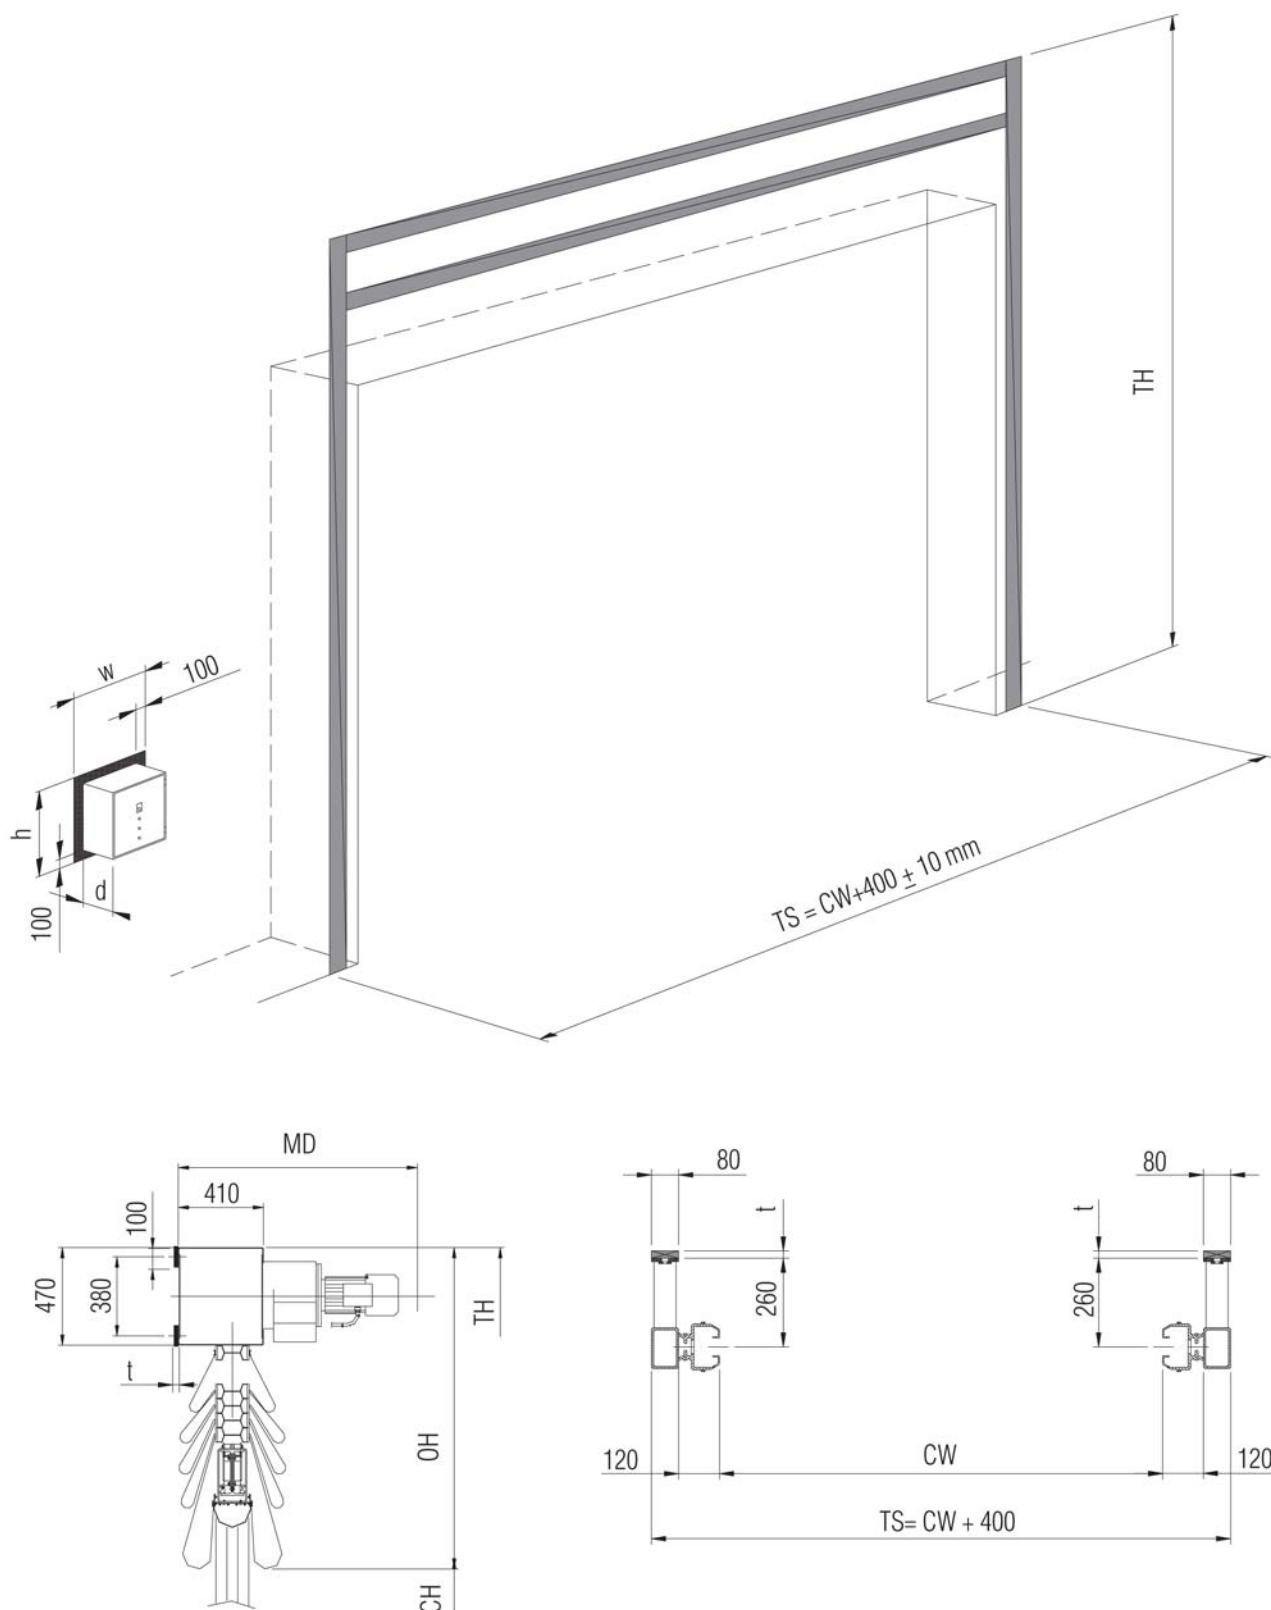

4.2.5 Plasskrav – installering i portåpning

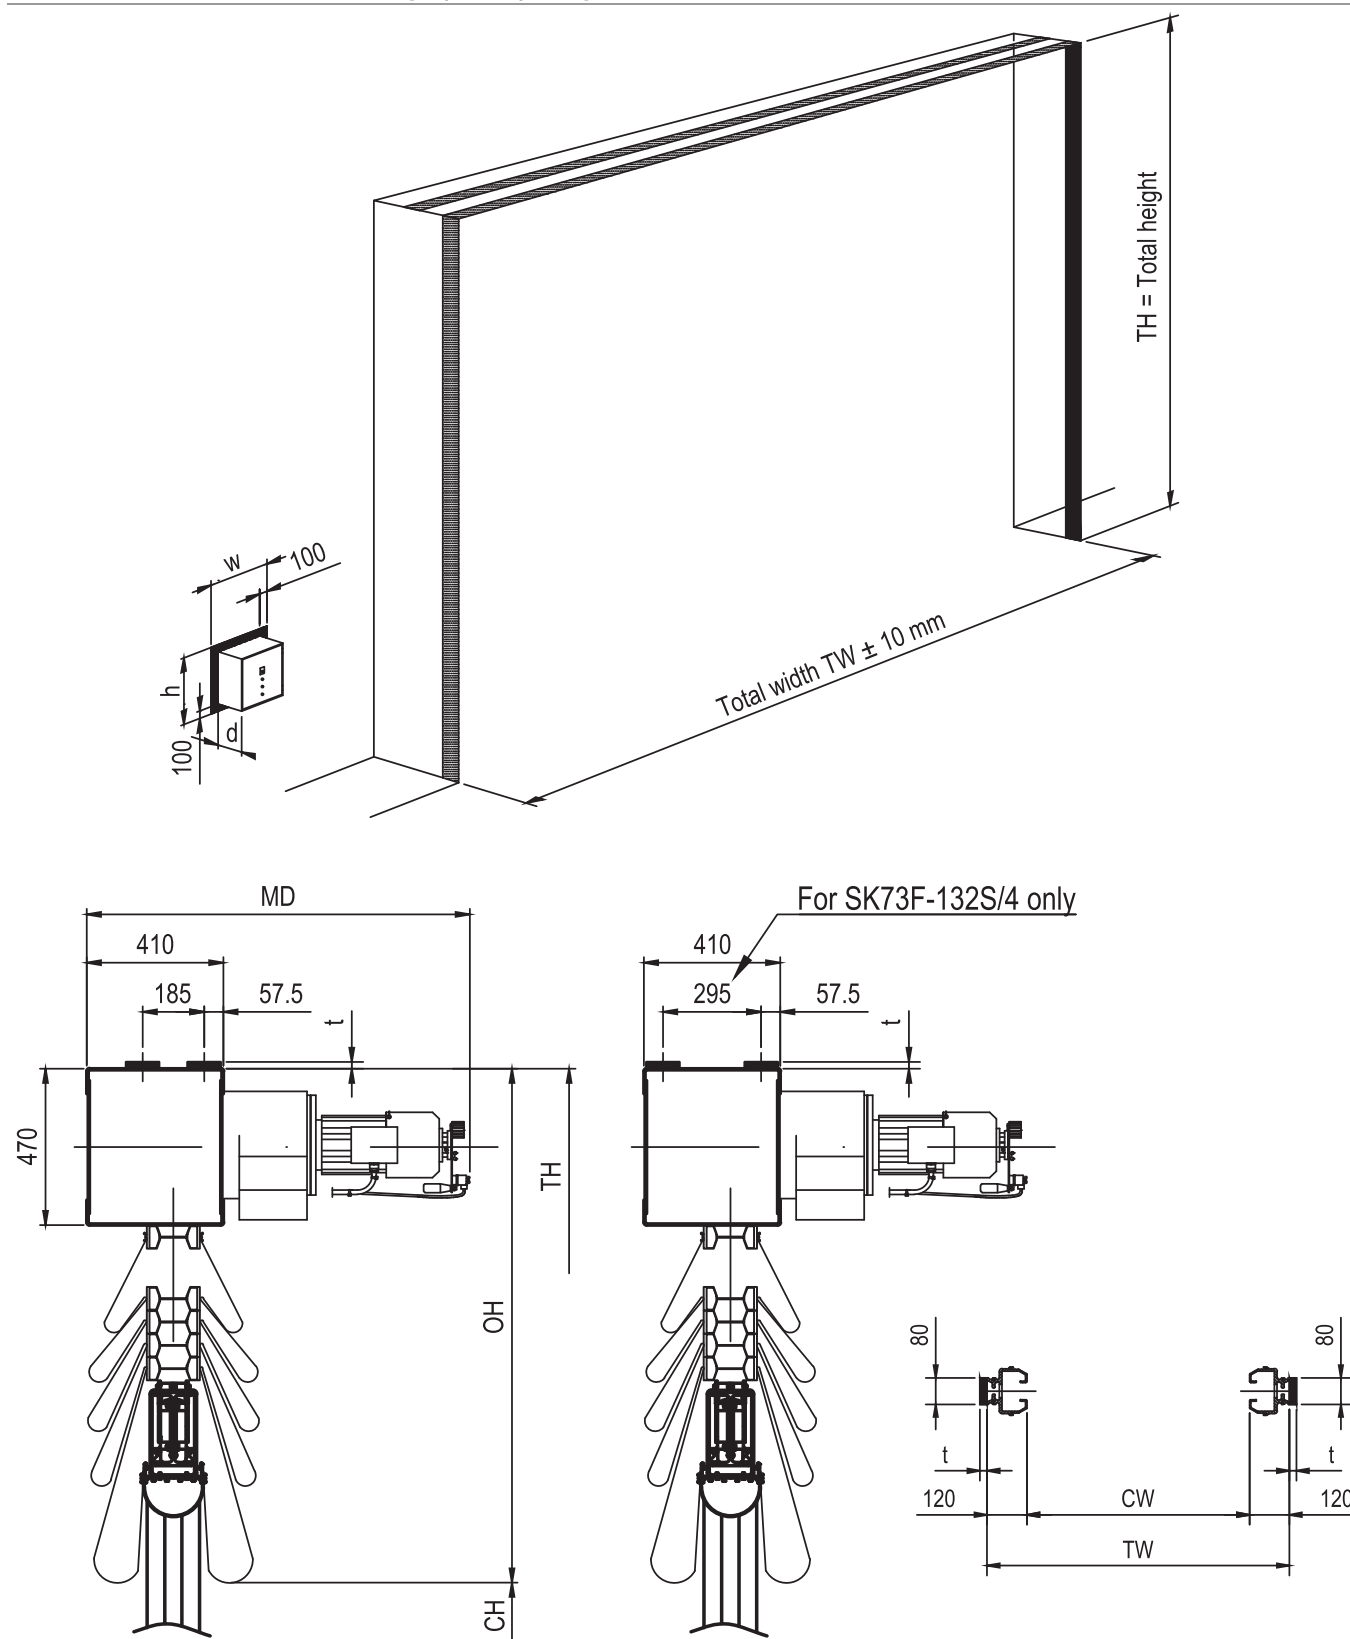

4.2.6 Plasskrav – Installering med selvbærende motorkasse

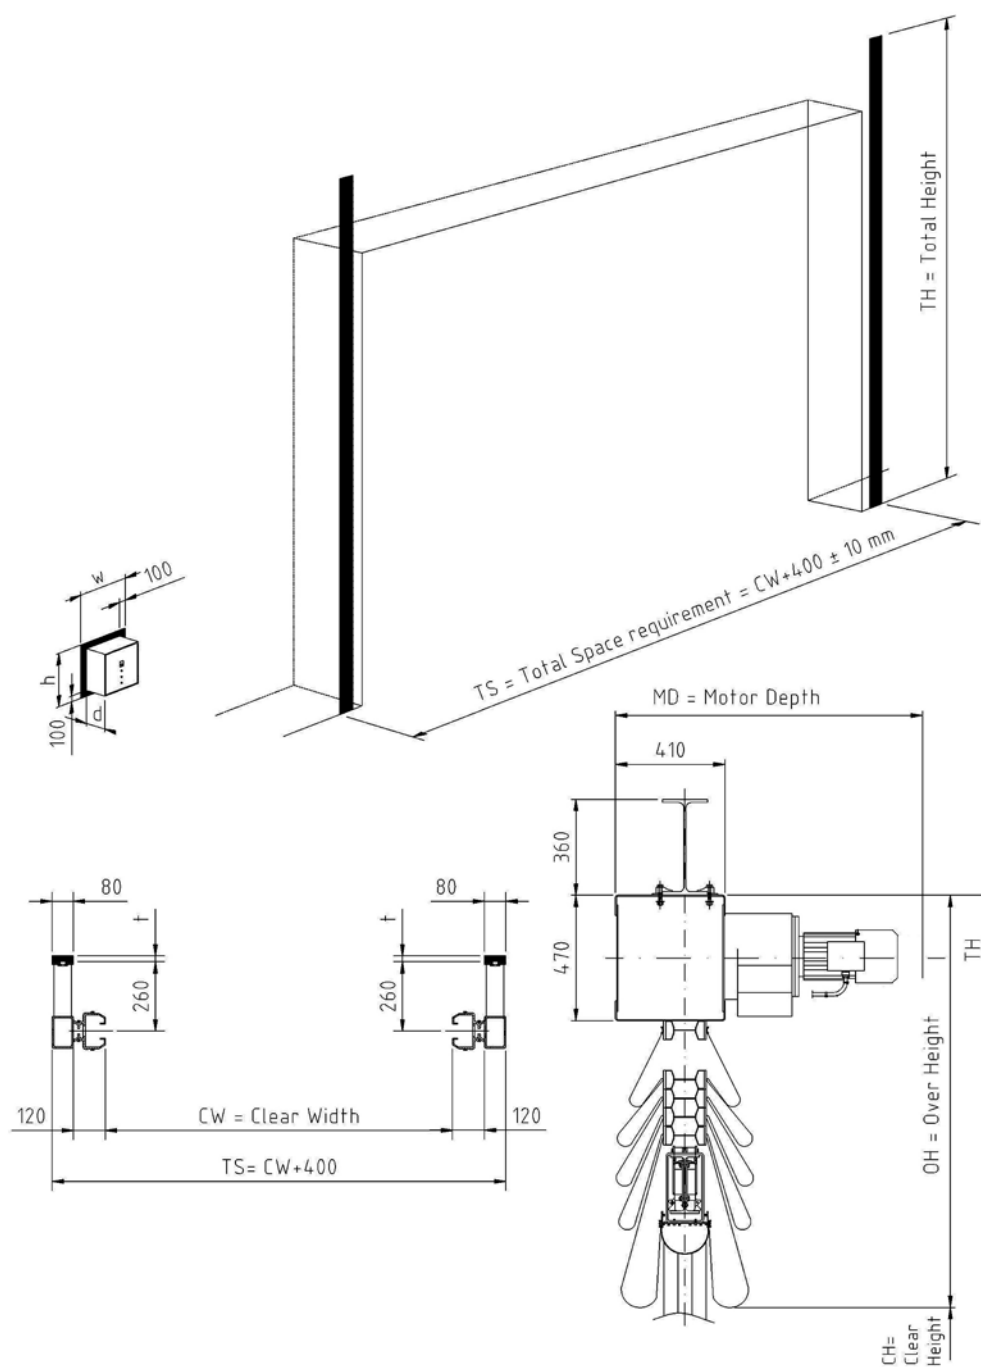

5. Service du kan stole på!



Gull

Den optimale beskyttelsen

Med full dekning, gjør gullpakken det mulig å planlegge og budsjettere utgifter årlig.

- Reservedeler for nødstilfeller
- Arbeids- og reisekostnader ved nødstilfeller
- Bytte av komponenter i henhold til planen for forebyggende vedlikehold og for fullt samsvar med alle sikkerhetskrav.



Sølv

Flere fordeler

Omfatter alle serviceanrop i arbeidstid. Sølvpakken gir deg arbeidsro.

- Arbeids- og reisekostnader ved nødstilfeller
- Forebyggende vedlikehold



Bronse

Planlagt service

Med planlagte besøk, betyr bronsepakken at du vet at dører og porter får regelmessig service og kontroll

- Forebyggende vedlikehold

Inkludert i alle pakker

1–4 planlagte vedlikeholdsbesøk per år	Prioritert servicetelefon og rask ledetid 24/7	Sikkerhets-, samsvars- og kvalitetskontroller	Dokumentasjon på stedet
--	--	---	-------------------------

Ekspertservice du kan stole på

En sunn virksomhet har en jevn strøm av mennesker, varer og tjenester gjennom alle inngangspartiene hver dag. Men mye trafikk setter også adkomspunktene under press, siden hver lille komponent arbeider overtid for å holde dem i gang.

Det er derfor ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyr bransjens mest komplette og fleksible serviceløsninger. Fordi selv noe så robust og godt utviklet som et ASSA ABLOY-produkt trenger service og oppgraderinger for å holde seg i god stand.

Pakker for forebyggende vedlikehold

En serviceavtale med ASSA ABLOY gir deg service du kan stole på. Med lokal tilstedeværelse har vi spesialiserte serviceteknikere på vakt for å hjelpe deg med dine servicebehov. Alle serviceteknikerne våre er utstyrt med en lang rekke reservedeler og all ekspertise som kreves for å holde industriportene og lastesystemene i gang.

En serviceavtale fra ASSA ABLOY sikrer pålitelig, sikker og bærekraftig drift av hvert inngangsparti som avtalen omfatter, også porter og lastesystemer fra andre merker.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (valgfritt tillegg)

For en nettbasert oversikt over dine adkomstsystemer og deres servicehistorikk, kan du legge ASSA ABLOY e-maintenance™ til servicepakken for:

- Enkel tilgang til all informasjon i sanntid
- Planlegging, bestilling og serviceinformasjon
- Oversikt som hjelper deg å kontrollere livløpskostnadene

Index

Symbols

"Hold-knappen-inne"-modus 13

Numerics

1-kanals fotoceller for sikkerhet 14

2-kanals fotoceller for sikkerhet 14

A

Adgangskontroll og automatikk 13

Akustisk isolasjon 23

Alternativer 8

Alternativer for motorkasse 10

Andre farger 8

Arktisk duk 17

Automatisk åpning og lukking 14

Automatisk lukking 14

Automatiske kontrollfunksjoner 13

B

Båndsystem 11

Beskrivelse 6

Beskyttelsesdeksel for motor 10

Beslag og motorkasse i rustfritt stål 10

Betjeningssystem 11, 21

Bunnprofil 7

Bygningsforberedelser 24

C

CEN-ytelse 22

D

Dukdata 16

E

Eksterne kontrollfunksjoner 13

Eksternt trykknappetå 13

Endebryterbokser 11

F

Fallsikringer 7

Farger 8

Fjernkontroll 13

Forventet levetid 22

Føringsskinner 9

Funksjoner 3

G

Generelle spesifikasjoner 21

Generelt 6

Girmotor 11

Grunnleggende installasjon 24, 27

Grunnleggende kontrollfunksjoner 13

I

Ikke motorside innkledd 10

Installering av motorkassen 24

Installering av styreskinner 27

Installering av styringsenheten 27

Installering med stolper 27

Isolasjon 20

K

Konstruksjon 7

Krafter ved bruk og sikker åpning 23

Krav til bygning og mål 24

Kunngjøring vedrørende copyright og
ansvarsbegrensning 2

L

Last på bygningen 26

Luftgjennomtrenging 22

Lyddempende duk 18

Lysmål bredde og lysmål høyde 15

M

Magnetsløyfe 13

Materiale 8

Mellomprofil 7

Miljøtoleranse 15

Motordrift 11

Motorkasse 10

Motorkasse – selvbærende versjon 11

N

Nødstop 14

O

Overflatebehandling 15

Økt åpningshastighet 14

P

Plassbehov 27

Plasskrav – installering i portåpning 31

Plasskrav – Installering med

selvbærende motorkasse 32

Plasskrav – installering mot vegg 30

Plasskrav for drift 28

Plasskrav for styreenhet 29

Plasskrav for vedlikehold 29

PLC 12

Portblad 7, 16

R

Radar 13

Redusert åpning 13

S

Selvbærende installasjon 26

Service 33

Sikkerhetsduk 20

Sikkerhetsfunksjoner 14

Sikkerhetslist 12

Siktpaneler 20

Slusefunksjon 13

Snortrekksbryter 13

Spesifikasjoner 15

Standard 6

Standardduk 16

Standardfarger 8

Stolper 9

Styreenhet 12

T

Tekniske data 3

Tilbehør 6

Tilleggsfunksjoner 14

V

Vanngjennomtrengingsmotstand ..	22
Varmebestandig duk - Aluminium polyuretanbelegg	19
Varmebestandig duk - Aluminiumsbelegg	19
Varmebestandig duk - silikongummibelegg	18
Varmeelement	12
Varmegjennomgang	23
Varsellys - grønne	14
Varsellys - oransje blinkende lys	14
Varsellys - røde	14
Vindavvisere	10
Vindmotstandsevne	22

Y

Ytelse	3, 15
--------------	-------

ASSA ABLOY Entrance Systems er en ledende leverandør av løsninger for adkomstautomatisering for effektiv strøm av gods og mennesker. Vi bygger videre på vår årelange suksess med Besam, Crawford, Albany og Megadoor, og tilbyr nå alle våre løsninger under varemerket ASSA ABLOY. Våre produkter og tjenester leveres med målsetting om å tilfredsstille sluttbrukere med sikker, praktisk og bærekraftig drift. ASSA ABLOY Entrance Systems er en divisjon innenfor ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY

assaabloyentrance.com



ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com