

Automat do drzwi przesuwnych

ASSA ABLOY SL300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Drzwi przesuwne ASSA ABLOY SL300 stanowią atrakcyjne rozwiązanie wejściowe wymagające niewielkiej przestrzeni montażowej, wygodne w projektowaniu i podczas instalowania. To idealny wybór, kiedy chcesz wybrać model z naszego katalogu drzwi automatycznych

Nie idź na kompromisy

SL300 to wysokiej jakości automatyczne drzwi przesuwne, zaprojektowane z myślą o najważniejszych potrzebach związanych z automatyką, które są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również cechują się elastycznymi funkcjami ułatwiającymi montaż — to doskonałe drzwi automatyczne do istniejących budynków, obiektów po remoncie oraz nowych aranżacji. Opracowane przez zespół naszych najlepszych inżynierów drzwi charakteryzują się wytrzymałością i niezawodnością działania, na której mogą polegać klienci ASSA ABLOY.

Sprawdzona jakość

Z ponad 50-letnim doświadczeniem na całym świecie, firma ASSA ABLOY Entrance Systems z siedzibą główną w Szwajcarii jest branżowym liderem w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu drzwi automatycznych. Nasze wysokiej jakości produkty uzyskały certyfikat LRQA ISO 9001, a także certyfikat bezpieczeństwa USA UL, niemiecki certyfikat TUV, szwedzki certyfikat bezpieczeństwa RISE, szwedzki certyfikat SITAC, certyfikat CE oraz certyfikat


Dane techniczne

Zasilanie	100 – 240 V AC $\pm$ 10%; 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 200 W
Zalecana maks. masa drzwi	
ASSA ABLOY SL300-2	maks. 100 kg/skrzydło
ASSA ABLOY SL300-R/L	maks. 120 kg
Szerokość światła przejścia (COW)	
ASSA ABLOY SL300-2	1100–2000 mm
ASSA ABLOY SL300-R/L	850–2000 mm
Czas podtrzymania otwarcia	0 – 60 s
Temperatura otoczenia	-20°C do +50°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	maks. 85%


Chińskiego Krajowego Centrum Technik Badań nad Materiałami Budowlanymi.

Gwarancja wydajności i bezpieczeństwa


Model SL300 zapewnia płynny przepływ osób i bezpieczeństwo klientów. W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia między zamykającymi się skrzydłami drzwi SL300 cofają się po wykryciu przeszkody, a następnie wznowiają przerwany ruch z niską prędkością, żeby upewnić się, że przeszkoda nie jest już obecna. Jeżeli podczas otwierania drzwi wykryta zostanie przeszkoda, drzwi zatrzymają się natychmiast, a następnie zamkną się po upływie określonego czasu.

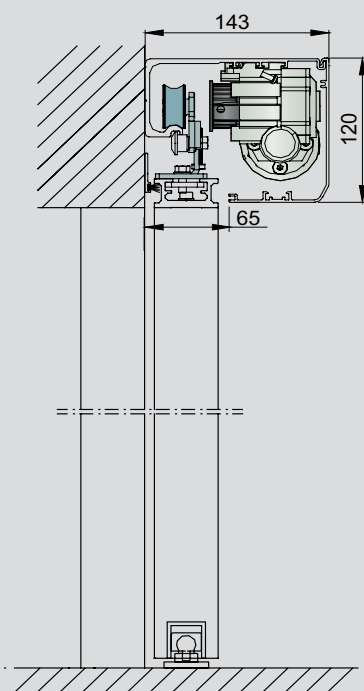


Podwójne

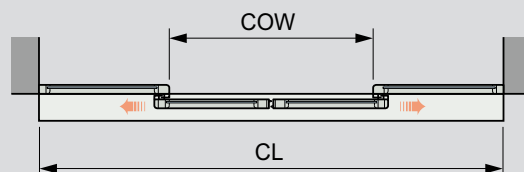

Otwierane lewostronnie

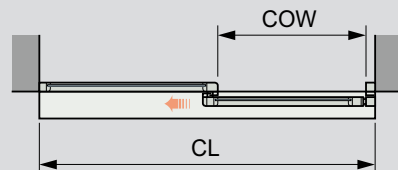

Otwierane prawostronnie

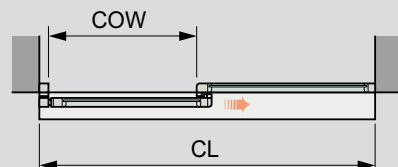

COW = Szerokość światła przejścia

Prędkość i siłę ruchu drzwi można dostosować tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo w dowolnym zastosowaniu biznesowym. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo działania i ruchu pieszego, z drzwiami SL300 można łatwo zintegrować opcjonalny, monitorowany system detekcji obecności firmy ASSA ABLOY.

Opcja spełniająca wszystkie potrzeby

Model SL300 jest dostępny w różnych konfiguracjach, co zapewnia dużą elastyczność i wygodę:

- Wersja tylko z automatem, zoptymalizowana pod kątem rozmiaru, aby pasowała do różnych miejsc montażu.
- Zestaw montażowy, który umożliwia łatwą wysyłkę do klienta lub do dowolnego użytkownika końcowego oraz wygodny montaż na miejscu.
- Pełna konfiguracja obejmująca automat, ramę i szklenie, zaprojektowana do konkretnego zastosowania, łatwy montaż w obiekcie oraz stała umowa serwisowa i konserwacyjna z ASSA ABLOY.

Dostosowywana konstrukcja i możliwość konfigurowania funkcji

Model SL300 jest wyposażony w szereg komponentów, które ułatwiają użytkowanie, konserwację i instalację. Automat został zaprojektowany z myślą o dostosowaniu się do szerokiego zakresu miejsc montażu, a jednostka sterująca jest wyposażona w dwa mikrokontrolery, które zapewniają szybkie działanie i krótki czas reakcji. Silnik prądu stałego o wysokiej wydajności oraz konstrukcja kół zapewniają niski poziom hałasu podczas pracy. Ponadto, modułowa konstrukcja ułatwia rozwiązywanie problemów i obniża koszty konserwacji do minimum.

ASSA ABLOY SL300 korzysta z najnowszego oprogramowania:

- Automatyczny „Push & Go”.
- Podwójne monitorowanie w pętli zamkniętej dla maksymalnego bezpieczeństwa.
- Precyzyjny enkoder zapewniający dokładne sterowanie napędem.

Wyposażenie standardowe

Belka automatu

Napęd, sterownik i komponenty

Niezależna certyfikacja na zgodność z EN16005:2012



Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

pokrywa

Rygiel / Zamek elektromechaniczny

Akumulator

Czujniki zwiększające bezpieczeństwo

Niniejsze urządzenie powinno być instalowane, regularnie kontrolowane, konserwowane i serwisowane przez przeszkolony i autoryzowany personel. W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi zaleca się wdrożenie programu konserwacji zapobiegawczej. Więcej informacji na temat naszej oferty serwisowej można uzyskać od przedstawiciela ASSA ABLOY Entrance Systems!