

System automatycznych drzwi przesuwnych

ASSA ABLOY SL500 Protect

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Rodzaj profilu:

- Slim Eco

Wykończenie profilu:

- anodowane aluminium, kolor na zamówienie
- malowane w kolorach zgodnie z paletą RAL

Rodzaj szkła:

- 22 mm izolowane P4A

Zamek mechaniczny (2x)

TightSeal

Rodzaj automatu:

- SL500
- SL510

Naświetla boczne

Dodatkowe funkcje chroniące przed włamaniami i wandalizmem.
Certyfikat zgodności z normą EN 1627, klasa odporności na włamanie RC2.

ASSA ABLOY SL500 Protect

System składa się z napędu, skrzydeł drzwiowych SLIM, elementów bezpieczeństwa oraz, jeśli konieczne, naświetli bocznych. Może być montowany bezpośrednio na ścianie lub na dodatkowej belce wsporczej.

W zależności od wymiarów otworu drzwiowego i oczekiwań Klienta dobieramy wersję jedno- lub dwuskrzydłową.

SL500 Protect stosujemy tam, gdzie kwestia bezpieczeństwa ma podstawowe znaczenie.

Funkcje ochronne

System został przetestowany i uzyskał certyfikat zgodności z normą EN 1627 dla drzwi o klasie odporności na włamanie RC2. Zastosowano w nim szkło P4A – laminowane szkło ochronne, spełniające wymagania normy EN 1627. Drzwi zabezpieczone są dwoma zamkami mechanicznymi, osadzonymi w nowym profilu krawędzi czołowej, specjalnie opracowanym na potrzeby tego systemu. Zamki mają certyfikat SKG★★ (SKG 2 gwiazdki). System wyposażony jest w zamek elektromechaniczny w automacie. Dodatkowa blokada przechodzi przez tylną krawędź drzwi, podłogę i sufit.



Zabezpieczenia

Wbudowane aktywatory i system detekcji przeszkód zwiększają bezpieczeństwo użytkowników, wykrywając obecność osób i przedmiotów w przejściu i zapobiegając zamknięciu drzwi, kiedy nie jest to bezpieczne.

Ochrona środowiska

Systemy drzwi automatycznych ASSA ABLOY pomagają zmniejszyć ilość energii potrzebnej do ogrzania lub schłodzenia budynku, obniżając koszty oraz emisję dwutlenku węgla. Model ASSA ABLOY SL500 Protect wyposażony jest w ściśle dopasowane szczotki uszczelniające (TightSeal). Można też zainstalować dodatkowe czujniki do precyzyjnej regulacji czasu otwierania i zamykania, dzięki czemu staje się on jeszcze bardziej energooszczędny. Systematyczne przeglądy konserwacyjne nie tylko zapewniają najwyższą sprawność drzwi automatycznych, lecz również przedłużają ich żywotność, ograniczając oddziaływanie urządzenia na środowisko naturalne.

ASSA ABLOY SL500

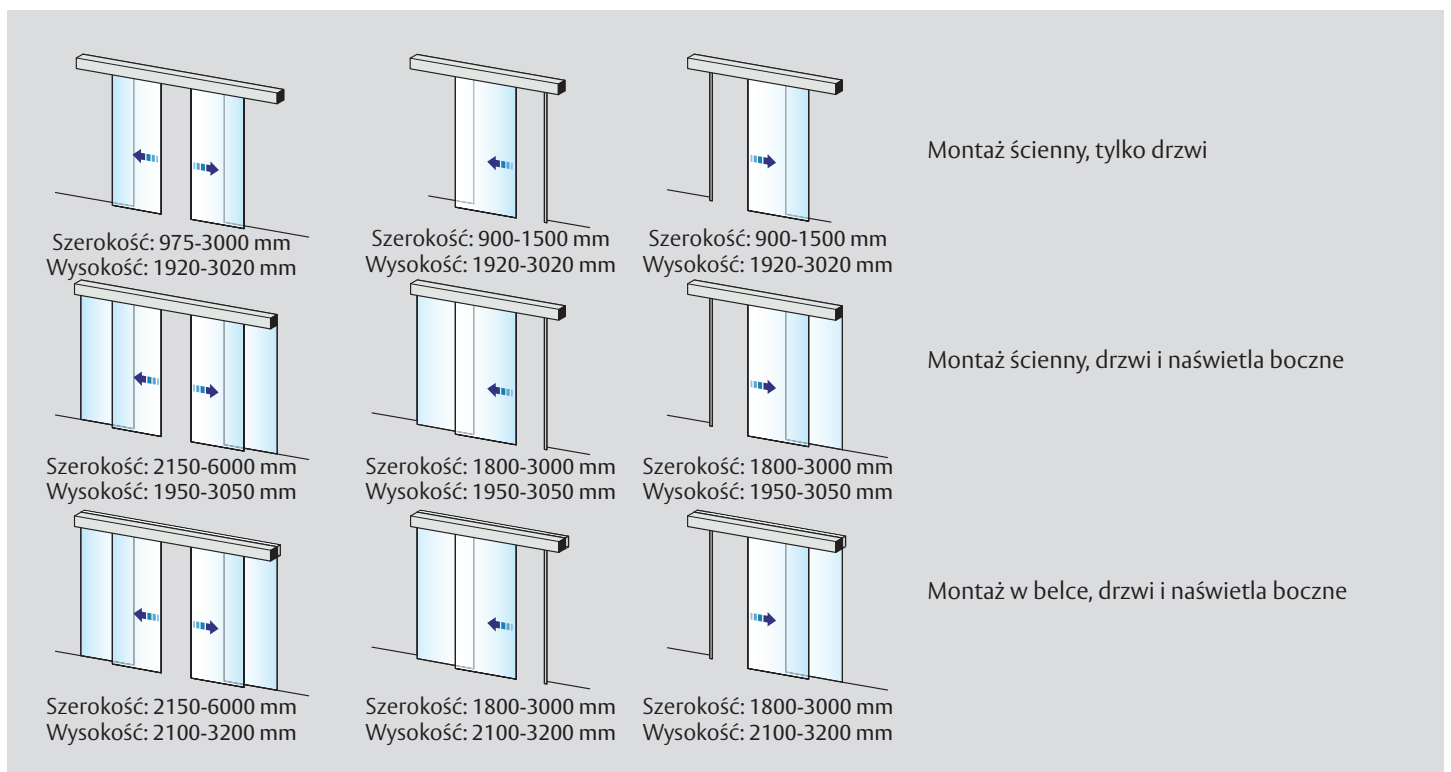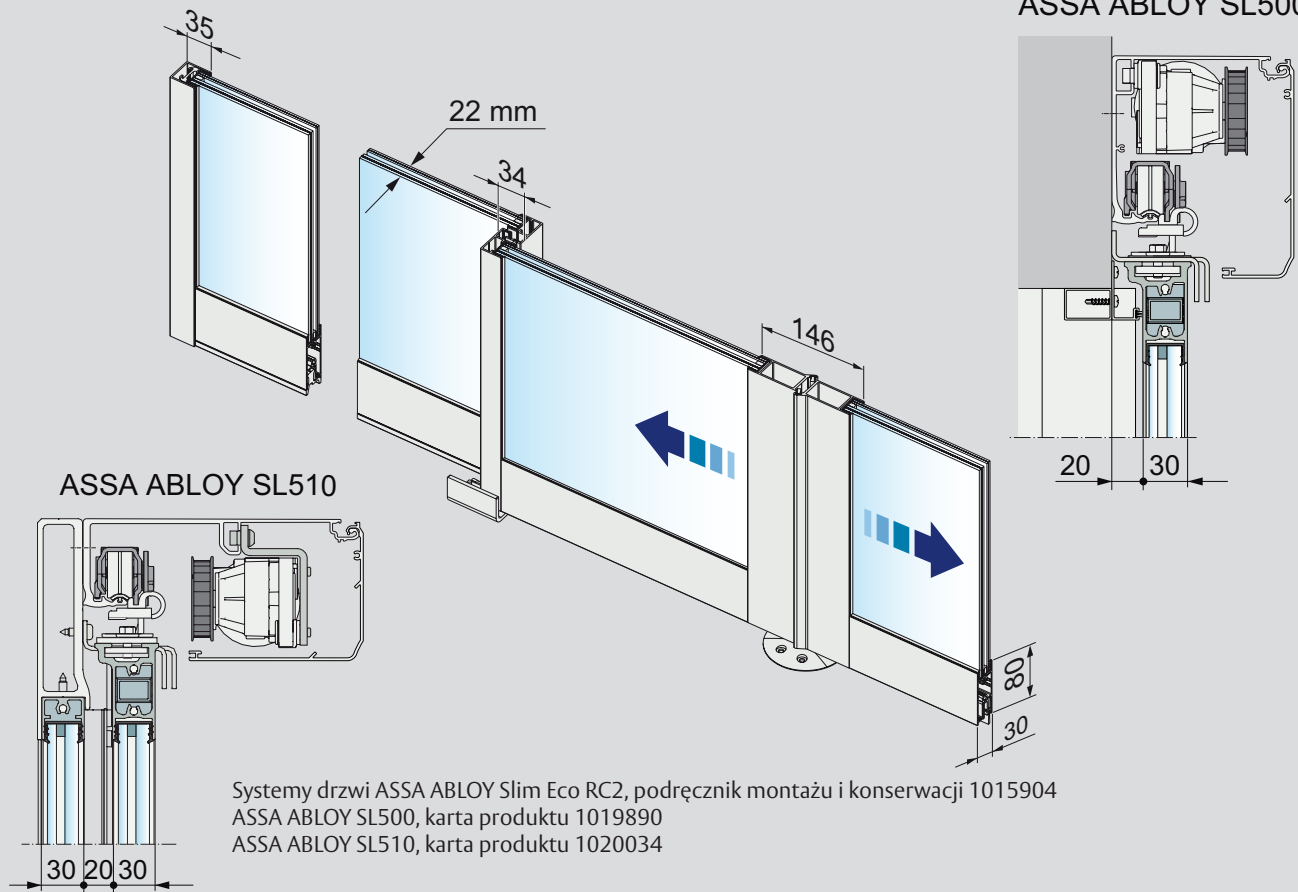

Niniejsze urządzenie powinno być instalowane, regularnie kontrolowane, konserwowane i serwisowane przez przeszkolony i autoryzowany personel. W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi zaleca się wdrożenie programu konserwacji zapobiegawczej. Więcej informacji na temat naszej oferty serwisowej można uzyskać od przedstawiciela ASSA ABLOY Entrance Systems!