

Automat do drzwi przesuwnych

ASSA ABLOY SL520

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



W miarę rozwoju firmy modułowe przesuwne drzwi teleskopowe ASSA ABLOY SL520 można modernizować i uzupełniać o dodatkowe funkcje

Ekologiczne rozwiązania wejściowe
Wybrane drzwi umożliwią sprawny przepływ osób oraz zminimalizują wpływ na środowisko naturalne. Rozwiązanie może być bardziej ekologiczne dzięki oferowanym przez nas opcjom, do których należą między innymi: dodatkowe uszczelnienia (ASSA ABLOY TightSeal), ekologiczny tryb pracy napędu, inteligentne dostosowanie szerokości otwierania do natężenia ruchu, praca w systemie służącym pomiędzy drzwiami zewnętrznymi a wewnętrznymi w wiatrołapie, ustawienia czasowe.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
W celu zapewnienia bezpiecznego przejścia między zamykającymi się drzwiami, skrzydła natychmiast rozsuwają się, jeżeli wykryta zostanie jakakolwiek przeszkoda. Następnie zamykanie zostaje wznowione z małą prędkością, by sprawdzić, czy przeszkoda jest nadal obecna. Jeżeli przeszkoda zostanie wykryta podczas otwierania, pomiędzy otwierającymi się drzwiami a przyległą ścianą lub elementami wewnętrznymi, następuje natychmiastowe zatrzymanie drzwi, które następnie zamykają się po upływie określonego czasu. Prędkość i siłę ruchu drzwi

Dane techniczne



Wymiary automatu	150 mm x 165 mm (wysokość x głębokość)
Zasilanie	100–240 VAC ±10% 50/60 Hz
Pobór mocy	maks. 250 W
Zalecana maks. masa drzwi	
ASSA ABLOY SL520 -2	80 kg/skrzydło (drzwi podwójne)
ASSA ABLOY SL520 -1	80 kg/skrzydło (drzwi pojedyncze)
Szerokość światła przejścia (COW)	
ASSA ABLOY SL520 -2	1720 – 4000 mm (drzwi podwójne)
ASSA ABLOY SL520 -1	900 – 4000 mm (drzwi pojedyncze)
W sprawie wymiarów niestandardowych prosimy kontaktować się z przedstawicielem AAES Polska.	
Prędkość otwierania i zamykania regulowana	do 1,7 m/s (dla drzwi czteroskrzydłowych)
Czas podtrzymania otwarcia	0 – 60 s
Temperatura otoczenia	od –20°C do +50°C
Wilgotność względna (bez kondensacji)	maks. 85%

można wyregulować tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Optymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje monitorowany system detekcji przeszkód ASSA ABLOY.


Ochrona

Poziom ochrony zależy od wybranych funkcji. Niechciani goście nie stanowią problemu dla automatu ASSA ABLOY SL520 dzięki zastosowaniu różnych mechanizmów ryglujących oraz unikalnej funkcji ryglowania wszystkich indywidualnych skrzydeł drzwi jednocześnie. Przełącznik trybu pracy można dostosować do potrzeb danego obiektu zarówno w dzień, jak i po godzinach pracy. Funkcja służy dodatkowo zwiększa poziom ochrony.


Większa wygoda dzięki usługom serwisowym i konserwacyjnym
ASSA ABLOY Entrance Systems oferuje specjalistyczne porady w zakresie konserwacji i modernizacji. Nasze programy konserwacyjne i usługi modernizacji automatycznych rozwiązań wejściowych opierają się na wieloletnim doświadczeniu w pracy z wszelkimi rodzajami drzwi.

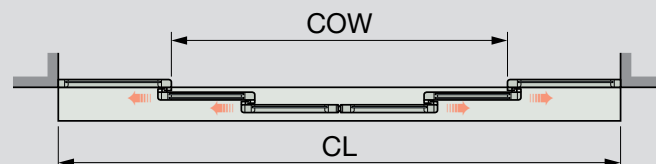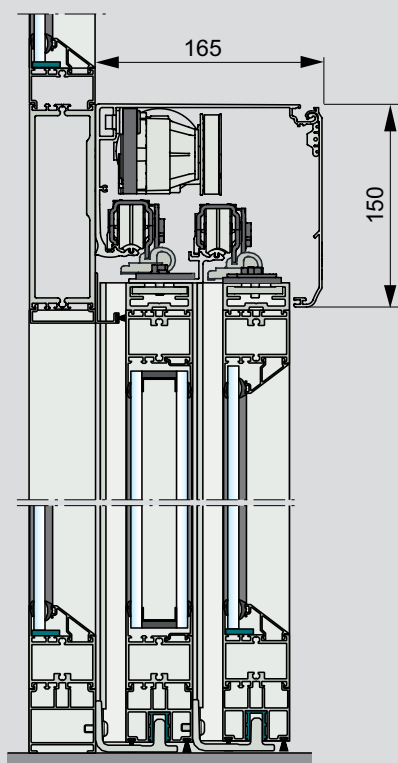

Dwuskrzydłowe

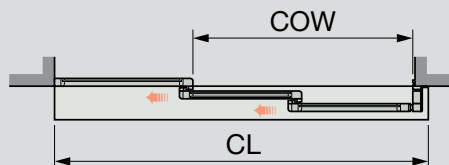

Otwierane w lewo

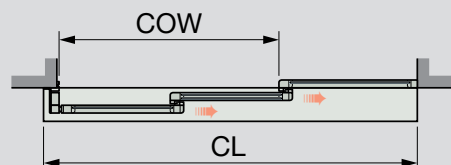

Otwierane w prawo

COW = Szerokość światła przejścia
CL = Długość pokrywy

Wposażenie standardowe

Pokrywa: bezbarwne, anodowane aluminium

Belka montażowa z przekładnią

Elektroniczna jednostka sterująca ze złączami wtykowymi i zasilaniem

Nowa generacja automatów teleskopowych. Modułowy automat ASSA ABLOY SL520 zapewnia maksymalną szerokość światła przejścia systemu drzwi automatycznych. Nadaje się do małych i dużych otworów drzwiowych. ASSA ABLOY SL520 poprawia estetykę wejścia automatycznego dzięki nowatorskiej i cichej jednoszynowej konstrukcji, cechującej się trwałością i niezawodnością; oprócz atrakcyjnego wyglądu użytkownicy mogą więc liczyć na minimum przestojów i maksimum wygody.

Modele

ASSA ABLOY SL520-2 – cztery skrzydła, drzwi podwójne, z systemem antypanik lub bez
ASSA ABLOY SL520-R/L – dwa skrzydła, drzwi pojedyncze, otwierane w prawo lub w lewo, z systemem antypanik lub bez

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Pokrywa: inne kolory RAL lub anodyzowanie dostępne jako opcja

Łącznik do drzwi innych producentów, do grubości 65 mm

Szerokość przejścia dostosowana do natężenia ruchu

Synchronizacja dwóch automatów

Przełączniki trybu pracy

Elektroniczna jednostka awaryjnego otwierania i zamykania drzwi

Drzwi ewakuacyjne (antypanik)

Przycisk bezpieczeństwa

Czujniki ruchu i obecności ASSA ABLOY

Zamki elektromechaniczne

Praca w systemie służby

Przełącznik kluczykowy

Systemy drzwi automatycznych ASSA ABLOY

Droga ewakuacyjna zgodnie z CO48 (Francja). W przypadku zaniku napięcia, otwarcie drzwi nastąpi poprzez wbudowane mechaniczne urządzenie do awaryjnego otwierania.

Niniejsze urządzenie powinno być instalowane, regularnie kontrolowane, konserwowane i serwisowane przez przeszkolony i autoryzowany personel. W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi zaleca się wdrożenie programu konserwacji zapobiegawczej. Więcej informacji na temat naszej oferty serwisowej można uzyskać od przedstawiciela ASSA ABLOY Entrance Systems!