

# Brama segmentowa

## ASSA ABLOY OH1042FGI

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



### Całkowicie przeszklona brama segmentowa gwarantuje maksymalną widoczność

Segmentowa brama przemysłowa ASSA ABLOY OH1042FGI jest całkowicie przeszklona i nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie ważne jest maksymalne oświetlenie, ekspozycja oraz widoczność, bez uszczerbku dla izolacyjności.

Izolowane ramy aluminiowe zaprojektowane są bez mostka termicznego i cechują się minimalnym współczynnikiem przenikania ciepła. Każda rama aluminiowa do szerokości 3300 mm jest przeszklona pojedynczą taflą szkła podwójnego utwardzonego lub energooszczędnego. Bramy większe, do 5500 mm, składają się z dwóch tafli szkła utwardzanego lub energooszczędnego. Zapewnia to maksymalne doświetlenie i widoczność od środka na zewnątrz i odwrotnie, przy nadzwyczaj wysokiej izolacyjności.

Jest to szczególnie korzystne w salonach wystawowych, gdzie maksymalna widoczność ma szczególne znaczenie. Elegancka konstrukcja paneli sprawia, że ASSA ABLOY OH1042FGI cechuje się nie tylko wysoką przepuszczalnością światła, ale także wysokiej klasy prezencją. Podsumowując – wzornictwo na najwyższym poziomie, idealnie wpasowujące się w nowoczesne budynki i salony wystawowe.

#### Kolory standardowe


Standardowy kolor wewnętrzny i zewnętrzny bramy segmentowej ASSA ABLOY OH1042FGI to anodowane aluminium. Możliwe jest również malowanie fabryczne w pełnej palecie kolorów RAL.

#### Dane techniczne


|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Rozmiar standardowy do (W x H) <sup>1</sup> | 5500 x 4250 mm          |
| Grubość ramy                                | 42 mm                   |
| Okna                                        |                         |
| W ≤ 3300 mm                                 | 1 tafla                 |
| W > 3300 mm                                 | 2 taflle                |
| Drzwi przejściowe                           | niedostępne             |
| Kontrola dostępu i automatyka               | opcjonalne              |
| Obciążenie wiatrem, EN 12424 <sup>2</sup>   |                         |
| Klasa 3                                     | W ≤ 3300                |
| Klasa 2                                     | W > 3300                |
| Współczynnik przenikania ciepła, EN 12428   | 2.0 W/m <sup>2</sup> K* |
| Przepuszczalność wody, EN 12425             | klasa 3                 |
| Przepuszczalność powietrza, EN 12426        | klasa 3                 |

1) Inne rozmiary na życzenie 2) Wyższa odporność na obciążenie wiatrem na życzenie \* = drzwi 4000x4000 z DE4D


## Specyfikacja wymiarów

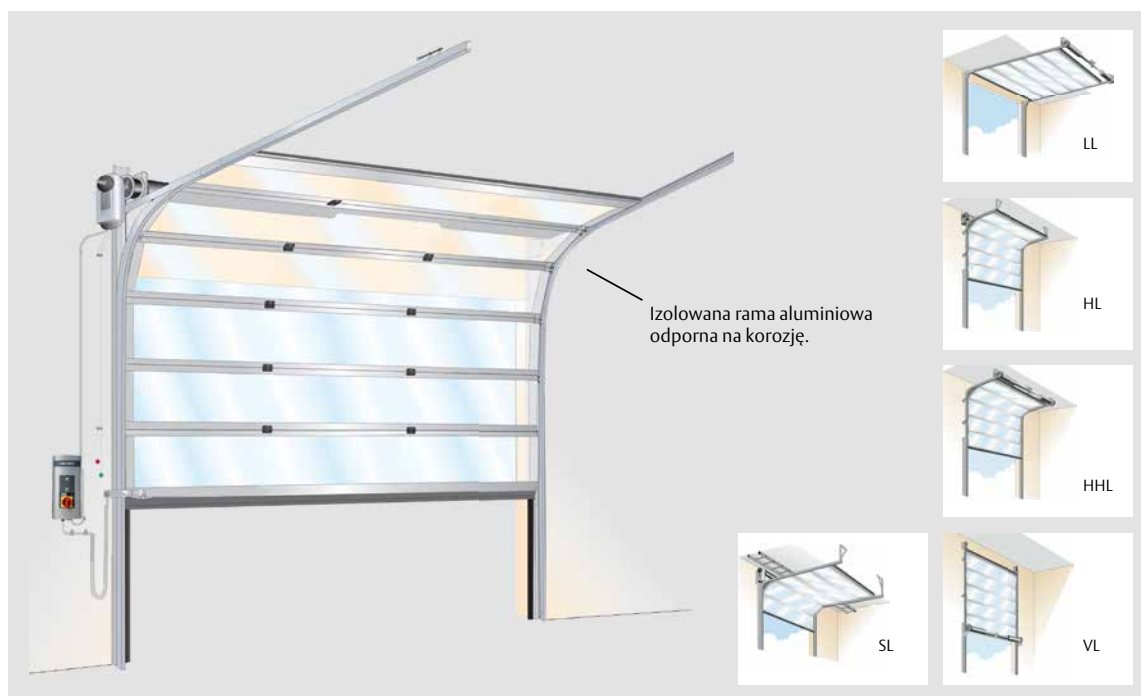

## Rodzaje paneli

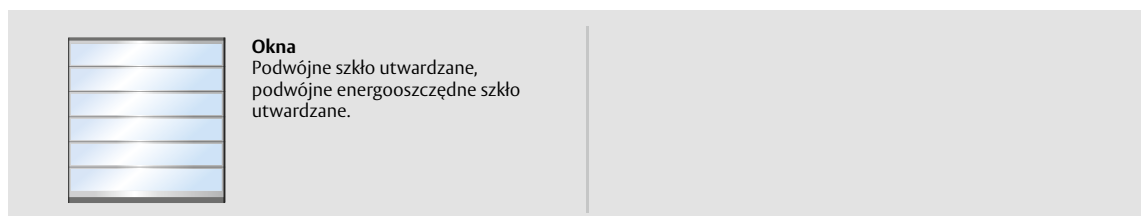

## Opcje dostępu i automatyki

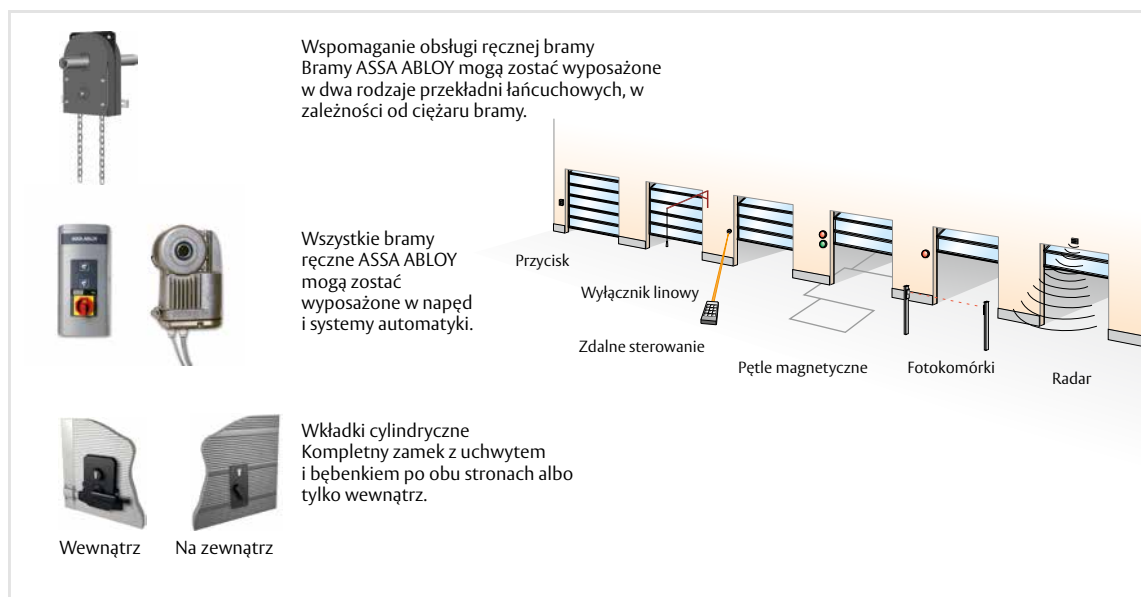

## Standardowe kolory zewnętrzne

