

Szybka segmentowa brama przemysłowa

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Z tą bramą można działać nieprzerwanie

Segmentowe bramy przemysłowe ASSA ABLOY OH1042S zostały zaprojektowane ze zmodyfikowanym systemem sterowania i wzmocnioną konstrukcją, która umożliwia zwiększenie prędkości bramy z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Szybkość pracy bramy poprawia środowisko pracy, zwiększa bezpieczeństwo, zmniejsza wydatki na energię – a to tylko niektóre z jej zalet. Z bramą ASSA ABLOY OH1042S można działać nieprzerwanie.

Zalety prędkości

Wysoka prędkość bramy to nieoceniona korzyść w przedsiębiorstwach, w których bramy otwierają się często, obsługując pojazdy o różnej wysokości, niezbędna jest dobra kontrola temperatury, hałasu i zapylenia, zaś kolizje pojazdów z bramą zdarzają się regularnie. Działając z prędkością jednego metra na sekundę, brama ASSA ABLOY OH1042S pozwala zaoszczędzić czas, żeby lepiej go wykorzystać.

Energooszczędność i opłacalność

Wyższa prędkość zamykania pozwala lepiej kontrolować klimat wewnątrz budynku. Dokładne uszczelnienie gwarantuje dobrą odporność na przenikanie wody, obciążenie wiatrem i przepuszczalność powietrza. Lepsza regulacja temperatury przekłada się na mniejszą utratę ciepła, mniejsze zużycie energii i niższe emisje CO₂.

Z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkownika

Kiedy kurtyna świetlna, składająca się z serii fotokomórek, wykryje przeszkodę w otworze, brama natychmiast zatrzymuje się, minimalizując ryzyko wypadków i obrażeń ciała. Dzięki szybszemu działaniu bramy dużo niższe jest również ryzyko kolizji z pojazdami i ładowanymi materiałami podczas otwierania. Wysoka prędkość otwierania i zamykania zapobiega przeciągom i zmniejsza poziom hałasu, stwarzając pracownikom lepsze i zdrowsze warunki pracy.

Brama dostosowana do potrzeb

Bramę ASSA ABLOY OH1042S można dostosować do indywidualnych potrzeb, konfigurując prowadzenie, wybierając kolor bramy, a także kształt, liczbę i rozmieszczenie okien. Daje to dosłownie tysiące możliwości zagwarantowania, że brama spełnia wymagania konkretnego obiektu.

Dane techniczne


Rozmiar standardowy do (W x H) ¹	5000 x 5000 mm
Grubość panelu	42 mm
Okna	opcjonalne
Drzwi przejściowe	niedostępne
Prędkość otwierania	≈1,0 m/s
Obciążenie wiatrem, EN 12424 ²	klasa 3
Współczynnik przenikania ciepła, EN 12428 ³	1,0 W/(m ² K)
Pełne panele, brama stalowa	
Przepuszczalność wody, EN 12425 ⁴	klasa 3
Przepuszczalność powietrza, EN 12426 ⁴	klasa 3

1) Inne rozmiary na życzenie 2) Wyższa odporność na obciążenie wiatrem na życzenie 3) Wymiary bramy 5000 x 5000 mm

Specyfikacja wymiarów



Rodzaje paneli





Bramę OH1042S można dostosować do potrzeb konfigurując prowadzenie, wybierając kolor bramy, a także kształt, liczbę i rozmieszczenie okien. Daje to dosłownie tysiące możliwości zagwarantowania, że brama spełnia wymagania konkretnego obiektu.



Okna

Dostępne są różne modele okien, wykonane z różnych materiałów, z ramami antywłamaniowymi.

Opcje dostępu i automatyki

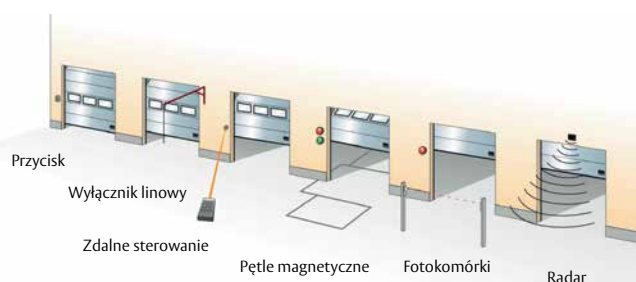

Kiedy kurtyna świetlna, składająca się z serii fotokomórek, wykryje przeszkodę w otworze, brama natychmiast zatrzymuje się, minimalizując ryzyko wypadków i obrażeń ciała.



Wewnątrz

Na zewnątrz

Kompletny zamek z uchwytem i bębenkiem po obu stronach albo tylko wewnątrz.

Standardowe kolory zewnętrzne

Stal



Żółty kadmowy
RAL 1021



Niebieski Chagall
RAL 5010



Szary czarny
RAL 7021



Biały karpacki
RAL 9002



Szare aluminium
RAL 9007



Czerwony ognisty
RAL 3000



Zielony mech
RAL 6005



Szary grafitowy
RAL 7024



Czarny głęboki
RAL 9005



Biały alpejski
RAL 9010



Niebieski szafirowy
RAL 5003



Szary antracytowy
RAL 7016



Brązowy grizzly
RAL 8017



Srebrny aluminiowy
RAL 9006



na życzenie
Inne kolory