

Segmentowa brama przemysłowa

ASSA ABLOY OH1082P

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Doskonała izolacja i oszczędność energii

Kontrola temperatury

Nowa brama ASSA ABLOY OH1082P, wyposażona w panele o grubości 82 mm, gwarantuje znakomitą izolacyjność cieplną, a wraz z nią zmniejszenie zużycia energii. Dzięki innowacyjnym właściwościom bramy, jak dokładne uszczelnienia górne i boczne oraz wodoodporne uszczelnienie dolne, można mieć pewność, że przeciągi i kondensacja w miejscu pracy będą minimalne. Ta segmentowa brama przemysłowa ułatwia kontrolowanie klimatu wewnątrz budynku i utworzenie optymalnych warunków pracy.

Najniższa wartość współczynnika U do tej pory

Brama ASSA ABLOY OH1082P została zaprojektowana tak, aby spełniała najbardziej rygorystyczne normy dotyczące ochrony środowiska. Dzięki swojej konstrukcji i funkcjom znacznie przewyższa te wymagania. Posiada wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła U o wartości 0.46W/m²K.

Jednolity wygląd

ASSA ABLOY OH1082P ma taki sam asortyment wysokiej jakości opcji jak ASSA ABLOY OH1042P i ASSA ABLOY OH1042S, więc mając więcej niż jedną bramę segmentową, można tak je skonfigurować, aby fasada miała jednolity wygląd.

Indywidualne konfiguracje

Nową bramę ASSA ABLOY OH1082P można dostosować do swoich konkretnych potrzeb. Jeżeli wyposażona ma być w okna, można ją zamówić w jedenastu kolorach standardowych albo dowolnym kolorze malowanym fabrycznie. Szeroka gama prowadzeń i rozmiarów umożliwia dostosowanie modelu ASSA ABLOY OH1082P do potrzeb danego wjazdu.

Dane techniczne


Rozmiar standardowy do (W x H) ¹	8000 x 6000 mm
Grubość panelu	82 mm
Okna	opcjonalne
Drzwi przejściowe	niedostępne
Kontrola dostępu i automatyka	opcjonalne
Obciążenie wiatrem, EN 12424 ²	klasa 3
Współczynnik przenikania ciepła, EN 12428 ³	0,46 W/(m ² K)
Pełne panele, brama stalowa	
Przepuszczalność wody, EN 12425	klasa 3
Przepuszczalność powietrza, EN 12426	klasa 3

1) Inne rozmiary na życzenie; ograniczenie stanowi masa bramy


2) Wyższa odporność na obciążenie wiatrem na życzenie

3) Wymiary bramy 5000 x 5000 mm


Specyfikacja wymiarów

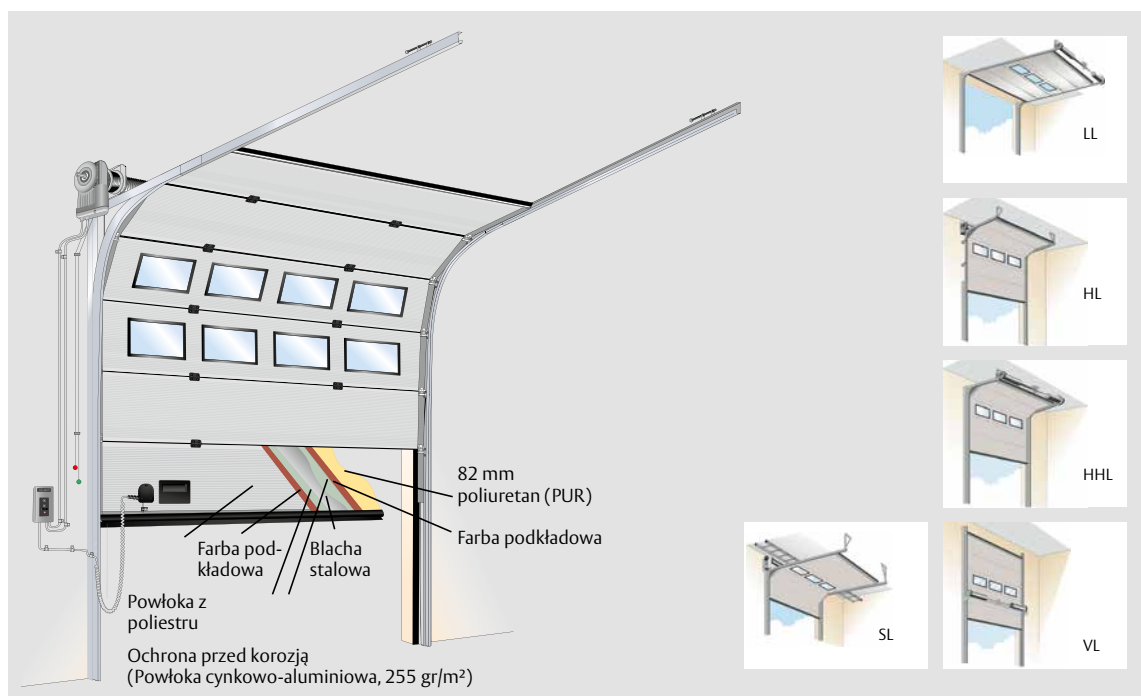

Rodzaje paneli

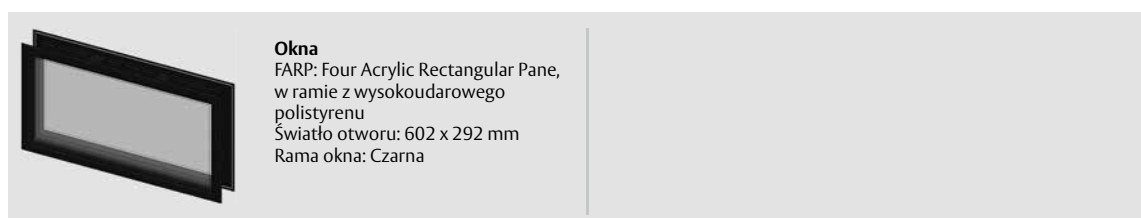

Opcje dostępu i automatyki

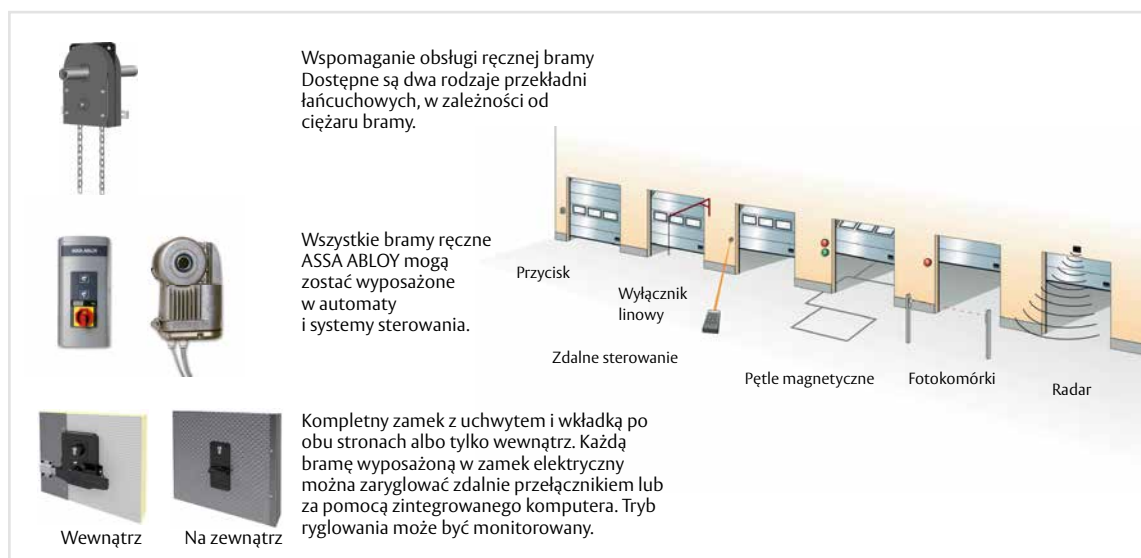

Standardowe kolory zewnętrzne

