

Brama szybkobieżna

ASSA ABLOY HS8020PL

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Brama szybkobieżna o dużym rozmiarze, do otworów zewnętrznych narażonych na silny napór wiatru

Główne cechy bramy ASSA ABLOY HS8020PL:

- Maksymalny rozmiar 8000 x 6500 mm
- Duże natężenie ruchu
- Zastosowania zewnętrzne
- Wysoka odporność na obciążenie wiatrem, do klasy 4
- Ocynkowana konstrukcja stalowa
- Unikalny, wzmocniony system napędu typu Power
- Prędkość otwierania do 1,4 m/s

Unikalny, oparty o podwójny wał nawojowy, system napędu typu Power, zapewnia ruch kurtyny w górę i w dół, eliminując potrzebę ciężkiego profilu dolnego i systemu naprężenia. Niezawodność i płynne działanie zapewnia silnik ze sterowaniem z przetwornicą częstotliwości, umożliwiającą łagodny start i zatrzymanie ruchu bramy.

Specjalnie wzmocnione na całej wysokości prowadnice kolumn bocznych zapewniają bezproblemowe otwieranie i zamykanie bramy, nawet przy silnym naporze wiatru.

Niezawodne i wszechstronne sterowanie zapewnia możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów bramy i szczegółowej diagnostyki. Całość ukryta jest w solidnej, stalowej skrzynce sterownika. Przyjazny, wyraźny wyświetlacz zapewnia dostęp do szerokiej gamy informacji i wyraźnie wskazuje ilość wykonanych cykli.

System wybicia kurtyny i automatycznej naprawy

Bramy szybkobieżne ASSA ABLOY są wyposażone w funkcję wybicia kurtyny i system automatycznej naprawy. W razie kolizji kurtyna wypada z prowadnic, a następnie jest do nich automatycznie wprowadzana skracać czas przestojów i konserwacji.

Całkowite bezpieczeństwo

Cechy naszych bram, gwarantujące całkowite bezpieczeństwo.

- Elastyczny profil dolny nie ma żadnych sztywnych elementów. Dostosowuje się do kształtu każdej przeszkody, zapobiegając obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia.
- W razie kolizji tkanina kurtyny pochłania siłę uderzenia i wypada z kolumn bocznych, nie powodując uszkodzeń i nie uszkadzając się.

Okna


Aby zwiększyć dostęp światła dziennego i poprawić widoczność, kurtynę bramy można zaopatrzyć w okna lub panele wizyjne. Okna mają określone rozmiary i są rozmieszczone według ustalonego schematu.

Dane techniczne

Rozmiary min. (W x H)	2000 x 2000 mm
Rozmiary maks. (W x H) ¹	8000 x 6500 mm
Prędkość działania ²	otwieranie: do 1,4 m/s zamykanie: 0,6 m/s
Odporność na obciążenie wiatrem, EN 12424	klasa 3 (700 N/m ²) klasa 4 (1000 N/m ²) dla bram do 6000 x 5500 mm
Przepuszczalność wody, EN 12425	class 1 (30 N/m ²)
Przepuszczalność powietrza, EN 12426	class 1 (24 m ³ /m ² /h przy 50 Pa)
Współczynnik przenikania ciepła	6,02 W/(m ² K)
Test wydajności	750.000 cykli

1) Maks 46m². Inne rozmiary na życzenie 2) W zależności od rozmiaru bramy


Specyfikacja wymiarów

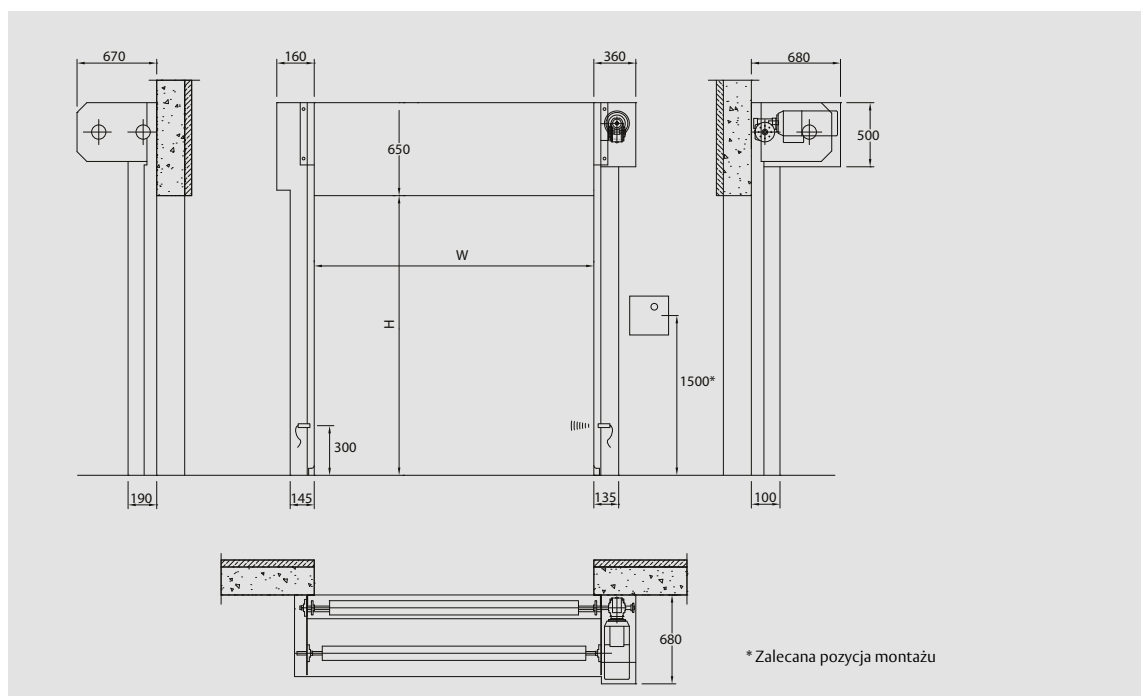

Okna i panele wizyjne



Opcje dostępu i automatyki

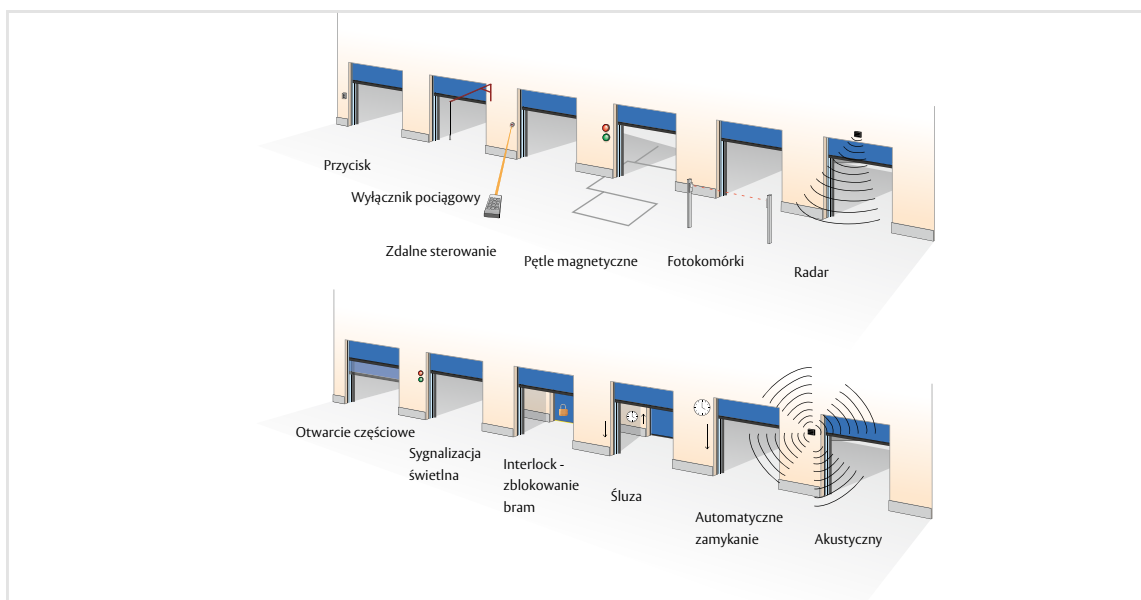

Kolory standardowe

	Żółty sygnałowy RAL 1003		Ultramaryna RAL 5002		Szary antracytowy RAL 7016		Czarny głęboki RAL 9005
	Pomarańczowy RAL 2004		Niebieski Chagall RAL 5010		Jasnoszary RAL 7035		Biały RAL 9010
	Czerwony ognisty RAL 3000		Zielony mech RAL 6005		Szary ciemny B RAL 7043		Na życzenie Inne kolory