


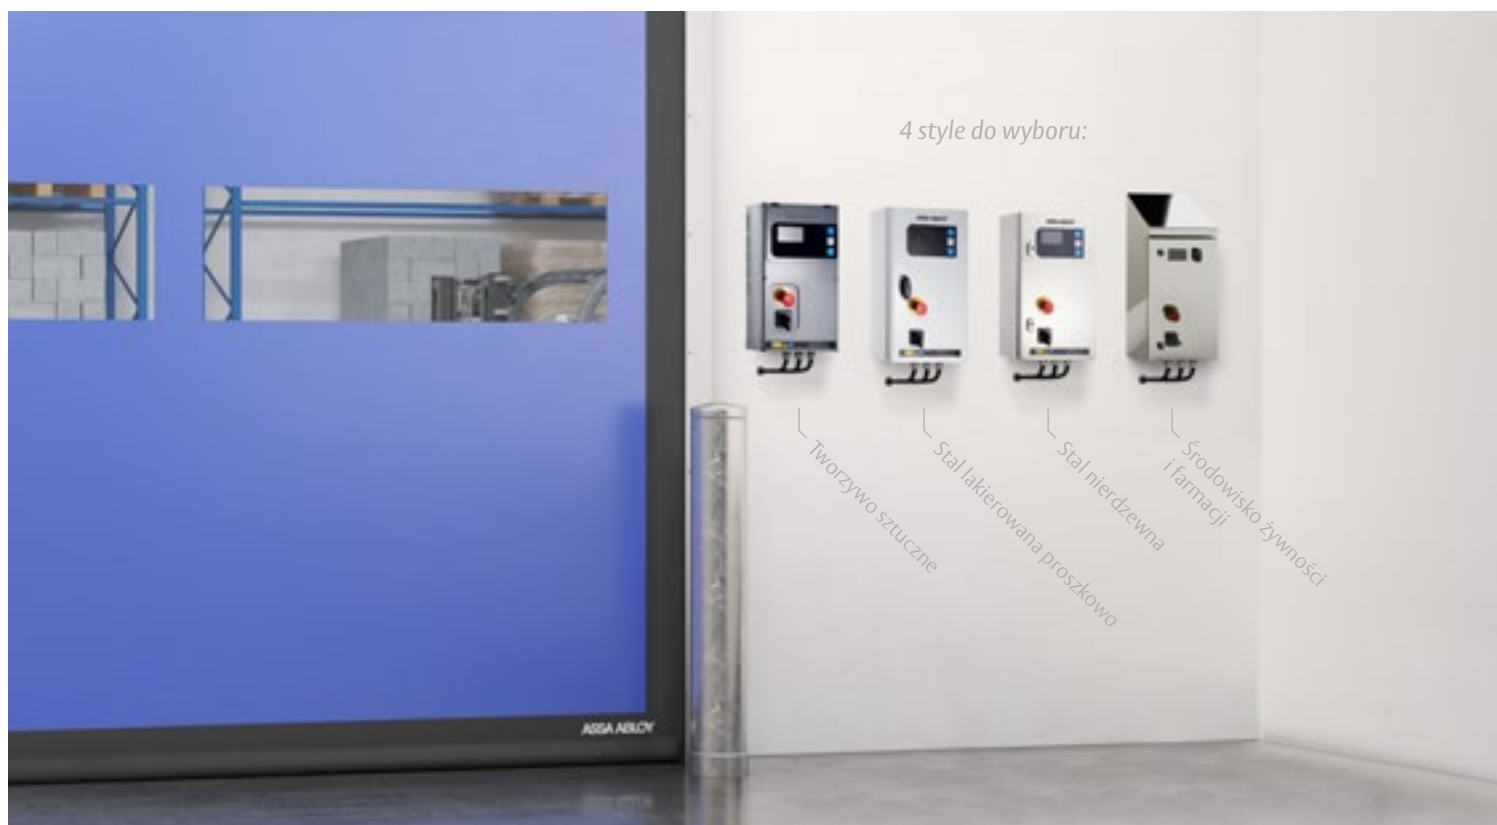

Komfortowy system sterowania do bram szybkobieżnych w 4 różnych stylach

Bramy szybkobieżne wspomagają optymalizację procesów biznesowych i zapewniają oszczędność energii, dzięki wysokiej szybkości działania, inteligentnemu wyposażeniu zabezpieczającemu oraz szerokiemu wyborowi aktywatorów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Poza krótkim czasem otwierania i zamykania, niezwykle istotne cechy to także możliwość ograniczenia otwarć bramy wyłącznie do sytuacji, w których jest to niezbędne, oraz prawidłowa konfiguracja jej parametrów.

Kluczem do sukcesu są nowoczesne systemy sterowania, umożliwiające elastyczne dopasowanie działania bramy do bieżących warunków jej użytkowania.

Nowe systemy sterowania bramami DCC 50 i DCC 55 łączą takie zalety jak wysoka elastyczność działania, szybki rozruch i prosta obsługa.

Wyjątkowe właściwości

- IP 65 / IP 66
- przyjazne dla użytkownika
- jedno- i trójfazowe jako opcja
- prosty interfejs użytkownika
- adaptowalne do wymagań użytkownika
- odpowiednie do wymagających środowisk pracy

System sterowania DCC50 / DCC55

4 style, 2 systemy sterowania jako połączenie jednofazowe lub trójfazowe



Konstrukcja z tworzywa sztucznego



Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo



Konstrukcja ze stali nierdzewnej



Konstrukcja higieniczna (INOX 304 lub 316)

Obudowa ABS z poliwęglanową pokrywą to solidna wersja do naszego standardowego modelu bramy. Charakteryzuje się elegancką konstrukcją, wysoką funkcjonalnością i elastycznością. System jest łatwy w montażu i użytkowaniu z bramą szybkobieżną. Jest to standardowa obudowa do wszystkich rodzajów bram.

Wersja ze stali lakierowanej proszkowo to prosta, wytrzymała i trwała wersja naszej obudowy. Oferując wszystkie standardowe funkcje, zapewnia więcej miejsca do pracy w jednostce sterującej. Tę opcję można wybrać ze względów estetycznych, żeby wizualnie pasowała do poprzednich modeli bram ASSA ABLOY.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia długi okres eksploatacji w mokrym i agresywnym środowisku. Ta wersja obudowy zapewnia podstawową funkcjonalność, której oczekuje się od sprzętu przeznaczonego do pracy w środowiskach, w których stosowanie wykończenia ze stali nierdzewnej jest obowiązkowe. Nadaje się także do innych typów bram szybkobieżnych wykonanych w całości ze stali nierdzewnej.

Ta obudowa nadaje się do zastosowań higienicznych. Zastosowany spadzisty daszek uniemożliwia gromadzenie się pyłu i wody. Ta obudowa to najlepszy wybór w połączeniu z modelami GHY lub GAT. Dzięki dwóm wariantom wykonania, możliwy jest montaż bezpośrednio na ścianie z wyprowadzeniem przewodów z tyłu do ściany lub z zachowaniem 50 mm szczeliny za obudową w celu zapewnienia łatwego czyszczenia.

Aby zapewnić najlepsze wrażenia użytkownika, nasz zespół wstępnie zdefiniował wybrane pakiety, aby spełnić najczęstsze wymagania:

Pakiet opcji nr 1:

Dodatkowe funkcje:

- Informacja "brama uszkodzona"
- Funkcja śluzy
- Obsługa pomarańczowej lampy błyskowej z funkcją ostrzeżenia i bez niej
- Przekazanie komendy (Przykład: aktywowano kurtynę świetlną > aktywuj określone wyjście/polecenie)

Dodatkowe wejścia:

- 3 wejścia komend - 1 zaprogramowane do obsługi funkcji śluzy
- 1 wejście zabezpieczeń np. dla kurtyny świetlnej/czujnika obecności
- 1 wejście specjalne np. dla zabezpieczającej kurtyny świetlnej

Cechy DCC 50 / DCC 55

Materiał obudowy	✓ Tworzywo sztuczne • Stal lakierowana proszkowo • Stal nierdzewna • Stal nierdzewna (304 lub 316)
Wymiary obudowy bez wlotów (szer. x wys. x gł.):	
Tworzywo sztuczne	250 x 440 x 200 mm
Stal lakierowana proszkowo	300 x 500 x 205 mm
Stal nierdzewna	300 x 500 x 205 mm
Higieniczny (INOX 304 lub 316)	300 x 640 x 210 mm
Zasilanie DCC 50	1 x 230 V ±10%; 50/60 Hz
Zasilanie DCC 55	3 x 400 V ±10%; 50/60 Hz
Zakres temperatur roboczych	-20°C – +50°C
Klasa ochrony (Standard)	IP 65
Klasa ochrony (Higieniczny)	IP 66
Bezpiecznik w miejscu montażu	16 A, charakterystyka K
Napięcie sterowania	
DCC 50	24 V DC, maks. 500 mA
DCC 55	24 V DC, maks. 3500 mA
Połączenia	Wtyczki
Jednostka sterująca z wyświetlaczem graficznym LED / funkcją otwórz-stop-zamknij	✓
Wyświetlacz LED	• 2-wierszowy komunikat tekstowy
Styki bezpotencjałowe	
DCC 50	Standard 2, Opcja + 5
DCC 55	Standard 3, Opcja + 5
Wejście zatrzymania awaryjnego	✓
Funkcja blokady zależnościowej	•
Druga wysokość otwarcia	✓
Obsługa funkcji sygnalizacji świetlnej bez czasu narastania (czerwone/zielone)	✓
Funkcja światła ostrzegawczego	✓
Licznik serwisowy	✓
Kod błędu	✓
Moduł radiowy	•
Moduł pętli indukcyjnej	•
Moduł karty przekaźnikowej	•
Wyłącznik główny	✓
• Opcja ✓ Standard	

Pakiet opcji nr 2:

Dodatkowe funkcje:

- Obsługa funkcji sygnalizacji świetlnej bez czasu narastania (czerwone/zielone)
- Obsługa funkcji kierunkowej sygnalizacji świetlnej z czasem narastania
- Obsługa funkcji Interlock (zablokowania)

Dodatkowe wejścia:

- 3 wejścia komend - 1 zaprogramowane do obsługi funkcji śluzy
- 1 wejście zabezpieczeń np. dla kurtyny świetlnej/czujnika obecności
- 1 wejście specjalne np. dla zabezpieczającej kurtyny świetlnej