

Karta produktu

Brama szybkobieźna

ASSA ABLOY HS9120G

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Informacja o prawach autorskich i wyłączeniu odpowiedzialności

Chociaż niniejszy dokument został przygotowany z najwyższą starannością, firma ASSA ABLOY nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w konsekwencji błędów lub braków w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian/modyfikacji technicznych bez uprzedzenia.

Z treści niniejszego dokumentu nie wynikają żadne prawa.

Paleta barw: Możliwe odstępstwa kolorystyczne spowodowane technologią druku.

ASSA ABLOY, jako słowa i logotypy, to znaki towarowe będące własnością ASSA ABLOY Group.

Zabrania się kopiowania i publikowania niniejszego dokumentu albo jego fragmentów poprzez skanowanie, drukowanie, sporządzanie fotokopii lub mikrofilmów bądź w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY 2006-2022.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Charakterystyka produktu

Obszar zastosowania:	Wewnątrz
Konstrukcja:	Stal ocynkowana
Wymiary maks.: (W x H)*	4 000 mm x 4 000 mm
Kolory:	11 kolorów standardowych- biały, żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony, szary, drogowy szary B, antracytowy, czarny, niebieski, niebieski gencjanowy
Bezpieczeństwo:	Kurtyna świetlna 1800 mm w kolumnach bocznych Fotokomórki w kolumnach bocznych i miękkiej belce dolnej wraz z bezprzewodowym urządzeniem wykrywającym dla DH < 2100 mm (dostępne alternatywnie dla wszystkich wymiarów)
Opcje:	Dostępne są różne warianty paneli wizyjnych i siatek na owady. Kolor pokrywy wału, pokrywy kolumny bocznej, pokrywy silnika.

* Inne rozmiary mogą być dostępne na zamówienie

Właściwości użytkowe

Prędkość działania:	Otwieranie: do 1,2 m/s (opcjonalnie 2,0 m/s) Zamykanie: 0,5 m/s
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa 1 (300 Pa (N/m ²)) maksymalne obciążenie wiatrem podczas zamykania 50 N/m ² *
Przepuszczalność wody:	Klasa 2 (50 Pa (N/m ²))*
Przepuszczalność powietrza:	Klasa 1 (24 m ³ /m ² /godz. przy 50 Pa)*
Współczynnik przenikania ciepła:	6,02 W/(m ² K)
Test właściwości użytkowych:	1.000.000 cykli
Zakres temperatur pracy:	od 5 °C do +40 °C

* Nie dotyczy siatek na owady


Spis treści

Informacja o prawach autorskich i wyłączeniu odpowiedzialności.....	2
Dane techniczne.....	3
Charakterystyka produktu.....	3
Właściwości użytkowe.....	3
1. Opis.....	5
1.1. Informacje ogólne.....	5
1.1.1. Standard.....	5
1.1.2. Opcje.....	5
1.2. Kurtyna bramy.....	6
1.2.1. Konstrukcja.....	6
1.2.2. Materiał.....	6
1.2.3. Kolory.....	6
1.2.4. Okna, panele wizyjne i siatki na owady.....	7
1.2.5. System samoczynnej naprawy.....	7
1.2.6. Kurtyna świetlna.....	7
1.2.7. Miękką belka dolna.....	7
1.3. Kolumny boczne.....	8
1.3.1. Ogólne.....	8
1.4. Zespół górny.....	8
1.4.1. Rolka stalowa.....	8
1.4.2. Pokrywy.....	8
2. Układ napędowy.....	9
2.1. Informacje ogólne.....	9
2.2. Automat.....	9
2.3. Skrzynka sterująca.....	9
2.4. Przekładnia łańcuchowa.....	10
2.5. Dostęp i automatyzacja.....	10
2.5.1. Podstawowe funkcje sterowania.....	10
2.5.2. Sterowanie zewnętrzne.....	11
2.5.3. Automatyczne funkcje sterowania.....	11
2.5.4. Zabezpieczenia.....	12
2.5.5. Światła.....	13
2.5.6. Funkcje dodatkowe.....	13
3. Specyfikacja.....	14
3.1. Szerokość i wysokość światła otworu.....	14
3.2. Specyfikacja materiału połaci.....	14
3.3. Okna / siatki na owady.....	14
3.3.1. Wymagana szerokość światła otworu.....	14
3.3.2. Wymagana wysokość światła otworu.....	14
3.4. Panele wizyjne / siatki na owady.....	15
3.4.1. Panel 400 mm.....	15
3.4.2. Panel 800 mm.....	15
4. Wydajność CEN.....	16
5. Wymagania przestrzenne i obiektowe.....	17
5.1. Przygotowanie budynku.....	17
5.2. Wymagania przestrzenne.....	17
6. Serwis, na którym można polegać.....	18
Spis treści.....	19

1. Opis

1.1 Informacje ogólne

Brama brama szybkobieżna ASSA ABLOY HS9120G przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz budynków. Oferuje znakomite uszczelnienie dzięki unikalnej konstrukcji. Zajmuje niewiele miejsca i chroni przestrzeń przed przeciągami, wilgocią, pyłem i zanieczyszczeniami. Prędkość pracy w połączeniu ze szczelnością zapewnia lepszy przepływ ładunków, zwiększa komfort pracowników i pozwala zaoszczędzić energię.

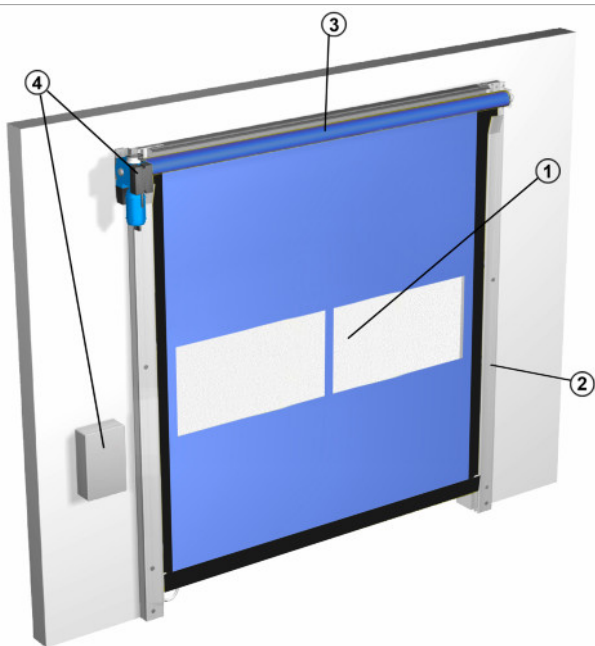

brama szybkobieżna ASSA ABLOY HS9120G ma 4 podstawowe elementy:

- 1) Kurtyna osłonowa bramy
- 2) Kolumny boczne
- 3) Skrzynia maszynowa
- 4) System operacyjny

1.1.1 Standard

Brama ASSA ABLOY HS9120G brama szybkobieżna jest standardowo wyposażona w poniższe elementy:

Połąc bramy:	Kolorowe PCW o gramaturze 900 g/m ² Funkcja samoczynnego resetowania
Rama:	Stal ocynkowana
Bezpieczeństwo:	Kurtyna świetlna 1800 mm w kolumnach bocznych Fotokomórki w kolumnach bocznych i miękkiej belce dolnej wraz z bezprzewodowym urządzeniem wykrywającym dla DH < 2100 mm (dostępne alternatywnie dla wszystkich wymiarów)
Obsługa:	Napęd + układ sterowania
Kolory:	11 kolorów standardowych- biały, żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony, szary, drogowy szary B, antracytowy, czarny, niebieski, niebieski gencjanowy

1.1.2 Opcje

ASSA ABLOY zapewnia szeroką gamę opcji i akcesoriów, umożliwiających dostosowanie ASSA ABLOY HS9120G brama szybkobieżna do potrzeb każdego klienta.

Zespół górny:	Pokrywa wału ze stali ocynkowanej Pokrywa napędu ze stali ocynkowanej
Kolumna boczna:	Pokrywy kolumn bocznych ze stali ocynkowanej
Obsługa:	Kontrola dostępu i automatyka
Panele wizyjne / siatki na owady:	Małe okna / siatki na owady Panele wizyjne / siatki na owady

1.2 Kurtyna bramy

1.2.1 Konstrukcja

Połąc bramy zbudowana jest z jednego kawałka tkaniny PCW. Połąc bramy zwija się nad otworem bramy i wymaga niewiele miejsca.

Góra

Góra tkaniny jest połączona ze stalową rolką, znajdującą się w zespole górnym nad otworem bramy.

Dół

Elastyczna dolna krawędź połąc bramy nie posiada żadnych elementów usztywniających, dzięki czemu płachta jest całkowicie bezpieczna, ponieważ odpowiednio odkształca się w razie dostania się osoby pod zamykającą się bramę.

Bok

Lewa i prawa strona połąc bramy wyposażone są w pasy prowadzące, które napinają połąc nawet w warunkach dużego obciążenia wiatrem, jednocześnie zaś minimalizują tarcie połąc w kolumnach bocznych. W razie kolizji pojazdu z bramą pasy prowadzące wypadają z kolumn bocznych. Funkcja samoczynnej naprawy sprawia, że pasy prowadzące wracają w odpowiednie miejsce w kolumnach bocznych w sposób przypominający działanie suwaka.

1.2.2 Materiał

Rodzaj płachty

- 900 g/m² kolorowy PCW,
- wysokiej wytrzymałości

1.2.3 Kolory


Brama ASSA ABLOY HS9120G brama szybkobieżna jest dostępna w 11 kolorach tkaniny i w wersji półprzezroczystej. Kolory RAL są jak najbardziej zbliżone do oficjalnej palety RAL HR. Maks. odchylenie wynosi 1,0 DE.

	RAL 1003
	RAL 2004
	RAL 3000
	RAL 5002
	RAL 5010
	RAL 6005
	RAL 7016
	RAL 7035
	RAL 7043
	RAL 9005
	RAL 9010
	Przezroczysta (opcja)

1.2.4 Okna, panele wizyjne i siatki na owady


Aby zwiększyć dostęp światła dziennego i poprawić widoczność lub przepływ powietrza, połącz bramę można zaopatrzyć w okna, panele wizyjne lub siatki na owady. Okna i siatki na owady mają określone rozmiary i są rozmieszczone według ustalonego schematu. Panel wizyjny lub siatka na owady zawsze rozmieszczone są na całej szerokości połączy, z linią środkową na wysokości 1600 mm, określonej przez normy branżowe.

Panel wizyjny lub siatka na owady **Okna lub siatki na owady**

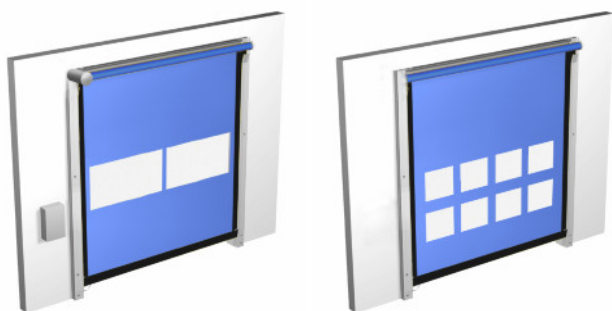


1.2.5 System samoczynnej naprawy

Bramy szybkiebieżne wyposażone są w system samoczynnej naprawy. W razie uderzenia pojazdu w bramę, połącz pochłania energię uderzenia i wypada z prowadnic bocznych, minimalizując uszkodzenia. Podczas następnego cyklu otwierania i zamykania, połącz samoczynnie wraca na miejsce w prowadnicach. Ta unikalna funkcja sprawia, że brama jest odporna na zderzenia, co pozwala ograniczyć uszkodzenia oraz uniknąć przestojów w produkcji i kosztów naprawy.

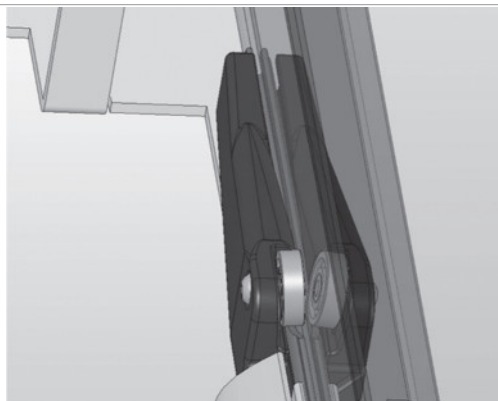

1.2.6 Kurtyna świetlna

Kurtyna świetlna jest urządzeniem zabezpieczającym, które chroni przed kontaktem z zamykającą się bramą na całej szerokości i do 1,6 m wysokości.

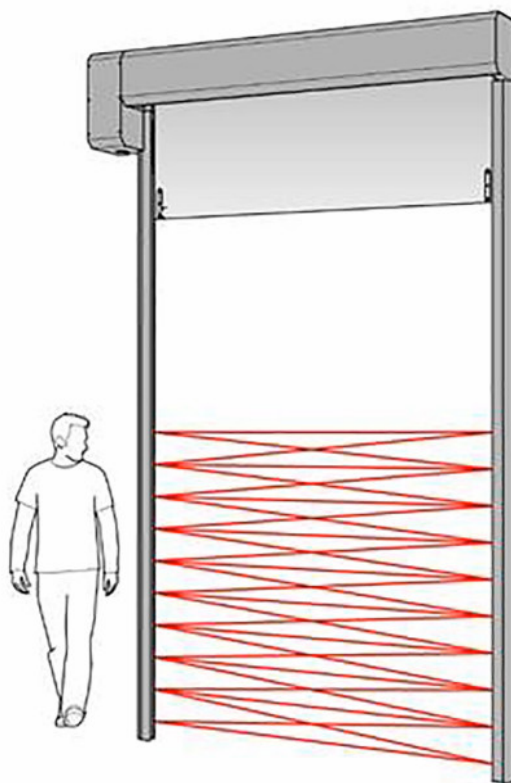

1.2.7 Miękka belka dolna

Miękka belka dolna to elastyczna uszczelka przypodłogowa, zawierająca czujnik bezprzewodowy. W razie kolizji pojazdu z bramą, połącz wypada z kolumn bocznych i automatycznie naprawia się podczas ruchu lub podczas kolejnego cyklu otwierania.




1.3 Kolumny boczne

Kolumny boczne prowadzą połąć bramy w górę i w dół. Ze względu na tarcie elementów plastikowych niezbędne jest smarowanie.

1.3.1 Ogólne

Kolumny boczne są częścią ramy, która zawiera również zespół górny. Rama wykonana jest z profilu ze stali ocynkowanej o grubości 3 mm. Kolumny boczne są połączone bezpośrednio ze ścianą.

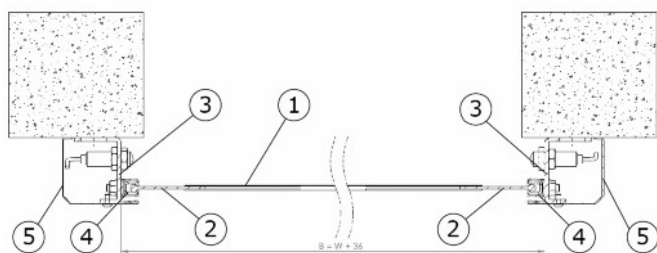

- 1) Połąć bramy
- 2) Boczny pas ustalający (BEAD)
- 3) Rama (37 mm x 52 mm x 3 mm stal skuwana)
- 4) Prowadnica boczna z polietylenu o niskim współczynniku tarcia wewnątrz szyny stalowej
- 5) Pokrywa (stal ocynkowana)

1.4 Zespół górny


1.4.1 Rolka stalowa

Rolka stalowa jest montowana w zespole górnym nad połącią bramy. Przeznaczona jest do zwijania i rozwijania połąć bramy za pośrednictwem systemu sterowania. Połąć bramy napinana jest przez swój własny ciężar.



1.4.2 Pokrywy

Do stosowania w zapyłonym i zanieczyszczonym środowisku lub dla podniesienia estetyki dostępna jest opcjonalna pokrywa zespołu górnego, która mieści rolkę z nawiniętą połącią i automat. Kolumny boczne mogą być również wyposażone w pokrywy.



2. Układ napędowy


2.1 Informacje ogólne

ASSA ABLOY brama szybkobieżna jest zawsze obsługiwana elektrycznie. System operacyjny stanowi połączenie automatu i skrzynki sterującej. Automat otwiera bramę za pomocą silnika elektrycznego. Brama zamyka się pod ciężarem pości bramy. Skrzynka sterująca zapewnia bezpieczną szybkość zamykania.

2.2 Automat


Wyjątkową niezawodność i płynne działanie gwarantuje silnik sterowany przez falownik częstotliwości. Rozwiązanie to zapewnia płynny start i zatrzymanie, co znacząco wpływa na długość okresu eksploatacji silnika. Pozwala także na zwiększenie prędkości otwierania i zamykania bramy. Silnik tego typu zapewnia niezawodne działanie przez okrągłą dobę. Automat jest zawsze połączony ze skrzynką sterującą.

Automat napędza stalową rolkę, aby otworzyć lub zamknąć bramę. W razie awarii zasilania sieciowego automat można odłączyć, a bramę otworzyć lub zamknąć ręcznie za pomocą korby.

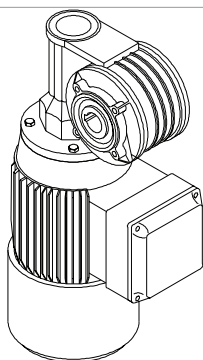

2.3 Skrzynka sterująca


Skrzynka sterująca jest montowana obok bramy. Wyposażona jest w przyciski UP (w górę) i DOWN (w dół), przycisk zatrzymania awaryjnego oraz mechaniczny przełącznik główny.

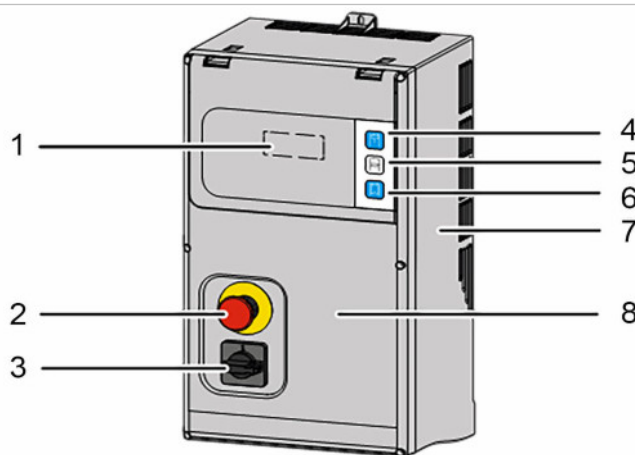

- 1) Komunikat
- 2) Zatrzymanie awaryjne
- 3) Mechaniczny przełącznik główny
- 4) Przycisk podnoszenia
- 5) Przycisk STOP
- 6) Przycisk DOWN (w dół)
- 7) Obudowa
- 8) Pokrywa obudowy

2.4 Przekładnia łańcuchowa

Wciągnik łańcuchowy umożliwia ręczne sterowanie bramą, np. w przypadku awarii zasilania. Podczas pracy w trybie elektrycznym wciągnik łańcuchowy jest odłączony. Kiedy wymagana jest obsługa ręczna, pociągnięcie za linkę spowoduje podłączenie wciągnika do silnika i odłączenie zasilania elektrycznego; umożliwi to bezpieczną ręczną obsługę bramy.

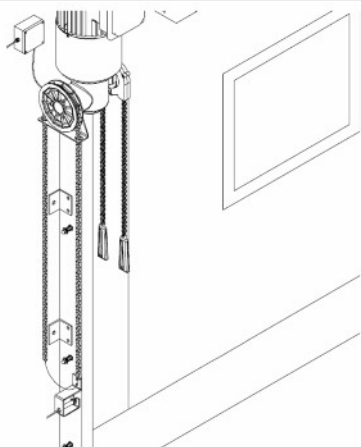


2.5 Dostęp i automatyzacja

Liczne funkcje ASSA ABLOY umożliwiają zaawansowane sterowanie otwieraniem i zabezpieczeniami.

2.5.1 Podstawowe funkcje sterowania


2.5.1.1 Blokada



Służy do kontroli temperatury wewnątrz budynku lub ochrony obiektu: jeżeli brama A jest otwarta, nie można otworzyć bramy B. Jeżeli otwarta jest brama B, nie można otworzyć bramy A. Brama z blokadą może mieć zapamiętane polecenie otwarcia, wybierane mikroprzełącznikiem. Opcjonalnie można zamontować zewnętrzny przycisk wyłączający blokadę.

- Obsługa funkcji blokady (wyłącznik blokady dostarczany z główną bramą)
- Wyłącznik blokady (wymaga funkcji blokady)
- Wyłącznik kluczykowy blokady (wymaga funkcji blokady)


2.5.1.1 Śluz powietrzna



Służy do kontroli temperatury wewnątrz budynku lub ochrony obiektu: o ile blokada jest wyłączona, brama B otwiera się automatycznie, kiedy brama A jest zamknięta.

Układ scalony zainstalowany w skrzynce sterującej. Opcjonalnie można zamontować zewnętrzny przycisk wyłączający blokadę.

2.5.1.1 Otwarcie częściowe




Jeśli przez bramę przechodzą ludzie, jej całkowite otwarcie nie musi być konieczne. Ręczne polecenie (pieszy) może spowodować niepełne otwarcie bramy, podczas gdy radar lub pętla magnetyczna w dalszym ciągu powodują całkowite otwarcie.

Fabrycznie zamontowany mikroprzełącznik wymaga aktywacji w skrzynce sterującej.

- Funkcja – dwie wysokości otwarcia I/II, wybór ręczny (przełącznik w zestawie)
- Funkcja – dwie wysokości otwarcia I/II, wybór automatyczny (2 różne impulsy otwarcia)


2.5.2 Sterowanie zewnętrzne

2.5.2.1 Zewnętrzna skrzynka z przyciskami



Dodatkowa skrzynka sterująca jest montowana na zewnątrz budynku lub wewnątrz w pobliżu bramy, jeżeli główna skrzynka sterująca musi zostać zainstalowana daleko od bramy. Zazwyczaj w połączeniu z otwarciem częściowym. Montowana na ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej obok bramy.


2.5.2.1 Przełącznik sznurkowy



Przełącznik sznurkowy znajdujący się ponad otworem bramy może być obsługiwany np. z wózka widłowego. Pociągnięcie sznurka powoduje otwarcie bramy. Montowany na konstrukcji wewnętrznej nad bramą.

- Przełącznik sznurkowy – linka długości 5 m
- Wspornik przełącznika sznurkowego ze stali cynkowanej – L 3000 mm
- Wspornik przełącznika sznurkowego ze stali malowanej – L 3000 mm
- Wspornik przełącznika sznurkowego ze stali nierdzewnej – L 3000 mm

2.5.2.1 Zdalne sterowanie




Ręczny nadajnik radiowy umożliwia sterowanie bramą z pojazdu lub z dowolnego miejsca znajdującego się w odległości 50-100 metrów od odbiornika i anteny na bramie. Do zamykania bramy można zainstalować opcjonalną fotokomórkę. Odbiornik montowany jest w skrzynce sterującej, antena – na ścianie koło bramy.

2.5.3 Automatyczne funkcje sterowania


- Funkcja – tryb auto/ręczny (z przełącznikiem na skrzynce sterującej)
- Funkcja – zamykanie ręczne z otwieraniem/zamykaniem wspólnym poleceniem ręcznym (np. pojedyncze pociągnięcie przełącznika sznurkowego otwiera i zamyka bramę)
- Funkcja – zamykanie ręcznie osobnym impulsem (np. 2 przyciski, w górę i w dół)

2.5.3.1 Pętla magnetyczna




Czujnik w posadzce wykrywa metalowe przeszkody (np. wózki widłowe, paletowe) i automatycznie otwiera bramę. To idealne rozwiązanie do miejsc o intensywnym ruchu pojazdów. Montowany w podłożu na zewnątrz, wewnątrz i po obu stronach bramy.

2.5.3.1 Radar




Czujnik podczerwieni zamontowany nad bramą wykrywa obiekty (osoby, pojazdy) znajdujące się w określonej odległości od bramy i automatycznie ją otwiera. To idealne rozwiązanie do miejsc o intensywnym ruchu pojazdów lub ruchu pieszym. Często połączone jest z funkcją automatycznego zamykania. Montowany na ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej nad bramą.

2.5.3.1 Czujnik IR




Można zainstalować czujnik podczerwieni, aby umożliwić bezdotykowe otwieranie drzwi dla przechodzących osób. Czujnik można umieścić w pokrywie silnika lub użyć alternatywnego wspornika, aby zainstalować urządzenie w dowolnym miejscu. Jest to idealne rozwiązanie w środowisku, w którym ze względów higienicznych ludzie muszą unikać dotykania przedmiotów.

2.5.3.1 Otwieranie bramy fotokomórką



Komplet fotokomórek na słupkach, montowanych po obu stronach bramy. Kiedy osoba lub pojazd przemieszcza się między fotokomórkami, wiązka światła zostaje przerwana i brama otwiera się. Fotokomórki montowane są na słupkach w określonej odległości od bramy.


2.5.3.1 Zamykanie automatyczne (standard)



Programator czasowy zamyka bramę po ustalonym czasie odliczonym od momentu całkowitego otwarcia i/lub przerwania wiązki fotokomórki. Do ręcznego zamknięcia służy zwykle przycisk na skrzynce sterującej. Regulowane mikroprzełączniki w skrzynce sterującej.


2.5.4 Zabezpieczenia

2.5.4.1 Kurtyna świetlna bezpieczeństwa (standard dla $DH \geq 2100$)




Wszystkie bramy są wyposażone w kurtynę świetlną. Kurtyna świetlna jest urządzeniem zabezpieczającym, które chroni przed kontaktem z zamykającą się bramą na całej szerokości i do 1,6 m wysokości. Jeśli w strefie bramy pojawi się jakakolwiek przeszkoda, brama cofnie się.

2.5.4.1 Bezprzewodowe urządzenie wykrywające (standardowo dla $DH < 2100$; opcjonalnie dla innych wymiarów)




Wszystkie bramy są wyposażone w czujnik. Czujnik bezprzewodowy umieszczony w miękkiej belce dolnej powoduje cofnięcie bramy w razie wykrycia przeszkody na drodze ruchu bramy podczas zamykania.

2.5.4.1 1-Kanałowa fotokomórka zabezpieczająca (standardowo dla $DH < 2100$; opcjonalnie dla innych wymiarów)




W otworze bramy zamontowany jest zestaw nadajnika i odbiornika fotokomórki. Jeżeli wiązka fotokomórki zostanie przerwana podczas zamykania, brama zatrzyma się na drodze krótszej niż 30 mm i powróci do położenia całkowicie otwartego. Montowany w otworze bramy 300 mm od poziomu podłogi.

2.5.4.1 Światła ostrzegawcze – czerwone



Czerwone światła ostrzegawcze z obu stron bramy migają kiedy brama jest w ruchu. Pulsujące światła z kilkusekundowym wyprzedzeniem sygnalizują ruch bramy. Montowane na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej obok bramy.

2.5.4.1 Sygnał dźwiękowy




Sygnał dźwiękowy wydawany jest tuż przez rozpoczęciem zamykania bramy i słychać go aż do pełnego zamknięcia bramy. Montowane na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej obok bramy.

- Sygnał dźwiękowy 24 V AC 80 dB w odległości 1 m (dźwięk ostrzegawczy podczas ruchu bramy)

2.5.5 Światła


- Standardowa funkcja migających światel
- Standardowe światło ostrzegawcze pulsujące przed otwarciem i zamknięciem bramy

2.5.5.1 Światła ostrzegawcze – pomarańczowe




Pomarańczowe światła ostrzegawcze z obu stron bramy pulsują, kiedy brama jest w ruchu. Pulsujące światła z kilkusekundowym wyprzedzeniem sygnalizują ruch bramy. Montaż na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej obok bramy.

2.5.5.1 Światła ostrzegawcze - zielone



Zielone światła ostrzegawcze z obu stron świecą się kiedy brama jest otwarta.


2.5.5.1 Światła regulujące ruch – czerwone i zielone



W przypadku konieczności kierowania ruchem pojazdów, możliwe jest zamontowanie dwóch czerwonych i dwóch zielonych światel sygnalizacyjnych wskazujących kierunek jazdy. Zielone światło włącza się po tej stronie bramy, po której wykrywany jest pierwszy zbliżający się pojazd. Wówczas po przeciwnej stronie bramy włącza się światło czerwone. Pojazdy, które znajdą się po tej stronie, muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku na zielonym świetle. Sygnalizacja jest zwykle montowana np. w garażach parkingowych. Montowane na ścianie wewnętrznej i zewnętrznej obok bramy.

2.5.6 Funkcje dodatkowe

2.5.6.1 Zasilacz awaryjny



W przypadku braku zasilania lub w sytuacjach awaryjnych może być konieczne otwarcie bramy. Zasilacz awaryjny umożliwia przeprowadzenie jednego cyklu otwarcia. Montaż na ścianie wewnętrznej obok bramy.

- Zestaw interfejsu zasilacza; automatyczne otwieranie w przypadku awarii zasilania
- Zestaw interfejsu zasilacza; półautomatyczne otwieranie w przypadku awarii zasilania

3. Specyfikacja

3.1 Szerokość i wysokość światła otworu

Standardowa brama szybkobieżna ASSA ABLOY HS9120G dostępna jest w następujących rozmiarach:

Standardowe rozmiary bram*		
	Szerokość światła otworu	Wysokość światła otworu
Min.:	1 000 mm	2 000 mm
Maks.:	4 000 mm	4 000 mm

* Inne rozmiary mogą być dostępne na zamówienie

3.2 Specyfikacja materiału połączenia

	Kolorowy materiał	Panel wizyjny	Siatka na owady
Materiały	Wzmocniony PCW	PCW	PES
Grubość	0,8 mm	2,0 mm	–
Masa	900 g/m ²	2,5 kg/m ²	500 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (kN/5 cm)	4,0 L / 3,5 W	1,6	2,4
Wytrzymałość na rozrywanie	600 N (DIN 53363)	100 N (DIN 53515)	400 N (DIN 53363)

3.3 Okna / siatki na owady

Wymiary: W x H: 640 mm x 580 mm.


Kombinacje: Możliwa jest dowolna kombinacja rzędów.

3.3.1 Wymagana szerokość światła otworu

DLW	Dostępna liczba kolumn
1140 mm – 1929 mm	1
1930 mm – 2719 mm	2
2720 mm – 3509 mm	3
3510 mm – 4000 mm	4

3.3.2 Wymagana wysokość światła otworu

DLH	Dostępna liczba rzędów	CC
2040 mm	1	1600 mm
2770 mm	2	2330 mm
4000 mm	3	3060 mm

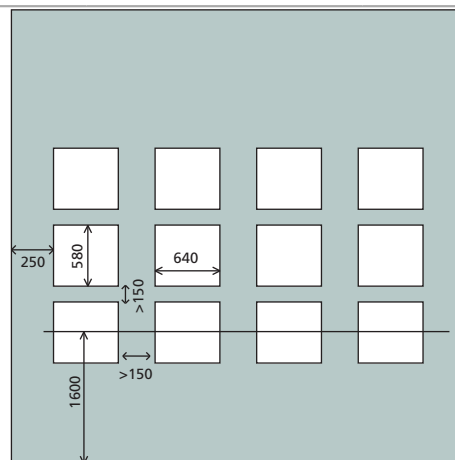

3.4 Panele wizyjne / siatki na owady


Panel wizyjny lub siatkę na owady można zainstalować na dowolnej DLW. Każdy 2444 mm odcinek panelu wizyjnego będzie wyposażony w pionową listwę wzmacniającą. Dostępne są panele wizyjne o wysokości 400 mm i 800 mm.

3.4.1 Panel 400 mm

Wysokość światła	Dostępna liczba paneli	CC
< 1950 mm	1	1600 mm
≥ 2500 mm	2	2150 mm

3.4.2 Panel 800 mm

Wysokość światła	Dostępna liczba paneli	CC
< 2150 mm	1	1600 mm
≥ 3100 mm	2	2550 mm

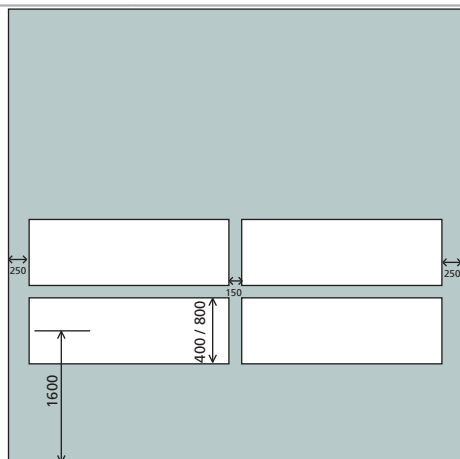

4. Wydajność CEN

Dane	Standard	Test wg	Rezultat	Wartość
Obciążenie wiatrem	EN 12424	EN 12444	Klasa 1*	300 Pa (N/m ²)
Przepuszczalność wody	EN 12425	EN 12489	Klasa 2*	50 Pa (N/m ²) strumień wody przez 15 minut
Przepuszczalność powietrza	EN 12426	EN 12427	Klasa 1*	24 m ³ /m ² /godz. przy 50 Pa
Bezpieczne otwarcie	EN 12453	EN 12445	Spełnione	
Odporność mechaniczna	EN 12604	EN 12605	Spełnione	
Niezamierzone ruchy	EN 12604	EN 12605	Spełnione	
Współczynnik przenikania ciepła	EN 12428		6,02 W/(m ² K)	
Test właściwości użytkowych	EN 12604	EN 12605	1.000.000 cykli	

* Nie dotyczy siatek na owady

5. Wymagania przestrzenne i obiektowe

5.1 Przygotowanie budynku


Brama dostarczana jest z fabryki z jak największą liczbą elementów wstępnie zmontowanych, dzięki czemu montaż jest łatwy i szybki. Brama montowana jest bezpośrednio na ścianie. Ramę trzeba podnieść wózkiem widłowym.

Rama musi być wystarczająco mocno zamocowana do ściany, żeby wytrzymała nie tylko obciążenie wiatrem, ale też kolizję z pojazdem.

Aby automat działał prawidłowo, muszą zostać spełnione następujące warunki środowiskowe i elektryczne:

Zasilanie:	220 V – 240 V 1 faza
Moc:	0,75kW 16A
Częstotliwość:	50Hz - 60Hz
Stopień ochrony:	Napęd: IP65 Skrzynka sterująca: IP65
Zakres temperatur pracy:	od 5 °C do +40 °C

5.2 Wymagania przestrzenne

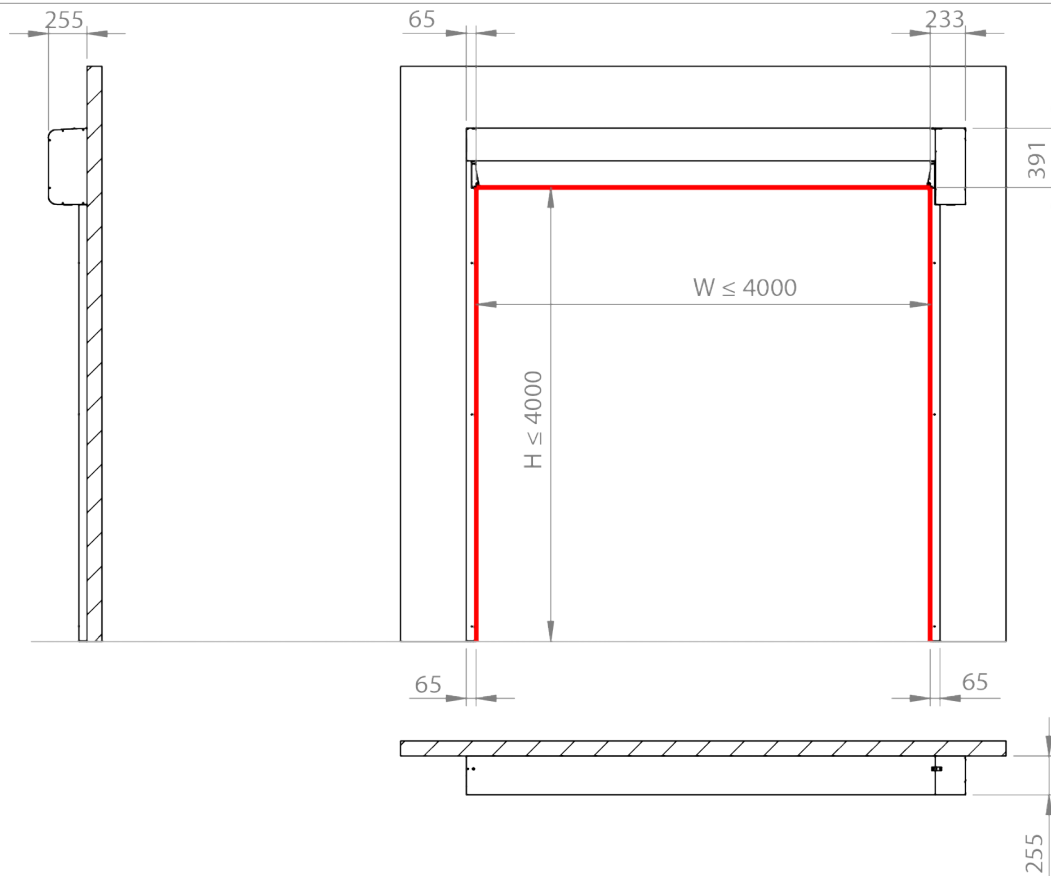

6. Serwis, na którym można polegać



Gold

Najwyższy poziom ochrony

Pakiet Serwisowy Gold oferuje pełną ochronę i pozwala zaplanować oraz ująć wydatki w rocznym budżecie.

- Części zamienne w ramach awaryjnych wizyt serwisowych
- Koszty robocizny i dojazdu w ramach awaryjnych wizyt serwisowych
- Wymiana elementów zgodnie z harmonogramem konserwacji zapobiegawczej oraz wymaganiami prawnymi i BHP



Silver

Dodatkowe korzyści

Pakiet Serwisowy Silver obejmuje awaryjne wizyty serwisowe w godzinach pracy, zapewniając spokój i poczucie bezpieczeństwa.

- Koszty robocizny i dojazdu w ramach awaryjnych wizyt serwisowych
- Konserwacja zapobiegawcza



Bronze

Planowe wizyty serwisowe

Pakiet Serwisowy Bronze obejmuje planowe wizyty serwisowe, zapewniające regularne przeglądy i serwis bram i drzwi oraz systemów przeładunkowych.

- Konserwacja zapobiegawcza

Elementy wszystkich pakietów:

Od 1 do 4 planowych wizyt serwisowych w ciągu roku	Dostępna całodobowo infolinia serwisowa i szybka reakcja w razie awarii	Przeglądy w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i kontroli jakości	Dokumentacja sprawozdawcza dostarczana na miejscu
--	---	--	---

Profesjonalny serwis, na którym można polegać

Niezakłócony przepływ osób, towarów i usług przez systemy automatycznych wejść i wjazdów to oznaka zdrowej działalności firmy. Jednak intensywny ruch stanowi obciążenie dla drzwi i bram. Każdy, nawet najdrobniejszy element pracuje długie godziny, by zapewnić sprawne działanie całego systemu.

Dlatego ASSA ABLOY Entrance Systems oferuje swoim klientom kompleksowe, elastyczne rozwiązania serwisowe. Nawet solidne i doskonale zaprojektowane bramy i drzwi automatyczne oraz systemy przeładunkowe ASSA ABLOY wymagają serwisu, aby zachować doskonałą funkcjonalność.

Pakiety Pro-Active Care

Umowa serwisowa ASSA ABLOY gwarantuje serwis, na którym można polegać. Klienci mogą liczyć na pomoc naszych lokalnych techników serwisowych, którzy korzystając z bogatej gamy części zamiennych i specjalistycznej wiedzy, zapewniają sprawne działanie drzwi i bram automatycznych oraz systemów przeładunkowych.

Umowa serwisowa ASSA ABLOY zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i oszczędność energii każdego systemu objętego umową serwisową, w tym drzwi, bram i systemów przeładunkowych, również innych producentów.

Umowa ASSA ABLOY e-maintenance™ (opcjonalne uzupełnienie)

Żeby uzyskać przegląd swoich systemów wejściowych i wjazdowych online, uzupełnij pakiet serwisowy o umowę ASSA ABLOY e-maintenance™, oferującą:

- Łatwy dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących wszystkich drzwi i bram
- Informacje dotyczące planowania, zamówień i serwisu
- Przegląd informacji pomagający kontrolować koszt systemu przez cały okres eksploatacji

Spis treści

1		O		U	
1-Kanałowa fotokomórka zabezpieczająca (standardowo dla DH<2100; opcjonalnie dla innych wymiarów).....	12	Ogólne.....	8	Układ napędowy.....	9
A		Okna / siatki na owady.....	14	W	
Automat.....	9	Okna, panele wizyjne i siatki na owady	7	Właściwości użytkowe.....	3
Automatyczne funkcje sterowania.....	11	Opcje.....	5	Wydajność CEN.....	16
B		Opis.....	5	Wymagana szerokość światła otworu	14
Bezprzewodowe urządzenie wykrywające (standardowo dla DH<2100; opcjonalnie dla innych wymiarów).....	12	Otwarcie częściowe.....	10	Wymagana wysokość światła otworu	14
Blokada.....	10	Otwieranie bramy fotokomórką... ..	12	Wymagania przestrzenne.....	17
C		P		Wymagania przestrzenne i obiektowe	17
Charakterystyka produktu.....	3	Panel 400 mm.....	15	Z	
Czujnik IR.....	11	Panel 800 mm.....	15	Zabezpieczenia.....	12
D		Panele wizyjne / siatki na owady... ..	15	Zamykanie automatyczne (standard)	12
Dane techniczne.....	3	Pętla magnetyczna.....	11	Zasilacz awaryjny.....	13
Dostęp i automatyzacja.....	10	Podstawowe funkcje sterowania.. ..	10	Zdalne sterowanie.....	11
F		Pokrywy.....	8	Zespół górny.....	8
Funkcje dodatkowe.....	13	Przekładnia łańcuchowa.....	10	Zewnętrzna skrzynka z przyciskami 11	
I		Przełącznik sznurkowy.....	11		
Informacja o prawach autorskich i wyłączeniu odpowiedzialności....	2	Przygotowanie budynku.....	17		
Informacje ogólne.....	9	R			
Informacje ogólne.....	5	Radar.....	11		
K		Rolka stalowa.....	8		
Kolory.....	6	S			
Kolumny boczne.....	8	Serwis, na którym można polegać. ..	18		
Konstrukcja.....	6	Skrzynka sterująca.....	9		
Kurtyna bramy.....	6	Specyfikacja.....	14		
Kurtyna świetlna.....	7	Specyfikacja materiału połączeni.....	14		
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa (standard dla DH≥2100).....	12	Standard.....	5		
M		Sterowanie zewnętrzne.....	11		
Materiał.....	6	Sygnal dźwiękowy.....	12		
Miękka belka dolna.....	7	System samoczynnej naprawy.....	7		
		Szerokość i wysokość światła otworu	14		
		Ś			
		Śluza powietrzna.....	10		
		Światła.....	13		
		Światła ostrzegawcze – czerwone.	12		
		Światła ostrzegawcze – pomarańczowe.....	13		
		Światła ostrzegawcze - zielone....	13		
		Światła regulujące ruch – czerwone i zielone.....	13		

Grupa ASSA ABLOY to wiodący na świecie dostawca rozwiązań do kontroli dostępu. Każdego dnia pomagamy miliardom ludzi doświadczać bardziej otwartego świata.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems opracowuje rozwiązania zapewniające wydajność i bezpieczeństwo ruchu towarów i osób. Nasza oferta obejmuje bogatą gamę automatycznych drzwi dla pieszych, bram do obiektów przemysłowych i mieszkalnych, wyposażenia dokowego, ogrodzeń i usług serwisowych.