


Karta produktu

Brama szybkobieżna

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

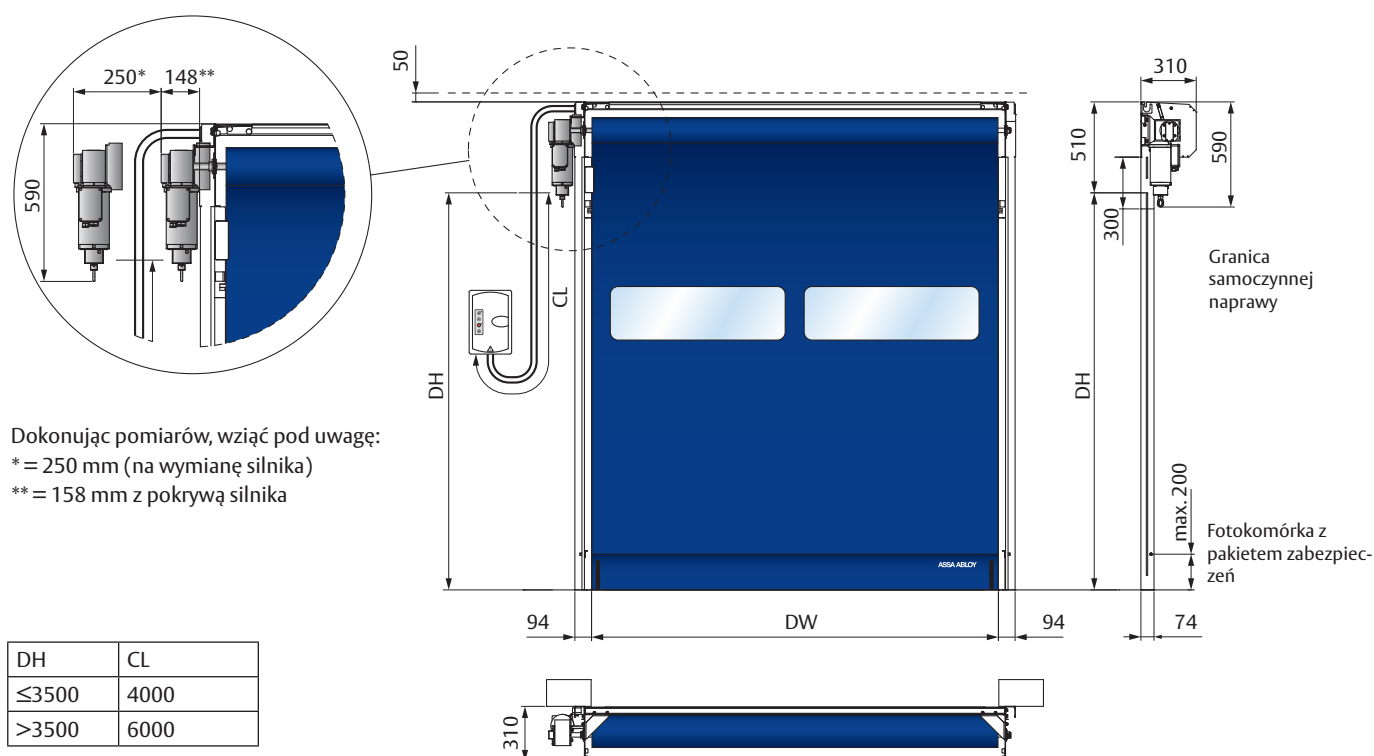

Normy i certyfikaty

Klasa odporności na obciążenie wiatrem	EN 12424 (test EN 12444): Klasa 2: $DW \leq 3000 \text{ mm} \times DH 4600 \text{ mm}$ Klasa 1: $3000 < DW \leq 4500 \text{ mm} \times DH 4600 \text{ mm}$
Zabezpieczenia bramy podczas zamykania	EN 12453 (test EN 12445): CMS: system monitorowania połączi z fotokomórką stacjonarną CMS Plus: system monitorowania połączi z kurtyną świetlną H 1830 mm for $DH \geq 2025 \text{ mm}$
Zastosowanie	Standardowe otoczenie wewnątrz budynku


ASSA ABLOY HS7040



Rozmiar okien:
980 x 300 mm

Maks. liczba sekcji z oknami na DH

Okno umieszczone w sekcji 5 2900–3200
Okno umieszczone w sekcji 4 2400–2700
Okno umieszczone w sekcji 3 1900–2200
Okno umieszczone w sekcji 2 1400–1700
Okno umieszczone w sekcji 1 900–1200

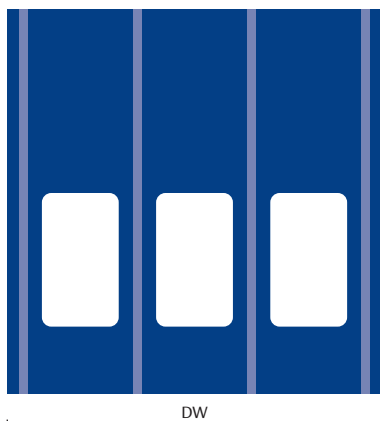

Rozmiar okien:
920 x 1600 mm

Maks. liczba okien na DW

dla bram DW: $1200 \leq DW \leq 2250$: 1 okno
dla bram DW: $2250 < DW \leq 3750$: 1 lub 2 okna
dla bram DW: $3750 < DW \leq 4500$: 1, 2 lub 3 okna

Połąc bramy wyposażona jest w przezroczyste pionowe listwy wzmacniające z tyłu. Dwie listwy na lewej i prawej krawędzi połąc dostarczane są z każdą bramą

Trzecia listwa wzmacniająca dostarczana jest z bramami mającymi 2 okna DW > 2560 mm

Czwartą listwę trzeba dodać w bramach z 1 lub 3 oknami, jeżeli DW > 2560 mm

Dane techniczne

Wymiary	Maks. DW 4500 x DH 4600 mm Min. DW 900 x DH 1000 mm
Zasilanie sieciowe	Falownik 230 V jednofazowe 16 A Częstotliwość: 50/60 Hz Moc silnika 0,6 kW Maks. natężenie prądu dla akcesoriów 24 VDC 0,5 A Stopień ochrony płyty sterującej: IP55
Prędkość otwierania	Otwieranie do 2,3 m/s – zamykanie do 0,8 m/s
Poziom serwisu	Liczba operacji: 500 cykli/dzień – maks. 100 cykli/godz.
Funkcje dodatkowe	Otwieranie ręczne: obsługa ręczna korbą z poziomu podłoża. Uszczelnienie: opcjonalne dodatkowe uszczelnienie zmniejszające przenikanie powietrza. Przewody: opcjonalny przewód 6 m dla DH ≤ 3500 mm.
Rama	Standard: stal ocynkowana z opcjonalnymi pokrywami: – Pokrywa kolumny z czarnego PCW – Pokrywa bębna ze stali ocynkowanej – Pokrywa silnika ze stali ocynkowanej Opcjonalnie: brama i pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304 Opcjonalnie: na życzenie ramy i pokrywy w kolorach RAL
Zalecana temperatura robocza:	System sterowania -5°C – +50°C Połąc: +5°C – +50°C Limit +5°C odnosi się do przezroczystych okien z PCW. Dodatkowe informacje o stosowaniu w środowiskach niskotemperaturowych można uzyskać w dziale technicznym lub dziale wsparcia sprzedaży.

Dane techniczne połąc

Rodzaj materiału	Tkanina poliestrowa powlekana PCW po obu stronach. Połąc izolowana wykonana jest z tkaniny poliestrowej pokrytej PCW po jednej stronie, a pianką po drugiej.
Grubość i masa poliestru	Połąc standardowa: 0,7 mm – 900 g/m ² Grubsza: 1,0 mm – 1300 g/m ² Izolowana: 3,5 mm – 1300 g/m ²
Pionowe listwy wzmacniające	Przezroczysty PCW Nie dotyczy połąc izolowanej.
Współczynnik przenikania ciepła	Standard: 5,8 W/m ² K – 1 mm: 5,5 W/m ² K Izolowana: 4,0 W/m ² K
Redukcja hałasu	~ 12dB. Izolowana: 17,5 dB
Okna	przezroczysty PCW 1 mm, dostępność: W 980 x H 300 W 920 x H 1600 mm Panel wizyjny H 920 mm; 1000 mm od poziomu podłoża
Dostępne kolory połąc standardowa	Podobna do: ● Czerwony RAL 3000 ● Pomarańczowy RAL 2004 ● Żółty RAL 1021 ● Słomkowo-beżowy RAL 1014 ● Jasnoniebieski RAL 5012 ● Niebieski RAL 5010 ● Szary RAL 7038 ● Zielony RAL 6026 ● Biały RAL 9010 ● Czarny RAL 9005
Dostępne kolory grubszej połąc	● Żółty RAL 1004 ● Szary RAL 7046
Dostępne kolory izolowanej połąc	● Niebieski RAL 5002 ● Szary RAL 7038