


Brama szybkobieżna

ASSA ABLOY HS9120G

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

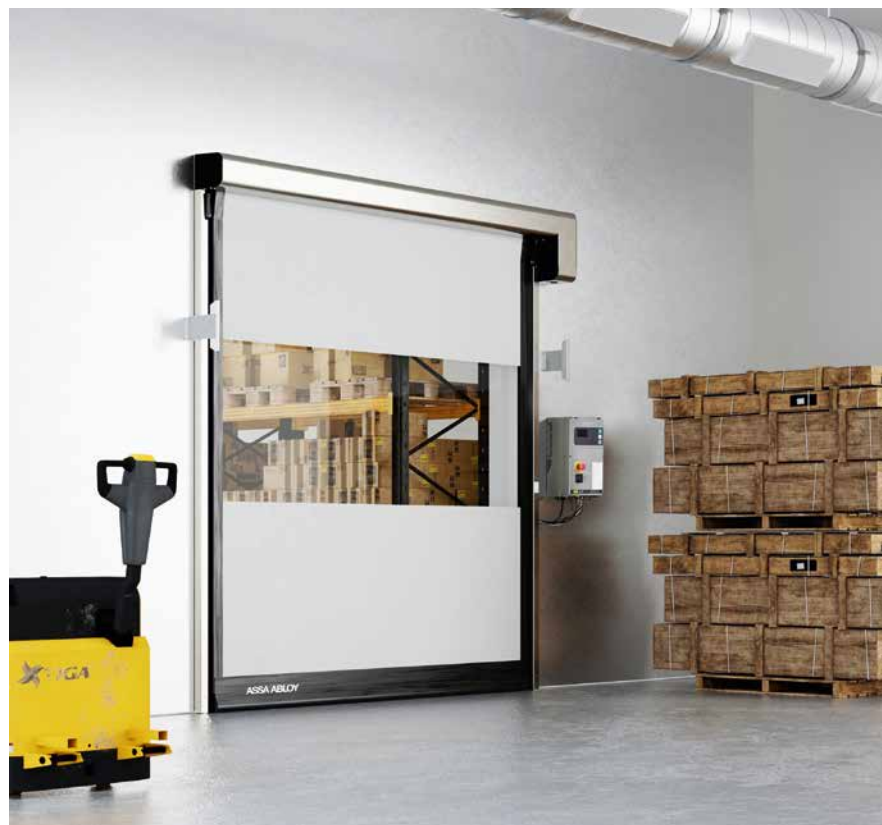

Nowoczesny system bram szybkobieżnych do szerokiego zakresu zastosowań wewnętrznych

Główne cechy bramy ASSA ABLOY HS9120G:

- Średniej wielkości brama, maks. 4000 x 4000 mm
- Doskonałe uszczelnienie zapobiegające przeciągom wewnętrznym
- Nowoczesny design, kompaktowe wymiary
- Solidna konstrukcja ze stali galwanizowanej
- Sprawdzone napęd grawitacyjny
- Nowoczesne akcesoria zwiększające bezpieczeństwo i otwierające

Dzięki wysokiej prędkości otwierania i zamykania brama zapewnia większą przepustowość, jest energooszczędna oraz zwiększa wygodę użytkowników. Doskonała technologia uszczelniania chroni pomieszczenia przed przeciągami, wilgocią, pyłem i zanieczyszczeniami.

Wyjątkową niezawodność i płynne działanie zapewnia napęd z falownikiem, który stanowi gwarancję krótkiego czasu trwania cykli, co przekłada się na lepszą przepustowość.

Trwała i wszechstronna jednostka sterująca zapewnia precyzyjną konfigurację i diagnostykę bramy. Jednostka sterująca jest zamknięta w wytrzymałej obudowie, dostępnej w różnych wersjach. Wygodny interfejs zapewnia łatwą obsługę i konserwację bramy.

System wybijania połąci i samoczynnej naprawy

Bramy szybkobieżne ASSA ABLOY są wyposażone w funkcję wybijania połąci i system samoczynnej naprawy. W razie kolizji połąć wypada z prowadnic, a następnie jest do nich automatycznie wprowadzana z powrotem, skracając czas przestoju i konserwacji.

Całkowite bezpieczeństwo

Funkcje bramy stanowią gwarancję jej pełnego bezpieczeństwa.

- Miękka krawędź dolna nie ma żadnych sztywnych elementów. Dzięki temu dostosowuje się do kształtu każdej przeszkody w linii ruchu zamykającej się bramy.
- W razie kolizji wykonana z tkaniny połąć pochłania siłę uderzenia i wypada z prowadnic bocznych, ograniczając tym samym uszkodzenia bramy i jej otoczenia.
- Kurtyna świetlna gwarantująca pełne bezpieczeństwo.

Okna, panele wizyjne i siatki na owady

Aby zwiększyć dostęp światła dziennego i poprawić widoczność lub przepływ powietrza, połąć bramy można zaopatrzyć w okna, panele wizyjne lub siatki na owady. Opcje te są rozmieszczone według ustalonego schematu.

Nowoczesne aktywatory i czujniki

- Kurtyna świetlna w linii ruchu bramy
- Czujnik IR na potrzeby bezdotykowego otwierania w środowisku pieszych.

Ochrona akustyczna


Nowa połąć wykonana z pianki zaspokoi potrzebę redukcji hałasu przedostającego się pomiędzy obszarami produkcyjnymi.

Dane techniczne


Wymiary min. (szer. x wys.)	1000 x 2000 mm
Wymiary maks. (szer. x wys.) ¹	4000 x 4000 mm
Prędkość robocza ²	otwieranie: do 2,0 m/s zamykanie: 0,5 m/s
Odporność na obciążenie wiatrem ³ , EN 12424	klasa 1 (300 N/m ²), maksymalne obciążenie wiatrem podczas zamykania: 50 N/m ²
Przepuszczalność wody ³ , EN 12425	klasa 2 (50 N/m ²)
Przepuszczalność powietrza ³ , EN 12426	klasa 1 (24 m ³ /m ² /godz. przy ciśnieniu 50 Pa)
Współczynnik przenikania ciepła	6,02 W/(m ² K) Kurtyna wykonana z pianki
Test właściwości użytkowych	1.000.000 cykli

1) Inne wymiary dostępne na zamówienie. 2) W zależności od wymiarów bramy. 3) Nie dotyczy siatek na owady.


Wymiary

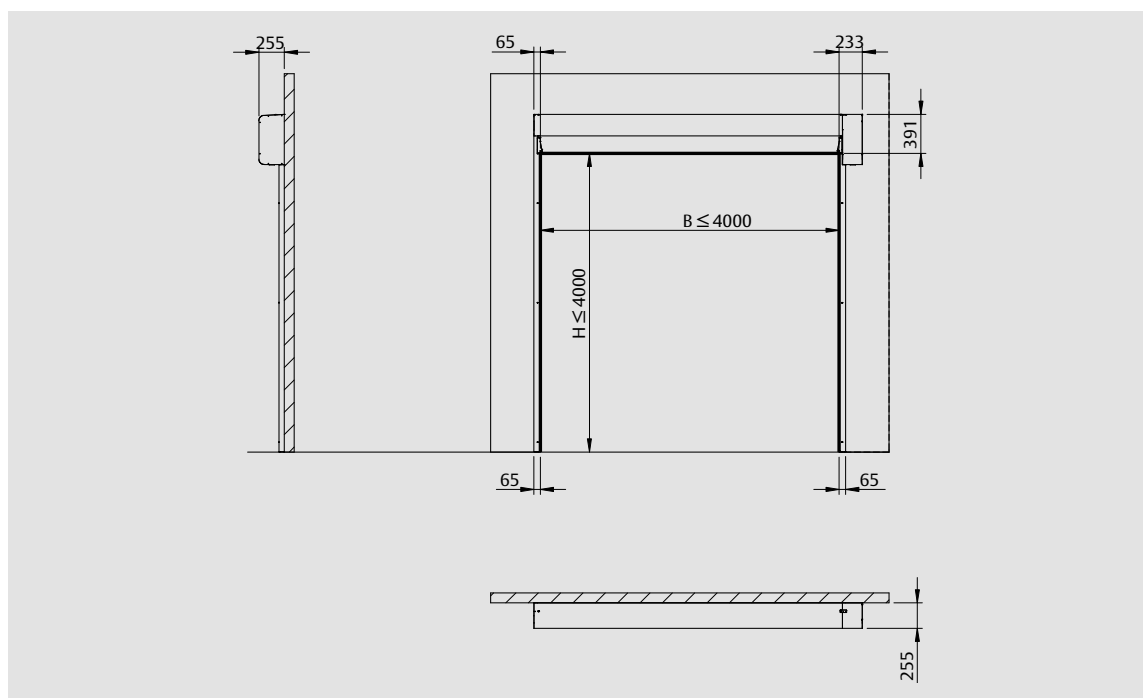

Okna, panele wizyjne i siatki na owady

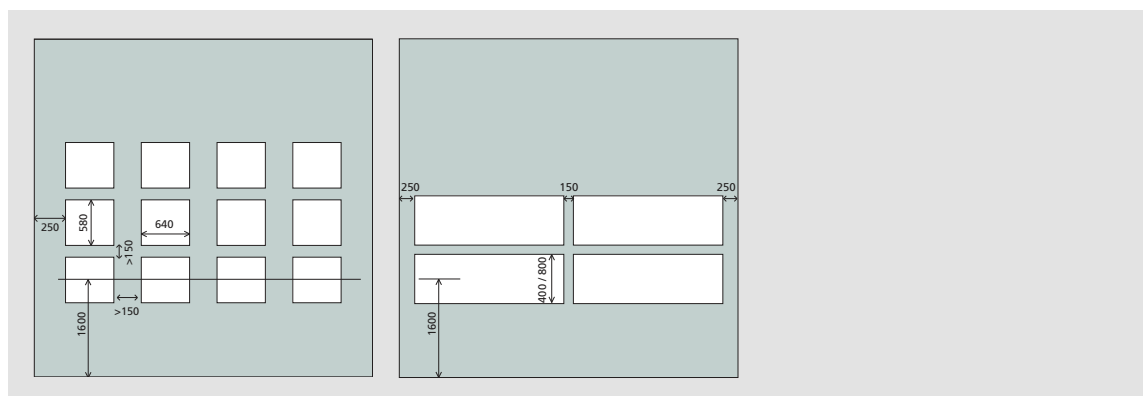

Dostęp do opcji i automatyzacja

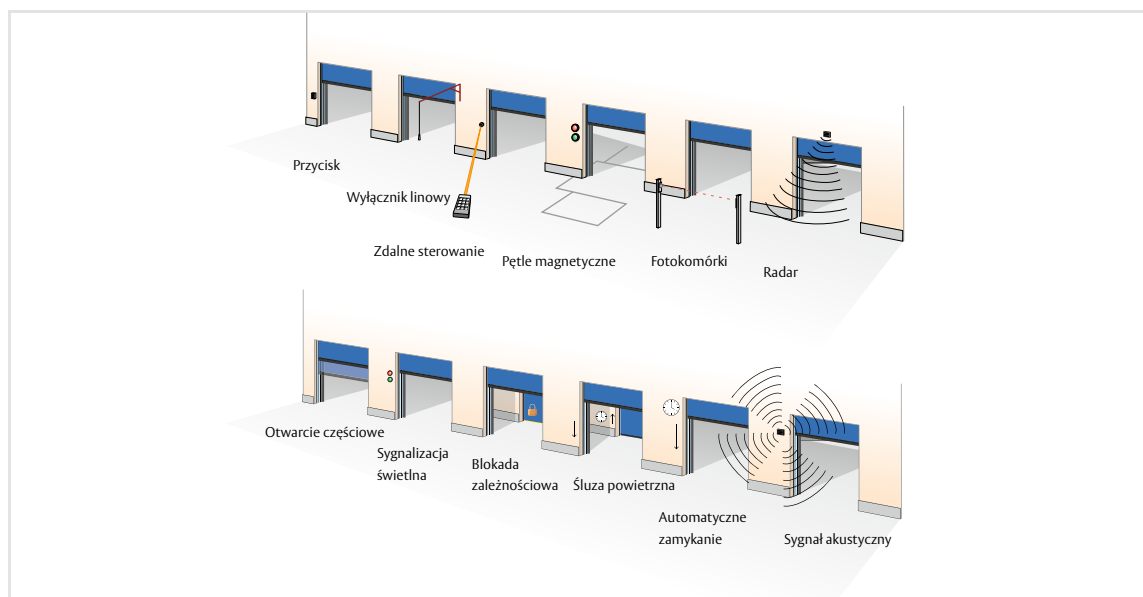

Kolory standardowe

