

Brama szybkobieżna

ASSA ABLOY HS7040

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Prędkość, bezpieczeństwo i wygląd składają się na jedną z najbardziej uniwersalnych konstrukcji bram szybkobieżnych

Główne cechy bramy ASSA ABLOY HS7040:

- Do otworów o maksymalnych wymiarach 4500 x 4600 mm
- Inteligentny system rozpoznawania nacisku
- Prędkość otwierania do 2,3 m/s
- System sterowania z falownikiem zapewnia płynność ruchu bramy
- Ekologia Plus¹⁾: Dodatkowa izolowana połącz i uszczelnienia kolumn dostępna na życzenie

Wydajność w sektorze produkcji, logistyki i handlu detalicznego można zwiększyć dzięki systemowi sterowania z falownikiem bramy HS7040, charakteryzującej się nadzwyczajną szybkością i płynnością działania dla lepszej regulacji przepływu ludzi i towarów.

Konstrukcja bramy jest odpowiednia dla bardzo dużych otworów i daje możliwość modernizacji w celu spełnienia szerokiej gamy wymagań. Opcjonalna izolowana połącz pomaga regulować temperaturę na danym obszarze, zaś dodatkowe uszczelnienia boczne jeszcze bardziej ograniczają wymianę powietrza pomiędzy różnymi obszarami.

Cyfrowy druk na połącz można wykorzystać do celów estetycznych, wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa lub regulacji ruchu pojazdów.

Różne rozmieszczenia okien pozwalają zwiększyć widoczność albo dostępność światła dziennego lub monitorować procesy produkcyjne.

Dane techniczne

Rozmiary min. (W x H)	900 x 1000 mm
Rozmiary maks. (W x H)	4500 x 4600 mm
Prędkość działania	otwieranie: do 2,3 m/s zamykanie: do 0,8 m/s
Odporność na obciążenie wiatrem, EN 12424	klasa 2: $W \leq 3000$ mm klasa 1: $W > 3000$ mm
Materiał połącz	Poliester powlekany
Współczynnik przenikania ciepła	PCW 0,7 mm – 900 g/m ² 5,8 W/(m ² K)
Redukcja hałasu	900 g/m ² : ~12 dB
Osłona izolowana ¹⁾	3,5 mm – 1300 g/m ²
Współczynnik przenikania ciepła	4,0 W/(m ² K)
Redukcja hałasu	1300 g/m ² : ~17,5 dB

1) Opcja

Główne zalety



Bezpieczeństwo



Oszczędność kosztów

System wybicia połącz i samoczynnej naprawy

Bramy szybkobieżne ASSA ABLOY są wyposażone w funkcję wybicia połącz i system samoczynnej naprawy. W razie kolizji połącz wypada z prowadnic, a następnie jest do nich automatycznie wprowadzana z powrotem, skracając czas przestojów i konserwacji.

Całkowite bezpieczeństwo


Dwie cechy bram, gwarantujące całkowite bezpieczeństwo

- Miękka krawędź dolna nie ma żadnych sztywnych elementów. Dostosowuje się do kształtu każdej przeszkody znajdującej się na linii ruchu zamykającej się bramy.
- W razie kolizji wykonana z tkaniny połącz pochłania siłę uderzenia i wypada z prowadnic bocznych, ograniczając uszkodzenia bramy i jej otoczenia.


Inteligentny system rozpoznawania nacisku

Wszystkie bramy są wyposażone w inteligentny system rozpoznawania nacisku. Brama rozróżnia, czy znajduje się pod nią jakiś przedmiot, czy też nacisk na połącz wywiera wiatr lub przeciąg. W razie wykrycia nieruchomego przedmiotu brama cofa się i pozostaje w położeniu otwartym. Jeżeli przeciąg wywołuje opór z przodu lub z tyłu bramy, zamyka się ona, aktywnie przeciwdziałając przeciągowi.


Specyfikacja wymiarów

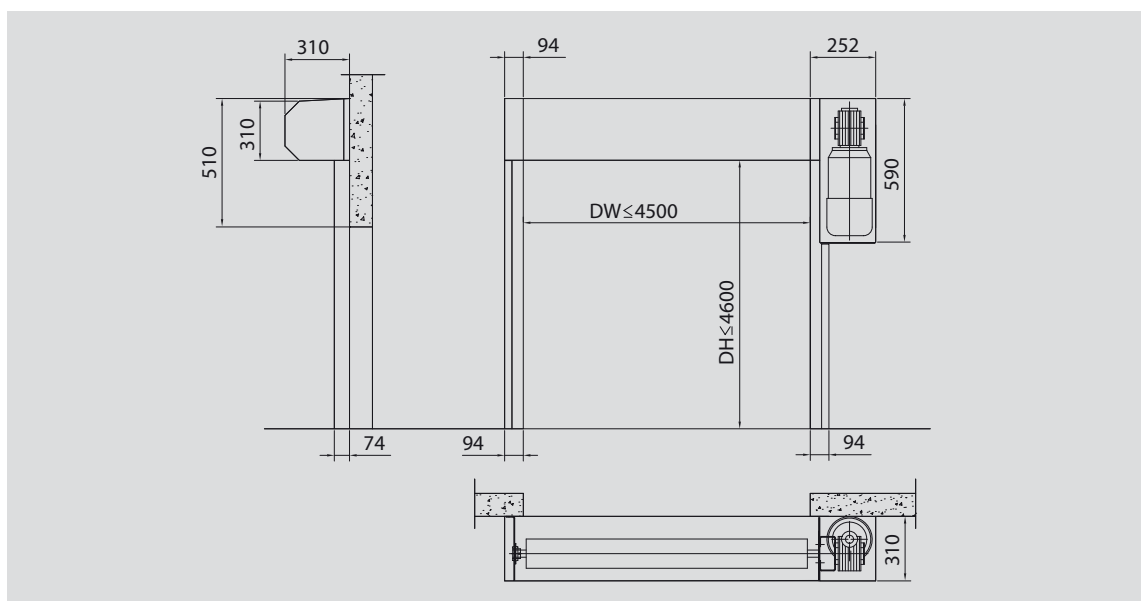

Okna

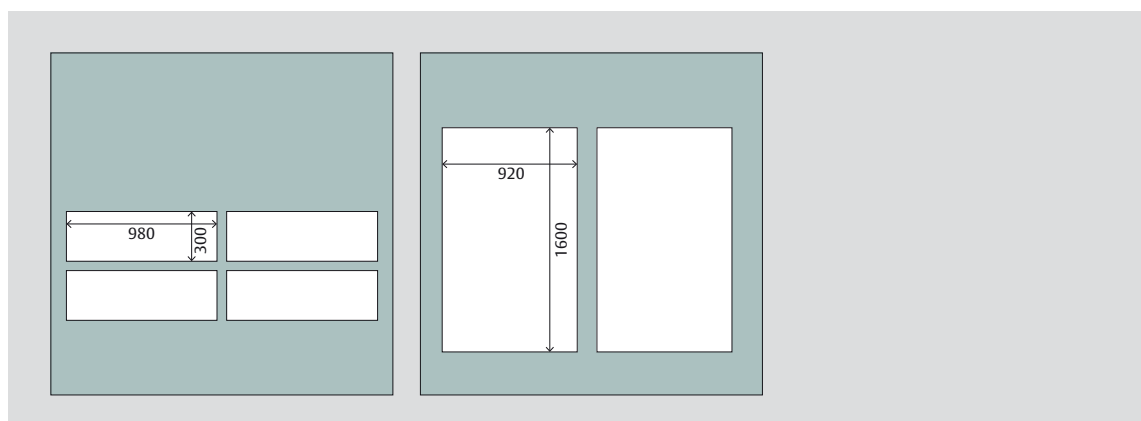

Opcje dostępu i automatyki

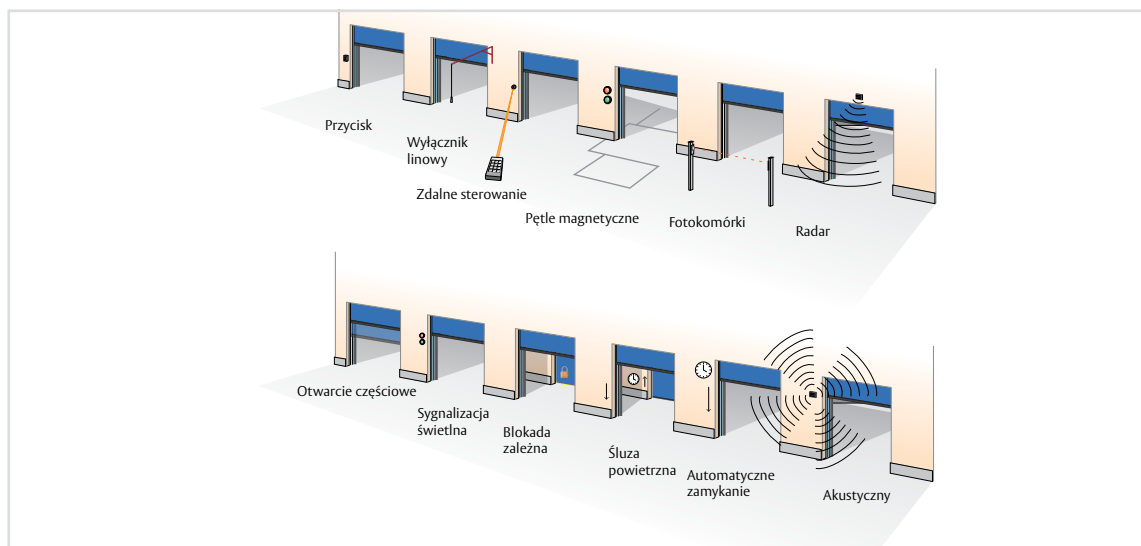

Kolory standardowe

