

Brama szybkobieżna

ASSA ABLOY HS9010PL

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Duża brama szybkobieżna do zastosowań wewnętrznych

Główne cechy bramy ASSA ABLOY HS9010PL:

- Duży rozmiar, maks. 11000 x 6500 mm
- Duże natężenie ruchu
- Zastosowania wewnętrzne
- Ocynkowana konstrukcja stalowa
- Unikalny układ bezpośredniego napędu
- Prędkość otwierania do 0,8 m/s

Unikalny system bezpośredniego napędu aktywnie porusza połączą bramy, eliminując potrzebę stosowania obciążonych belek dolnych i systemów napinających. Niezawodność i płynne działanie zapewnia silnik z falownikiem, umożliwiając łagodne rozpoczęcie i zatrzymanie ruchu bramy.

Solidna stalowa skrzynka sterująca o klasie ochrony IP54 jest łatwa w obsłudze i programowaniu. Mechaniczny wyłącznik główny i przycisk zatrzymania awaryjnego również cechują się łatwością obsługi. Czytelny wyświetlacz zapewnia wiele informacji, np. łatwy w odczycie licznik cykli.

System wybicia połąci i samoczynnej naprawy

Bramy szybkobieżne ASSA ABLOY są wyposażone w funkcję wybicia połąci i system samoczynnej naprawy. W razie kolizji połącz wypada z prowadnic, a następnie jest do nich automatycznie wprowadzana z powrotem, skracając czas przestojów i konserwacji.

Całkowite bezpieczeństwo

Cechy naszych bram, gwarantujące całkowite bezpieczeństwo.

- Miękka krawędź dolna nie ma żadnych sztywnych elementów. Dostosowuje się do kształtu każdej przeszkody, zapobiegając obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia.
- W razie kolizji tkanina połąci pochłania siłę uderzenia i wypada z prowadnic bocznych, nie powodując uszkodzeń i nie uszkadzając się.

Okna


Aby zwiększyć dostęp światła dziennego lub poprawić widoczność, połącz bramy można zaopatrzyć w okna. Okna mają określone rozmiary i są rozmieszczone według ustalonego schematu.

Dane techniczne

Rozmiary min. (W x H)	2000 x 2000 mm
Rozmiary maks. (W x H) ¹	11000 x 6500 mm
Prędkość działania ²	otwieranie: do 1,4 m/s zamykanie: 0,6 m/s
Odporność na obciążenie wiatrem, EN 12424	klasa 1 (300 N/m ²)
Przepuszczalność wody, EN 12425	klasa 1 (30 N/m ²)
Przepuszczalność powietrza, EN 12426	klasa 1 (24 m ³ /m ² /h przy 50 Pa)
Współczynnik przenikania ciepła	6,02 W/(m ² K)
Oczekiwany okres eksploatacji	750.000 cykli

1) Maks 61m². Inne rozmiary na życzenie 2) W zależności od rozmiaru bramy


Specyfikacja wymiarów

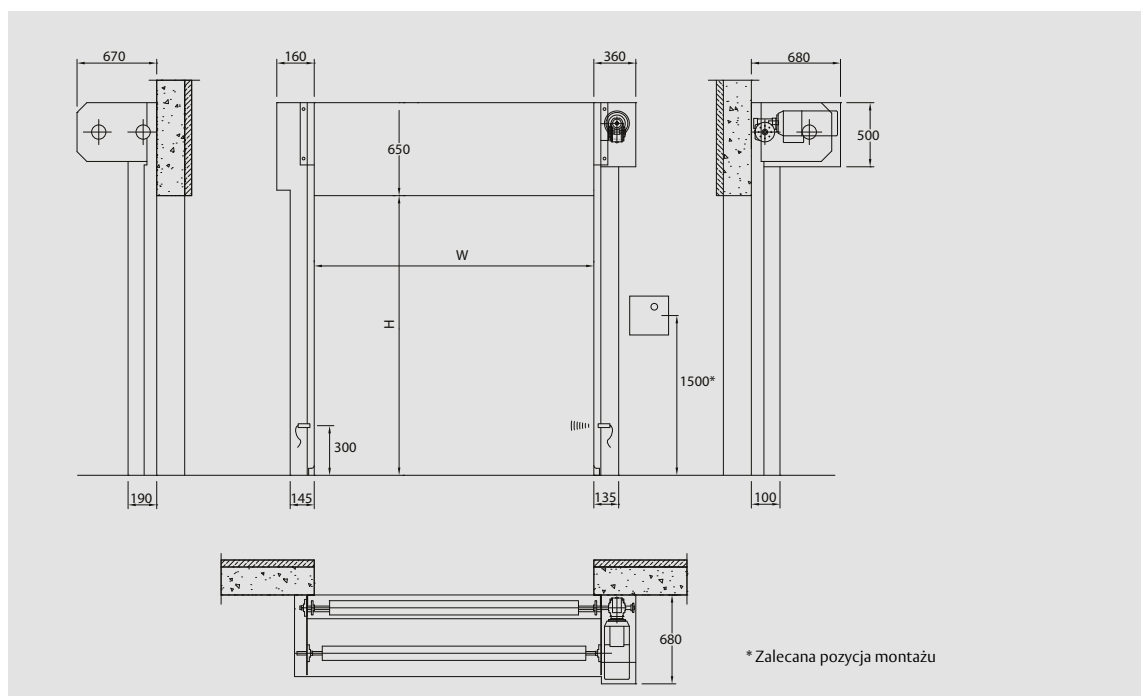

Opcje dostępu i automatyki



Opcje dostępu i automatyki

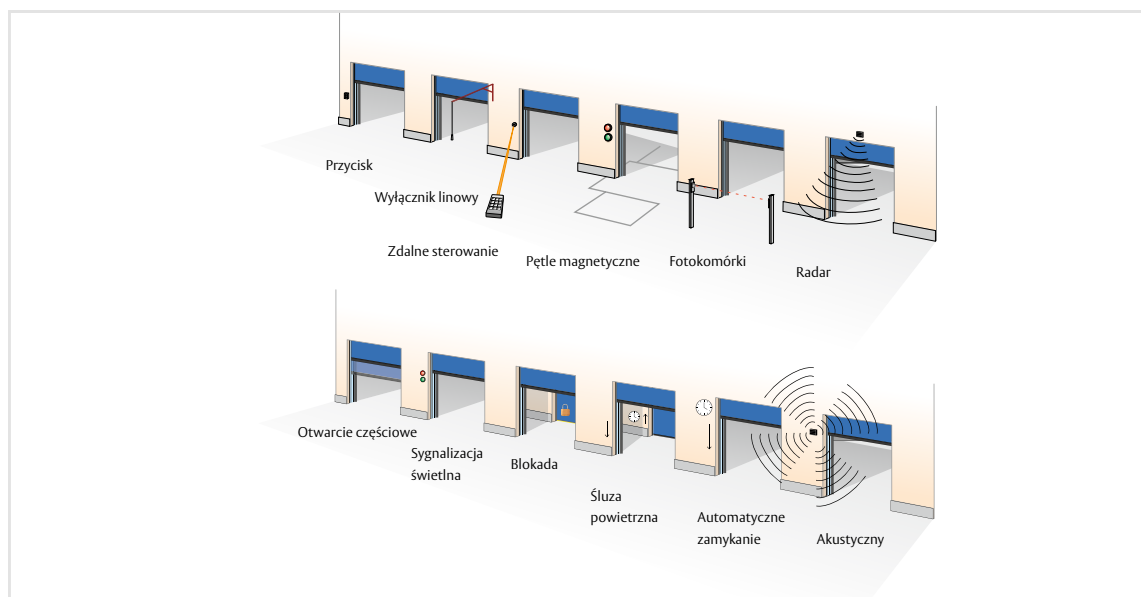

Kolory standardowe

	Żółty sygnałowy RAL 1003		Ultramaryna RAL 5002		Szary antracytowy RAL 7016		Czarny głęboki RAL 9005
	Pomarańczowy RAL 2004		Niebieski Chagall RAL 5010		Jasnoszary RAL 7035		Biały RAL 9010
	Czerwony ognisty RAL 3000		Zielony mech RAL 6005		Szary ciemny B RAL 7043		Na życzenie Inne kolory