

Szybkobieżna brama rolowana

ASSA ABLOY RR5000

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



System bram szybkobieżnych ze sztywną kurtyną do szerokiego zakresu zastosowań zewnętrznych

Wyjątkowe cechy bramy ASSA ABLOY RR5000:

- Technologia separacji termicznej nowej generacji.
- Doskonałe uszczelnienie zapobiegające przeciągom.
- Prędkość otwierania do 2,2 m/s.
- Solidna konstrukcja i prosty montaż.
- Doskonały układ sterowania – MCC z technologią ASSA ABLOY Insight

Krótkie cykle pracy bramy RR5000 w połączeniu z technologią separacji termicznej nowej generacji nie tylko poprawią przepływ ludzi i pojazdów oraz komfort pracy personelu, ale również pozwolą zaoszczędzić energię zużywaną każdego dnia na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynku. Doskonała technologia uszczelniania chroni pomieszczenia przed przeciągami, wilgocią, pyłami i zanieczyszczeniami.

Wyjątkowa niezawodność i płynne działanie, dzięki nowatorskiej technice prowadzenia wspartej wyposażeniem napędu w przetwornicę częstotliwości, zapewniającą łagodny start i zatrzymanie, gwarantują wiele lat niczym niezakłóconej pracy bramy.

Niezawodna i wszechstronna jednostka sterująca zapewnią szybką i precyzyjną konfigurację bramy. Przyjazny w obsłudze, czytelny wyświetlacz zapewnia dostęp do wielu informacji, takich jak proste w odczycie komunikaty o stanie bramy, czy do liczby wykonanych cykli, podawanych przez licznik zapewniający pełne wsparcie technologii IoT. Technologia ASSA ABLOY Insight umożliwia komfortowe zarządzanie wszystkimi bramami zdalnie, zza biurka.



Izolacja termiczna

Brama ASSA ABLOY RR5000 wyposażona jest w panele nowej generacji, które zapobiegają nie tylko przeciągom, ale także przedostawaniu się zimnego lub ciepłego powietrza przez bramę.

Układ napędowy

Brama ASSA ABLOY RR5000 wyposażona jest w niezawodny i trwały mechanizm rolujący, który pozwala na ograniczenie zużycia do minimum.

ASSA ABLOY Insight

Podłączenie bramy do systemu monitorowania 24/7

- Niezawodność działania sprzętu.
- Alerty o błędach i przeszkodach w działaniu dostarczane w czasie rzeczywistym.
- Alerty dotyczące parametrów eksploatacyjnych i zużycia energii.

Całkowite bezpieczeństwo

Właściwości gwarantujące pełne bezpieczeństwo naszych bram:

- Kurtyna świetlna wykrywa wszelkie obiekty przemieszczające się przez otwór bramowy lub zatrzymane w jego świetle.
- W razie uderzenia w płaszczyznę bramy każdy jej panel można wymienić oddzielnie, w krótkim czasie.


Okna

Aby zwiększyć dostęp światła dziennego i poprawić widoczność, w płaszczyźnie bramy można umieścić sekcje przeszklone. Możliwości rozmieszczenia okien zostały przedstawione na następnej stronie.

Dane techniczne


Wymiary min. (szer. x wys.)	1250 x 2500 mm
Wymiary maks. (szer. x wys.)	5000 x 4700 mm
Prędkość ¹⁾	otwieranie: maks. 2,2 m/s zamykanie: maks. 0,7 m/s
Odporność na obciążenie wiatrem, EN 12424	Klasa 4 przy szer. ≤ 3500 mm Klasa 3 przy szer. > 3500 mm
Przenikanie ciepła	Współczynnik przenikania ciepła (EN12428) U = 0,79 W/m²K U = 1,28 W/m²K
Współczynnik izolacji akustycznej (ISO140-3)	25 dB
Zabezpieczenie standardowe	Kurtyna świetlna
Czas cyklu	maks. liczba cykli na minutę = 3
MCC z bramką ASSA ABLOY Insight	✓
Kolory RAL	•
Standard • Opcja 1) W zależności od rozmiaru bramy	

Specyfikacja wymiarowa

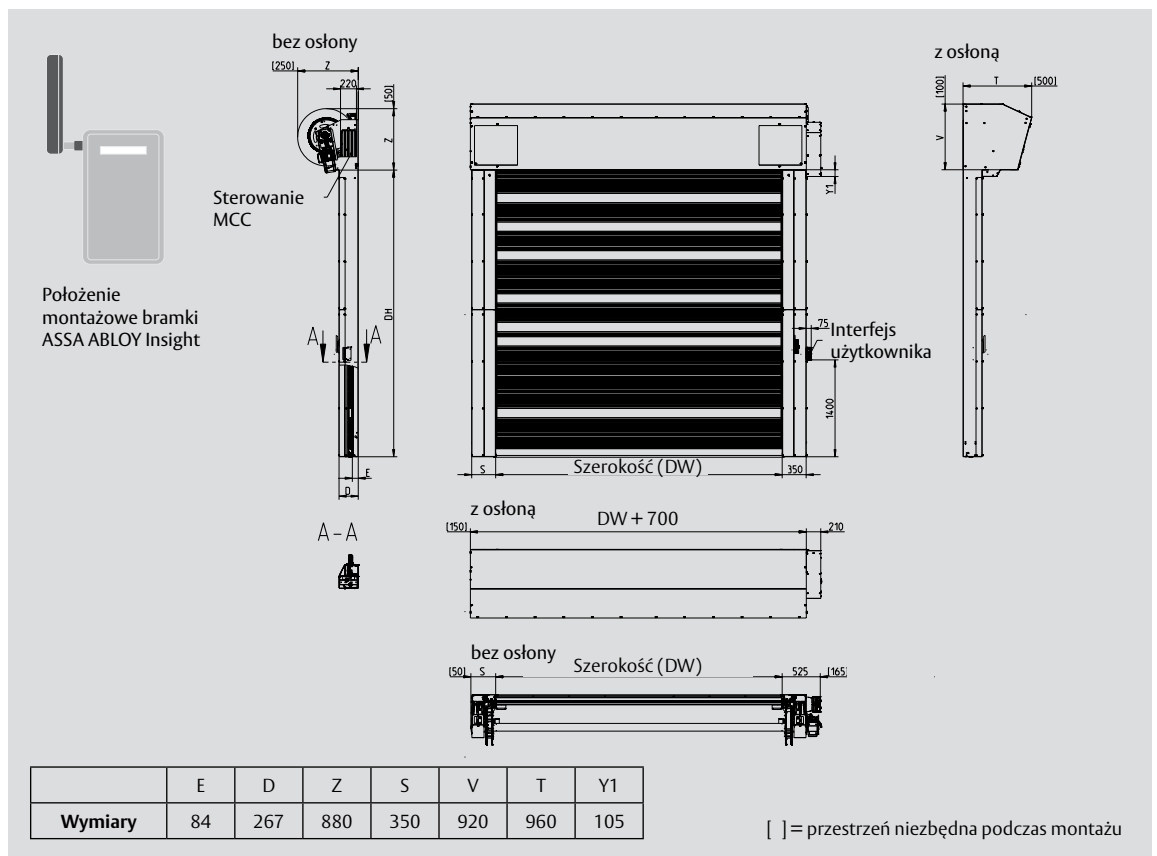

Panele przeszklone

(uwaga: okna obniżają wartość współczynnika U)

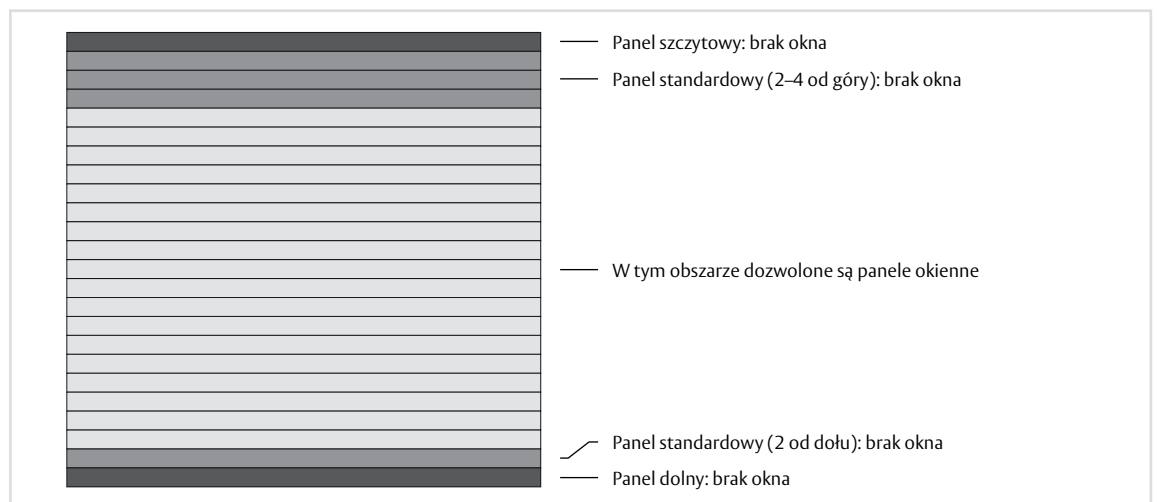

Opcjonalne aktywatory i automatyzacja

