

Platforma przeładunkowa

ASSA ABLOY DL6020TI

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Energooszczędna platforma przeładunkowa z krawędzią teleskopową do magazynów chłodniczych

Podtrzymanie łańcucha chłodniczego podczas przechowywania, przeładunku i transportu towarów jest kwestią kluczową. Ponadto duże różnice temperatury wewnątrz i na zewnątrz magazynu chłodniczego mogą być źródłem kosztownych strat energii podczas przeładunku. Platforma ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock to sposób sprostania tym wyzwaniom. Badania przeprowadzone przez Instytut Termodynamiki Uniwersytetu w Hanowerze wykazały, że w porównaniu z tradycyjnymi systemami przeładunkowymi, platforma ta pozwala zaoszczędzić nawet 75% energii.

Inaczej niż w dokach konwencjonalnych, platforma ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock jest instalowana za dobrze izolowaną bramą segmentową. W pozycji zamkniętej platforma jest bardzo szczelnie izolowana od spodu zapobiegając przenikaniu zimnego bądź ciepłego powietrza.

Ponadto platforma ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock jest tak zaprojektowana, że siła uderzenia generowana przez parkujący pojazd pochłaniana jest przez podłogę budynku. Mrozoodporna podłoga doku jest oddzielona od podłoża tylko szczeliną na bramę segmentową i nie tworzy oddzielnej konstrukcji. Można w ten sposób uniknąć skomplikowanych prac budowlanych.

ASSA ABLOY 950 – inteligentny system sterowania przeładunkiem

Innowacyjne i unikalne systemy sterowania przeładunkiem serii 950 umożliwiają bezpośrednie sterowanie platformą przeładunkową, kurtyną dokową i bramą za pośrednictwem jednej skrzynki sterującej. Zgodnie z wymaganiami nowoczesnej logistyki, do obsługi wystarczy kilka przycisków, których funkcje są intuicyjnie zrozumiałe. Osobne skrzynki sterujące i skomplikowane okablowanie stają się zbędne.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN to pierwsze na świecie połączenie naprowadzaczy z sygnalizacją świetlną. Białe światła naprowadzające i czerwone światła sygnalizacyjne systemu ASSA ABLOY Dock-IN gwarantują bezpieczeństwo dokowania. Nie ma potrzeby malować i odnawiać linii naprowadzających na podjeździe ani instalować tradycyjnych stalowych naprowadzaczy kołowych, stanowiących przeszkodę na placu. Dzięki nowoczesnej technologii diodowej ASSA ABLOY Dock-IN cechuje się niskim zużyciem energii i długim okresem eksploatacji.

Dane techniczne

Długość nominalna	2000, 2500, 3000 mm
Szerokość nominalna	2000, 2200 mm
Nośność	60 kN (6 ton)
Zakres pracy w pionie	
Podniesienie ponad rampę	do 520 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 460 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy	8/10 mm
Maks. nacisk punktowy platforma przeładunkowa	6,5 N / mm ² (blacha ryflowana 8 mm)
Grubość izolacji	40 mm
Materiał i długość krawędzi	stal lub aluminium , 1000 mm
Opcje krawędzi	krawędzie ścięte / krawędzie cofane
Klasa ochrony skrzynki sterującej	IP 54
Zakres temperatur pracy oleju hydraulicznego	-20°C - +60°C
Zawory magnetyczne	24 V / DC 18W S1
Napięcie znamionowe	Napięcie trójfazowe 400V
Znamionowa moc agregatu	1,5 kW
Norma europejska	EN 1398 Mostki ładunkowe

Wymiary

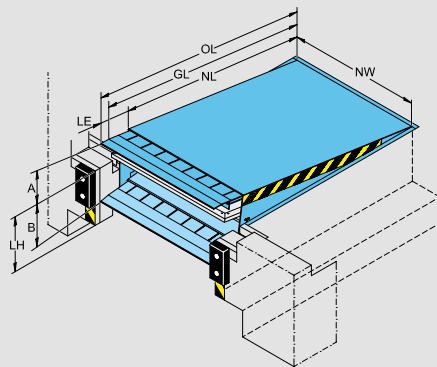


NL	Długość nominalna
OL	Długość całkowita
GL	Długość pracy platformy
NW	Szerokość nominalna
LE	Przedłużenie platformy
LH	Wysokość platformy
A	Zakres podnoszenia nad poziom doku
B	Zakres opuszczania poniżej poziomu doku

NL	Długość nominalna	2000	2500	3000
LH	Wysokość platformy	830	830	900
PD	Głębokość gniazda	850	850	920
A	Podniesienie ponad rampę	380	450	520
B	Opuszczenie poniżej rampy	460	450	450
OL	Długość całkowita	3000	3500	4000
GL	Długość pracy platformy	2860	3360	3860

Szerokość nominalna 2000, 2200 dla wszystkich rozmiarów

Przygotowanie elektryczne

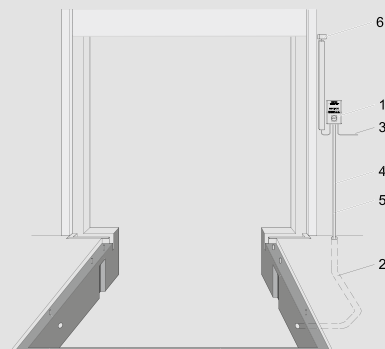


1	Skrzynka sterująca (w zestawie)
2	Kanał kablowy, średnica wewnętrzna 70, kąty <45° (po stronie zamawiającego)
3	Zasilanie sieciowe: 3 / N / PE AC 50 Hz Bezpiecznik zasilania sieciowego: D0 10 A gL Moc agregatu: 1,5 kW
4	Przewód: 7 x 0,75 mm²
5	Przewód agregatu: 4 x 1,5 mm²
6	Opcjonalny wyłącznik bezpieczeństwa na bramie segmentowej do blokowania platformy, kiedy brama jest zamknięta*

*Nie w standardzie

Skrzynki sterujące platform z krawędzią teleskopową



ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

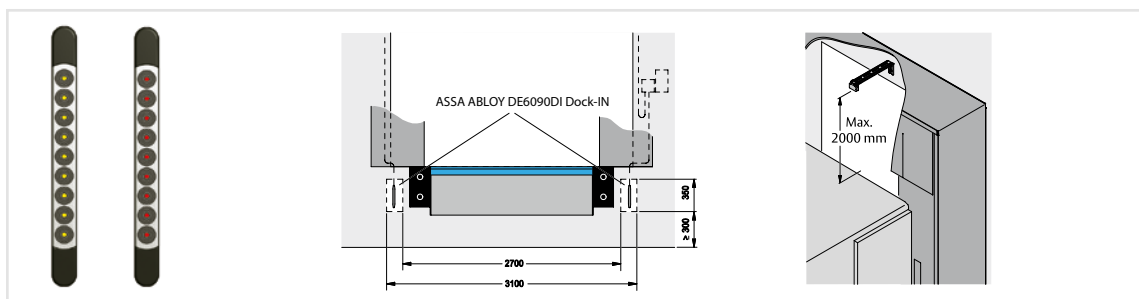

Kolory standardowe

	Czerwony RAL 3002		Zielony RAL 6005
	Niebieski RAL 5010		Czarny głęboki RAL 9005