

Platforma przeładunkowa

ASSA ABLOY DL6111S

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Platforma przeładunkowa z krawędzią wychylną do ciężkich warunków pracy

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock to platforma przeładunkowa do dużych obciążeń, o nośności 100 kN lub opcjonalnie 150 kN. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę podczas obsługi dużych obciążeń.

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock łączy budynek z pojazdem, dzięki czemu przeładunek przebiega bezpiecznie i sprawnie. Platforma zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas transportu towarów, uniknięcie obrażeń ciała i uszkodzeń sprzętu. Rozwiązanie to przyspiesza pracę, umożliwiając transportowanie towarów do i z magazynu najkrótszą drogą.

ASSA ABLOY DL6111S Swingdock:

- Łatwa i szybka konserwacja zapobiegawcza pozwala zachować pełną funkcjonalność i uniknąć przestojów.
- Wyprofilowana krawędź wychylna zapobiega uderzeniom sprzętu przeładunkowego o platformę.
- Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę podczas przenoszenia dużych obciążeń.

ASSA ABLOY 950 – inteligentny system sterowania przeładunkiem

Innowacyjne i unikalne systemy sterowania przeładunkiem serii 950 umożliwiają bezpośrednie sterowanie platformą przeładunkową, kurtyną dokową i bramą za pośrednictwem jednej skrzynki sterującej. Zgodnie z wymaganiami nowoczesnej logistyki, do obsługi wystarczy kilka przycisków, których funkcje są intuicyjnie zrozumiałe. Osobne skrzynki sterownicze i skomplikowane okablowanie stają się zbędne.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN to pierwsze na świecie połączenie naprowadzaczy z sygnalizacją świetlną. Białe światła naprowadzające i czerwone światła sygnalizacyjne systemu ASSA ABLOY Dock-IN gwarantują bezpieczeństwo dokowania. Nie ma potrzeby malować i odnawiać linii naprowadzających na podjeździe ani instalować tradycyjnych stalowych naprowadzaczy kołowych, stanowiących przeszkodę na placu. Dzięki nowoczesnej technologii diodowej ASSA ABLOY Dock-IN cechuje się niskim zużyciem energii i długim okresem eksploatacji.

Dane techniczne

Długość nominalna 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm
Długość nominalna 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Szerokość nominalna	2000, 2200 mm
Nośność	100 kN (10 ton) 150 kN (15 ton)
Zakres pracy w pionie 100 kN	
Podniesienie ponad rampę	do 490 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 310 mm
Zakres pracy w pionie 150 kN	
Podniesienie ponad rampę	do 390 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 340 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy 100 kN	8/10 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy 150 kN	10/12 mm
Maks. nacisk punktowy platforma przeładunkowa	6,5 N / mm ² (blacha ryflowana 8 mm & 10 mm)
Materiał i długość krawędzi	stal, 500 mm
Klasa ochrony skrzynki sterującej	IP 54
Napięcie znamionowe	Napięcie trójfazowe 400V Napięcie trójfazowe 230V
Znamionowa moc agregatu	1,5 kW
Norma europejska	EN 1398 Mostki ładunkowe

Wymiary

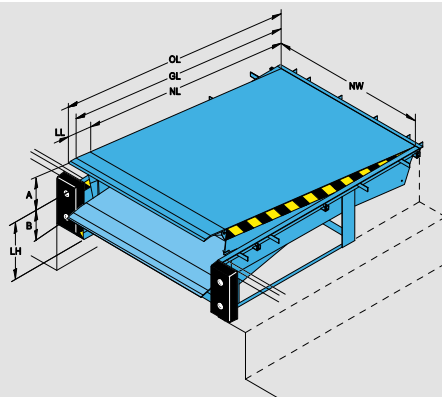


NL	Długość nominalna
OL	Długość całkowita
GL	Długość pracy platformy
NW	Szerokość nominalna
LL	Długość krawędzi
LH	Wysokość platformy
A	Zakres podnoszenia nad poziom doku
B	Zakres opuszczania poniżej poziomu doku

Grubość płyty platformy	
Grubość	Maks. nacisk punktowy
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

Wymiary				Zakres pracy w pionie	
				100kN	
				LL 500	
NL	OL	GL	LH	A	B
2000	NL+350	NL+200	700	280	310
2500	NL+350	NL+200	700	330	310
3000	NL+350	NL+200	700	340	290
3500	NL+350	NL+200	800	430	290
4000	NL+350	NL+200	900	490	310

Szerokość nominalna 2000, 2200

Przygotowanie elektryczne

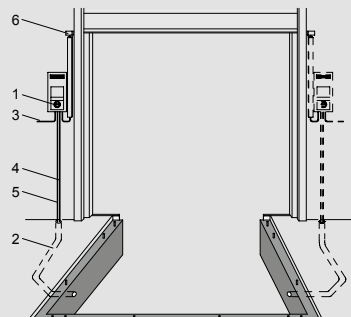

1	Skrzynka sterująca (w zestawie)	
2	Kanał kablowy, średnica wewnętrzna 70, kąty <45° (po stronie zamawiającego)	
3	Zasilanie sieciowe:	3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V
	Bezpiecznik zasilania sieciowego:	D0 10 A gL
	Moc agregatu:	1,5 kW
4	Przewód:	7 x 0,75 mm ²
5	Przewód agregatu:	4 x 1,5 mm ²
6	Opcjonalny wyłącznik bezpieczeństwa na bramie segmentowej do blokowania platformy, kiedy brama jest zamknięta*	

*Nie w standardzie

Skrzynki sterujące platform z krawędzią wychylną

950 L SD / 950 LA SD



950 DL SD / 950 DLA SD



950 LS SD / 950 LSA SD






950 DLS SD / 950 DLSA SD



SD = Swingdock
L = Platforma przeładunkowa
A = Przycisk auto
D = Brama
S = Kurtyna dokowa

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

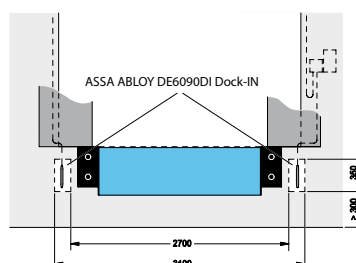

Kolory standardowe



Czerwony
RAL 3002



Zielony
RAL 6005



Cynkowanie ogniowe



Niebieski
RAL 5010



Czarny głęboki
RAL 9005