

Platforma przeładunkowa

ASSA ABLOY DL6121T

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Platforma przeładunkowa z krawędzią teleskopową do ciężkich warunków pracy

ASSA ABLOY DL6121T Teledock 100 to platforma przeładunkowa z krawędzią wysuwaną do dużych obciążeń, o nośności 100 kN (10 ton) lub opcjonalnie 150 kN (15 ton). Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę podczas obsługi dużych i nierównomiernych obciążeń.

ASSA ABLOY DL6121T Teledock 100 zapewnia większą powierzchnię kontaktową pomiędzy naczepą pojazdu a platformą przeładunkową, dzięki czemu krawędź jest oparta o pojazd bezpiecznie, w optymalnym miejscu.

ASSA ABLOY DL6121T Teledock 100:

- Łatwa i szybka konserwacja zapobiegawcza pozwala zachować pełną funkcjonalność i uniknąć przestoju.
- Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę podczas obsługi dużych obciążeń.
- Specjalna trwała konstrukcja krawędzi teleskopowej.

ASSA ABLOY 950 – inteligentny system sterowania przeładunkiem

Innowacyjne i unikalne systemy sterowania przeładunkiem serii 950 umożliwiają bezpośrednie sterowanie platformą przeładunkową, kurtyną dokową i bramą za pośrednictwem jednej skrzynki sterującej. Zgodnie z wymaganiami nowoczesnej logistyki, do obsługi wystarczy kilka przycisków, których funkcje są intuicyjnie zrozumiałe. Osobne skrzynki sterujące i skomplikowane okablowanie stają się zbędne.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN to pierwsze na świecie połączenie naprowadzaczy z sygnalizacją świetlną. Białe światła naprowadzające i czerwone światła sygnalizacyjne systemu ASSA ABLOY Dock-IN gwarantują bezpieczeństwo dokowania. Nie ma potrzeby malować i odnawiać linii naprowadzających na podjeździe ani instalować tradycyjnych stalowych naprowadzaczy kołowych, stanowiących przeszkodę na placu. Dzięki nowoczesnej technologii diodowej ASSA ABLOY Dock-IN cechuje się niskim zużyciem energii i długim okresem eksploatacji.

Dane techniczne

Długość nominalna 100 kN	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
Długość nominalna 150 kN	2000, 2500, 3000 mm
Szerokość nominalna	2000, 2200 mm
Nośność	100 kN (10 ton) 150 kN (15 ton)
Zakres pracy w pionie 100 kN	
Podniesienie ponad rampę	do 530 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 440 mm
Zakres pracy w pionie 150 kN	
Podniesienie ponad rampę	do 460 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 390 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy 100 kN	8/10 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy 150 kN	10/12 mm
Maks. nacisk punktowy platforma przeładunkowa	6,5 N / mm ² (blacha ryflowana 8 mm & 10 mm)
Materiał i długość krawędzi	stal, 500/1000 mm
Klasa ochrony skrzynki sterującej	IP 54
Temperature range hydraulic oil	-20°C - +60°C
Norma europejska	EN 1398 Mostki ładunkowe

Wymiary

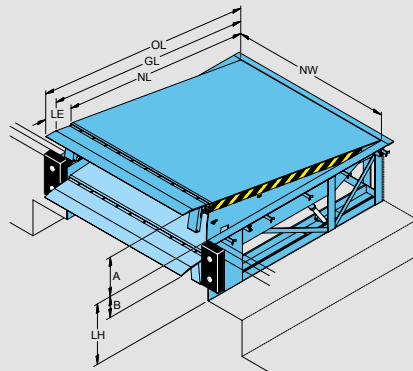


NL	Długość nominalna
OL	Długość całkowita
GL	Długość pracy platformy
NW	Szerokość nominalna
LE	Długość krawędzi
LH	Wysokość platformy
A	Zakres podnoszenia nad poziom doku
B	Zakres opuszczania poniżej poziomu doku

Grubość płyty platformy	
Grubość	Maks. nacisk punktowy
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

Wymiary				Zakres pracy w pionie			
				LE 500		LE 1000	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+LE	NL+(LE-150)	700	290	340	360	410
2500	NL+LE	NL+(LE-150)	700	280	340	330	390
3000	NL+LE	NL+(LE-150)	800	370	390	440	440
3500	NL+LE	NL+(LE-150)	900	440	380	510	420
4000	NL+LE	NL+(LE-150)	900	460	410	510	410
4500	NL+LE	NL+(LE-150)	900	480	480	530	400

Szerokość nominalna 2000, 2200

Przygotowanie elektryczne

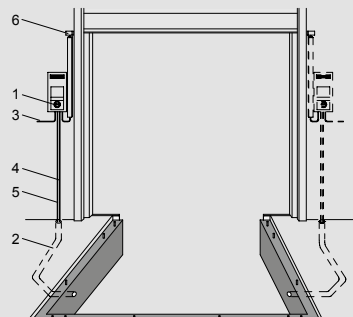

1	Skrzynka sterująca (w zestawie)
2	Kanał kablowy, średnica wewnętrzna 70, kąty <45° (po stronie zamawiającego)
3	Zasilanie sieciowe: 3 / N / PE AC 50 Hz Bezpiecznik zasilania sieciowego: D0 10 A gL Moc agregatu: 1,5 kW
4	Przewód: 7 x 0,75 mm ²
5	Przewód agregatu: 4 x 1,5 mm ²
6	Opcjonalny wyłącznik bezpieczeństwa na bramie segmentowej do blokowania platformy, kiedy brama jest zamknięta*

*Nie w standardzie

Skrzynki sterujące platform z krawędzią teleskopową

950 LA TD



950 DLA TD



950 LSA TD






950 DLSA TD



TD = Teledock
L = Platforma przeładunkowa
A = Przycisk auto
D = Brama
S = Kurtyna dokowa

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

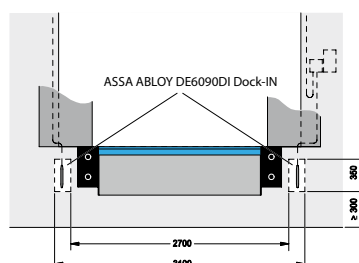

Kolory standardowe



Czerwony
RAL 3002



Zielony
RAL 6005



Cynkowanie ogniowe



Niebieski
RAL 5010



Czarny głęboki
RAL 9005