

Platforma przeładunkowa

ASSA ABLOY DL6121TA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Platforma przeładunkowa z krawędzią teleskopową do ciężkich warunków pracy

Platforma przeładunkowa ASSA ABLOY DL6121TA Teledock Autodock wyposażona jest w samonośną ramę, która ułatwia integrację z budynkiem. Stanowi podstawę kompletnego domku przeładunkowego ASSA ABLOY, instalowanego na zewnątrz budynku. Jest to platforma przeładunkowa do dużych obciążeń, o nośności 100 kN lub opcjonalnie 150 kN. Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę podczas obsługi dużych obciążeń.

ASSA ABLOY DL6121TA Teledock 100 zapewnia większą powierzchnię kontaktową pomiędzy naczepą pojazdu a platformą przeładunkową, dzięki czemu krawędź jest oparta o pojazd bezpiecznie, w optymalnym miejscu.

ASSA ABLOY DL6121TA Teledock 100:

- Łatwa i szybka konserwacja zapobiegawcza pozwala zachować pełną funkcjonalność i uniknąć przestojów.
- Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodną pracę podczas obsługi dużych obciążeń.
- Specjalna trwała konstrukcja krawędzi teleskopowej.

ASSA ABLOY 950 – inteligentny system sterowania przeładunkiem

Innowacyjne i unikalne systemy sterowania przeładunkiem serii 950 umożliwiają bezpośrednie sterowanie platformą przeładunkową, kurtyną dokową i bramą za pośrednictwem jednej skrzynki sterującej. Zgodnie z wymaganiami nowoczesnej logistyki, do obsługi wystarczy kilka przycisków, których funkcje są intuicyjnie zrozumiałe. Osobne skrzynki sterujące i skomplikowane okablowanie stają się zbędne.

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN


ASSA ABLOY Dock-IN to pierwsze na świecie połączenie naprowadzaczy z sygnalizacją świetlną. Białe światła naprowadzające i czerwone światła sygnalizacyjne systemu ASSA ABLOY Dock-IN gwarantują bezpieczeństwo dokowania. Nie ma potrzeby malować i odnawiać linii naprowadzających na podjeździe ani instalować tradycyjnych stalowych naprowadzaczy kołowych, stanowiących przeszkodę na placu. Dzięki nowoczesnej technologii diodowej ASSA ABLOY Dock-IN cechuje się niskim zużyciem energii i długim okresem eksploatacji.

Dane techniczne

Długość nominalna ¹	2000, 2450, 3000 mm
Szerokość nominalna	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Nośność	100 kN (10 ton) 150 kN (15 ton)
Zakres pracy w pionie 100 kN	
Podniesienie ponad rampę	do 410 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 460 mm
Zakres pracy w pionie 150 kN	
Podniesienie ponad rampę	do 490 mm
Opuszczenie poniżej rampy	do 390 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy 100 kN	8/10 mm
Grubość blachy ryflowanej płyty platformy 150 kN	10/12 mm
Maks. nacisk punktowy platforma przeładunkowa	6,5 N / mm ² (blacha ryflowana 8 mm & 10 mm)
Materiał i długość krawędzi	stal, 500/1000 mm
Klasa ochrony skrzynki sterującej	IP 54
Zakres temperatur pracy oleju hydraulicznego	-20°C - +60°C
Norma europejska	EN 1398 Mostki ładunkowe

1) Inne rozmiary na życzenie

Wymiary

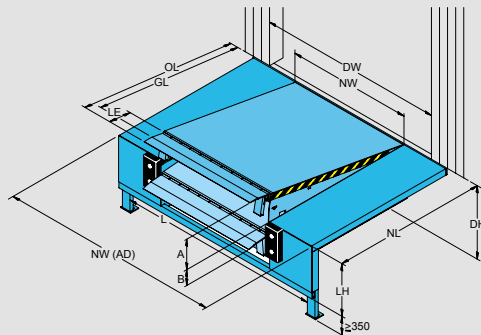

Wymiary				Zakres pracy w pionie			
				100 kN			
				LE 500		LE 1000	
NL	OL	GL	LH	A	B	A	B
2000	NL+LE	NL+(LE-150)	700	240	330	290	390
2450	NL+LE	NL+(LE-150)	700	340	350	400	400
3000	NL+LE	NL+(LE-150)	800	350	400	410	460


Szerokość nominalna 2000, 2200

Szerokość nominalna Autodock 3300, 3500, 3600, 3750

Grubość płyty platformy	
Grubość	Maks. nacisk punktowy
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

NL	Długość nominalna
OL	Długość całkowita
GL	Długość pracy platformy
NW	Szerokość nominalna
LE	Przedłużenie platformy
LH	Wysokość platformy
A	Zakres podnoszenia nad poziom doku
B	Zakres opuszczania poniżej poziomu doku
DH	Wysokość doku
DW	Szerokość bramy
NW (AD)	Szerokość nominalna Autodock (razem z konstrukcją ramy)
L	Odległość pomiędzy podporami
OW (AD)	Całkowita szerokość Autodock = NW (AD) - 20

Przygotowanie elektryczne

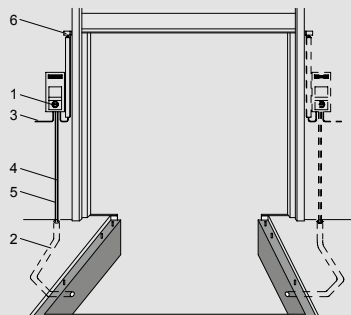


1	Skrzynka sterująca (w zestawie)
2	Kanał kablowy, średnica wewnętrzna 70, kąty <45° (po stronie zamawiającego)
3	Zasilanie sieciowe: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Bezpiecznik zasilania sieciowego: D0 10 A gL Moc agregatu: 1,5 kW
4	Przewód: 7 x 0,75 mm ²
5	Przewód agregatu: 4 x 1,5 mm ²
6	Opcjonalny wyłącznik bezpieczeństwa na bramie segmentowej do blokowania platformy, kiedy brama jest zamknięta*

*Nie w standardzie

Skrzynki sterujące platform z krawędzią teleskopową



ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

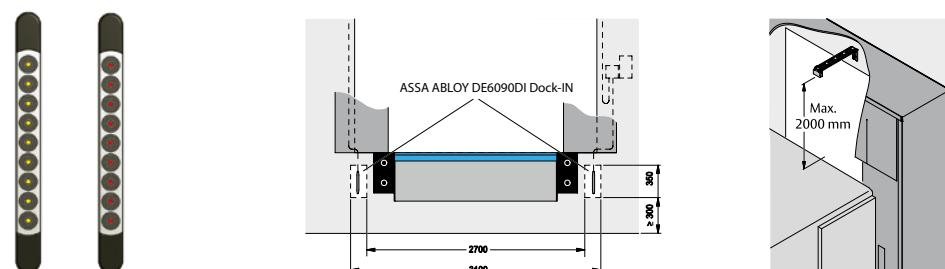

Kolory standardowe

	Czerwony RAL 3002		Zielony RAL 6005		Cynkowanie ogniowe
	Niebieski RAL 5010		Czarny głęboki RAL 9005		