



Idealne rozwiązanie do centrów dystrybucji paczek

Uszczelnienie dokowe do pojazdów dostawczych ASSA ABLOY DS6060VC zostało opracowane z myślą o procesie dokowania w centrach dystrybucji paczek, gdzie operacje przeładunkowe odbywają się bez użycia wózka paletowego i gdzie nie są potrzebne konwencjonalne mostki przeładunkowe. Rozmiar i kształt uszczelnienia doskonale pasuje do pojazdów dostawczych takich jak Mercedes Sprinter i VW Crafter, o typowym zaokrąglonym kształcie i tylnych drzwiach na zawiasach, które można obrócić o 270°. Pojazd cofa się do uszczelnienia, które uszczelnia go, chroniąc przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi podczas przeładunku.

Rezultatem są bezpieczne warunki pracy, a także uniknięcie obrażeń, uszkodzeń i przestojów. Poduszki cechują się bardzo wysoką odpornością na zużycie. Uszczelnienie dokowe do pojazdów dostawczych ASSA ABLOY DS6060VC zaprojektowane jest do montażu bezpośrednio na fasadzie budynku.

Nowa, nowatorska konstrukcja

Uszczelnienie dokowe do pojazdów dostawczych ASSA ABLOY DS6060VC to idealne rozwiązanie dla centrów dystrybucji paczek o typowej, „palcowej” konstrukcji.

Kolejne typowe zastosowanie uszczelnienia dokowego do pojazdów dostawczych ASSA ABLOY DS6060VC to centrum dystrybucyjne towarów przychodzących i wychodzących transportowanych ciężarówkami, dalekobieżnymi, z osobną strefą przeładunku paczek.


Rozwiązanie energooszczędne

W takim procesie załadunku szczególnie korzystne są zalety uszczelnienia dokowego do pojazdów dostawczych ASSA ABLOY DS6060VC: oszczędność energii, ograniczenie przeciągów z „palców” do głównego budynku, lepsze warunki pracy, większe bezpieczeństwo osób i towarów, wyższa wydajność całej operacji.

Dane techniczne


Normalna wysokość	2000 mm
Normalna szerokość	3250 mm
Gęstość pianki	18 kg/m ³
Kolor połaci	czarny
Oznakowanie dolnej poduszki	żółto-czarna taśma ostrzegawcza, znak ostrzegawczy „nie stawać”
Oznakowanie górnej poduszki	żółto-czarna taśma ostrzegawcza
Płyta tylna	wodoodporna płyta drewniana grubość: 19 mm
Rama dachu	profile aluminiowe, ocynkowane profile stalowe
Poduszki i dach z tkaniny	jednowarstwowa tkanina poliestrowa wysokiej jakości
Grubość	0,5 mm
Masa	Ok. 680 g/m ²
Tkanina górnej połaci uszczelnienia	dwuwarstwowa tkanina poliestrowa wysokiej jakości
Grubość	3,0 mm
Masa	Ok. 3400 g/m ²
Palność wszystkich połaci	DIN 75200

Przegląd

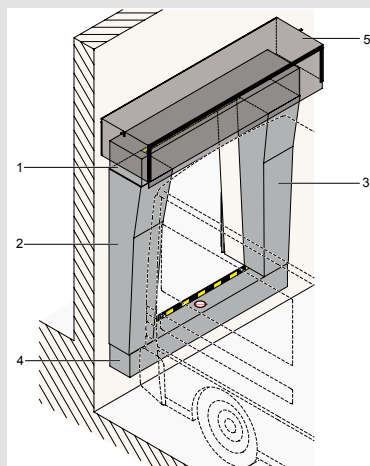


- 1) Poduszka górna
- 2) Poduszka boczna lewa
- 3) Poduszka boczna prawa
- 4) Poduszka dolna
- 5) Osobny dach

Wymiary

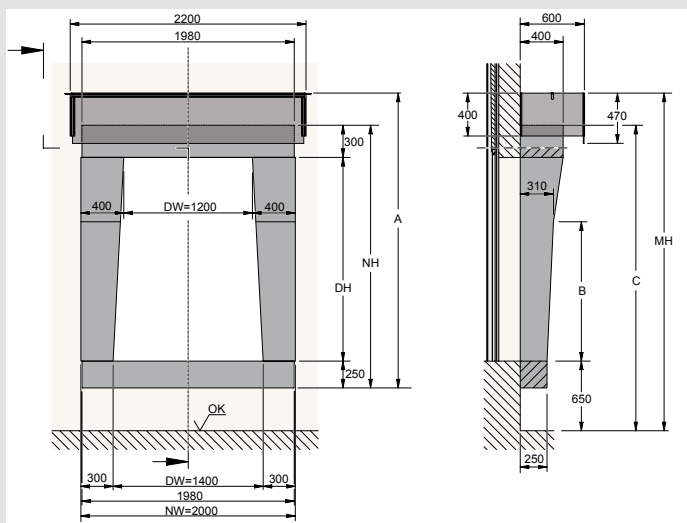

Wymiary wersji standardowej, szerokość nominalna uszczelnienia dokowego 2000 mm

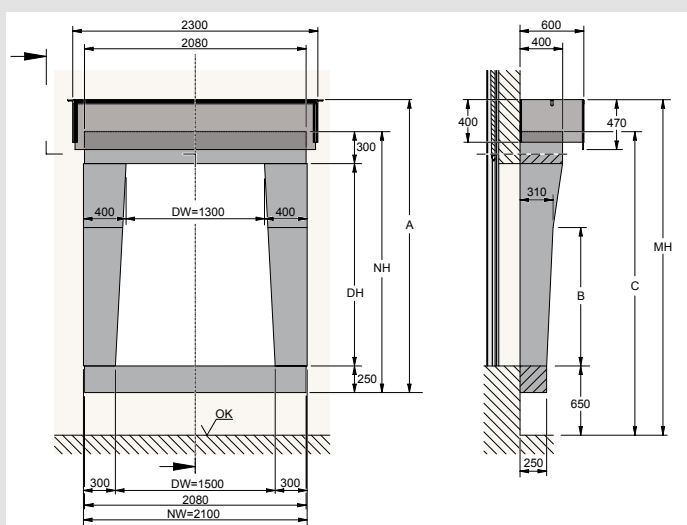

Wymiary wersji opcjonalnej, szerokość nominalna uszczelnienia dokowego 2100 mm