

Karta produktu

Kurtyna dokowa

ASSA ABLOY DS6070B

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Informacja o prawach autorskich i wyłączeniu odpowiedzialności

Chociaż niniejszy dokument został przygotowany z najwyższą starannością, firma ASSA ABLOY Entrance Systems nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w konsekwencji błędów lub braków w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian/modyfikacji technicznych bez uprzedzenia.

Z treści niniejszego dokumentu nie wynikają żadne prawa.

Paleta barw: Możliwe odstępstwa kolorystyczne spowodowane technologią druku.

Zabrania się kopiowania i publikowania niniejszego dokumentu albo jego fragmentów poprzez skanowanie, drukowanie, sporządzanie fotokopii lub mikrofilmów bądź w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ASSA ABLOY Entrance Systems.

Prawa autorskie © ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2006-2021.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Albany i Megadoor, jako słowa i logotypy, to znaki towarowe będące własnością ASSA ABLOY Group.

Dane techniczne

Charakterystyka produktu

Rozmiary – wysokość nominalna	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Rozmiary – wysokość przejazdu	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Rozmiary – szerokość nominalna	3600 mm
Rozmiary – głębokość nominalna	770, 1020 mm
Rozmiary – przedłużenie poduszki górnej	1000, 1300 mm
Rozmiary – przedłużenie poduszki bocznej	650 mm
Standardowe kolory RAL	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Skrzynka sterująca	Sterowanie przełącznikiem

Wydajność

Ściany i dach	Panel izolowany 42 mm RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Płyta przednia	Arkusz stali ze wspornikiem kątowym, malowanie na kolor RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Kolor panelu wewnętrznego	RAL 9002
Wykończenie powierzchni	Cynkowanie ogniowe i malowanie farbą poliestrową, co odpowiada klasie otoczenia 3
Osłona przednia	Żółty polietylen
Jakość tkaniny	Poduszka górna: tkanina poliestrowa powlekana PCW 500 g/m ² , grubość 0,5 mm Poduszka boczna – tył: tkanina poliestrowa powlekana PCW 600 g/m ² , grubość 0,5 mm Poduszka boczna – przód: tkanina poliestrowa powlekana PCW 2500 g/m ² , grubość 2 mm
Wentylator	230 V, 1 faza, 50 Hz, 250 W Poziom hałas: 65 dBA w położeniu roboczym
Obsługa	Obejmuje sterowanie przełącznikiem. Sterowanie zintegrowane z innymi produktami dostępne opcjonalnie
Zakres temperatur	od -30° do +60°C

Spis treści

Informacja o prawach autorskich i wyłączeniu odpowiedzialności	2
Dane techniczne	3
Spis treści	4
1. Opis	5
1.1 Zastosowanie	5
1.2 Tryb pracy	5
1.3 Widok ogólny	5
1.4 Standard	6
1.5 Opcje	6
1.5.1 Opcjonalna osłona	6
2. Specyfikacja	7
2.1 Wymiary	7
3. Budowa	8
3.1 Budowa SIB	8
4. Wymagania przestrzenne i obiektowe	9
4.1 Mocowania ścienne	9
4.1.1 Ściana betonowa	9
4.1.2 Ściana z betonu lekkiego	9
4.1.3 Ściana izolowana	10
4.1.4 Mur szczelinowy	10
4.1.5 Osłona stalowa	11
4.2 Punkty mocowania	12
5. Serwis, na którym można polegać	13
Spis treści	14

1. Opis


1.1 Zastosowanie

Transport produktów chłodzonych i mrożonych wymaga łańcucha dostaw o ściśle kontrolowanej temperaturze. inflatable dock shelter bags ASSA ABLOY DS6070B zapewnia optymalne uszczelnienie budynków o kontrolowanej temperaturze podczas przeładunku. W przeciwieństwie do innych rodzajów kurtyn dokowych, pojazd nie wciska się w uszczelnienie. Zamiast tego kurtyna jest nadmuchiwana wokół zaparkowanego pojazdu, zapewniając całkowitą szczelność. inflatable dock shelter bags ASSA ABLOY DS6070B współpracuje z pojazdami wszystkich rozmiarów, a jej stopień szczelności znacznie przekracza standardy zazwyczaj oczekiwane w obiektach.

1.2 Tryb pracy

Pojazd nie wciska się w uszczelnienie. Zamiast tego kurtyna jest nadmuchiwana wokół zaparkowanego pojazdu, zapewniając optymalną szczelność. Podczas ładowania/rozładowywania wysokość pojazdu zmienia się; płachty uszczelnienia inflatable dock shelter bags ASSA ABLOY DS6070B automatycznie podążają za ruchem pojazdu w górę lub w dół, wywierając stały nacisk na pojazd. W położeniu spoczynkowym kurtyny utrzymywane są na miejscu mechanicznie.

1.3 Widok ogólny

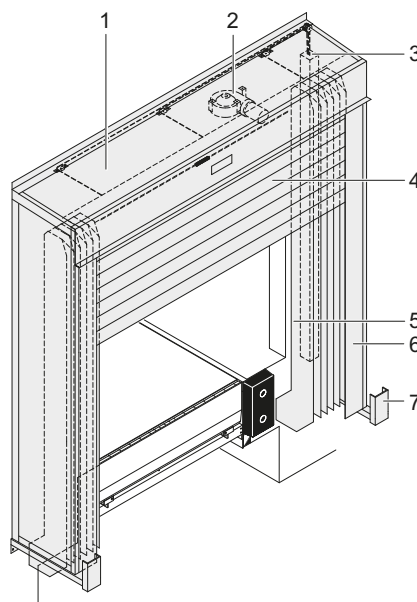

- 1) Panele izolowane
- 2) Dmuchawa
- 3) Przeciwwaga
- 4) Poduszka górna
- 5) Poduszka boczna
- 6) Pasy kurtyny
- 7) Osłona stalowa


1.4 Standard

Wysokość nominalna	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Wolna wysokość	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Szerokość nominalna	3600 mm
Głębokość nominalna	770 mm
Wysokość poduszki górnej	1000 mm
Szerokość poduszki bocznej	650 mm
Panel izolowany	42 mm
Obsługa	Sterowanie przełącznikiem
Kolor standardowy	Panel izolowany, wstępnie powlekanych Płyta przednia RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Osłona stalowa	tylko dla SIB
Kurtyna dokowa jest przygotowana do montażu do ściany lub domku przeładunkowego.	

1.5 Opcje

Głębokość nominalna	1020 mm z osłoną stalową
Przedłużenie poduszki górnej	1300 mm
Płyta przednia	Cyfry na płycie przedniej
Poduszki boczne	Oslony zużywalne
Kolor	Panel izolowany, wstępnie powlekanych RAL 1021, RAL 5003, RAL 8017, RAL 9005 Malowany w specjalnym kolorze RAL Płyta przednia w kolorze specjalnym RAL
Mocowania ściennie	Beton, płyta warstwowa, panel izolowany, beton lekki, mur szczelinowy, domek przeładunkowy


1.5.1 Opcjonalna osłona

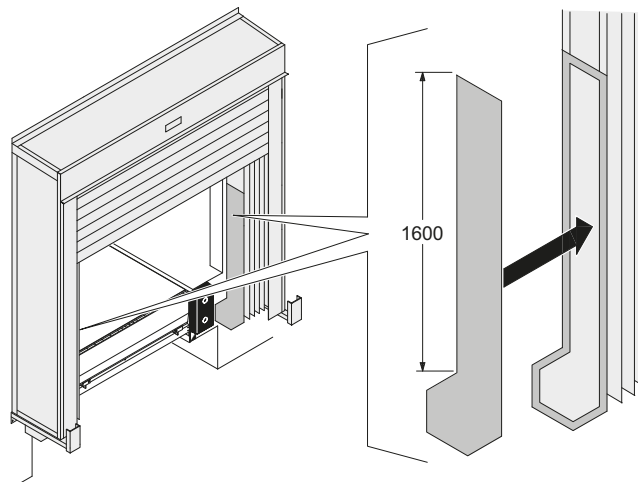

Dodatkowa warstwa polietylenu o grubości 3 mm, przynitowana do poduszek bocznych w ich najniższej części, po lewej i prawej stronie, w miejscu styku z pojazdem. Podczas ruchu pojazdu w górę i w dół podczas przeładunku poduszki boczne są chronione przed uszkodzeniami.

2. Specyfikacja

2.1 Wymiary

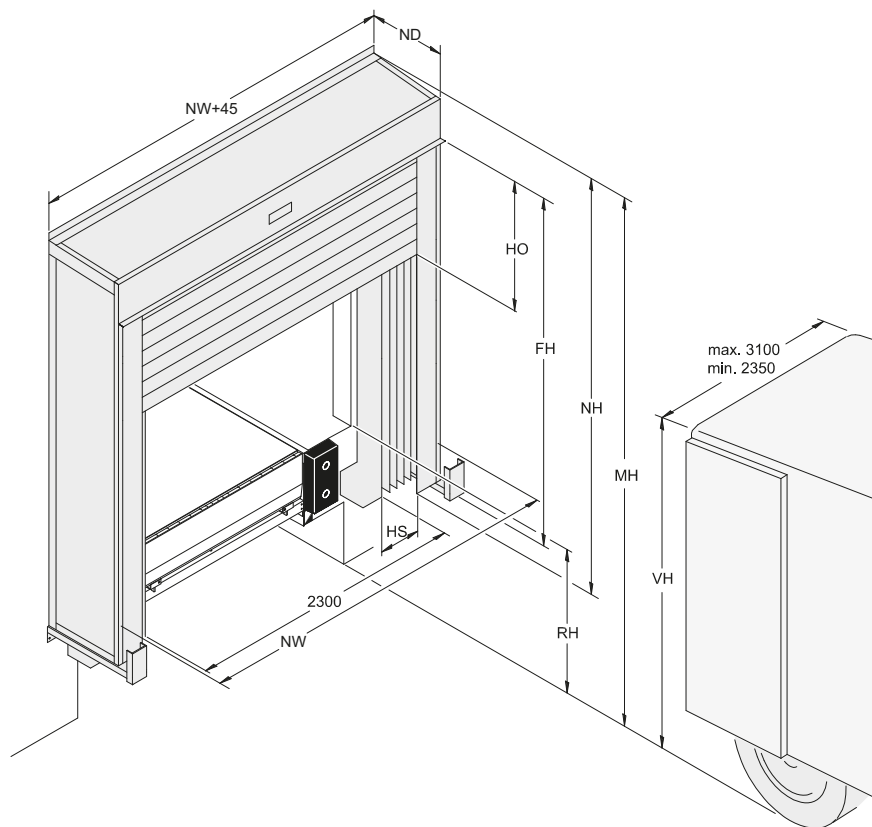

Oznaczenie	Wymiar	Wartość (mm)
NB	Szerokość nominalna	3600
NH	Wysokość nominalna	3755, 4055, 4355, 4555
NT	Głębokość nominalna	770, 1020
FH	Wolna wysokość nad poziomem podłoża*	3300, 3600, 3900, 4100**
HO	Przedłużenie poduszki górnej	1000, 1300
HS	Przedłużenie poduszki bocznej	650
MH	Wysokość montażu	VH+800
RH	Wysokość doku	
VH	Wysokość pojazdu	


* w zależności od MH (wysokości montażu)

** wymiary maksymalne

3. Budowa

Poduszki pneumatycznej kurtyny dokowej ASSA ABLOY DS6070B można montować bezpośrednio na ścianie albo na domku przeładunkowym. Jest dostępna jako moduł pojedynczy bądź kilka modułów. inflatable dock shelter bags ASSA ABLOY DS6070B składa się z dwóch ścian bocznych z poduszkami (jedna ściana boczna w przypadku kilku modułów), osłon przednich i materiałów montażowych. Dach z poduszką górną, płyta przednia, konstrukcja, wentylator i wsporniki montażowe. inflatable dock shelter bags ASSA ABLOY DS6070B jest obsługiwana za pomocą skrzynki sterującej. W dostarczonym zestawie znajduje się cała kurtyna, łącznie z mocowaniami. inflatable dock shelter bags ASSA ABLOY DS6070B zaczyna się poniżej naczepy ładunkowej pojazdu i sięga aż do jego dachu.

3.1 Budowa SIB

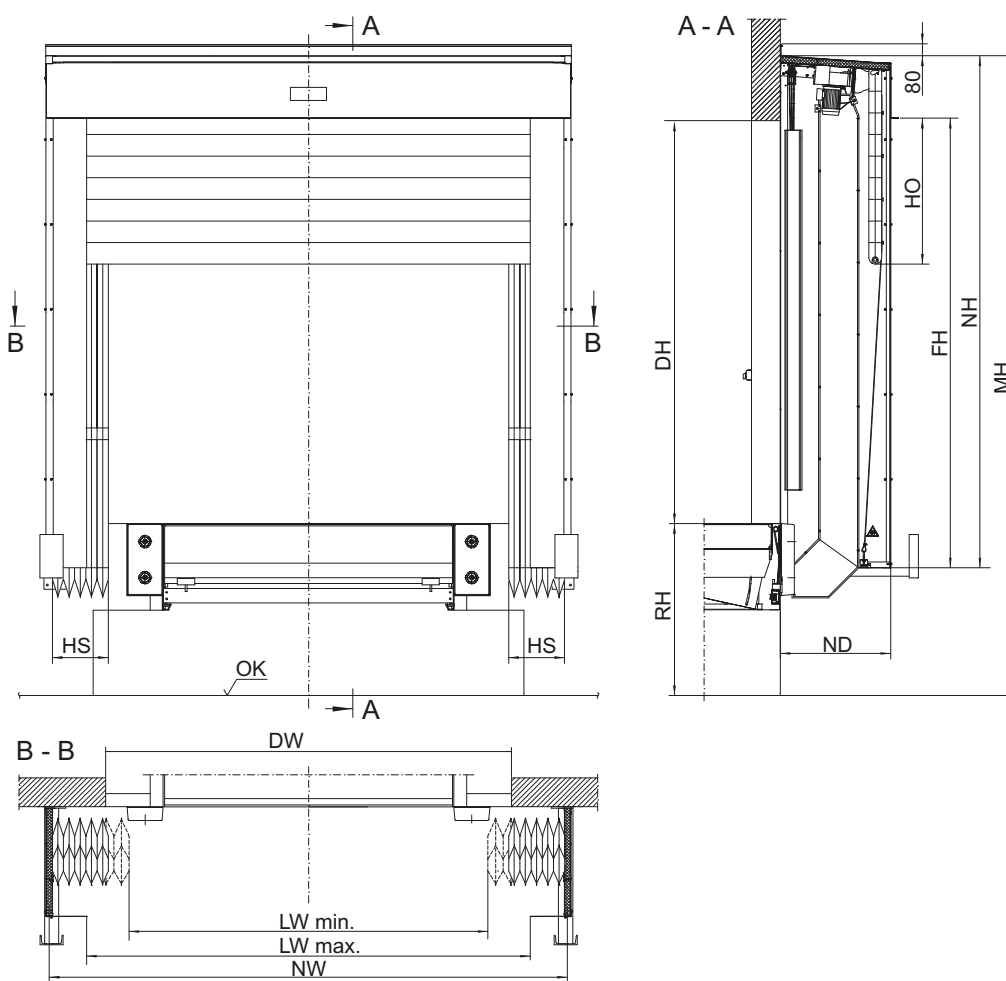


OK	Poziom płac	HO	Przedłużenie poduszki górnej
DH	Wysokość bramy	HS	Przedłużenie poduszki bocznej
DW	Szerokość bramy	ND	Głębokość nominalna
NH	Wysokość nominalna	NW	Szerokość nominalna
RH	Wysokość doku	FH	maks. wysokość przejazdu nad poziomem doku (w zależności od MH)
LW	Szerokość światła otworu	MH	Wysokość montażu (VH +800 mm)


4. Wymagania przestrzenne i obiektowe

4.1 Mocowania ścienne

4.1.1 Ściana betonowa

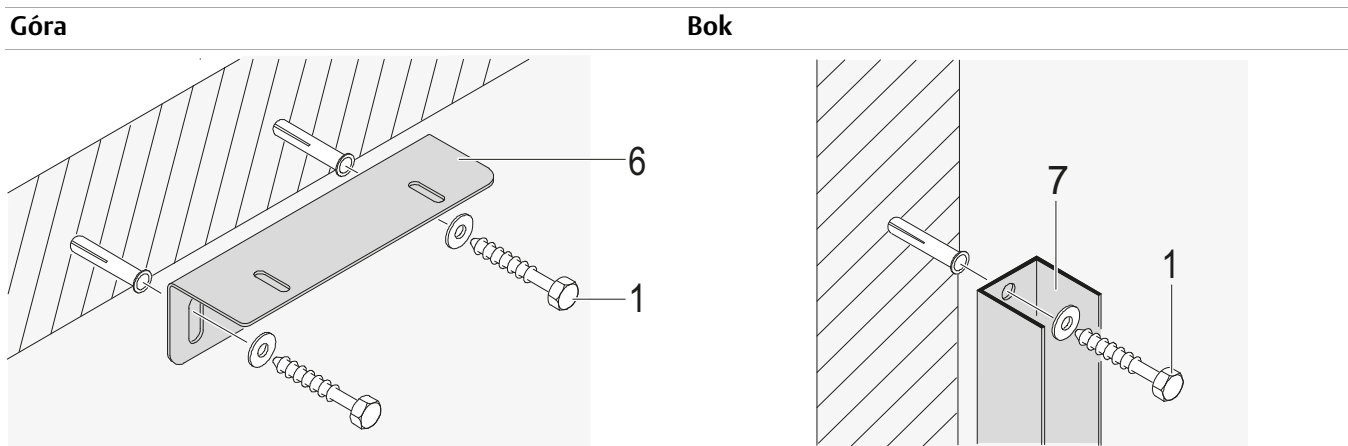


4.1.2 Ściana z betonu lekkiego

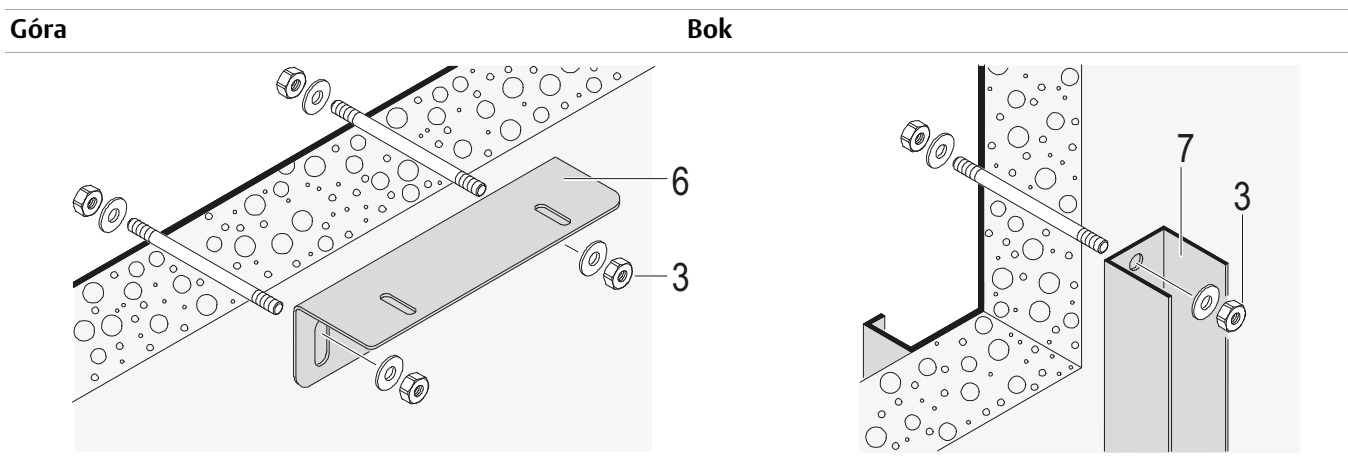


4.1.3 Ściana izolowana

Góra

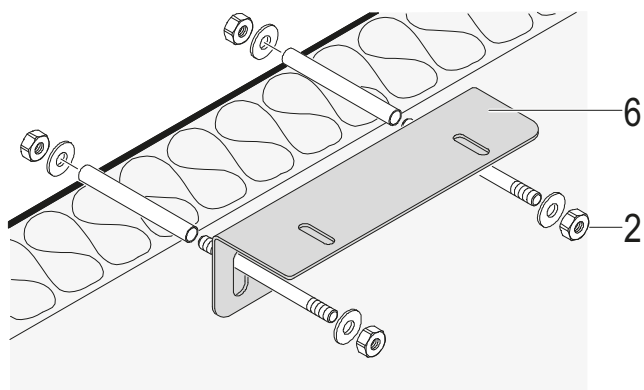


Bok

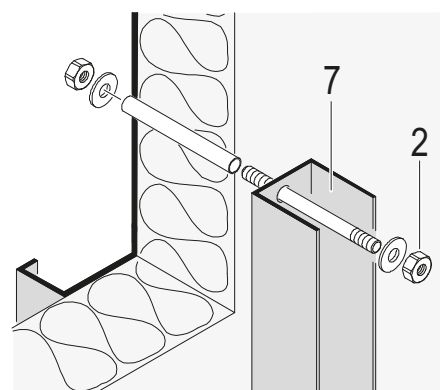


4.1.4 Mur szczelinowy

Góra

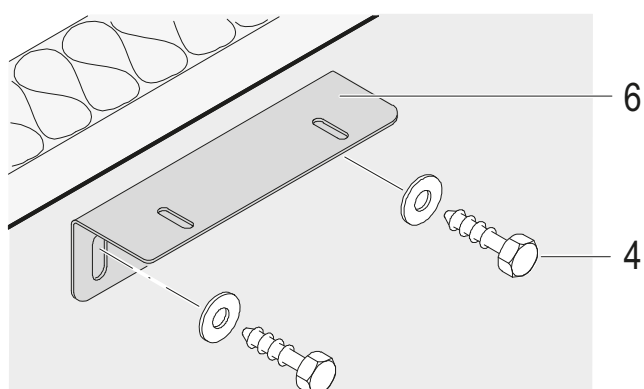


Bok

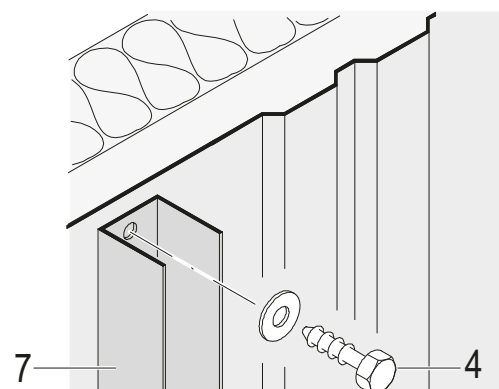


4.1.5 Osłona stalowa

Lewa strona

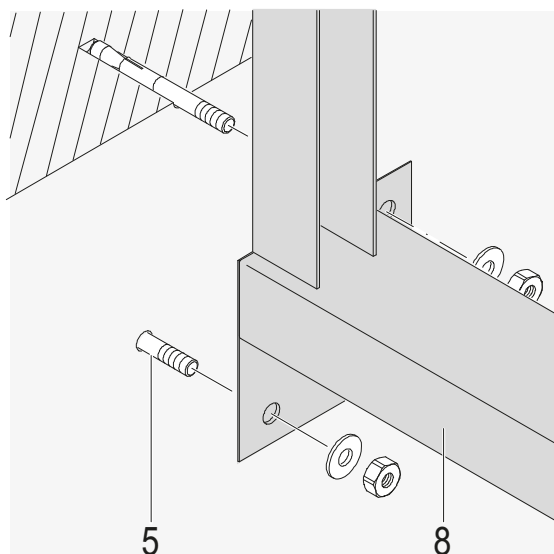

Prawa strona

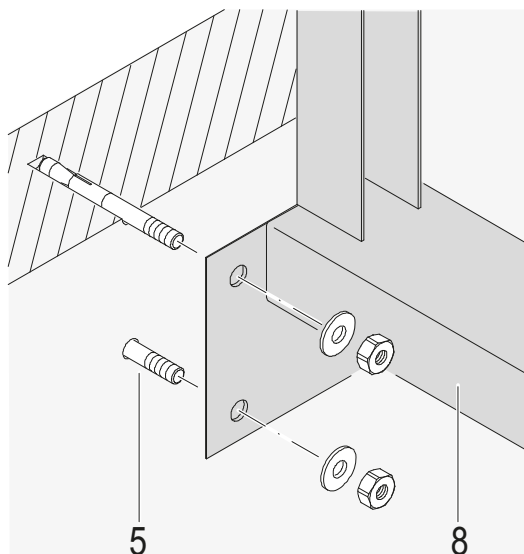

- 1) Wkręt z kołkiem 8x60
- 2) Śruba z nakrętką i podkładką**
- 3) Nakrętka sześciokątna z podkładką
- 4) Wkręt samogwintujący 8x32
- 5) Śruba do dużych obciążeń M12 **
- 6) Wspornik **
- 7) Ceownik 55x45x1

8) Osłona stalowa


* innych producentów, brak w dostarczanym zestawie

** część mocowania ściennego

Uwaga!

Powierzchnia ściany w punktach montażowych (NH + 150 mm od górnej krawędzi listwy uderowej i NB + 100 mm) musi być gładka i płaska. To samo odnosi się do mocowania listwy uderzeniowej.

4.2 Punkty mocowania

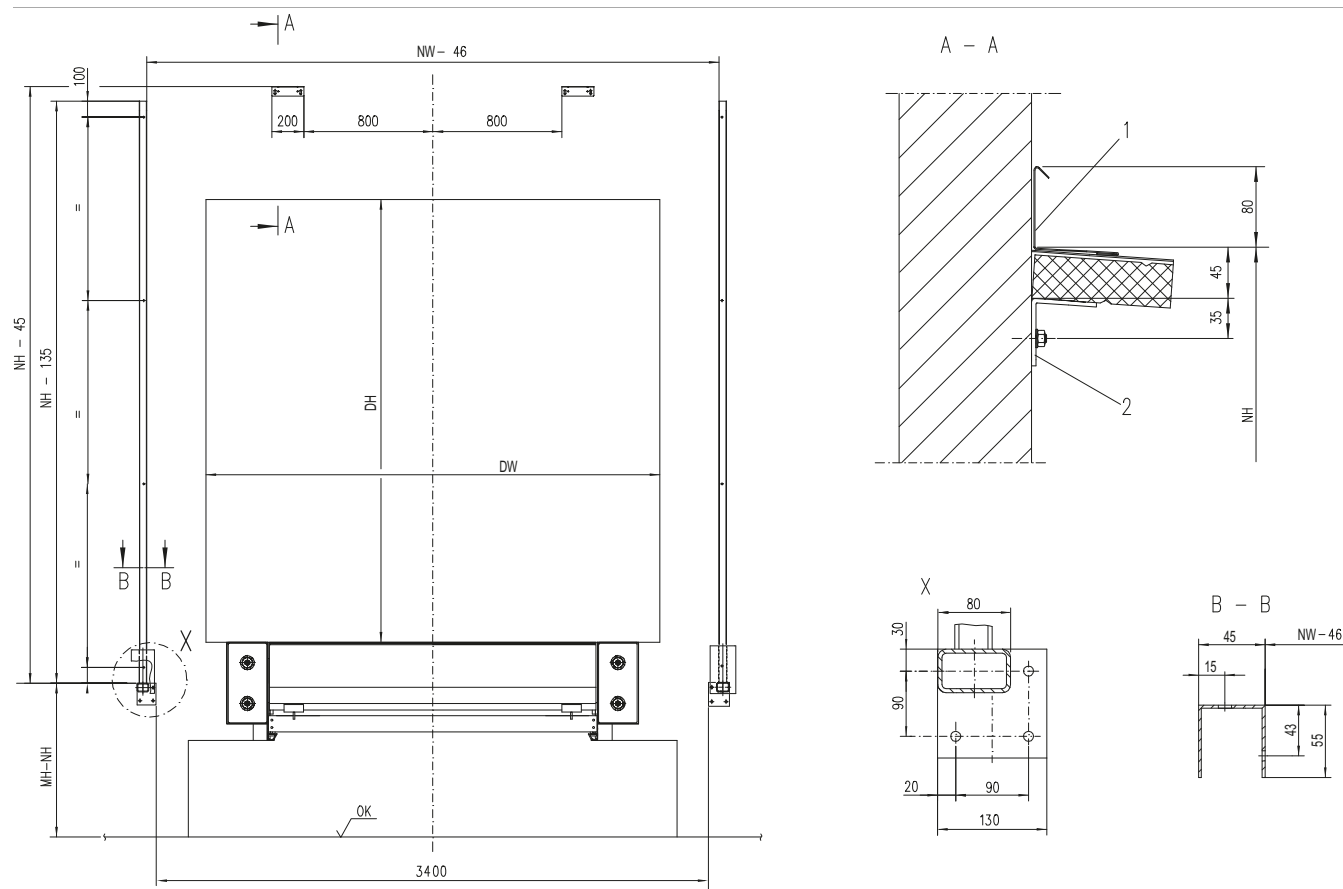

1 Ściennej profil montażowy*

2 Wspornik*

* część mocowania ściennego

5. Serwis, na którym można polegać



Gold

Najwyższy poziom ochrony

Pakiet Serwisowy Gold oferuje pełną ochronę i pozwala zaplanować oraz ująć wydatki w rocznym budżecie.

- Części zamienne w ramach awaryjnych wizyt serwisowych
- Koszty robocizny i dojazdu w ramach awaryjnych wizyt serwisowych
- Wymiana elementów zgodnie z harmonogramem konserwacji zapobiegawczej oraz wymaganiami prawnymi i BHP

Silver

Dodatkowe korzyści

Pakiet Serwisowy Silver obejmuje awaryjne wizyty serwisowe w godzinach pracy, zapewniając spokój i poczucie bezpieczeństwa.

- Koszty robocizny i dojazdu w ramach awaryjnych wizyt serwisowych
- Konserwacja zapobiegawcza

Bronze

Planowe wizyty serwisowe

Pakiet Serwisowy Bronze obejmuje planowe wizyty serwisowe, zapewniające regularne przeglądy i serwis bram i drzwi oraz systemów przeładunkowych.

- Konserwacja zapobiegawcza

Elementy wszystkich pakietów:

Od 1 do 4 planowych wizyt serwisowych w ciągu roku	Dostępna całodobowo infolinia serwisowa i szybka reakcja w razie awarii	Przeglądy w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i kontroli jakości	Dokumentacja sprawozdawcza dostarczana na miejscu
--	---	--	---

Profesjonalny serwis, na którym można polegać

Niezakłócony przepływ osób, towarów i usług przez systemy automatycznych wejść i wjazdów to oznaka zdrowej działalności firmy. Jednak intensywny ruch stanowi obciążenie dla drzwi i bram. Każdy, nawet najdrobniejszy element pracuje długie godziny, by zapewnić sprawne działanie całego systemu.

Dlatego ASSA ABLOY Entrance Systems oferuje swoim klientom kompleksowe, elastyczne rozwiązania serwisowe. Nawet solidne i doskonale zaprojektowane bramy i drzwi automatyczne oraz systemy przeładunkowe ASSA ABLOY wymagają serwisu, aby zachować doskonałą funkcjonalność.

Pakiety Pro-Active Care

Umowa serwisowa ASSA ABLOY gwarantuje serwis, na którym można polegać. Klienci mogą liczyć na pomoc naszych lokalnych techników serwisowych, którzy korzystając z bogatej gamy części zamiennych i specjalistycznej wiedzy, zapewniają sprawne działanie drzwi i bram automatycznych oraz systemów przeładunkowych.

Umowa serwisowa ASSA ABLOY zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i oszczędność energii każdego systemu objętego umową serwisową, w tym drzwi, bram i systemów przeładunkowych, również innych producentów.

Umowa ASSA ABLOY e-maintenance™ (opcjonalne uzupełnienie)

Żeby uzyskać przegląd swoich systemów wejściowych i wjazdowych online, uzupełnij pakiet serwisowy o umowę ASSA ABLOY e-maintenance™, oferującą:

- Łatwy dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących wszystkich drzwi i bram
- Informacje dotyczące planowania, zamówień i serwisu
- Przegląd informacji pomagający kontrolować koszt systemu przez cały okres eksploatacji

Spis treści

B

Budowa8

Budowa SIB8

C

Charakterystyka produktu3

D

Dane techniczne3

I

Informacja o prawach autorskich i
wyłączeniu odpowiedzialności2

M

Mocowania ścienne9

Mur szczelinowy 10

O

Opcje6

Opcjonalna osłona6

Opis5

Osłona stalowa 11

P

Punkty mocowania 12

S

Ściana betonowa9

Ściana izolowana 10

Ściana z betonu lekkiego9

Serwis, na którym można polegać ..13

Specyfikacja7

Standard6

T

Tryb pracy5

W

Widok ogólny5

Wydajność3

Wymagania przestrzenne i obiektowe 9

Wymiary7

Z

Zastosowanie5

Grupa ASSA ABLOY to wiodący na świecie dostawca rozwiązań do kontroli dostępu.
Każdego dnia pomagamy miliardom ludzi doświadczać bardziej otwartego świata.

ASSA ABLOY Entrance Systems opracowuje rozwiązania zapewniające wydajność i bezpieczeństwo ruchu towarów i osób. Nasza oferta obejmuje bogatą gamę automatycznych drzwi dla pieszych, bram do obiektów przemysłowych i mieszkalnych, wyposażenia dokowego, ogrodzeń i usług serwisowych.

ASSA ABLOY
Entrance Systems