

Kurtyna dokowa

ASSA ABLOY DS6070B

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Pneumatyczna kurtyna dokowa

Uszczelnienie doków przeładunkowych ma szczególne znaczenie w branży przetwórstwa żywności, gdzie konieczne jest podtrzymanie łańcucha chłodniczego. Kurtyna dokowa musi chronić przed warunkami pogodowymi przez cały czas ładowania oraz rozładowywania pojazdu.

W przeciwieństwie do innych rodzajów kurtyn dokowych, w systemie pneumatycznym ASSA ABLOY DS6070B pojazd nie wciska się w uszczelnienie. Zamiast tego kurtyna jest nadmuchiwana wokół zaparkowanego pojazdu, zapewniając całkowitą szczelność. Kurtyny pneumatyczne nadają się do pojazdów różnych rozmiarów, a ich stopień szczelności znacznie przekracza wymagane standardy w obiektach.

W położeniu spoczynkowym pneumatyczna kurtyna dokowa ASSA ABLOY DS6070B całkowicie chowa się za elementy boczne, umożliwiając kierowcy wykorzystanie całej szerokości doku podczas cofania. Żółte linie naprowadzające dodatkowo ułatwiają dokowanie. Stabilne osłony przeciwwkolizyjne na wysokości rampy zapobiegają uszkodzeniom kurtyny.

Izolowane panele górne i boczne

Pneumatyczna kurtyna dokowa instalowana jest na konstrukcji ramowej pokrytej panelami izolowanymi, co polepsza izolacyjność. Konstrukcja ułatwia i przyspiesza wymianę komponentów, gdyby zaszła taka potrzeba.


Kombinacja materiałów wysokiej jakości

Nadmuchiwane poduszki boczne i poduszka górna wykonane są z materiału odpornego na uderzenia, z mocnym rdzeniem z tkaniny. Ma trwały kolor, jest niepalny i wytrzymały na działanie warunków atmosferycznych – innymi słowy, jest to materiał idealnie nadający się do optymalnego funkcjonowania w trudnym środowisku doku przeładunkowego.

Dane techniczne

Wysokość nominalna	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Nominalna wysokość przejazdu	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Szerokość nominalna	3600 mm
Głębokość nominalna	770, 1020 mm
Wysokość poduszki górnej	1000, 1300 mm
Szerokość poduszki bocznej	650 mm
Ściany i dach	panel izolowany, 42 mm
Standardowe kolory RAL	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Jakość tkaniny	poliester powlekany PCW
Poduszka górna	500 g/m ² , grubość 0,5 mm
Poduszka boczna – tył	600 g/m ² , grubość 0,5 mm
Poduszka boczna – przód	2500 g/m ² , grubość 2 mm
Wentylator	230V, 1 faza, 50 Hz, 250 W poziom hałasu: 65 dBA w położeniu roboczym
Obsługa	Skrzynka sterująca w zestawie Sterowanie zintegrowane z innymi produktami dostępne opcjonalnie
Zakres temperatur	-30°C do +60°C


Wymiary

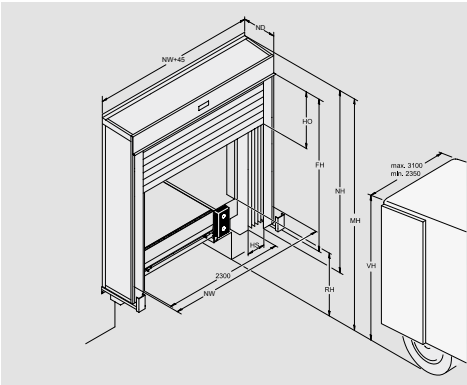

Skrót	Wymiar	Wartość (mm)
NW	Szerokość nominalna	3600
NH	Wysokość nominalna	3755, 4055, 4355, 4555
ND	Głębokość nominalna	770, 1020
FH	Wolna wysokość nad poziomem podłoża*	3300, 3600, 3900, 4100**
HO	Wysokość poduszki górnej	1000, 1300
HS	Szerokość poduszki bocznej	650
MH	Wysokość montażu	VH+800
RH	Wysokość doku	
VH	Wysokość pojazdu	

* w zależności od MH (wysokości montażu)
** wymiary maksymalne

Punkty mocowania

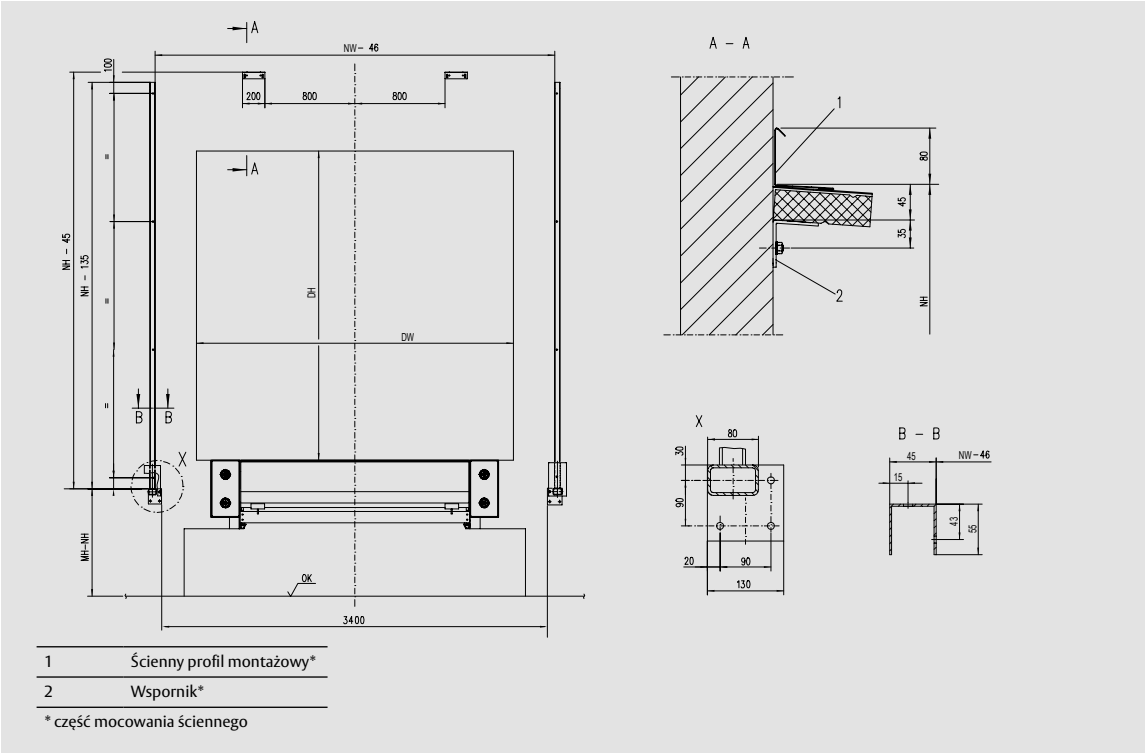

Mocowania

