

Brama podnoszona z tkaniny

ASSA ABLOY VL3190 Megadoor

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Bramy hangarowe projektowane na zamówienie

Wielkowymiarowa brama ASSA ABLOY VL3190 Megadoor to model preferowany do największych otworów wejściowych, np. w hangarach lotniczych i halach stocznioowych, jednak sprawdza się równie dobrze wszędzie tam, gdzie nowatorska, lecz sprawdzona konstrukcja może mieć pozytywny wpływ na koszt instalacji i wydajność pracy.

Wyjątkowa konstrukcja tej bramy gwarantuje jej trwałość, szczelność, energooszczędność, niezawodność funkcjonowania i minimalne potrzeby konserwacyjne. Każda brama jest projektowana indywidualnie, żeby spełnić wymagania danego zastosowania, na przykład w zakresie obciążenia wiatrem.

Główne cechy unikalnej bramy ASSA ABLOY VL3190 Megadoor:

- Solidna konstrukcja
- Niezawodność działania
- Niski koszt konserwacji
- Dobre uszczelnienie
- Indywidualny projekt
- Nadaje się do trudnych środowisk przemysłowych
- Bezpieczeństwo i jakość na najwyższym poziomie

Bramy wieloskrzydłowe o nieograniczonej szerokości

- Nie ma niemal żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o rozmiar i konfigurację wielkowymiarowych bram hangarowych ASSA ABLOY.
- W niektórych przypadkach (kiedy otwór jest szczególnie szeroki) dobrze jest podzielić otwór na mniejsze sekcje. Zastosowanie pomiędzy połaciami słupków uchylnych ASSA ABLOY pozwala uzyskać praktycznie nieograniczoną szerokość światła.
- Bramy wieloskrzydłowe można otwierać indywidualnie albo wszystkie naraz, kiedy potrzebna jest cała szerokość otworu.


Optymalne bramy hangarowe

- Dzięki bramom wieloskrzydłowym ASSA ABLOY VL3190 Megadoor budowa hangarów jest bardziej opłacalna, jednocześnie zaś możliwe są złożone konstrukcje.
- Prowadnice podłogowe nie są potrzebne, co eliminuje ryzyko awarii z powodu oblodzenia, zasp śniegu lub piasku.

Dane techniczne

Rozmiary maks. (W / H) ¹	19000 / 20000 mm
Grubość połączy bramy	290 mm
Materiał prowadnic	aluminium
Panele wizyjne	opcjonalne
Odporność na obciążenie wiatrem (ciśnienie różnicowe)	Jeżeli rozmiar bramy i odstęp między profilami pośrednimi zostaną odpowiednio dobrane, konstrukcja wytrzyma niemal każde obciążenie wiatrem.
Redukcja hałasu (standard)	15 dB Rw (ISO 717)
Odporność na przenikanie wody, EN 12425	klasa 3
Przepuszczalność powietrza, EN 12426	klasa 2-3 w zależności od rozmiaru bramy
Współczynnik przenikania ciepła, EN 12428	w zależności od rozmiaru bramy, konkretne dane na życzenie
Normalna prędkość otwierania	0,2 - 0,3 m/s
Środowisko pracy zakres temperatur	-35°C do +70°C
¹) Inne rozmiary na życzenie	

Specyfikacja wymiarów

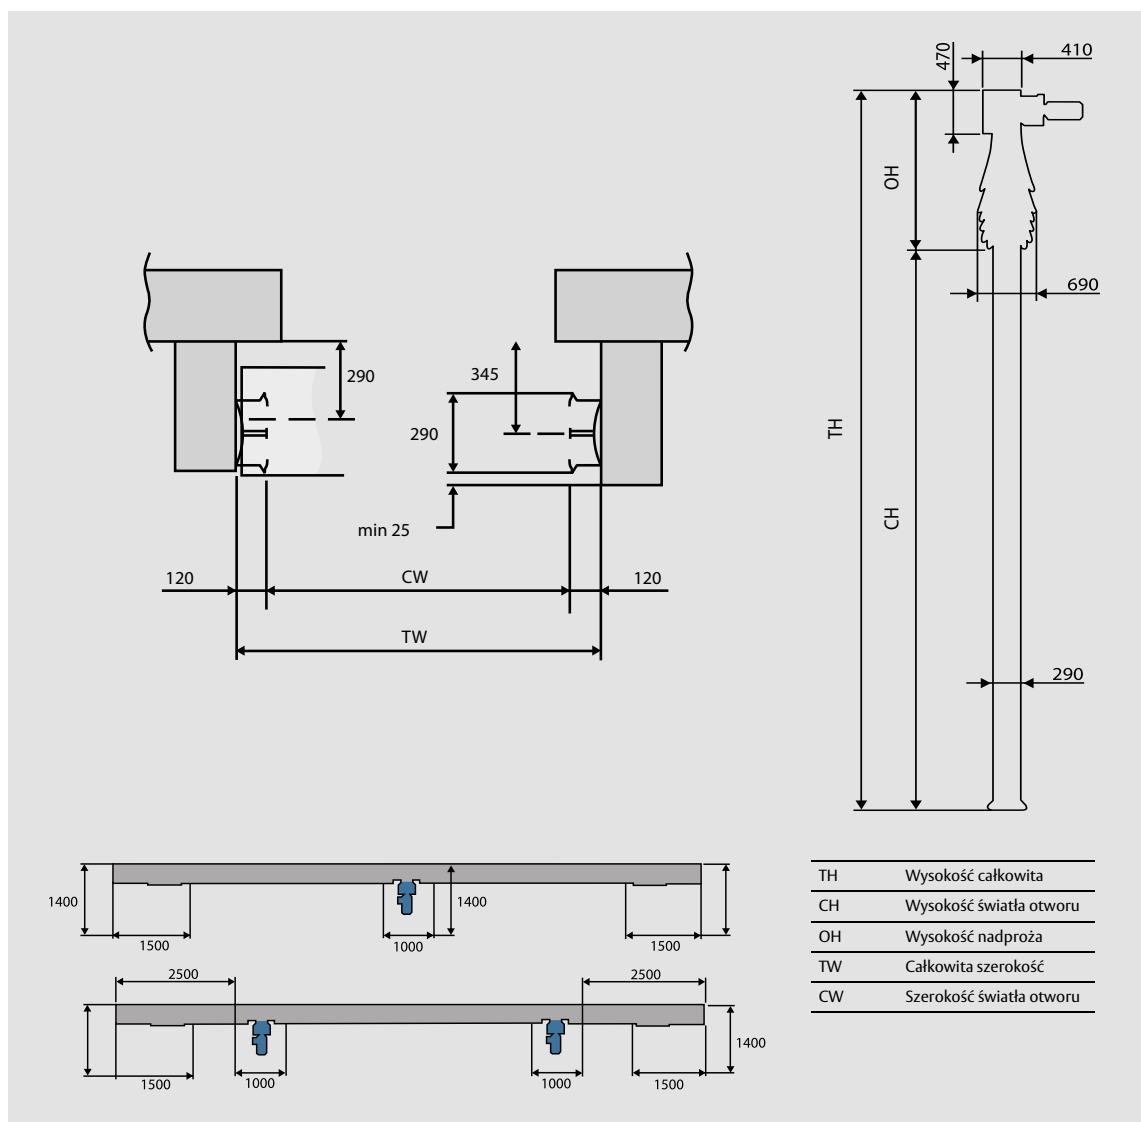

Opcje



Panele wizyjne

Panele wizyjne (okna), zwiększające dostęp światła dziennego i poprawiające widoczność, są dostępne do połaci standardowych i arktycznych. Panele wizyjne są dostępne w czterech różnych rozmiarach.



Tkanina arktyczna

Tkanina arktyczna zastępuje tkaninę standardową w środowiskach, w których temperatura spada do -45°C.



Tkanina redukująca hałas

Tkanina redukująca hałas jest przydatna w środowiskach, w których konieczne jest zmniejszenie poziomu hałasu przenikającego przez bramę. Instaluje się ją po obu stronach połaci.



Ocieplenie

Ocieplenie połaci przeznaczone jest do stosowania w środowiskach, w których utrata ciepła jest ważnym problemem. Ocieplenie montowane jest po obu stronach bramy, po stronie wewnętrznej standardowej tkaniny.



Tkanina ochronna

Tkanina ochronna stosowana jest w środowiskach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Jest podobna do tkaniny standardowej, ale wzmocniona drutami z ocynkowanej stali. Instaluje się ją po obu stronach połaci, za tkaniną standardową.



Tkanina termoodporna

Tkanina termoodporna zastępuje tkaninę standardową po wewnętrznej stronie połaci bramy, kiedy konieczne jest stworzenie bariery dla wysokiej temperatury albo zagrożenia chemicznego. Jest dostępna z trzema różnymi powłokami, w zależności od tego, w jakim środowisku będzie stosowana.

Kolory standardowe



Beżowy
RAL 1001



Czerwony sygnałowy
RAL 3001



Zielony jodłowy
RAL 6009



Szary antracytowy
RAL 7016



Białe beskidzkie
RAL 9016



Żółty sygnałowy
RAL 1003



Niebieski sygnałowy
RAL 5005



Szary sygnałowy
RAL 7004



Białe aluminium
RAL 9006



Przezroczyste białe