


Manual do utilizador

Mecanismo para portas de correr

ASSA ABLOYSL500SL510SL520SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

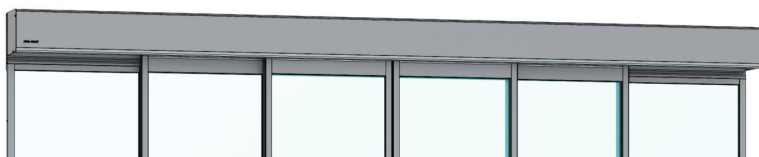

ÍNDICE - Instruções originais

Apresentação de notas e sinais de aviso	5
AVISO Instruções de segurança importantes. É importante para a segurança das pessoas seguir estas instruções. Guarde estas instruções.	5
Parabéns pela sua nova porta automática!	8
Interferências de recepção de equipamento electrónico	8
Requisitos ambientais	8
Fiabilidade do produto	8
Garantia	9
Assistência	9
Uso a que se destina	10
.....	10
Especificações técnicas	10
Como funciona ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 e ASSA ABLOY SL521	11
Bloqueio	11
Desbloqueio	11
ASSA ABLOY Sliding Door Manager	11
Seletores do modo de funcionamento	12
OMS Standard e OMS BLE - Modos	12
OMS Standard e OMS BLE - Descrição dos códigos de acesso e das luzes intermitentes	13
OMS Basic e PSK-6U - Modos	15
OMS Basic - Descrição dos códigos de acesso e das luzes intermitentes	16
Segurança integrada	16
Sistema de segurança com sensores de presença	17
Sensores tecnologicamente avançados	18
Como verificar os sensores combinados de deteção de presença e movimento interior e exterior	19
Como verificar o(s) detetores(s) de presença lateral	20
Sistema de segurança com células fotoeléctricas	21
Saída de emergência	22
Unidade de fuga PSB	22
Unidade de emergência mecânica (MEU)	22

Unidade de emergência elétrica	22
Verificações de segurança regulares	23
Acessórios de segurança	26
Acessórios gerais	26
Cobertor	26
Sensor de movimento e sensores de presença	26
Seletores do modo de funcionamento	26
Trincos eléctricos	26
Dispositivo de bloqueio de abertura manual, MOLD	26
Kit de micro interruptor - Kit de interruptor de limite (LSK) / Interruptor de indicação de fecho (LIS)	26
Indicador de porta bloqueada, LDI/LIS	26
Unidade de emergência mecânica (UEM)	26
Unidade de emergência eléctrica (UEE)	27
Monitorização de emergência com UEE e UEM	27
Fecho contra incêndio	27
Fecho contra incêndio com fecho repetido	27
Unidade de fuga PSB	27
Interbloqueio	27
Bateria UPS de reserva	27
Indicação de erro externo	27
Interruptores de chave (encastrados e/ou montados à superfície)	28
Botão	28
Sincronização	28
Função Abertura / Fecho	28
Ligação do alarme de incêndio	28
Função Administrar	28
Modo de saída remota	28
Impulso de abertura de emergência	28
PASS (Fluxo anterior)	28
Resolução de problemas	29
Serviço/Manutenção	30
Outros productos da ASSA ABLOY Entrance Systems	30
Declaração de conformidade	32
.....	32
.....	32
.....	32
Declaração de conformidade	33
.....	33
.....	33
.....	33

© ASSA ABLOY Entrance Systems, 2022

Dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a701, Date:2021-11-19 time:12:22:55, state: Frozen

Apresentação de notas e sinais de aviso

São usados diversos símbolos e textos neste manual para uma compreensão e identificação mais fácil.

Nota: Quando vê **Nota!** esta contém conselhos e informações úteis para garantir uma utilização correta e em conformidade do sistema.



Situação de risco potencial que pode levar a ferimentos leves ou graves ou à morte e provocar danos patrimoniais menores ou substanciais.



Situação potencialmente perigosa que pode originar um perigo de choque elétrico e causar ferimentos graves ou a morte.

AVISO Instruções de segurança importantes. É importante para a segurança das pessoas seguir estas instruções. Guarde estas instruções.



- A não observância das informações contidas neste manual pode originar lesões pessoais ou danos no equipamento.
- Para reduzir o risco de ferimentos nas pessoas – utilize este mecanismo apenas com portas pedonais.
- A fonte de alimentação elétrica deve ser instalada com proteção e um interruptor elétrico para todos os pólos com capacidade de isolamento de Categoria III, deve ser instalado de acordo com os regulamentos locais.
- Examine frequentemente a instalação para detetar, quando aplicável, desequilíbrios e sinais de desgaste ou danos nos cabos, molas e montagem. Não utilizar no caso de serem necessárias reparações ou ajustes.

- Não utilizar o equipamento no caso de serem necessárias reparações ou ajustes.
- AVISO: a unidade de acionamento deve ser desligada da sua fonte de alimentação durante a limpeza, manutenção e ao substituir peças.
- O mecanismo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas que tiverem recebido instruções por parte da pessoa responsável pela respetiva segurança no que se refere à utilização do dispositivo de forma segura e compreensão dos riscos envolvidos.
- O mecanismo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas que supervisionadas por uma pessoa responsável pela respetiva segurança.
- O mecanismo pode ser utilizado por pessoas com incapacidade física, sensorial e mental que tiverem recebido instruções por parte da pessoa responsável pela respetiva segurança no que se refere à utilização do dispositivo de forma segura e compreensão dos riscos envolvidos.
- As tarefas de limpeza e manutenção do utilizador não devem ser desempenhadas por crianças.
- Não permita que crianças ou alguém suba ou brinque com a porta ou os controlos fixos/remotos.
- A porta pode ser operada automaticamente através de sensores ou manualmente através de ativadores.
- Não se precipite por uma porta a fechar.

- Este dispositivo pode conter baterias que apenas devem ser substituídas por pessoas habilitadas.
 - A bateria tem de ser retirada do dispositivo antes de ser eliminada
 - O dispositivo tem de ser desligado da fonte de alimentação durante a retirada da bateria.
 - A bateria deve ser eliminada de forma segura.
- Certifique-se de que os controlos que podem ser definidos para uma posição de bloqueio apenas sejam ativados apenas quando não houver outras pessoas na divisão.

Parabéns pela sua nova porta automática!

ASSA ABLOY Entrance Systems AB tem desenvolvido portas automáticas durante mais de 50 anos. Tecnologia inovadora e materiais e componentes cuidadosamente testados oferecem-lhe um produto de qualidade superior.

Assim como todos os produtos técnicos, a sua porta automática necessita de manutenção e assistência periódicas. É essencial que esteja familiarizado com a porta automática (sistema) e que reconheça a importância de dar seguimento ao cumprimento das normas de segurança aplicáveis.

O seu representante local ASSA ABLOY Entrance Systems autorizado está familiarizado com estas normas, assim como com todos os códigos legais e ASSA ABLOY Entrance Systems recomendações relativos a portas pedonais elétricas. Assistência e ajustes efetuados pelo seu representante ASSA ABLOY Entrance Systems autorizado garantem um funcionamento seguro e adequado da sua porta automática.

Interferências de recepção de equipamento electrónico

Este equipamento pode gerar e utilizar frequência de rádio e se não for correctamente instalado e utilizado, pode causar interferências na recepção de rádio, televisão ou em outros sistemas do tipo radiofrequência.

Podem ocorrer interferências se outros equipamentos não cumprirem na totalidade com os requisitos de imunidade.

Não há qualquer garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento provocar efetivamente interferências na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado se se ligar e desligar o equipamento, o utilizador pode tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar a antena de recepção.
- Colocar o receptor noutra posição tendo em conta o equipamento.
- Afastar o receptor do equipamento.
- Ligar o receptor a uma tomada diferente para que o equipamento e o receptor se encontrem em circuitos separados.
- Verificar se a protecção à terra (PE) está ligada.

Se necessário, o utilizador deve consultar o revendedor ou um técnico eletrónico com experiência para mais sugestões.

Requisitos ambientais

Os produtos ASSA ABLOY Entrance Systems estão equipados com componentes eletrónicos e também podem estar equipados com baterias que contêm materiais perigosos para o ambiente. Desligue a alimentação antes de remover os componentes eletrónicos e a bateria e certifique-se de que são eliminados em conformidade com os regulamentos locais (como e onde) como foi efetuado com o material de embalagem.

Fiabilidade do produto

Segundo os regulamentos, os seguintes aspectos são da responsabilidade do proprietário ou do responsável pelo equipamento.

- Que o equipamento funciona correctamente, de forma a que possa oferecer uma protecção suficiente face a questões relacionadas com a segurança e com a saúde
- Que o equipamento seja operado e mantido, inspeccionado e assistido regularmente por alguém que possua competência documentada sobre o mesmo e os regulamentos aplicáveis
- de que os documentos “Livro de registos de assistência” e “Teste de aceitação do local e Avaliação de riscos” (PRA-0005) estejam disponíveis para os registos de manutenção e assistência
- Que a inspecção abranja a função de abertura de emergência (quando aplicável)

- que a força de fecho seja adequada para o tamanho da porta em sistemas de portas aprovadas para casos de incêndio (quando aplicável).

Garantia

ASSA ABLOY Entrance Systems garante que os seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e fabrico sob a utilização a que se destina e assistência durante um período de garantia de 12 meses, com início no momento da entrega. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original do equipamento.

ASSA ABLOY Entrance Systems garante que o software irá funcionar substancialmente em conformidade com as respetivas descrições funcionais e que foi registado como um meio sem defeitos.

A garantia ASSA ABLOY Entrance Systems não é aplicável a

- Inexistência de erros de software ou o seu funcionamento ininterrupto.
- Desgaste geral do sistema
- Fusíveis, baterias descartáveis e danos no vidro
- Desvios de sistemas originados por um instalador que não seja da ASSA ABLOY Entrance Systems
- Sistema que tenha sido alterado por situações de vandalismo ou utilização incorrecta
- O sistema ter adicionalmente equipado com peças e/ou peças de substituição não originais da ASSA ABLOY Entrance Systems
- Visitas não necessárias devido a uma comunicação deficiente por parte do cliente (no caso da porta estar a funcionar aquando da chegada dos técnicos, reposição, interrupção da alimentação)
- Ajustes (velocidade de abertura e de fecho e também situações de detecção de radares de campo) devido a pedidos do cliente (exclui ajustes operacionais para criar um perigo)
- Danos provocados por água
- Condições climáticas adversas
- Quaisquer danos causados, direta ou indiretamente, por uma circunstância fora do controlo da empresa aplicável dentro da ASSA ABLOY Entrance Systems, como uma disputa industrial, incêndio, desastre natural, guerra, mobilização militar massiva, insurreição, requisição, apreensão, embargo, restrições na utilização de alimentação e defeitos ou atrasos em entregas por parte de subcontratados causados por qualquer uma de tais circunstâncias

Note:

- O não cumprimento das recomendações do fabricante no que se refere aos cuidados e manutenção necessários pode implicar a nulidade da garantia.
- ASSA ABLOY Entrance Systems Os revendedores autorizados pela devem estender esta garantia aos utilizadores finais apenas, mas não têm autorização para estender uma garantia ASSA ABLOY Entrance Systems maior ou diferente em nome da .
- Um acordo de assistência com a ASSA ABLOY Entrance Systems irá ajudá-lo a garantir a disponibilidade de um sistema totalmente operacional e dará prioridade em caso de emergência, minimizando assim o tempo de inoperacionalidade do equipamento.

Assistência

As inspeções devem ser efetuadas regularmente por uma pessoa qualificada e com formação. A frequência destas inspeções deve ser em conformidade com os regulamentos nacionais (ou em conformidade com o padrão da indústria se não existirem regulamentos nacionais). Este aspeto é particularmente importante quando a instalação se refere a uma porta corta-fogo aprovada ou a uma porta com uma função de abertura de emergência. Para prolongar a duração do seu investimento e garantir um funcionamento seguro e fiável da porta, recomendamos um mínimo de 2 ou mais visitas por ano, dependendo da utilização e das condições de funcionamento. Os aspetos ambientais também devem ser considerados.

Uma vez que as suas entradas fazem parte do seu fluxo de negócio, existem todos os motivos para mantê-las em boas condições de funcionamento. A ASSA ABLOY Entrance Systems oferece-lhe co-

nhcimentos de manutenção e modernização nos quais pode confiar. Os nossos Programas de manutenção e Serviços de modernização para automatização de entradas são apoiados por vastos conhecimentos acerca de todos os tipos de portas pedonais e industriais e sistemas para cais de carga, independentemente da marca. Tem à sua disposição uma equipa dedicada de técnicos experientes, com experiência comprovada ao longo de décadas de manutenção, assistência e clientes satisfeitos.

Uso a que se destina

Os mecanismos são mecanismos para portas de correr automáticas desenvolvidos para facilitar a entrada em edifícios e o acesso no interior de edifícios através de portas de correr.

A porta está concebida para oferecer uma utilização contínua, um elevado grau de segurança e uma duração máxima. O sistema é auto-ajustável aos efeitos causados pelas variações normais das condições climáticas e a pequenas alterações de fricção causadas, por exemplo, pelo pó e sujidade. O mecanismo pode ser configurado para ser usado em saída de emergência. Para obter uma lista de diretivas e normas que o mecanismo cumpre, consulte a Declaração de Conformidade.

Ver [Unidade de emergência eléctrica \(UEE\)](#) na página 27, [Unidade de emergência mecânica \(UEM\)](#) na página 26, [Unidade de fuga PSB](#) na página 27.

Destina-se a ser utilizado em interiores nos quais é adequado para quase todos os tipos de portas de correr internas e externas.

Para obter informações acerca da instalação e manutenção, consulte o Manual de Montagem e Serviço 1009203 (ASSA ABLOY SL500), 1013523 (ASSA ABLOY SL510), 1011076 (ASSA ABLOY SL520), 1020148 (ASSA ABLOY SL521) ou 1016068 (ASSA ABLOY M SL).

Guarde estas instruções para referência futura.

Especificações técnicas

Fabricante:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Morada:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Tipo:	Sliding Door Operator ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 e ASSA ABLOY SL521
Alimentação da rede eléctrica:	100 V AC -10% a 240 V AC +10%, 50/60 Hz, fusível 10 AT
Consumo de energia:	Máx. 250 W
Grau de protecção:	IP20
Pressão sonora:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Aprovações:	Certificados de aprovação de organizações de certificação reconhecidas, que se aplicam à segurança durante o uso, consulte a Declaração de conformidade.

Como funciona ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 e ASSA ABLOY SL521

Os mecanismos funcionam de forma eletromecânica.

O motor, a unidade de controlo, a transmissão – e uma unidade de emergência opcional e um dispositivo de fecho eletromagnético – estão montados numa viga de suporte (chassi) com uma cobertura integrada. O motor e a caixa de engrenagens transmitem movimento às folhas da porta através de uma correia dentada. A folha da porta está instalada num adaptador de porta/roda de transporte e fica suspenso numa calha deslizante. A guia na parte inferior é transportada através de guias no chão, (Fuga completa) ou guias do painel lateral (Painéis laterais fixas).

Assim que a unidade de controlo receber um impulso de abertura, o motor arranca e transmite movimento às folhas de porta, que se movem para a posição aberta.

O fecho inicia quando não é recebido nenhum IMPULSO DE ABERTURA e quando termina o TEMPO DE POSIÇÃO ABERTA.

O utilizador dos mecanismos pode seleccionar cinco modos diferentes de funcionamento se estiver instalado um seletor de modo. Consulte [Seletores do modo de funcionamento na página 12](#).

Bloqueio

As portas utilizadas para saídas de emergência em edifícios como, por exemplo, hospitais e lares da terceira idade, não podem ser bloqueadas nem pode ser seleccionado o modo OFF. Em outros edifícios, as portas utilizadas para saídas de emergência podem ser bloqueadas ou pode ser seleccionado o modo OFF depois de serem garantidas as condições de segurança e todas as pessoas terem saído do edifício.

Desbloqueio

Desbloqueie *todos* os trincos mecânicos antes de activar o mecanismo.


ASSA ABLOY Sliding Door Manager

Se o mecanismo está equipado com um OMS BLE, é possível alterar as seleções do modo com a aplicação para smartphone **ASSA ABLOY Sliding Door Manager**.

Instalação da aplicação

- Transfira a aplicação **ASSA ABLOY Sliding Door Manager**, em **App Store** ou **Google Play**. Certifique-se de ter à mão o código da porta.
- Toque no botão "+ Add Door" (Adicionar porta) na aplicação e siga as instruções do assistente de configuração da porta. O assistente de configuração irá orientá-lo para emparelhar o seu smartphone com a porta.

Nota: Para conseguir efetuar o emparelhamento, deve estar a uma distância máxima de 10 metros da porta.



VALUE DOCUMENT	
1 2 3 4 5	Follow these steps in the app, when the Door setup wizard prompts to enter the Initialization Pin:
a)	Press and hold the Confirm button until the BLE led starts flashing.
b)	Enter the Initialization Pin on the OMS, and press the Confirm button on the OMS after each digit.
Door name:	
Serial: xxxxxxxxxx	
Init PIN: xxxxxxxxxx	
	

Seletores do modo de funcionamento

As funções da porta são definidas com diferentes posições do seletor de funcionamento. O seletor de modo de funcionamento está disponível em 5 posições (mais RESET). A chave nos seletores de modo PSK-6U, OMS Standard e OMS BLE deve ser sempre retirada em portas de saída de emergência após a alteração das definições.

OMS Standard e OMS BLE - Modos

Podem ser obtidos os modos ABERTURA, AUTOMÁTICO PARCIAL, AUTOMÁTICO, SAÍDA e DESLIGADO.

	Símbolo	Texto	Modo
		OPEN	A porta está permanentemente aberta. A porta pode ser deslocada manualmente, por exemplo, para limpeza do visor. Todas as unidades de ativação exceto o botão de emergência (se instalado) são desligadas.
		AUTO PAR-CIAL	É obtido o tráfego de duas vias, PARCIAL AUTOMÁTICO. A porta pode ser aberta parcialmente com as unidades de ativação interior e exterior e com um interruptor de chave (se instalado). Com um botão de emergência (se instalado), a porta abre na totalidade.
		AUTO	Tráfego de duas vias, funcionamento normal da porta. A porta pode ser aberta na totalidade com as unidades de ativação interior e exterior e com um interruptor de chave/botão de emergência (se instalado).
		SAÍDA (UMA VIA)	Passagem de tráfego unidirecional a partir do interior apenas. A porta é fechada normalmente se um dispositivo de fecho eletromecânico tiver sido instalado. A porta apenas pode ser aberta com a unidade de ativação interior ou com um interruptor de chave/botão de emergência (se instalado).
		DESLIGA-DO/FECHA-DO	A porta é fechada e bloqueada (se estiver instalado um fecho eletromecânico). Em caso de saída de emergência, o modo DESLIGADO apenas pode ser definido após a certeza de que todas as pessoas saíram do edifício. Não é possível abrir a porta com as unidades de ativação interior e exterior. A porta pode ser aberta parcialmente com um interruptor de chave (se instalado). A porta pode ser aberta na totalidade com um botão de emergência (se instalado). Quando o seletor de modo estiver na posição DESLIGADO, o botão DESLIGADO pode disponibilizar um impulso de chave. O impulso chave abre a porta para a posição de abertura parcial. Existem 3 formas diferentes de funcionamento do botão DESLIGADO, dependendo da configuração. 1 Não é possível disponibilizar um impulso chave. 2 É sempre possível disponibilizar um impulso de chave premindo o botão DESLIGADO durante 2 segundos. 3 O seletor de modo deve ser primeiro desbloqueado para possibilitar a disponibilização de um impulso de chave premindo o botão DESLIGADO durante 2 segundos.
		"RESET"	Ao premir brevemente o botão (colocado no orifício acessível a partir do lado posterior da unidade) com um objeto estreito, o mecanismo da porta irá efetuar uma função de REPOSIÇÃO com um teste do sistema. A porta irá voltar à posição de fecho (se não estiver na seleção de modo de funcionamento ABERTURA ou se existir um erro) e depois está pronta para o funcionamento normal. Se o mecanismo estiver equipado com uma unidade de saída em caso de emergência, o mecanismo irá testar a unidade de emergência através da abertura com bateria depois de as portas terem sido fechadas com baixa velocidade (se a seleção do modo de funcionamento não for ABERTURA ou DESLIGADO).

Nota: Se uma unidade de emergência monitorizada for obrigatória, é efetuado um teste da unidade de emergência quando o seletor de modo de funcionamento é definido a partir de OFF ou ABERTA para qualquer outro modo de funcionamento.

OMS Standard e OMS BLE - Descrição dos códigos de acesso e das luzes intermitentes



Códigos	
Pode ser utilizado um dos quatro códigos de acesso.	
1	Sem código de acesso.
2	O acesso é obtido premindo qualquer botão de seleção de modo durante 2 segundos. Depois de desbloqueada, permanece desbloqueada se não for premido nenhum botão durante 5 segundos. Pode ser selecionada uma frase de acesso quando o acesso é obtido através da pressão leve de botões na ordem correta. O código deve ser introduzido na totalidade durante 10 segundos. A frase de acesso predefinida é 
3	Uma vez desbloqueada, a unidade será bloqueada 15 segundos após a introdução da frase de acesso. Durante a seleção de um novo modo, este deve ser confirmado através da pressão de  após a qual o seletor de modo será bloqueado. Nota: A frase de acesso pode ser alterada por um técnico de serviço autorizado.
4	Conferir acesso com uma chave interna/incorporada. Uma vez desbloqueada, a unidade será bloqueada 15 segundos após a ativação da chave. Durante a seleção de um novo modo, este deve ser confirmado através da pressão de  após a qual o seletor de modo será bloqueado. Os diferentes modos de funcionamento são selecionados através da pressão do respetivo símbolo. Se selecionado, o símbolo emite uma luz azul.
Luz intermitente	
Vermelho	Uma luz vermelha intermitente indica um erro no mecanismo. Se o erro permanecer após a REINICIALIZAÇÃO é necessária assistência.
Magenta	Uma luz magenta, segundo sim, segundo não, indica um estado ou condição que pode ser eliminado pelo proprietário, por exemplo, uma porta de fuga está avariada.
Amarelo	Uma luz amarela, segundo sim, segundo não, indica que é necessária manutenção.
Verde	- É apresentada uma luz verde intermitente sempre que um botão é premido durante a introdução da frase de acesso. - Quando a frase de acesso correta é introduzida, o LED verde fica aceso continuamente. - É apresentada uma luz verde intermitente quatro vezes por segundo quando um novo modo de funcionamento tiver sido selecionado mas ainda não tiver sido confirmado.

LED Bluetooth (Para OMS BLE)	
Apagado 	O Bluetooth está desativado
Aceso 	O Bluetooth está ativado
Luz intermitente 	O módulo OMS BLE está a emparelhar com a aplicação ASSA ABLOY Sliding Door Manager

OMS Basic e PSK-6U - Modos


Podem ser obtidos os modos ABERTURA, AUTOMÁTICO PARCIAL, AUTOMÁTICO, SAÍDA e DESLIGADO.



Símbolo	Texto	Modo
	OPEN	A porta está permanentemente aberta. A porta pode ser deslocada manualmente, por exemplo, para limpeza do visor. Todas as unidades de ativação exceto o botão de emergência (se instalado) são desligadas.
	AUTO PARCIAL	É obtido o tráfego de duas vias, PARCIAL AUTOMÁTICO. A porta pode ser aberta parcialmente com as unidades de ativação interior e exterior e com um interruptor de chave (se instalado). Com um botão de emergência (se instalado), a porta abre na totalidade.
	AUTO	Tráfego de duas vias, funcionamento normal da porta. A porta pode ser aberta na totalidade com as unidades de ativação interior e exterior e com um interruptor de chave/botão de emergência (se instalado).
	SAÍDA (UMA VIA)	Passagem de tráfego unidirecional a partir do interior apenas. A porta é fechada normalmente se um dispositivo de fecho eletromecânico tiver sido instalado. A porta apenas pode ser aberta com a unidade de ativação interior ou com um interruptor de chave/botão de emergência (se instalado).
	OFF	A porta é fechada e bloqueada (se estiver instalado um fecho eletromecânico). Esta função é utilizada apenas em portas de saída de emergência após se ter a certeza que todas as pessoas saíram do edifício. Não é possível abrir a porta com as unidades de ativação interior e exterior. A porta pode ser aberta parcialmente com um interruptor de chave (se instalado). A porta pode ser aberta na totalidade com um botão de emergência (se instalado). OMS Basic: Quando o seletor de modo estiver na posição DESLIGADO, o botão de seta para baixo pode disponibilizar um impulso chave. O impulso chave abre a porta para a posição de abertura parcial. Existem 3 formas diferentes de funcionamento do botão de seta para baixo, dependendo da configuração. 1 Não é possível disponibilizar um impulso chave. 2 É sempre possível disponibilizar um impulso chave premindo o botão de seta para baixo durante 2 segundos. 3 O seletor de modo deve ser primeiro desbloqueado para possibilitar a disponibilização de um impulso chave premindo o botão de seta para baixo durante 2 segundos.
	"RESET"	Ao premir brevemente o ponto, posicionado no canto inferior direito do seletor de modo de funcionamento, com um objeto aguçado, o mecanismo é REINICIALLIZADO. O mecanismo arranca novamente, as portas voltam à posição de fecho com baixa velocidade (se a seleção do modo de funcionamento não for ABERTURA). Se o mecanismo estiver equipado com uma unidade de saída em caso de emergência, o mecanismo irá testar a unidade de emergência através da abertura com bateria depois de as portas terem sido fechadas com baixa velocidade (se a seleção do modo de funcionamento não for ABERTURA ou DESLIGADO).
	"RESET"	Rode a chave para a direita até à posição "R" (seis horas) e introduza um objeto estreito no pequeno orifício no seletor de modo de funcionamento e empurre ligeiramente. É efetuada uma REPOSIÇÃO do mecanismo, depois rode a chave novamente para a esquerda para a posição necessária. O mecanismo arranca novamente, as portas voltam à posição de fecho com baixa velocidade (se a seleção do modo de funcionamento não for ABERTURA). Se o mecanismo estiver equipado com uma unidade de saída de emergência, o mecanismo irá testar a unidade de emergência efetuando a abertura com a bateria após o fecho das portas com baixa velocidade (se a seleção do modo de funcionamento não for ABRIR ou DESLIGADO). Nota: Não é possível retirar a chave na posição "R".

Nota: Se uma unidade de emergência monitorizada for obrigatória, é efetuado um teste da unidade de emergência quando o seletor de modo de funcionamento é definido a partir de OFF ou ABERTA para qualquer outro modo de funcionamento.

OMS Basic - Descrição dos códigos de acesso e das luzes intermitentes




Códigos	
São utilizados três códigos selecionáveis alternativos.	
1	O acesso é obtido premindo o símbolo com a seta para cima ou para baixo durante 2 segundos.
2	O código de acesso é obtido premindo brevemente o símbolo de seta para cima seguido de o símbolo de seta para baixo, seta para baixo novamente e o símbolo de seta para cima. O código deve ser introduzido na totalidade no intervalo de 3 segundos.
3	Sem código de acesso.
Os diferentes modos de funcionamento são selecionados ao premir os botões com os símbolos de setas que apontam para cima ou para baixo. Quando um botão é premido, é ouvida uma campainha. A seleção atual é indicada por um indicador luminoso azul à esquerda do símbolo ou texto da função. Quando um símbolo de seta não tiver sido premido durante 5 segundos, o acesso é bloqueado.	


Luz intermitente	
Vermelho	- Quando uma luz vermelha estiver intermitente está a ser indicado um erro no mecanismo da porta. Se o erro permanecer após a REINICIALIZAÇÃO é necessária assistência. - Quando uma chave externa está ligada e ativada, a indicação LED de OMS Básico fica acesa continuamente em vermelho durante 15 segundos e é possível alterar a seleção de modo.
Laranja	Uma luz laranja, segundo sim, segundo não, indica um estado ou condição que pode ser eliminado pelo proprietário, por exemplo, uma porta de fuga está avariada.
Amarelo	Uma luz amarela, segundo sim, segundo não, indica que é necessária manutenção.

Segurança integrada

Para permitir a passagem segura entre portas que se fecham, as portas invertem imediatamente o seu movimento se detectarem um obstáculo. Retomam depois o movimento interrompido a velocidade reduzida para verificar se o obstáculo desapareceu ou não.




Se for detetada uma obstrução durante a abertura da porta, a porta para imediatamente e depois fecha após um intervalo de tempo de atraso.



Sistema de segurança com sensores de presença

Normalmente o sistema de segurança incorpora sensores de presença instalados acima da abertura da porta. Um sensor de presença deteta um objeto na passagem da porta, enquanto as portas estão a fechar, as portas invertem a direção de imediato. As portas começam a fechar quando o objeto é removido.

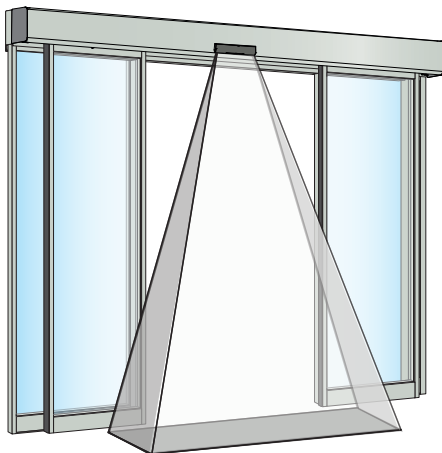

Sensores tecnologicamente avançados

Os sensores ASSA ABLOY Entrance Systems foram testados e aprovados pelo laboratório de teste ASSA ABLOY Entrance Systems para utilização em portas de correr automáticas da ASSA ABLOY Entrance Systems. Estes sensores de presença melhoram ainda mais a já elevada deteção de obstrução obtida com a limitação de força de esmagamento de monitorização automática integrada.

Os sensores monitorizados possuem uma monitorização para deteção de erros incorporada.





Se tiver um problema que não consiga corrigir, desligue a porta automática de imediato e contacte o seu representante de assistência ASSA ABLOY Entrance Systems para obter assistência.

Como verificar os sensores combinados de detecção de presença e movimento interior e exterior

Os sensores combinados são utilizados quando pretender que estejam integrados na mesma unidade um sensor de movimento e um sensor de presença.

- 1 Caminhe em direção à abertura da porta, a porta deve começar a abrir quando estiver a cerca de 1,5 metros de distância da porta e deve parar na posição de abertura.
- 2 Quando a porta tiver fechado, repita o mesmo procedimento a partir do outro lado da abertura da porta.
- 3 Abra a porta, fique imóvel perto da face do laminado de abertura no lado esquerdo durante mais de 5 segundos. A porta deve permanecer aberta. Repita o procedimento no lado direito.
- 4 Repita o passo 3 no outro lado da abertura da porta.

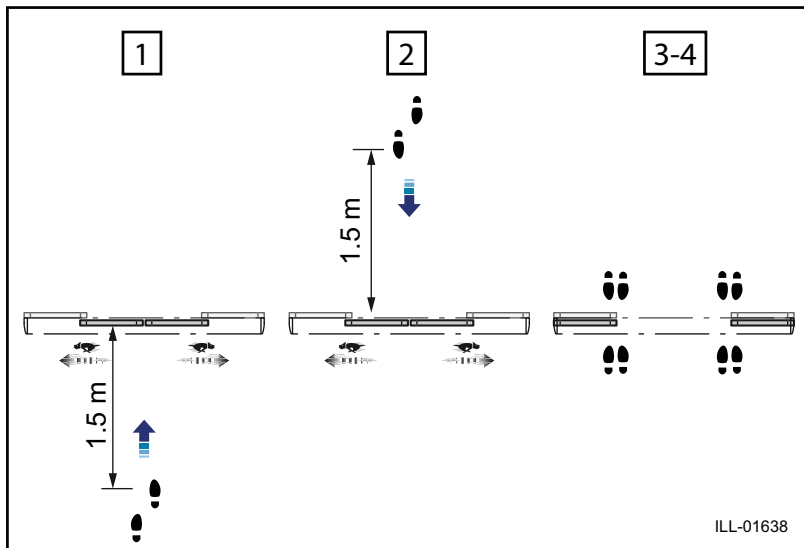

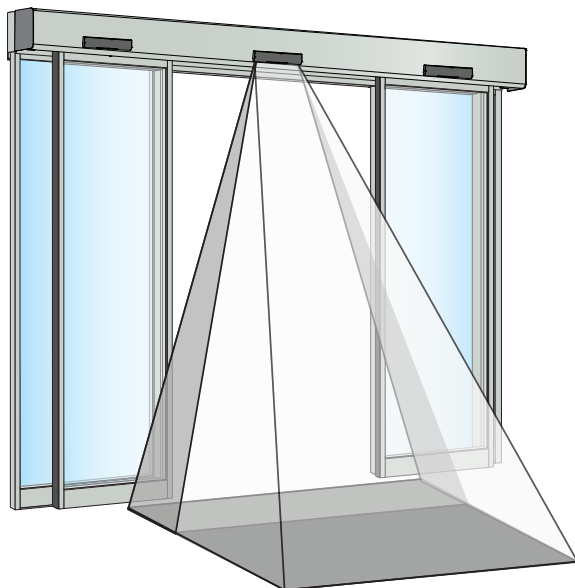


Como verificar o(s) detetores(s) de presença lateral

Os sensores de presença laterais podem ser utilizados, por exemplo, se for necessária uma velocidade mais elevada da porta ou para instalações em lares para pessoas idosas/incapacitadas ou centros de assistência infantil, para proteger os utilizadores de serem atingidos pelas portas durante o respetivo ciclo de abertura. Quando um sensor de presença lateral deteta um obstáculo, o mecanismo da porta não para, mas reduz a velocidade do movimento da porta para uma velocidade segura. Com esta velocidade segura, a porta irá tentar afastar a obstrução, para garantir que a pessoa que está a passar através da porta não colida com a porta.


Caminhe em direção a um dos lados do campo de deteção do sensor de presença lateral. Ative o impulso no mecanismo, a porta não deve parar mas sim reduzir a velocidade para uma velocidade segura durante a abertura.

Se tiver uma porta de duas folhas móveis (dupla) repita o procedimento anterior do outro lado da porta.

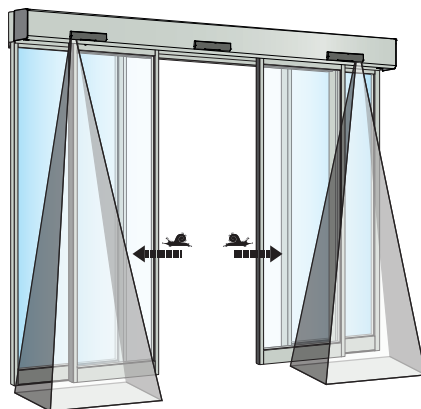

Sistema de segurança com células fotoelétricas

Em alternativa, o sistema de segurança pode incorporar células fotoelétricas na abertura da porta. Se um objeto estiver a interromper o feixe de infravermelhos ---- (invisível) entre as unidades fotoelétricas, durante o fecho da porta, as portas invertem a direção de imediato. A porta irá fechar quando o objeto tiver sido removido.

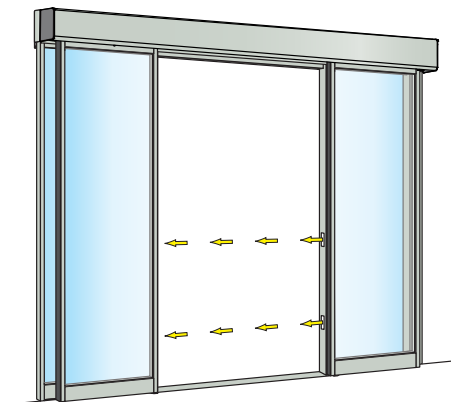


Saída de emergência

O mecanismo pode ser montado com diferentes unidades de saída de emergência para garantir uma evacuação segura do edifício.

Unidade de fuga PSB

As folhas das portas e os painéis laterais são rebatidos para fora quando é aplicada uma pressão definida.

A função antipânico também pode ser utilizada para criar uma abertura mais larga. A partir da posição de rebatimento, é possível deslizar as folhas da porta manualmente na lateral, oferecendo a possibilidade de transportar objectos de grandes dimensões através da abertura ou para tornar mais convidativa a entrada numa loja num dia de bom tempo.

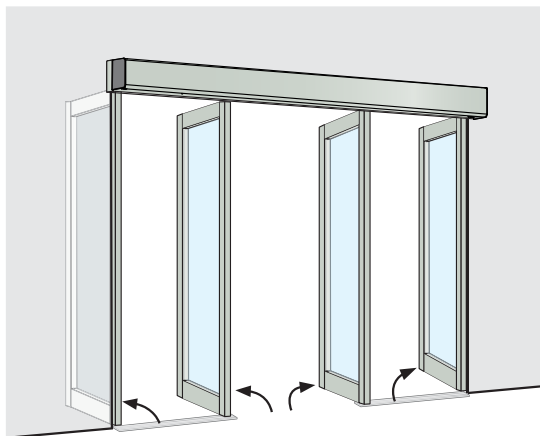

Unidade de emergência mecânica (MEU)

É utilizado um cabo elástico para abrir a porta na eventualidade de falha de alimentação. A porta permanece aberta até ser restaurada a alimentação. O mecanismo retoma então a função definida pelo seletor de modo. A unidade de emergência é monitorizada pela unidade de controlo do mecanismo. Um erro de monitorização significa que a porta abre, e permanece aberta, até o erro ser eliminado.

Para mais informações, [consulte Acessórios gerais na página 26](#).

Unidade de emergência elétrica

A porta é aberta através de uma unidade de bateria recarregável na eventualidade de falha de alimentação. A porta permanece nesta posição até a alimentação ser restaurada. O mecanismo retoma então a função definida pelo seletor de modo. A unidade da bateria é monitorizada pela unidade de controlo do mecanismo. Um erro de monitorização é indicado através de um LED vermelho intermitente no seletor de modo de funcionamento (OMS) e a porta permanece na posição de abertura até o erro ser eliminado.

Para mais informações, [consulte Acessórios gerais na página 26](#).

A função de emergência eléctrica também pode ser utilizada para fechar a porta na eventualidade de falha de energia. As autoridades de combate a incêndios exigem este requisito para impedir que o fogo ou o fumo se disseminem pelo edifício.

Verificações de segurança regulares

Elaboramos a seguinte lista de verificação para o ajudar a cumprir com os requisitos nacionais/internacionais e para evitar avarias e/ou risco de lesões.



Não utilize o mecanismo se o mesmo necessitar de ser reparado ou ajustado.



Desligue a fonte de alimentação elétrica ⁽¹²⁾ durante a realização de tarefas de limpeza ou manutenção.

Acção diária		Se o problema ocorrer
Ative o mecanismo e verifique <i>visualmente</i>, a fixação e resolução de qualquer dos seguintes danos • mecanismo e tampa de cobertura ⁽¹⁾ • cabos ⁽²⁾ • seletor(es) do modo de funcionamento ⁽³⁾ • porta e vidro (estabilidade) ⁽⁴⁾		
Inspeccione também o mecanismo e verifique <i>visualmente</i> o • estado das vedações e tiras das portas ⁽⁵⁾ • estado das borrachas dos vidros ⁽⁶⁾ • protecção para dedos ⁽⁷⁾ • funcionamento adequado; fecha de forma lenta e suave • qualquer ventilação obstruída		
Defina o seletor de modo para OFF e verifique se o mecanismo e o fecho eletromecânico (se instalado) funcionam em conjunto. Verifique também se o fecho ⁽⁸⁾ garante realmente a segurança da porta.		
Active as unidades de activação manual ⁽⁹⁾, se existirem, e caminhe em direcção à porta. Verifique também se a porta abre de forma correcta enquanto entra/saía. Em seguida, proceda do mesmo modo com as unidades de activação automática ⁽¹⁰⁾.		
Verifique os sensores de segurança ⁽¹¹⁾, caso existam. Consulte a página 18. Se não tiver a certeza acerca do tipo de sensor que possui, entre em contacto com o seu representante ASSA ABLOY Entrance Systems.		
Portas em portas de saída de emergência	Por lei, estes testes devem ser efectuados regularmente por pessoal com formação adequada.	Se o mecanismo estiver equipado com um sistema de fuga, defina o seletor de modo para o modo AUTO. Empurre a(s) porta(s) manualmente na direcção de saída de emergência para garantir que nada impede a abertura da(s) porta(s). A(s) porta(s) devem parar de funcionar e deverá ser possível movimentar a(s) porta(s) manualmente. Após o teste, restaure a(s) porta(s) para o respetivo modo normal de funcionamento.
		Se o mecanismo estiver equipado com um sistema de abertura automática, ao desligar a alimentação a porta deve abrir e permanecer aberta. Ao restaurar a alimentação a porta deve retomar o seu funcionamento normal.
Portas para casos de incêndio		Permita que a porta feche após um impulso que garanta que nada impede a porta de fechar e bloquear (se assim o exigirem os regulamentos).




= Tome as medidas necessárias.



= Entre em contacto com o seu representante ASSA ABLOY Entrance Systems. Para mais informações, consulte a última página.

FUNCIONAMENTO E INSPECÇÃO VISUAL

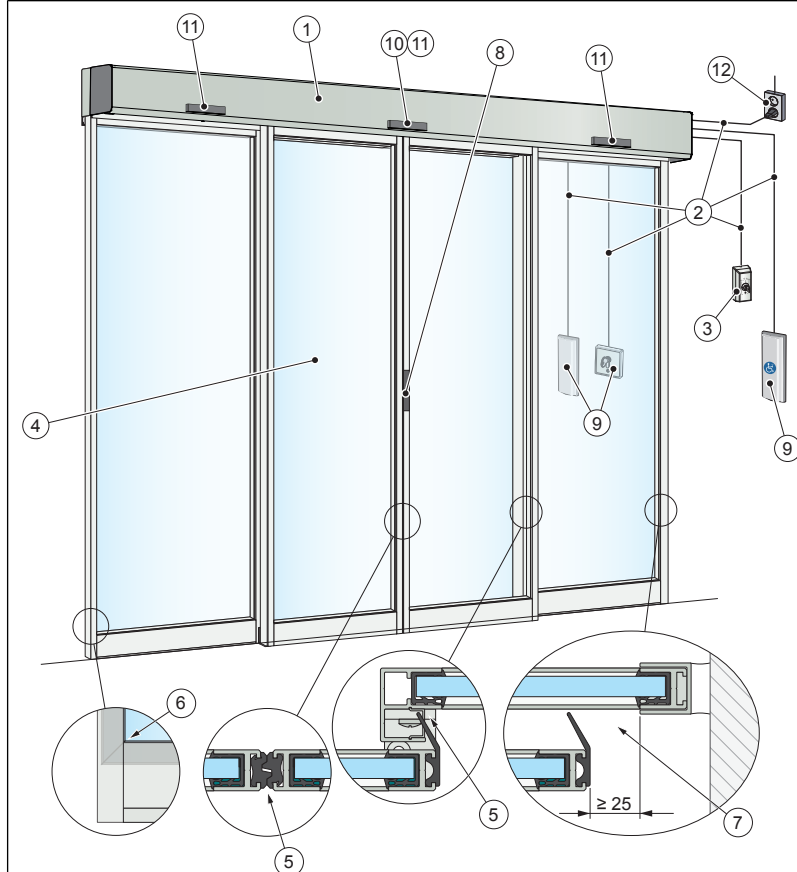


LIMPEZA

Pode ser utilizado um detergente suave. Para manter a qualidade do tratamento da superfície, as superfícies devem ser limpas uma vez a cada quatro meses. A limpeza deve ser documentada. Para evitar danos nos perfis, as escovas/faixa climatérica devem ser aspiradas semanalmente.

- Não exponha janelas, portas ou perfis a ambientes alcalinos. Tanto o alumínio como o vidro são sensíveis ao calcário.
- Não limpe com jatos de água de pressão elevada. O mecanismo, o seletor de programas e o sensor podem ficar danificados e pode entrar água nos perfis.
- Não utilize detergente para polimento.
- Não esfregue com materiais tipo Scotch-brite, uma vez que pode originar danos mecânicos.

SINALIZAÇÃO

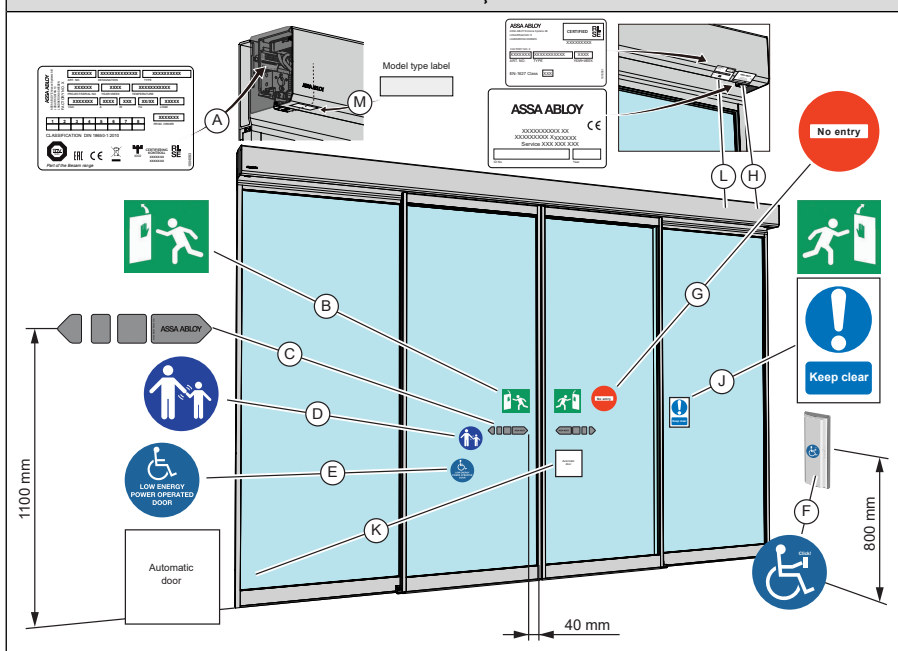

Ação

Verifique que toda a sinalização necessária esteja colocada e em bom estado. "Obrigatório" indica que a sinalização é requerida pelas directivas europeias e pela legislação nacional equivalente fora da União Europeia.

(A)	Etiqueta do produto: Obrigatório
(B)	Ligações de emergência: Obrigatória, se aprovado como saída de emergência.
(C)	ASSA ABLOY Entrance Systems autocolante da porta: Obrigatório, se aplicável, para destacar a presença de vidro (aplicado em todas as secções de vidro em movimento).
(D)	Supervisão de crianças (aplicado em ambos os lados da porta): Obrigatório de acordo com os regulamentos nacionais. Recomendado, se a análise de riscos apresentar utilização por crianças.
(E)	Mecanismo concebido para deficientes: Recomendado, se aplicável (aplicado em ambos os lados da porta).
(F)	Ativação por pessoas com deficiência: Recomendado, se aplicável.
(G)	Sem entrada, identificação de sentido único: Obrigatório na Grã-Bretanha e nos EUA, se aplicável, não incluído no produto.
(H)	Ficha técnica
(J)	Manter livre: Obrigatório na Grã-Bretanha, se aplicável, não incluído no produto.
(K)	Porta automática: Obrigatório na Grã-Bretanha, se aplicável, não incluído no produto.
(L)	Etiqueta de proteção contra vandalismo: Obrigatória, se Protect (sistema de proteção contra vandalismo).
(M)	Etiqueta de tipo de modelo: Obrigatório.

Acessórios de segurança

Apesar de os mecanismos serem instalados de forma a cumprir com todos os regulamentos de segurança aplicáveis, é possível melhorar a segurança/conforto com os seguintes complementos (contacte a empresa ASSA ABLOY Entrance Systems local para obter uma descrição detalhada).

- Sensores combinados de movimento e presença
- Separe os sensores de presença (presença na abertura da porta ou presença lateral para a extremidade de tração da porta)

Acessórios gerais

O ASSA ABLOY SL500, ASSA ABLOY SL510, ASSA ABLOY SL520 e o ASSA ABLOY SL521 podem ainda ser melhorados com os seguintes suplementos (contacte o representante ASSA ABLOY Entrance Systems local para obter uma descrição detalhada).

Cobertor

Fabricada em alumínio anodizado transparente de série. Acabamento de tinta em cores RAL ou anodizado opcional.

Sensor de movimento e sensores de presença

Adicione sensores de movimento e de presença para melhorar o conforto e a segurança.

Seletores do modo de funcionamento

[Consulte a página 12.](#)

Trincos eléctricos

Estão disponíveis os seguintes fechos para o mecanismo:

- Fecho com alimentação (LDP), segurança em caso de falhas
- Fecho sem alimentação (LD), segurança em caso de falhas
- Fecho bi-estável (LDB)
- Bloqueio de correr (LDE) (disponível apenas para ASSA ABLOY SL500 equipado com sistema de porta Slim Eco LDE)

Dispositivo de bloqueio de abertura manual, MOLD

Para bloqueio e desbloqueio manual do fecho eletromecânico.

Kit de micro interruptor - Kit de interruptor de limite (LSK) / Interruptor de indicação de fecho (LIS)

Para indicação da posição da porta e do trinco de bloqueio.

Indicador de porta bloqueada, LDI/LIS

Para indicação de porta bloqueada e porta fechada para ligação ao sistema de alarme.

Unidade de emergência mecânica (UEM)

A UEM consiste numa fita de borracha.

A UEM pode ser usada em saídas de emergência.

Notas relativas à UEM

A UEM pode estar equipada com uma bateria de 12 V ou 24 V. A bateria apenas irá ajudar a abrir e a travar as portas em caso de perda da alimentação elétrica. A bateria não faz parte do sistema de saída de emergência e não será monitorizada quando a monitorização da unidade de emergência for executada, apenas é monitorizado o cabo elástico.

Nota: Para testar se a bateria está a funcionar, defina a seleção de modo para AUTO e desligue o mecanismo. Observe a porta, o cabo elástico irá abrir a porta e a bateria irá travar a porta antes de atingir a posição totalmente aberta (as portas não baterão nos stops da porta).

Se o mecanismo não diminuir a velocidade da porta, a bateria tem de ser substituída por um representante autorizado da ASSA ABLOY Entrance Systems.

Unidade de emergência eléctrica (UEE)

A UEE consiste em baterias recarregáveis.

A UEE pode ser usada em saídas de emergência.

Monitorização de emergência com UEE e UEM

De acordo com a norma, é obrigatório que a UEE ou a UEM sejam monitorizadas regularmente. O monitorização é realizada abrindo a porta com auxílio da unidade de emergência. Meia hora antes deste período ter decorrido, o seguinte impulso de abertura gera um teste de abertura de emergência. Se não existir impulso de abertura dentro desta meia hora, a unidade de controlo do mecanismo gera um teste de monitorização por si mesma.

Se a unidade de emergência abrir a porta dentro do intervalo limitado de tempo, o teste é bem-sucedido e a porta retoma as funções definidas pelo seletor de modo de funcionamento.

Nota: O teste nunca é efetuado na definição do seletor de modo de funcionamento ABERTA. Pode ser selecionado OFF na definição. O teste é sempre executado após a realização de um RESET e depois de alterar a seleção de programas, a partir de uma posição em que não é efetuado um teste para uma posição em que o teste é obrigatório.

Fecho contra incêndio

Quando for perdida a alimentação, a porta irá fechar. Isto necessita de bateria de 12 ou 24 V.

Fecho contra incêndio com fecho repetido

Se a alimentação elétrica for perdida e a porta for aberta manualmente após um fecho de emergência elétrico, esta voltará, depois, a fechar. Isto necessita de bateria de 12 V ou 24 V e uma LSK.

Unidade de fuga PSB

Pode ser usada na saída de emergência e permite que as portas e as telas laterais sejam quebradas para fora em caso de emergência.

[Consulte a página 22.](#)

Interbloqueio

Utilizado entre dois mecanismos quando o primeiro mecanismo deve ser fechado antes de que o outro mecanismo possa ser aberto (normalmente para reduzir perdas de energia e não por questões de segurança).

Bateria UPS de reserva

Alimentação de reserva que proporciona a continuidade do funcionamento durante uma breve falha de energia, o mecanismo pode funcionar sem alimentação elétrica durante 20 minutos. Necessária

Indicação de erro externo

Obtida no caso de estar ligada uma lâmpada ou uma campainha.

Interruptores de chave (encastrados e/ou montados à superfície)

Utilizado para emitir um impulso de abertura à porta em qualquer definição do seletor de modo de funcionamento. O interruptor de chave também pode abrir a porta quando a alimentação é desligada, se estiver instalada uma bateria.

Botão

Utilizado para emitir um impulso de abertura à porta.

Sincronização

Utilizada entre os sistemas de duas portas de correr, funcionando em conjunto em aberturas muito largas.

É necessário o cabo de interligação.

Função Abertura / Fecho

Um botão de impulso, irá alternar entre Abertura e Fecho. A porta permanecerá aberta até ao próximo impulso ou pode, após um tempo de atraso ajustável, iniciar automaticamente o fecho mesmo se não for recebido um novo impulso.

Ligação do alarme de incêndio

Utilizado para uma abertura de emergência ou para fecho em caso de incêndio com alimentação elétrica ligada.

Função Administrar

Utilizada maioritariamente em combinação como uma função Enfermeira - Suporte. "Enfermeira" abre a porta para a posição de abertura parcial e "Cama" (ligado ao impulso interior ou exterior) abre a porta para a posição de abertura total.

Enfermeira funciona nas seleções de modo de funcionamento Saída e Auto.

O impulso Enfermeira tem o mesmo tempo de posição aberta que a abertura parcial.

Modo de saída remota

Coloque remotamente a porta na via Saída através de um sistema remoto, como um temporizador.

Impulso de abertura de emergência

Utilizado para emitir um impulso de abertura à porta em qualquer definição do seletor de modo de funcionamento, na medida em que o mecanismo tenha alimentação.

PASS (Fluxo anterior)

A função PASS permite ao mecanismo contar quantas pessoas entram e saem através da porta. O valor pode ser apresentado na aplicação [ASSA ABLOY Sliding Door Manager](#).

A função PASS ajuda a controlar a quantidade de pessoas que podem entrar nas instalações. O limite máximo de restrição é de 1 000 pessoas.

A função PASS funciona em todas as seleções de modo de funcionamento (exceto na posição OFF (Desligado) que reiniciará o contador).

Apenas saída de PASS - uma função que evita que a porta abra para a entrada de pessoas quando o limite de restrição definido pelo utilizador é atingido - funciona nos modos SAÍDA, AUTO e AUTO PARCIAL.

Para alterar os parâmetros da função PASS, deve utilizar a aplicação Sliding Door Manager. Assim, é necessário que o mecanismo esteja equipado com uma OMS BLE.

Na aplicação é possível definir um limite de restrição para a função Apenas saída de PASS. É também possível definir valores para quando forem recebidas notificações, isto é, 50% ou 75% do limite de restrição atingido. As notificações apenas são recebidas em caso de ligação ao mecanismo através de Bluetooth.

Resolução de problemas

O que está errado?	Soluções
A porta não abre	
O motor não arranca	Altere a definição do seletor de modo.
	Verifique a alimentação elétrica e o fusível no edifício.
O motor arranca mas pára durante a abertura	Desbloqueie os fechos mecânicos.
	Limpe a guia de chão.
	Verifique se existem objectos encravados por baixo da porta.
A porta não fecha	
O motor não arranca	Altere a definição do seletor de modo.
	Se estiver instalado um sensor de presença, verifique a existência e remova os objectos colocados na zona de presença.
O motor arranca mas pára durante a abertura	Limpe a guia de chão.
	Verifique se existem objectos encravados por baixo da porta.
A porta move-se lentamente	
	Previna a utilização da porta e o fecho na totalidade.
	Reinicialize o mecanismo premindo brevemente o botão Reset (consulte a página 12).
Se o problema persistir, entre em contacto com o seu representante ASSA ABLOY Entrance Systems.	

Serviço/Manutenção

A assistência e ajustes efectuados pelo seu representante autorizado ASSA ABLOY Entrance Systems irão garantir um funcionamento correcto e seguro da porta automática.

Este produto pode conter baterias que só devem ser substituídas por um ASSA ABLOY Entrance Systemstécnico qualificado e com formação.

Lembre-se de manter os documentos “Livro de registos de assistência” e o “Teste de aceitação do local e Avaliação de riscos” (PRA-0005) disponíveis. Estes são utilizados em conjunto.

A tabela abaixo apresenta os intervalos recomendados em meses, quando devem ser substituídas peças durante a manutenção preventiva. Fale com o seu representante ASSA ABLOY Entrance Systems para saber mais acerca da nossa oferta de assistência.

Peça	Ciclos/horas em funcionamen- to			Abusivo Ambiente
	<10	<100	>100	
	Tráfego baixo	Tráfego médio	Tráfego elevado	
Bateria da unidade eléctrica de emergência (com fusível 10 AT)	24	24	24	24
Chumaceira da guia de chão Standard Revestimento de feltro Fuga	24	12	6	6
Carro da porta Rodas de plástico Rodas de aço Dispositivo anti-elevação	36	24	12	12
Calha de deslize	36	36	36	24
Correia dentada	48	48	48	36
Unidade de acionamento (SL521)	42	12	6	6
Kit de amortecedor da unidade de acionamento	60	60	60	60
Rampa de bloqueio	60	60	60	60
Grampo da correia	60	48	36	24
Kit do eixo central da proteção de plástico	60	60	60	48
Kit de borracha do stop da porta	24	24	24	24
Conjunto da roda de tensão	36	36	36	36
Proteção de afastamento	60	60	60	60
Escova/vedação	12	12	12	12

Outros productos da ASSA ABLOY Entrance Systems

- Sistemas de portas
- Equilibrar portas
- Cortinas de ar
- Portas giratórias
- Portas oscilantes
- Portas de tecido de dintel vertical
- Niveladores de cais
- Abrigos de cais
- Portas de encartar
- Portas rápidas

- Unidades de activação manual e automática
- Compartimentos de carga
- Portas seccionadas de abertura vertical
- A assistência como manutenção preventiva e programas de actualização, reparações de emergência, aconselhamento de assistência e gestão de portas

Declaração de conformidade

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Nós **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o tipo de equipamento:
SL500, SL500 T, SL500 SL, SL510, SL520, SL500 ADS, SL500 T ADS, SL500 SL ADS, SL510 ADS, SL520 ADS. With or without emergency unit

estão em conformidade com as seguintes directivas.

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Normas Europeias harmonizadas que foram aplicadas:

EN 61000-6-2:2005

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 300 328 V 2.1.1

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

Outras normas ou especificações técnicas que foram aplicadas:

FCC 47 CFR Part 15 B + Part 15C

IEC 60335-2-103 ed.2 1:2011

DIN 18650-1/-2:2010

EN 301 489-1 V 2.2.0

UL 325

IEC 60335-1 ed. 5:2010

AutSchR:1997

EN 301 489-1 V 2.2.0

Certificado emitido por um organismo competente ou notificado (para obter o endereço completo, contacte a ASSA ABLOY Entrance Systems AB) em relação ao equipamento:

B.01999/19

B 050829 0049

UL File E47833

SC1319-13

O processo de fabrico garante o cumprimento do equipamento com o ficheiro técnico. O processo de fabrico é avaliado regularmente por terceiros.

A marca CE foi aplicada pela primeira vez 2013-10-10

Compilação do ficheiro técnico:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Local
Ferahltorf

Data
2021-11-19

Assinatura
Mats Nordén



Cargo
Head of Product Development Product Area
Door Automation

DoC 1010292-pt-PT-17.0

Nós **ASSA ABLOY Entrance Systems AB**
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o tipo de equipamento:
SL521 and SL521 ADS

estão em conformidade com as seguintes diretivas.

2014/30/EU ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment with the applicable amendments (RoHS)

2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

Normas Europeias harmonizadas que foram aplicadas:

EN 61000-6-2:2005

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 300 328 V 2.1.1

EN 60335-1:2012/AC:2014+A11:2014+A13:2017

+A1:2019+A14:2019+A2:2019

Outras normas ou especificações técnicas que foram aplicadas:

FCC 47 CFR Part 15 B + Part 15C

IEC 60335-2-103 ed.2 1:2011

DIN 18650-1/-2:2010

EN 301 489-1 V 2.2.0

UL 325

IEC 60335-1 ed. 5:2010

AutSchR:1997

EN 301 489-1 V 2.2.0

Certificado emitido por um organismo competente ou notificado (para obter o endereço completo, contacte a ASSA ABLOY Entrance Systems AB) em relação ao equipamento:
B 058029 0048

O processo de fabrico garante o cumprimento do equipamento com o ficheiro técnico. O processo de fabrico é avaliado regularmente por terceiros.

A marca CE foi aplicada pela primeira vez 2020-11-01

Compilação do ficheiro técnico:

Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden

Local
Ferahltoft

Data
2021-11-19

Assinatura
Mats Nordén



Cargo
Head of Product Development Product Area
Door Automation

A ASSA ABLOY Entrance Systems é um dos principais fornecedores de soluções de entradas automatizadas para o fluxo eficiente de bens e pessoas. Com base no longo sucesso das marcas Besam, Crawford, Albany e Megadoor, oferecemos as nossas soluções sob a marca ASSA ABLOY. Os nossos produtos e serviços são dedicados à satisfação das necessidades do utilizador final no que se refere a operações seguras, convenientes e sustentáveis. ASSA ABLOY Entrance Systems é uma divisão da ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.pt



ASSA ABLOY Entrance Systems

Telefone: +351 212 969 290
info.pt.aes@assaabloy.com
assaabloyentrance.pt