# Porta seccionada de abertura vertical

## ASSA ABLOY OH1042FGI

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

## Porta seccional de abertura vertical totalmente envidraçada para máxima visibilidade

A porta seccionada de abertura vertical ASSA ABLOY OH1042FGI é uma porta totalmente envidraçada, concebida para utilização em casos de necessidade de luz, exposição ou visibilidade máximas, sem comprometer o isolamento.

As estruturas de alumínio isolado estão concebidas sem uma ponte térmica, minimizando a transmissão térmica. Cada estrutura de alumínio com uma largura de até 3.300 mm é envidraçada com um único painel de vidro endurecido individual ou duplo. As portas maiores de até 5.500 mm utilizam apenas dois painéis de vidro endurecido ou energy. Isto garante uma iluminação e visibilidade ótimas, de dentro para fora e vice-versa, sem comprometer um desempenho excelente do isolamento.

Beneficiam especialmente desta características os showrooms, onde a visibilidade máxima é um fator importante. A conceção lisa dos painéis da porta ASSA ABLOY OH1042FG oferece uma apresentação de classe além da elevada admissão de luz. Uma conceção inovadora que combina na perfeição com edifícios e showrooms modernos.

**Cores standard**
A cor standard das secções exteriores e interiores da porta seccional de abertura vertical ASSA ABLOY OH1042FGI é de alumínio anodizado. Além desta opção existe a possibilidade de pintura de fábrica em todas as cores RAL disponíveis.

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tamanho standard até (L x A)[1] | 5500 x 4250 mm |
| Espessura da perfilaria | 42 mm |
| Visores<br>L ≤ 3300 mm<br>L > 3300 mm | <br>1 painel<br>2 painéis |
| Porta de passagem | não disponível |
| Acesso e Automação | opcionais |
| Carga provocada pelo vento, EN 12424[2]<br>Classe 3<br>Classe 2 | <br>L ≤ 3300<br>L > 3300 |
| Transmissão térmica, EN 12428 | 2.0 W/m²K* |
| Infiltração da água, EN 12425 | classe 3 |
| Permeabilidade ao ar, EN 12426 | classe 3 |

1) Outros tamanhos por pedido 2) Classificação mais elevada de carga provocada pelo vento por pedido
* = 4000x4000 porta com DE4D

## Especificações dimensionais

## Opções do painel

**Visores**
Vidro endurecido duplo, vidro endurecido duplo energy.

## Opções acesso e automatização

Acionamento manual assistido
Existem dois tipos de cadernal disponíveis, em função do peso da porta.

Todas as portas manuais ASSA ABLOY podem ser atualizadas com mecanismos e automatização.

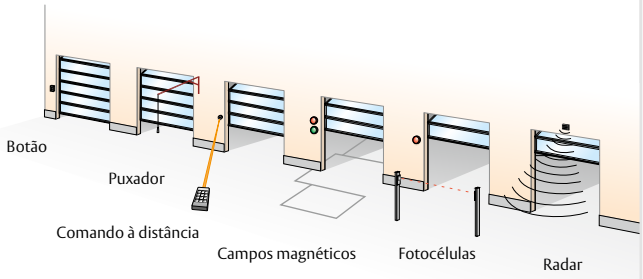

Interior

Exterior

Canhões
Canhão completo incluindo puxador e cilindro para ambos lados ou apenas no interior.

## Cores exteriores standard disponíveis

Alumínio

Por pedido — Outras disponíveis

© ASSA ABLOY | PLOH1042FGI/pt-PT/2020-11 Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio.