


ASSA ABLOY HS7040

Experience a safer
and more open world



CL = Comprimento do cabo

Aplicação	Aplicação interior
------------------	--------------------


ASSA ABLOY HS7040



Tamanho do visor:
980 x 300 mm

Número máximo de secções do visor por DH

Visor colocado na Secção 5 de 2900–3200
Visor colocado na Secção 4 de 2400–2700
Visor colocado na Secção 3 de 1900–2200
Visor colocado na Secção 2 de 1400–1700
Visor colocado na Secção 1 de 900–1200

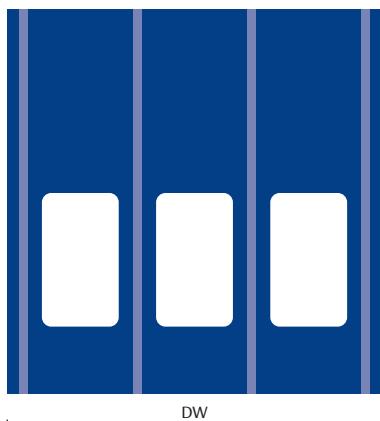

Tamanho do visor:
920 x 1600 mm

Número máximo de visores por DW

para portas DW: $1200 \leq DW \leq 2250$: 1 visor
para portas DW: $2250 < DW \leq 3750$: 1 ou 2 visores
para portas DW: $3750 < DW \leq 4500$: 1, 2 ou 3 visores

A cortina da porta está equipada com tiras verticais transparentes de estabilização no lado posterior da cortina. Duas tiras na extremidade do lado esquerdo e do lado direito da cortina estão incluídas em cada porta

Uma terceira tira de estabilização está incluída para portas com 2 visores $DW > 2560$ mm

Uma quarta tira deve ser adicionada em portas com 1 ou 3 visores se $DW > 2560$ mm

Especificações técnicas

Dimensões	Máx. DW 4500 x DH 4600 mm Mín. DW 900 x DH 1000 mm
Fonte de alimentação	Conversor de frequência 230 V monofásico 16 A Frequência: 50/60 Hz Potência do motor 0,6 kW Corrente máxima para acessórios 24 V CC 0,5 A Grau IP para placa de controlo: IP55
Velocidade de abertura	Abertura até 2,3 m/s – fecho até 0,8 m/s
Nível de assistência	Número de operações: 500 ciclos/dia - máx. 100 ciclos/hora
Funcionalidades adicionais	Abertura manual através de manivela operada a partir do piso. Vedação adicional opcional para melhorar a impermeabilidade ao ar. Cablagens: cabo opcional de 6 m para $DH \leq 3500$ mm.
Estrutura	Padrão; aço galvanizado com coberturas opcionais: - Cobertura da coluna de PVC em preto - Cobertura do enrolador em aço galvanizado - Tampa do motor em aço galvanizado Opções: Porta e cobertura em aço inoxidável disponível em aço inoxidável AISI 304 Opcional: estruturas e coberturas em conformidade com RAL por pedido
Recomendada funcionamento temperatura	Sistema de controlo - 5 °C – + 50 °C Cortina: + 5 °C – + 50 °C O limite de + 5 °C é relativo aos visores transparentes em PVC. Para mais detalhes acerca da utilização em ambientes frios, entre em contacto com o seu técnico ou com a assistência de vendas.

Especificações técnicas da cortina

Tipo de material	PVC revestido com tecido de poliéster em ambos lados. A cortina isolada é fabricada em PVC revestido com tecido de poliéster num dos lados e espuma no outro.
Espessura e peso do poliéster	Cortina padrão: 0,7 mm – 900 g/m ² Mais espessa: 1,0 mm – 1300 g/m ² Isolamento: 3,5 mm – 1300 g/m ²
Tiras verticais de reforço	PVC transparente Não aplicável em cortina isolada.
Coefficiente de resistência térmica	Standard: 5,8 W/m ² K – 1 mm: 5,5 W/m ² K Isolamento: 4,0 W/m ² K
Redução de ruído	~ 12dB. Isolamento: 17,5 dB
Visores	PVC transparente de 1 mm, disponível: L 980 x A 300 L 920 x A 1600 mm Painel de visor A 920 mm; 1000 mm a partir do nível do piso
Cores disponíveis: cortina padrão	Similar a: Vermelho RAL 3000 Laranja RAL 2004 Amarelo RAL 1021 Crema RAL 1014 Azul claro RAL 5012 Azul RAL 5010 Cinza RAL 7038 Verde RAL 6026 Branco RAL 9010 Preto RAL 9005
Cores disponíveis para a cortina mais espessa	Amarelo RAL 1004 Cinza RAL 7046
Cores disponíveis cortina isolada	Azul RAL 5002 Cinza RAL 7038