

Porta rápida

ASSA ABLOY RR5000

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Sistema de portas rápidas rígidas para uma vasta gama de aplicações externas

As características extraordinárias da ASSA ABLOY RR5000 são:

- Separação térmica de próxima geração
- Selagem superior para evitar correntes de ar
- Velocidade de abertura de até 2,2 m/s
- Construção robusta e instalação simples
- Sistema de controlo superior - MCC com ASSA ABLOY Insight

Os tempos de ciclo rápido da RR5000, combinados com a sua separação térmica de próxima geração, não só melhoram o fluxo de tráfego e proporcionam conforto aos colaboradores, como também o ajudarão a poupar energia todos os dias quando aquece ou arrefece o seu edifício. A tecnologia de vedação superior protege as áreas contra correntes de ar, humidade, poeiras e sujidade.

O excepcional funcionamento suave e fiável, graças à sua nova tecnologia de acionamento, garantido por um motor acionado por um conversor de frequência com arranque e paragem suaves, ajudará a porta a manter-se fiável durante muitos anos.

A unidade de controlo fiável e versátil garante uma instalação rápida e precisa da porta. Um visor claro e vocacionado para o cliente oferece um vasto conjunto de informações como um estado da porta e contador de ciclos de fácil leitura que são suportados por capacidade de IoT total. Com ASSA ABLOY Insight tem a possibilidade de gerir todas as portas a partir do conforto da sua secretária.



Isolamento térmico

A ASSA ABLOY RR5000 está equipada com painéis de porta de nova geração que evitam não só correntes de ar mas também impedem que o frio ou o calor passem através da porta.

Sistema de acionamento

A ASSA ABLOY RR5000 está equipada com um mecanismo de enrolamento fiável e duradouro que reduz o desgaste ao mínimo.

ASSA ABLOY Insight

Ligação da porta para monitorização e controlo 24 horas/dia

- Fiabilidade do desempenho do equipamento
- Alertas em tempo real de erros ou obstruções
- Alertas de desempenho operacional e consumo de energia

Totalmente segura

Funcionalidades que tornam as nossas portas completamente seguras:

- A grelha leve irá detetar qualquer objeto que esteja a deslocar-se através da abertura ou que esteja posicionado na abertura
- Se a porta for atingida, cada painel pode ser trocado separadamente num curto espaço de tempo

Janelas


Para aumentar a entrada de luz natural e melhorar a visibilidade, pode equipar-se a cortina da porta com secções de janela. As possibilidades de posição da janela são apresentadas na página seguinte.

Dados técnicos

Tamanho mín. (DW x DH)	1250 x 2500 mm
Tamanho máx. (DW x DH)	5000 x 4700 mm
Velocidade ¹⁾	abertura: máx. 2,2 m/s fecho: máx. 0,7 m/s
Resistência à carga do vento, EN 12424	Classe 4 DW ≤ 3500 mm Classe 3 DW > 3500 mm
Transmissão térmica	Coefficiente de transferência de calor (EN12428)
Lâmina da porta	U = 0,79 W/m²K
Porta completa (5x4,7 m)	U = 1,28 W/m²K
Valor de isolamento acústico (ISO140-3)	25 dB
Segurança padrão	Grelha leve
Tempo do ciclo	máx. ciclos por minuto = 3
MCC com Portal para ASSA ABLOY Insight	✓
Cores RAL	•


✓ Padrão • Opção 1) Dependendo do tamanho da porta

Especificações dimensionais

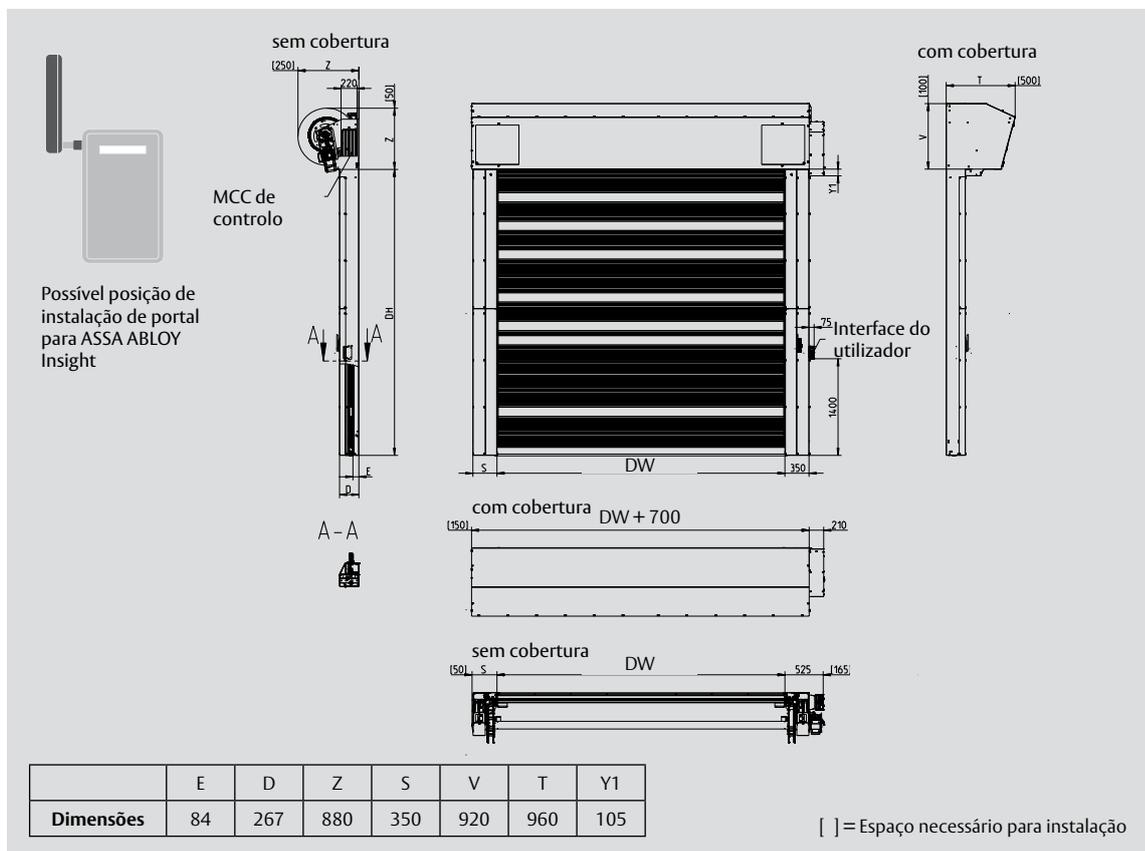

Painéis de visores

(nota: os visores reduzirão o valor U)

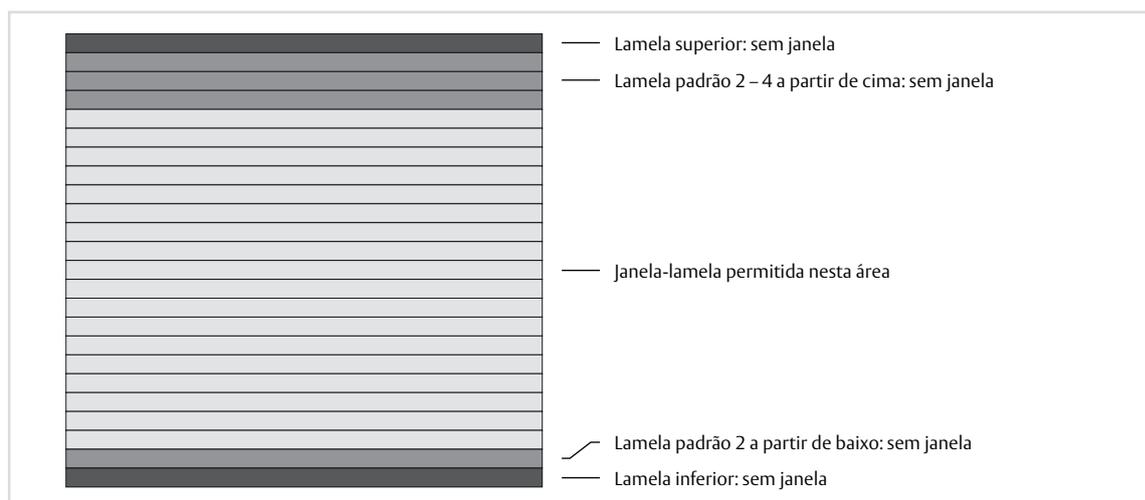

Acesso a opções e automação

