

Nivelador de cais

ASSA ABLOY DL6010SA

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Nivelador de cais com lábio rebatível com estrutura de suporte

O ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock possui uma estrutura de suporte autônoma para uma fácil integração com o edifício. Constitui a base de um compartimento de carga completo no exterior do edifício, contendo todos os componentes relevantes, nivelador, abrigo e porta para o tornar numa solução de cais de carga total.

Para possibilitar um processo de carga e descarga eficiente e seguro, o ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock liga o edifício ao veículo. O resultado é a mais elevada segurança para a transferência de produtos, evitando ferimentos pessoais ou danos no equipamento.

O ASSA ABLOY DL6010SA Swingdock Autodock:

- A manutenção preventiva é fácil e rápida, para assegurar a funcionalidade e evitar períodos de inatividade.
- Um lábio rebatível dobrado evita que o equipamento de manuseamento de materiais “saia da base”.
- Lábio rebatível com dobradiças abertas para evitar bloqueios de movimentos rebatidos para fora, sem necessidade de limpeza e muito fáceis de manter.
- Suporte do lábio rebatível muito robusto com placas queimadas. Todas as forças de impacto são absorvidas de forma ótima, evitando danos e oferecendo uma longa duração.

ASSA ABLOY série 950 – o sistema de controlo para cais de carga inteligente e tudo em um

O sistema de controlo para cais de carga da série 950 oferece-lhe um controlo direto do nivelador de cais e da porta numa única unidade de controlo. Com apenas alguns botões facilmente identificáveis é fácil de operar, para cumprir as exigências dos processos de logística modernos. Unidades de direção independentes ou ligações elétricas complexas já não são necessárias.


ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

ASSA ABLOY Dock-IN é a primeira solução combinada do mundo com guia de estacionamento e semáforo num único sistema. ASSA ABLOY Dock-IN garante um procedimento de acoplamento seguro com a ajuda de luzes brancas de orientação e semáforos vermelhos. Não existe necessidade de pintar, e voltar a pintar, linhas de orientação no asfalto ou de instalar guias de estacionamento convencionais em aço, que são um obstáculo no estaleiro. Com a moderna tecnologia LED, ASSA ABLOY Dock-IN possui um baixo consumo de energia e uma longa duração.


Dados técnicos

Comprimento nominal ¹	2000, 2450, 3000 mm
Largura nominal AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Largura do nivelador	2000, 2200 mm
Capacidade de carga	60 kN (6 toneladas)
Alcance de ação vertical	
Para cima do cais	até 430 mm
Para baixo do cais	menos de 360 mm
Espessura da chapa de aço da plataforma	6/8 mm - 8/10 mm
Ponto de carga máximo plataforma niveladora	1,3 N / mm ² (chapa de aço de 6 mm) 6,5 N / mm ² (chapa de aço de 8 mm)
Comprimento e material do lábio	aço, 400 / 500 mm
Classe de proteção da unidade de controlo	IP 54
Voltagem nominal	400V trifásica, 230V trifásica
Potência nominal do motor	0,75 kW
Norma europeia	EN 1398 relativa a niveladores de cais
1) Outras dimensões por pedido	


Dimensões

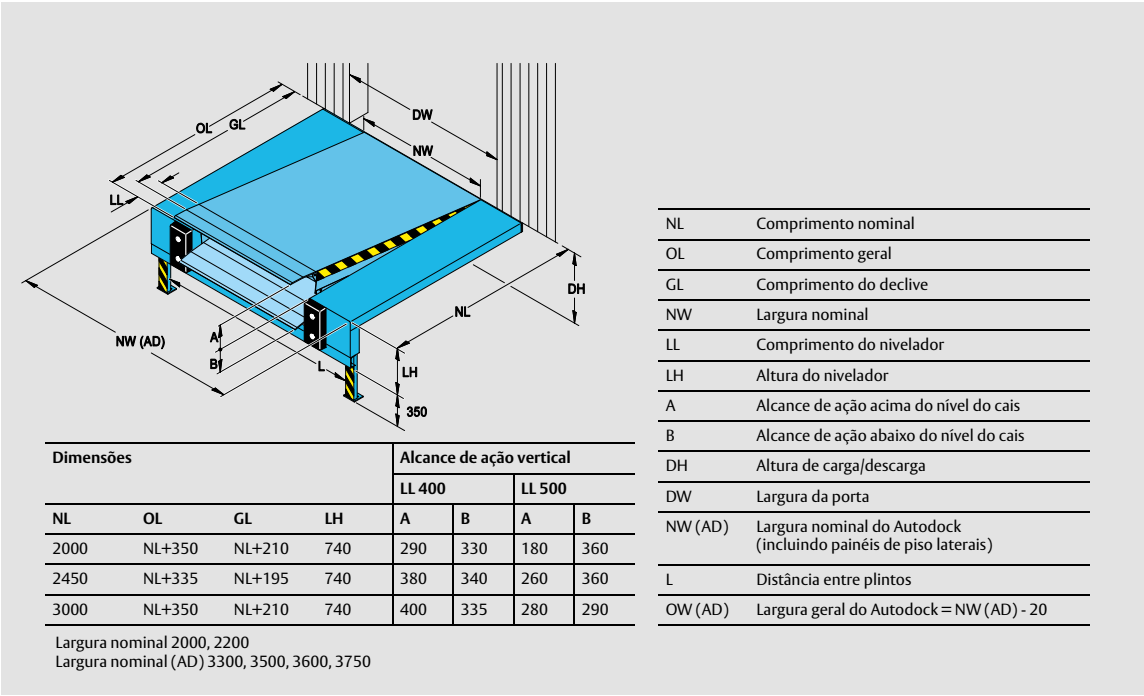


Preparativos elétricos

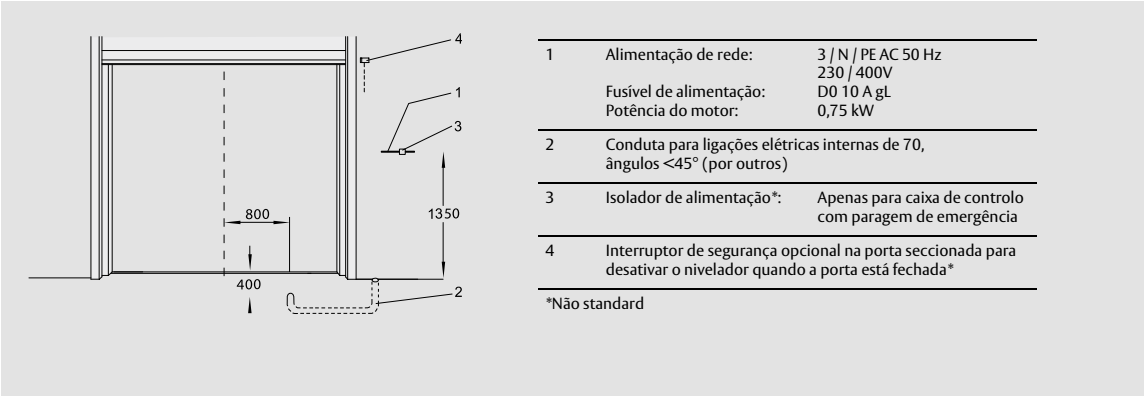

Funções de funcionamento para os niveladores do lábio rebatível

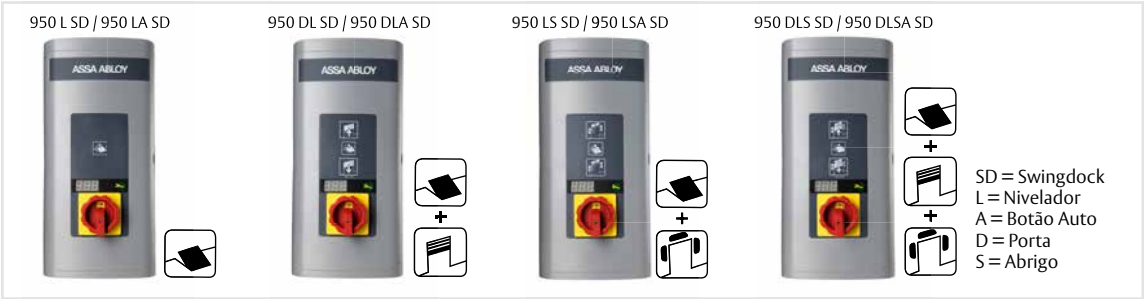

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN

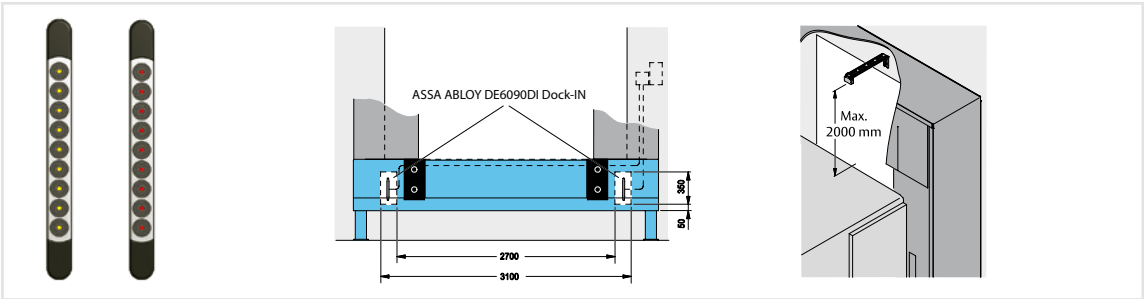

Cores standard disponíveis

