

Nivelador de cais

ASSA ABLOY DL6111SA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Nivelador de cais com lábio rebatível para aplicações pesadas

O ASSA ABLOY DL6111SA swingdock autodock possui uma estrutura autossustentável para uma fácil integração com o edifício. Constitui a base de um túnel de carga completo no exterior do edifício, contendo todos os componentes relevantes, nivelador, fole de estanqueidade e porta para o tornar numa solução de cais de carga total. É um nivelador de cais para aplicações exigentes com uma capacidade de carga de 100 kN ou opcional de 150 kN. A construção robusta e fiável garante um elevado desempenho durante o exigente manuseamento de cargas elevadas.

Para possibilitar um processo de carga e descarga eficiente e seguro, o ASSA ABLOY DL6111SA Swingdock liga o edifício ao veículo. O resultado é a mais elevada segurança para a transferência de produtos, evitando ferimentos pessoais ou danos no equipamento. É uma solução de poupança de tempo, que assegura as formas mais rápidas possíveis de entrar e sair do armazém.

O ASSA ABLOY DL6111SA Swingdock:

- A manutenção preventiva é fácil e rápida, para assegurar a funcionalidade e evitar períodos de inatividade.
- Um lábio rebatível dobrado evita que o equipamento de manuseamento de materiais “saia da base”.
- Construção robusta e fiável para garantir um elevado desempenho durante o exigente manuseamento de cargas elevadas.

ASSA ABLOY série 950 – o sistema de controlo para cais de carga inteligente e tudo em um

O sistema de controlo para cais de carga da série 950 oferece-lhe um controlo direto do nivelador de cais e da porta numa única unidade de controlo.

Com apenas alguns botões facilmente identificáveis é fácil de operar, para cumprir as exigências dos processos de logística modernos. Unidades de direção independentes ou ligações elétricas complexas já não são necessárias.

ASSA ABLOY DE6090DI Dock-IN


ASSA ABLOY Dock-IN é a primeira solução combinada do mundo com guia de estacionamento e semáforo num único sistema. ASSA ABLOY Dock-IN garante um procedimento de acoplamento seguro com a ajuda de luzes brancas de orientação e semáforos vermelhos. Não existe necessidade de pintar, e voltar a pintar, linhas de orientação no asfalto ou de instalar guias de estacionamento convencionais em aço, que são um obstáculo no estaleiro. Com a moderna tecnologia LED, ASSA ABLOY Dock-IN possui um baixo consumo de energia e uma longa duração.

Dados técnicos

Comprimento nominal 100 kN ¹	2000, 2450, 3000 mm
Largura nominal AD	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Largura do nivelador:	2000, 2200 mm
Capacidade de carga	100 kN (10 toneladas) 150 kN (15 toneladas)
Alcance de ação vertical 100 kN	
Para cima do cais	até 410 mm
Para baixo do cais	menos de 310 mm
Alcance de ação vertical 150 kN	
Para cima do cais	até 390 mm
Para baixo do cais	menos de 340 mm
Espessura da chapa de aço da plataforma 100 kN	8/10 mm
Espessura da chapa de aço da plataforma 150 kN	10/12 mm
Ponto de carga máximo plataforma niveladora	6,5 N / mm ² (chapa de aço de 8 mm & 10 mm)
Comprimento e material do lábio	aço, 500 mm
Control unit protection class	IP 54
Voltagem nominal	400V trifásica 230V trifásica
Potência nominal do motor	1,5 kW
European standard	EN 1398 relativa a niveladores de cais

1) Outras dimensões por pedido


Preparativos elétricos

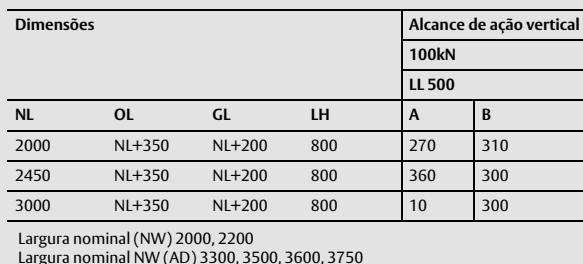

Espessura da plataforma	
Espessura	Ponto de carga máximo
8 mm	6,5 N / mm ²
10 mm	6,5 N / mm ²

NL	Comprimento nominal
OL	Comprimento geral
GL	Comprimento do declive
NW	Largura nominal
LE	Extensão do nivelador
LH	Altura do nivelador
A	Alcance de ação acima do nível do cais
B	Alcance de ação abaixo do nível do cais
DH	Altura de carga/descarga
DW	Largura da porta
NW (AD)	Largura nominal do Autodock (incluindo painéis de piso laterais)
L	Distância entre plintos
OW (AD)	Largura geral do Autodock = NW (AD) - 20


Preparativos elétricos

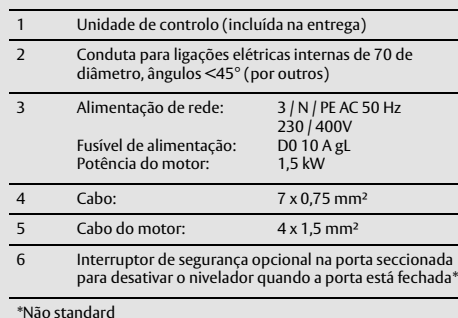

Funções de funcionamento para niveladores de lábio rebatível



**ASSA ABLOY
DE6090DI
Dock-IN**

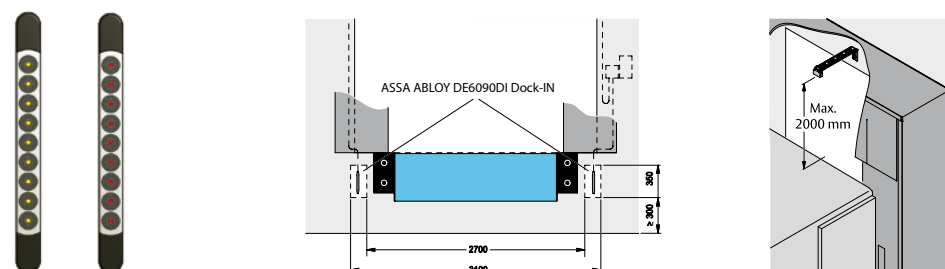

Cores standard disponíveis

