



## Abrigo de cais insuflável

A indústria alimentar coloca elevadas exigências na vedação do cais de carga para manter a cadeia de frio tão intacta quanto possível. O abrigo de cais deve oferecer uma proteção contínua contra as condições climáticas ao longo de toda a operação de carga e descarga.

Ao contrário do que acontece com outros tipos de abrigo de cais, com o abrigo insuflável ASSA ABLOY DS6070B, o veículo não se aproxima do abrigo. Em vez disso, o abrigo é insuflado à volta do veículo estacionado junto ao cais, fornecendo assim uma vedação completa. Os abrigos insufláveis são adequados para um vasto conjunto de tamanhos de veículos e a respetiva capacidade de vedação supera largamente a vedação normalmente exigida pelos operadores.

Na posição de descanso, o abrigo insuflável ASSA ABLOY DS6070B é completamente retraído por detrás das estruturas laterais, dando ao motorista do veículo a possibilidade de utilizar a totalidade da largura do cais de carga quando inverter a marcha em direção ao mesmo. Além disso, indicadores amarelos da linha frontal facilitam ainda mais a navegação em direção ao cais. Protetores estáveis contra colisões à altura da rampa previnem danos no abrigo.

### Painéis laterais e superior isolados

O abrigo de cais insuflável é instalado numa construção de estrutura coberta por painéis isolados, conferindo efeitos de insuflamento adicionais. A conceção facilita a troca fácil e rápida de componentes, no caso de ser necessário.

### Composição do material de elevada qualidade

Os airbags insufláveis laterais e superior são fabricados num material resistente a impactos com um núcleo forte e tecido. Não são inflamáveis, possuem uma cor estável e são extremamente resistentes aos impactos das condições atmosféricas – por outras palavras, um material muito adequado para um ótimo funcionamento em ambientes exigentes de cais de carga.

## Dados técnicos

Altura nominal	3755, 4055, 4355, 4555 mm
Altura livre nominal	3300, 3600, 3900, 4100 mm
Largura nominal	3600 mm
Profundidade nominal	770, 1020 mm
Extensão da bolsa superior	1000, 1300 mm
Extensão da bolsa lateral	650 mm
Paredes e telhado	painel isolado, 42 mm
Cores padrão RAL	3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Qualidade do tecido	Poliéster revestido em PVC
Bolsa superior	500 g/m <sup>2</sup> , espessura 0,5 mm
Bolsa posterior lateral	600 g/m <sup>2</sup> , espessura 0,5 mm
Bolsa frontal lateral	2500 g/m <sup>2</sup> , espessura 2 mm
Ventilador	230 V, monofásico, 50 Hz, 250 W nível de ruído: 65 dBA na posição de trabalho
Funções de	controlo de interruptor incluído Outros controlos disponíveis opcionalmente
Intervalo de temperaturas	-30°C a +60°C

## Dimensões


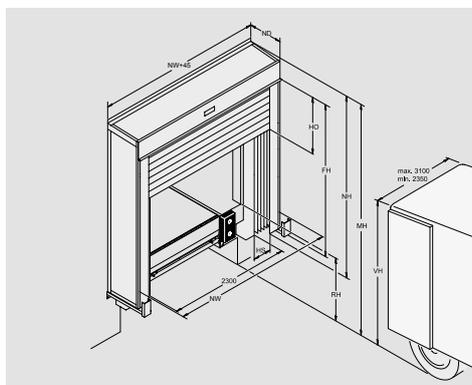


Abb.	Dimensão	Valor (mm)
NW	Largura nominal	3600
NH	Altura nominal	3755, 4055, 4355, 4555
ND	Profundidade nominal	770, 1020
FH	Altura livre acima do nível*	3300, 3600, 3900, 4100**
HO	Extensão da bolsa superior	1000, 1300
HS	Extensão da bolsa lateral	650
MH	Altura da instalação	VH+800
RH	Altura de carga/descarga	
VH	Altura do veículo	

\* dependendo de MH (altura da instalação)  
 \*\* tamanhos máximos

## Pontos de fixação

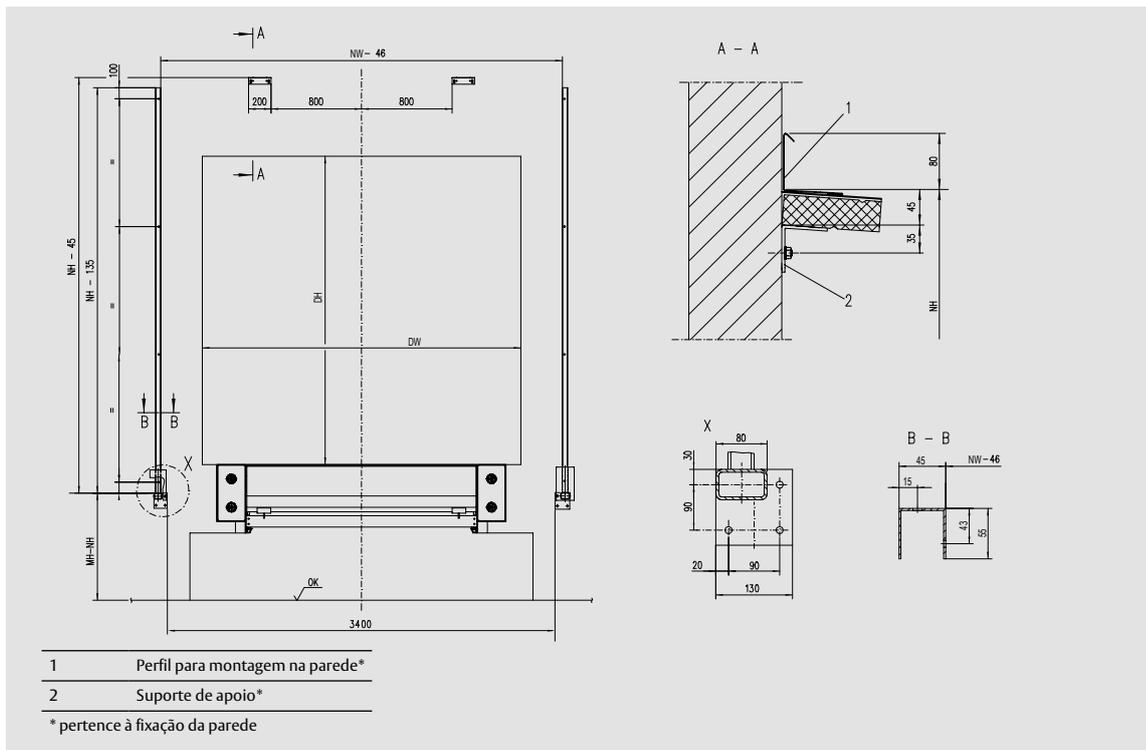

## Fixações à parede

