

Celoskleněné karuselové dveře

ASSA ABLOY RD300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Překrásné celoskleněné trojkřídle nebo čtyřkřídle karuselové dveře ASSA ABLOY Entrance Systems s unikátními skleněnými stropy jsou korunovačním klenotem našeho portfolia energeticky úsporných vstupů a špičkovým technologickým dílem pro jakoukoli budovu.

Krása ekologického vstupu

S celoskleněnými karuselovými dveřmi ASSA ABLOY RD300 bude vaše vnitřní klima chráněno proti nechtěnému pronikání vzduchu. Získáte kontrolu nad spotřebou energie, aniž byste slevovali z nároků na příjemný vstup luxusního vzhledu.

Karuselové dveře, jež jsou vlastně neustále otevřené a zároveň zavřené, bývají právem nazývány „Green Machines“. Výdaje vynaložené na nový působivý vstup se vám vrátí v podobě úspor energie získaných optimálním oddělením klimatických zón.

Krásné zevnitř i zvenku

Naše celoskleněné karuselové dveře jsou krásné zevnitř i navenek – od návrhu až po instalaci a provoz.

Technické specifikace

Zdroj napájení	230 V, 50 Hz, síťová pojistka max. 10 AT 100–120 V, 50/60 Hz, síťová pojistka max. 16 AT
Příkon	
Standardní jednotka pohonu	200 W/v klidu 30 W
Max. podpora	400 W/v klidu 30 W

Vynikající úroveň pohodlí

Všechny celoskleněné karuselové dveře jsou k dispozici v nejrůznějších průměrech, aby zajistily optimální komfort pro zaměstnance, zákazníky či hosty procházející se zbožím nebo zavazadly. Přitom všem samozřejmě dostojíme vlastní pověsti společnosti, jež dodává produkty s vynikající úrovní bezpečnosti.



Praktičnost

Tento jedinečný a špičkový kontrolní systém byl vyvinut bez kompromisů na úkor designu a funkčnosti. Systém zaručuje nejnižší náklady na provoz a údržbu se současným zajištěním maximální bezpečnosti a optimálního výkonu.


Optimalizace doby instalace a údržby:

- Model ASSA ABLOY RD300 je vybaven voličem programu s přístupovými kódy k ovládání dveří
- Automatická kontrola systému po instalaci
- Rychlé a bezpečné seřízení s počátečním nastavením všech bezpečnostních zón a rychlostí pohybu
- Samočinná kontrola bezpečnostních systémů
- Automatická signalizace servisních intervalů
- Automatický protokol událostí
- Automatická diagnostika


Bezpečnost

Pro sortiment celoskleněných dveří je bezpečnost uživatelů prvořadou prioritou.

- K zamezení zranění jsou okraje válcové konstrukce opatřeny měkkými bezpečnostními hranami
- Brání-li nějaká překážka otáčení dveří (odpor otáčení překročí přednastavenou hodnotu), otáčení se pozastaví
- Horizontální bezpečnostní spínače na otáčivých dveřích
- Kontrola rychlosti
- Špičkové snímače k zajištění bezpečnosti, pohotové aktivace a pohodlí

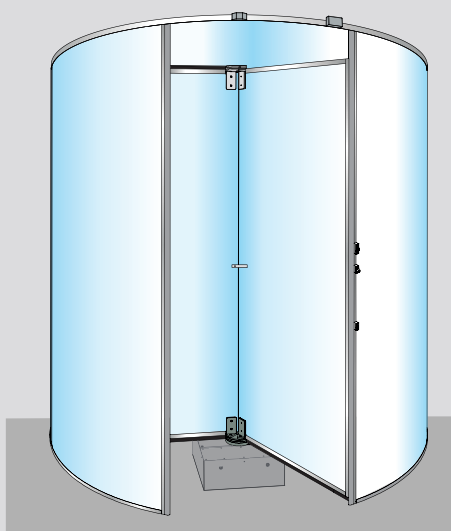

ASSA ABLOY RD300-3

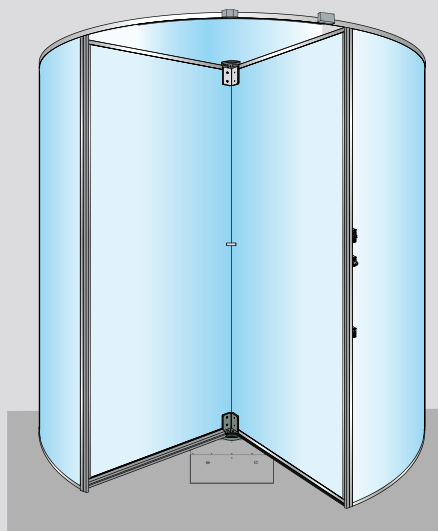

ASSA ABLOY RD300-4

Design

Design je víc než to, co je vidět na první pohled. Design je stejně důležitý pro praktičnost či komfort, například v ohledu flexibility konfigurací a jejich estetiky k dosažení souladu s vašimi potřebami a projektováním staveb. Dalším aspektem je podpora snadnosti a jednoduchosti údržby.


- Dveře ASSA ABLOY RD300 je k dispozici v různých velikostech s flexibilní vnitřní výškou
- Mechanismus zapuštěného pohonu zajistí optimální estetiku a minimální hlučnost
- Konstrukce má minimální nároky na přípravu podlah a umožňuje snadnou údržbu
- Zaparkované dveře s nočním zavíráním pro optimální estetiku

Zabezpečení

Nenechte se zmást luxusním vzhledem a působivostí – konstrukce modelu ASSA ABLOY RD300 zahrnuje integrované systémy zabezpečení budovy.


- Zesílené sklo karuselových dveří
- Úroveň přístupu a heslem chráněné uživatelské rozhraní v zařízení k ovládání programu
- Volitelné manuální dveře s nočním zavíráním

ASSA ABLOY RD300-3

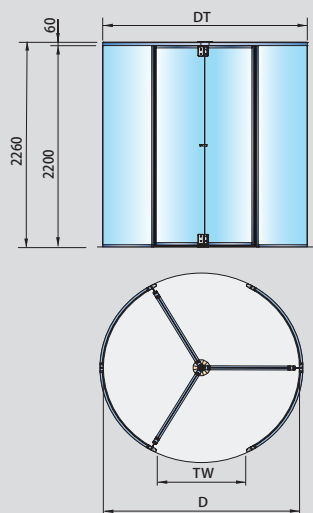


D	DT	TW
1800	1852	853
2100	2152	1003
2400	2452	1153
2700	2752	1303
3000	3052	1453

ASSA ABLOY RD300-4

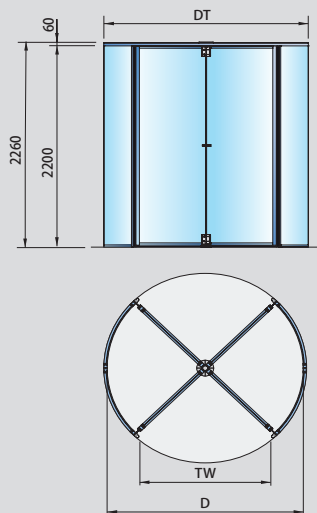

D	DT	TW
1800	1852	1237
2100	2152	1449
2400	2452	1661
2700	2752	1873
3000	3052	2085

Dveře s nočním zavíráním (NCD)

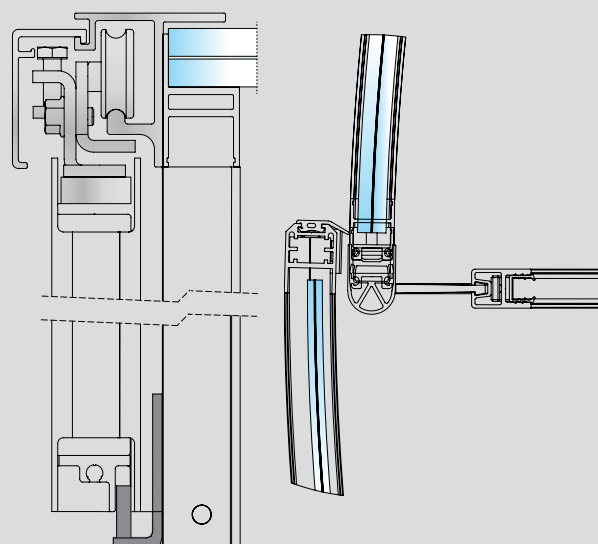

Standardní vybavení

Automatický pohon
Zapuštěná řídicí jednotka
Svislé bezpečnostní spínače
Skleněná stěna 8+8mm, číre lepené sklo
Skleněná křídla dveří
15mm tvrzené sklo ($2\,600\text{ mm} < H \leq 3\,000\text{ mm}$)
12mm tvrzené sklo ($H \leq 2\,600\text{ mm}$)
Skleněný strop 8+8 lepené sklo
Části dveří vyrobené z hliníkových profilů
Aktivační jednotky ASSA ABLOY
Štít, standardní výška 60 mm
Nouzové zastavení

Příslušenství a volitelné součásti

Práškové lakování (barvy dle RAL)
Plátování z nerezavějící oceli
Mechanický zámek
Elektromechanický zámek
Dveře s nočním zavíráním (NCD), manuální
Mechanický zámek na NCD
Nestandardní výška krytu ($2\,200\text{--}3\,000\text{ mm}$)
Tlačítko pro osoby se sníženou pohyblivostí
Přídavná bezpečnostní zařízení na otočné části
Zakrytované skryté snímače

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!