

System automatických posuvných dveří

ASSA ABLOY SL500 Protect

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Příslušenství a volitelné součásti

Typ profilu:

– Slim Eco

Povrchová úprava profilu:

– eloxovaný hliník, na přání barevné eloxování
– barva nátěru podle vzorníku RAL

Typ skla:

– 22mm, izolované, P4A

Mechanický zámek (2x)

TightSeal

Typ pohonu:

– SL500
– SL510

Boční panely



Zvláštní bezpečnostní funkce k ochraně proti vloupání a vandalismu.
Certifikováno dle normy EN 1627, bezpečnostní třída RC2.

ASSA ABLOY SL500 Protect

Systém tvoří dveře ze štíhlých hliníkových profilů, pohon, bezpečnostní jednotky a na požádání i boční panely. Dodává se v oboustranném či jednostranném provedení určeném pro montáž na nosný profil nebo na stěnu. Všechny modely lze upravit podle požadavků jednotlivých zákazníků, aby vytvořily vstupy splňující požadavky na vysoké zabezpečení.

Bezpečnostní prvky

Dveřní systém je certifikován a testován podle normy EN 1627 pro bezpečnostní třídu 2. Systém je osazen sklem P4A, což je vrstvené bezpečnostní sklo splňující požadavky normy EN 1627. Dveře jsou zajištěny dvěma mechanickými zámky umístěnými v novém profilu přední hrany, jenž byl pro tento systém speciálně vyvinut. Zámky jsou certifikovány dle SKG★★ (2 hvězdičky SKG). Systém je vybaven elektromechanickým zámek v pohonu. Rozšířená podpora provázání přes zadní hranu, podlahu a strop.

Bezpečnostní prvky


Integrovaný systém aktivace a detekce přítomnosti zvyšuje bezpečnost uživatelů prostřednictvím detekce osob či objektů v dráze dveří, kdy zamezí zavření do doby, než to bude bezpečné.

Udržitelnost

Automatické dveřní systémy ASSA ABLOY sníží množství energie potřebné k vytápění či klimatizaci budovy a zákazníci tak docílí nižších nákladů při omezení uhlíkové stopy. Systém ASSA ABLOY SL500 Protect je navíc vybaven mimořádně přiléhavými kartáči (TightSeal). Může být rovněž opatřen přídatnými snímači k přesnému doladění otevíracích a zavíracích časů, což ještě zvýší jeho energetickou úspornost. Pravidelná údržba napomůže zajistit špičkový výkon, prodlouží životnost zařízení a omezí dopad na životní prostředí.

ASSA ABLOY SL500

ASSA ABLOY SL510

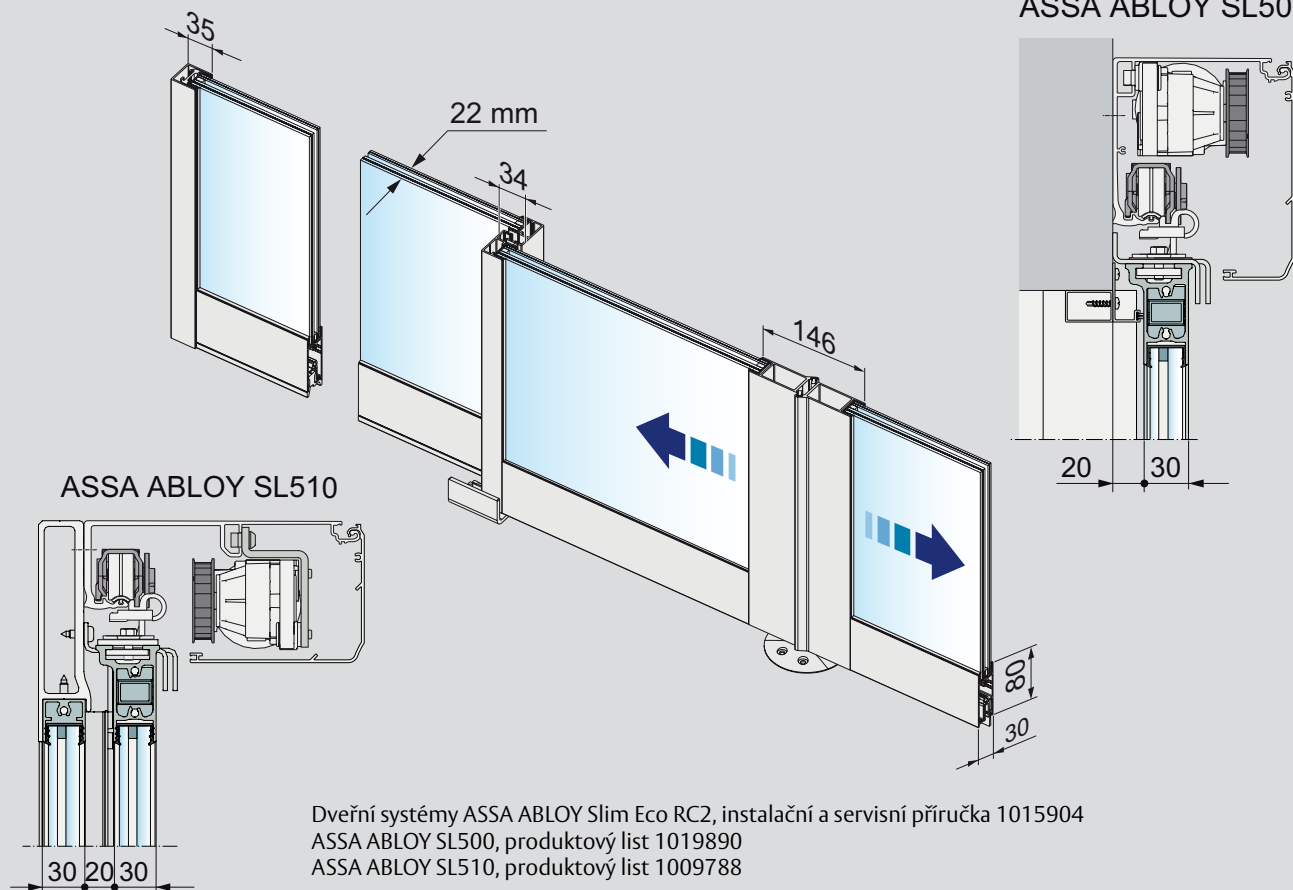

Dveřní systémy ASSA ABLOY Slim Eco RC2, instalační a servisní příručka 1015904

ASSA ABLOY SL500, produktový list 1019890

ASSA ABLOY SL510, produktový list 1009788



Šířka: 975-3000 mm
Výška: 1920-3020 mm



Šířka: 900-1500 mm
Výška: 1920-3020 mm



Šířka: 900-1500 mm
Výška: 1920-3020 mm

Montované na stěnu, pouze dveře



Šířka: 2150-6000 mm
Výška: 1950-3050 mm



Šířka: 1800-3000 mm
Výška: 1950-3050 mm



Šířka: 1800-3000 mm
Výška: 1950-3050 mm


Montované na stěnu,
dveře a boční panely



Šířka: 2150-6000 mm
Výška: 2100-3200 mm



Šířka: 1800-3000 mm
Výška: 2100-3200 mm



Šířka: 1800-3000 mm
Výška: 2100-3200 mm

Montované na nosný profil,
dveře a boční panely

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!