


ASSA ABLOY HS7040

Experience a safer
and more open world



Využití	Standardní vnitřní prostředí budov
---------	------------------------------------


ASSA ABLOY HS7040



Velikost okna:
980×300 mm

Max. počet okenních sekcí na světlo šířku

Okno umístěné v sekci 5 od 2 900–3 200
Okno umístěné v sekci 4 od 2 400–2 700
Okno umístěné v sekci 3 od 1 900–2 200
Okno umístěné v sekci 2 od 1 400–1 700
Okno umístěné v sekci 1 od 900–1 200

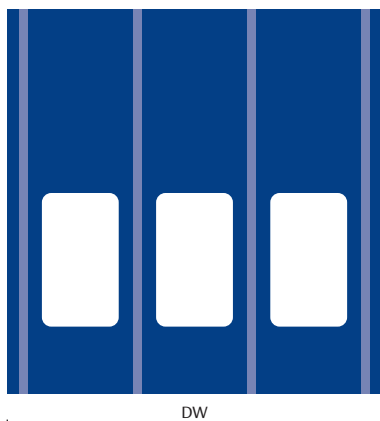

Velikost okna:
920×1 600 mm

Max. počet oken na světlo šířku (DW)

pro světlo šířku vrat: $1\ 200 \leq DW \leq 2\ 250$: 1 okno
pro světlo šířku vrat: $2\ 250 < DW \leq 3\ 750$: 1 nebo 2 okna
pro světlo šířku vrat: $3\ 750 < DW \leq 4\ 500$: 1, 2 nebo 3 okna

Plachta vrat je opatřena svislými průhlednými stabilizačními pásy na zadní straně. Na každých vratech jsou na levé a pravé straně plachty dva pásy

Třetí stabilizační pás je součástí vrat se 2 okny
 $DW > 2\ 560$ mm

Čtvrtý pás musí být přidán na vrata s 1 nebo 3 okny, pokud je světla šířka (DW) $> 2\ 560$ mm

Technické specifikace

Rozměry	Max. DW 4 500 × DH 4 600 mm Min. DW 900 × DH 1 000 mm
Zdroj napájení	Kmitočtový měnič 230 V, jedna fáze 16 A Frekvence: 50/60 Hz Výkon motoru 0,6 kW Max. proud pro příslušenství 24 V ss: 0,5 A Stupeň krytí IP pro základní desku: IP55
Rychlost otevírání	Otevírání rychlostí až 2,3 m/s – zavírání až 0,8 m/s
Servisní úroveň	Počet cyklů: 500 cyklů/den – max. 100 cyklů/hodinu
Dodatečné funkce	Manuální otevírání: manuální otevírání klikou u země. Těsnění: volitelné dodatečné utěsnění ke zlepšení vzduchotěsnosti. Kabeláž: volitelný 6m kabel pro $DH \leq 3\ 500$ mm.
Rám	Standardní: pozinkovaná ocel s volitelnými kryty: – černý PVC kryt sloupku – ocelový pozinkovaný kryt bubnu – ocelový pozinkovaný kryt motoru Volitelné: Vrata z nerezové oceli a kryt jsou k dispozici v provedení z materiálu AISI 304 Volitelné: rámy a kryty podle vzorníku RAL na požádání
Doporučená provozní teplota	Řídicí systém –5 až +50 °C Plachta: +5 až +50 °C Limit +5 °C platí pro průhledná okna z PVC. Další podrobnosti o používání v chladném prostředí vám poskytne technická nebo prodejní podpora.

Technické specifikace plachty

Typ materiálu	Polyesterová tkanina, oboustranně potažená PVC. Izolovaná plachta má na jedné straně tkaninu potaženou PVC a z druhé strany je opatřena pěnou.
Tloušťka a hmotnost polyesteru	Standardní plachta: 0,7 mm – 900 g/m ² Silnější: 1,0 mm – 1 300 g/m ² Izolovaná: 3,5 mm – 1 300 g/m ²
Svislé výztužné pásy	Průhledné PVC Nelze použít pro izolované plachty.
Koeficient tepelného odporu	Standardní: 5,8 W/m ² K – 1 mm: 5,5 W/m ² K Izolovaná: 4,0 W/m ² K
Redukce hluku	~ 12 dB. Izolovaná: 17,5 dB
Okna	průhledné 1mm PVC, k dispozici pro: Š 980 × V 300 Š 920 × V 1 600 mm Průhledný panel V 920 mm; 1 000 mm od úrovně podlahy
Dostupné barvy standardní plachty	Podobné barvám: Červená RAL 3000 Oranžová RAL 2004 Žlutá RAL 1021 Krémová RAL 1014 Světlemodrá RAL 5012 Modrá RAL 5010 Šedá RAL 7038 Zelená RAL 6026 Bílá RAL 9010 Černá RAL 9005
Barvy dostupné pro silnější plachtu	Žlutá RAL 1004 Šedá RAL 7046
Barvy dostupné pro izolovanou plachtu	Modrá RAL 5002 Šedá RAL 7038