

Vyrovnávací můstek

ASSA ABLOY DL6130C

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Vyrovnávací můstek s teleskopickou lištou pro nákladní vozidla i dodávky

Elektrohydraulický systém ASSA ABLOY DL6130C Combidock eliminuje potřebu používání různě vysokých ramp a snižuje tak náklady na výstavbu. Doporučujeme vybavit každou oblast, kde probíhá často nakládka, alespoň jedním systémem ASSA ABLOY DL6130C Combidock, aby bylo možné efektivně obsluhovat vozidla všech velikostí.

Teleskopická lišta je vyrobená z vysoce stabilní hliníkové slitiny, která je mimořádně plochá, což vede k plynulejším přechodům mezi můstkem a ložnou plochou nákladních vozů. To má ergonomické a ekonomické výhody. Lidem odpadne práce s klíny a sníží se rozsah opotřebení manipulačního zařízení.

Vozidla se při nakládce a vykládce zvedají a klesají. Díky speciálnímu bezpečnostnímu kontrolnímu systému můstek automaticky sleduje vertikální pohyby ložné plochy vozidla. Pokud se lůžko pohne ve vodorovném směru, tak ten samý automatický systém podrží lištu proti lůžku, což umožňuje bezpečné a plynulé průchody.

Nákladní auto nebo dodávka – stačí přepnout spínač
Jednoduše nastavte přepínač a spustí se příslušný automatizační program. Při nastavení na „Malé nákladní vozy“ se boční jazýčky vyrovnávací lišty zatáhnou a šířka se sníží o 1000 mm. Zároveň se sníží přítlak plošiny můstku hydraulickou jednotkou. Pro návrat do režimu standardního nákladního vozidla použijte pouze volicí spínač.


Řada ASSA ABLOY 950 – inteligentní systém řízení doků vše v jednom

Inovativní a jedinečný systém řízení doků řady 950 umožňuje přímé ovládání vyrovnávacího můstku, těsnicího límce a vrat v jediné řídicí jednotce. Snadno se obsluhuje pomocí několika intuitivních tlačítek a splňuje požadavky moderní logistiky. Samostatné řídicí jednotky nebo komplexní kabeláž již nejsou zapotřebí.

Technické údaje

Jmenovitá délka	3000, 3500, 4000, 4500 mm
Jmenovitá šířka	2000, 2200 mm
Nosnost	nákladní automobily 60 kN (6 tun) dodávky 20 kN (2 tuny)
Svislý pracovní rozsah	
Zvýšení nad dokem	až 620 mm
Snížení pod dokem	až 700 mm
Tloušťka protiskluzového plechu plošiny	8/10 mm
Max. bodové zatížení vyrovnávací platforma	6,5 N / mm ² (8 mm protiskluzový plech)
Materiál a délka lišty	hliník, 500 mm
Stupeň krytí řídicí jednotky	IP 54
Jmenovité napětí	400V 3fázové
Jmenovitý výkon motoru	1,5 kW
Řídicí jednotka	Automatické tlačítko impulsu režimu standardního nákladního vozidla/městské dodávky. Volitelně s ovládáním vrat
Evropská norma	EN 1398, Vyrovnávací můstky

Rozměry

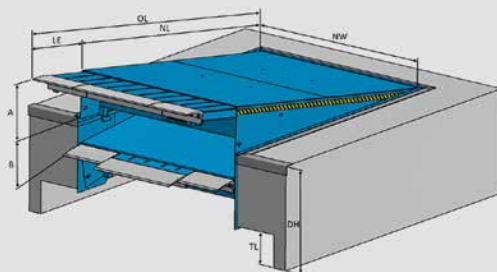

NL	Jmenovitá délka
OL	Celková délka (NL + 500 mm)
GL	Délka sklonu (NL + 360 mm)
NW	Jmenovitá šířka (= 2 000 mm)
LE	Délka lišty
LH	Výška můstku
A	Pracovní rozsah nad úrovní rampy
B	Pracovní rozsah pod úrovní rampy
PD	Hloubka šachty
LP	Nejnižší poloha
TL	Oblast zvedání zadní části
3	Rám můstku

Rozměry lišty 500 mm

Svislý pracovní rozsah v režimu 60 kN

NL	LH	LP	A	B – vnitřní levý	B – dolů na LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Svislý pracovní rozsah v režimu 20kN

NL	LH	LP	A	B – vnitřní levý	B – dolů na LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Rozměry lišty 1000 mm


Svislý pracovní rozsah v režimu 60 kN

NL	LH	LP	A	B – vnitřní levý	B – dolů na LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Svislý pracovní rozsah v režimu 20kN

NL	LH	LP	A	B – vnitřní levý	B – dolů na LP	DH
3000	800	950	450	375	550	1200
3500	900	1150	560	275	650	1200
4000	900	1150	560	270	650	1200
4500	900	1165	560	260	650	1200

Elektrická příprava

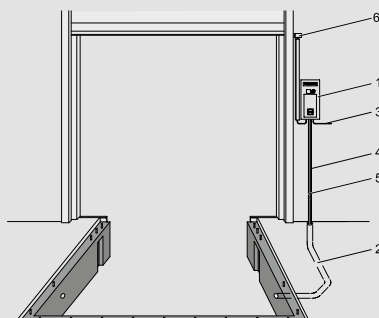

1	Řídicí jednotka (součást dodávky)
2	Elektroinstalační trubka o vnitřním průměru 50, úhly <45° (od jiných výrobců)
3	Síťové napájení: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Síťová pojistka: D0 10 A gL Výkon motoru: 1,5 kW
4	Ovládací kabel: 18 x 0,75 mm²
5	Hlavní připojení 230 V: 4 x 1,5 mm²
6	Volitelný bezpečnostní spínač na sekčních vratech k deaktivaci můstku při zavřených dveřích*

*Není součástí standardní výbavy

Provozní funkce můstků Combidock 950

950 LA CD



950 DLA CD



950 LSA CD




950 DLSA CD



CD = Combidock
L = Vyrovnávací můstek
A = Automatické tlačítko
D = Vrata
S = Těsnicí límeč

Režim zátěže 20 kN



Režim zátěže 60 kN



Standardní dostupné barvy

Červená
RAL 3002

Zelená
RAL 6005

Modrá
RAL 5010

Černá
RAL 9005