

Turniket v plnej výške

Séria ASSA ABLOY FT400

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Zabezpečte svoju prevádzku kvalitným a bezpečným prístupovým bodom špeciálne navrhnutým na riadený fyzický prístup v náročnom prostredí.

Turniket v plnej výške FT400 od ASSA ABLOY je mimoriadne robustné a vodoodolné riešenie pre často navštevované zabezpečené prostredia. Vďaka svojej odolnej 3-dielnej konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele odolá aj tým najdrsnejším vonkajším podmienkam a pritom poskytuje niekoľko možností spôsobu pohonu pre Vaše väčšie pohodlie.

Tento obojsmerný, logicky riadený vstup je vybavený na to, aby si poradil s výpadkami napájania, a je možné prispôsobiť ho – od rôznych konštrukčných možností cez príslušenstvo, ako sú strechy / prístrešky alebo otočné dvere v plnej výške.


V závislosti od svojho miesta použitia si môžete vybrať, či chcete turniket FT400 dodať kompletne zmontovaný alebo rozobratý. Naši špecialisti Vám radi pomôžu presne podľa Vašich potrieb.

Technické parametre

Konštrukcia	Oceľ
Šírka priechodu	670 / 630 / 600 mm
Hmotnosť	410 kg
Napájanie	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
Napätie	24 VDC
Spotreba energie v pohotovostnom režime	12 W
Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
Ochrana IP	Kabinet IP54 / Ovládač IP65
Priemerný počet cyklov pred zlyhaním (MCBF)	10 000 000
Priemerný čas do opravy (MTTR)	< 30 min

Voliteľné možnosti

- Elektromechanický alebo ručne ovládaný hnací mechanizmus
- Dodanie v zmontovanom / rozobratom stave
- Zamknuté s napätím/zamknuté bez napätia
- Nehrdzavejúca oceľ (AISI 304/316), nehrdzavejúca oceľ a práškový lak, pozinkované ponorom alebo pozinkované a práškovo lakované vyhotovenie
- Prispôsobiteľné LED indikátory

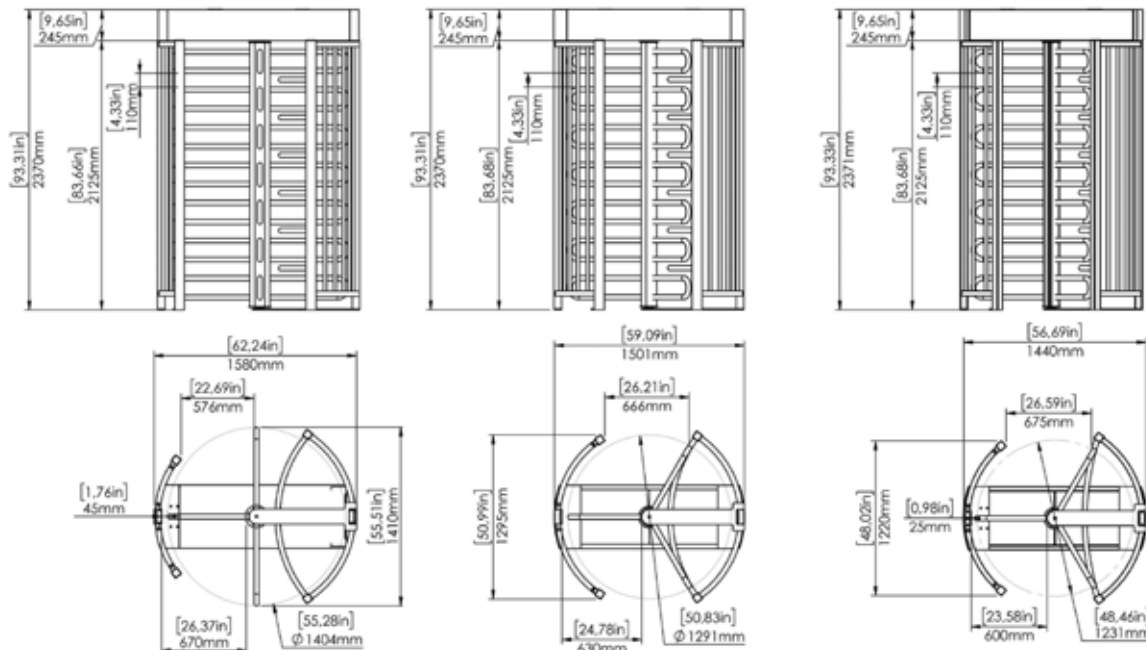

Základné funkcie a prvky rozhrania

Prispôsobiteľné nastavenia

Turniket FT400 má logicky riadené rozhranie a funguje obojsmerne. Smer vchodu a východu sa dá individuálne nastaviť ako kontrolovaný, zablokovaný alebo s voľným otáčaním. Po uvoľnení sa turniket po nastavenom čase sám zablokuje, ak nedôjde k ďalšiemu prechodu. Ak by ľudia z oboch smerov chceli prejsť súčasne, prvá osoba, ktorá aktivuje turniket, prejde ako prvá.

Kontrolovaný prístup

V režime kontrolovaného prístupu po potvrdení uvoľnenia zaslanom systémom riadenia prístupu sa turniket odomkne v povolenom smere a umožní prístup jednej osobe. Za každou osobu rotor turniketu znova zablokuje prechod a neumožní prístup zo smeru vchodu ani východu, kým nedostane nový signál uvoľnenia od systému riadenia prístupu.

Viacnásobné otváranie

Ďalšia osoba môže použiť ďalší cyklus prechodu počas prebiehajúceho cyklu prechodu v oboch smeroch. Regulátor turniketu uchováva až 255 uvoľnení a umožňuje prechod rovnakého počtu osôb.

Núdzové režimy

V núdzovom prípade alebo pri výpadku napájania mechanizmus odomkne rotor, ktorý sa následne voľne otáča v oboch smeroch. V režime zamknuté s napätím sa turniket automaticky resetuje, keď sa núdzový alarm zastaví alebo sa znovu zapne napájanie. Možnosťou je aj režim zamknuté bez napätia.

LED indikátory

Kontrolky LED na turnikete signalizujú prevádzkový stav v oboch smeroch.

	Možnosť 1	Možnosť 2
Zelená	Pohotovostný režim alebo režim zablokovania	Uvoľnený alebo voľný prechod
Červená	Uvoľnený alebo voľný prechod	Pohotovostný režim alebo režim zablokovania

Príslušenstvo

Montážna doska čítačky
Stropné svetlá
LED indikátory
Vykurovací súprava pre -40 °C
Možnosti pre strechy a prístrešky
Tvrdené bočné sklenené panely
Montážna doska (vhodná na prepravu vysokozdvížným vozíkom)
Montážny rám pre zapustenú montáž
Záložná batéria
Integračné konzoly ovládača prístupu na požiadanie

Nastavenia

Prevádzkový režim pre oba smery	Kontrolovaný / voľný / zablokovaný
Zvukové upozornenia	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Časový limit uvoľnenia	5, 10, 15, 20 sekúnd
Po sebe nasledujúci prechod	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Núdzové pripojenie	On (Zap.) / Off (Vyp.)