

Bránka Speedgate

Séria ASSA ABLOY SG100

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Posilnite kontrolu prístupu do budovy pomocou elegantnej a kompaktnej bránky s turniketom, ktorá bola špeciálne vyvinutá na monitorovanie a blokovanie neoprávnenej premávky.

Bránka Speedgate s turniketom SG100 od ASSA ABLOY je spoľahlivé a štýlové riešenie na reguláciu pohybu ľudí do budovy a von z nej. S motorom 24 V BLDC, ktorý poháňa rýchlo sa otvárajúce, skryté zatváracie krídla, štandardne vyrobené z 8 mm tvrdeného skla, ide o vysokoefektívny vstup, ktorý dokáže monitorovať a v prípade potreby blokovat' neželaný prístup, čím výrazne prispieva k stabilnej úrovni bezpečnosti a zabezpečenia vo Vašom prostredí.

S pozinkovaným ocelovým rámom bránky a panelmi krytu z nehrdzavejúcej ocele spolu s horným krytom z 10 mm tvrdeného skla, ako aj s osvetlenými indikačnými piktogramami ide o elegantný a kvalitný doplnok vstupu do Vašej budovy. Medzi inými riešeniami vyniká svojou intuitívnou integráciou riadenia prístupu. Náš produkt Vision Touch je ľahko integrovateľný s akýmkoľvek systémom kontroly prístupu prostredníctvom suchého kontaktu alebo COM portov.

Môžete si dokonca prispôbiť horný kryt bránky s voliteľnými výrezmi pre čítačky nainštalované na povrchu, držiaky alebo stojany čítačiek, ako aj štandardné alebo na mieru navrhnuté stĺpiky pre integráciu regulátora prístupu. Stačí nám dať vedieť, čo potrebujete.

Technické parametre

Konštrukcia	Oceľ
Šírka priechodu	650 / 915 mm
Veľkosť skrinky (Š x D x V):	125 x 1 325 x 1 000 mm
Hmotnosť	95 kg
Napájanie	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
Napätie	24 VDC
Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
Ochrana IP	Skrinka IP44
Priemerný počet cyklov pred zlyhaním (MCBF)	10 000 000
Priemerný čas do opravy (MTTR)	< 30 min
Rýchlosť otvárania a zatvárania	0,7 až 1,5 sekundy

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

- Sklenené alebo akrylové zatváracie krídla
- Logo spoločnosti na sklenených/akrylových zatváracích krídlach
- Panely krytu v práškovom laku vo farbe RAL
- Doska základne z nehrdzavejúcej ocele
- Vkladač kariet
- Integrované konzoly ovládača prístupu (na požiadanie)



Základné funkcie a prvky rozhrania

Prispôsobiteľné nastavenia

Bránka Speedgate s turniketom SG100 má logicky riadené rozhranie a funguje obojsmerne. Smer vchodu a východu sa dá individuálne nastaviť ako kontrolovaný, zablokováný alebo s voľným otáčaním. Po uvoľnení sa turniket po nastavenom čase sám zablokuje, ak nedôjde k ďalšiemu prechodu. Ak by ľudia z oboch smerov chceli prejsť súčasne, prvá osoba, ktorá aktivuje turniket, prejde ako prvá.

Kontrolovaný prístup

V režime riadeného prístupu po potvrdení uvoľnenia zaslanom systémom riadenia prístupu bránka odomkne zatváracie krídla a umožní prístup jednej osobe. Po každej osobe zatváracie krídla znova zablokujú prechod a neumožnia prístup zo smeru vchodu ani východu, kým nedostanú nový signál uvoľnenia od systému riadenia prístupu.

Viacnásobné otváranie

Ďalšia osoba môže použiť ďalší cyklus prechodu počas prebiehajúceho cyklu prechodu v oboch smeroch. Regulátor turniketu uchováva až 255 uvoľnení a umožňuje prechod rovnakého počtu osôb.

Rôzne bezpečnostné reakcie

V prípade bezpečnostnej hrozby alebo iných súvisiacich incidentov môže bránka reagovať viacerými rôznymi spôsobmi:

- Len zvukový poplach bez blokovania priechodu.
- Krídla sa okamžite zatvoria a zablokujú priechod* bez zvukového poplachu.
- Krídla sa okamžite zatvoria a zablokujú priechod* so zvukovým poplachom.

* Ak sa priechod zablokuje počas pokusu o krytie sa (tailgating) alebo, keď niekto ide nesprávnym spôsobom, krídla turniketu môžu potenciálne zraniť danú osobu.

Núdzový režim a režim výpadku napájania

V núdzovom prípade bránka otvorí zatváracie krídla (režim zamknuté bez napätia). Počas výpadku napájania sa však mechanizmus aj zatváracie krídla odblokujú, aby sa mohli voľne pohybovať. Po zastavení núdzového poplachu a/alebo opätovnom napájaní elektrinou sa bránka automaticky resetuje.

LED indikátory

Kontrolky LED na turnikete signalizujú prevádzkový stav v oboch smeroch.




Modrá	Čakanie / Pohotovostný stav
Zelená	Prechod potvrdený
Červená	Žiadny prechod

Nastavenia




Prevádzkový režim pre oba smery	Kontrolovaný / voľný / zablokováný
Zvukové upozornenia	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Časový limit uvoľnenia	5, 10, 15, 20 sekúnd
Núdzové pripojenie	On (Zap.) / Off (Vyp.)

Rozmery



945 mm

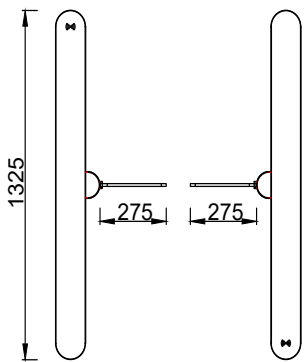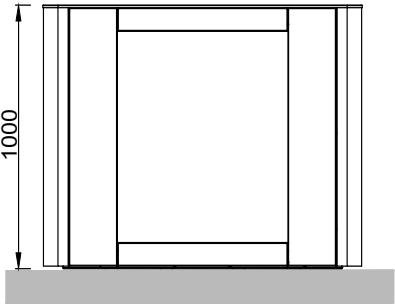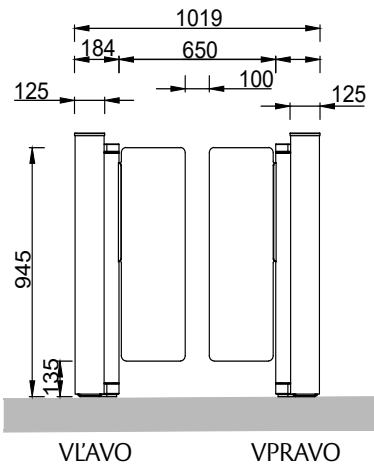

1 200 mm

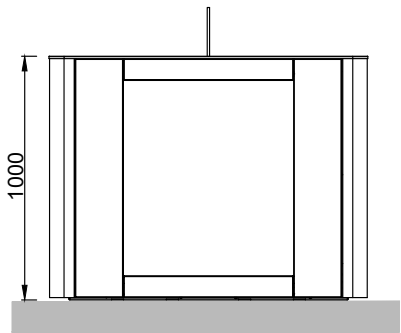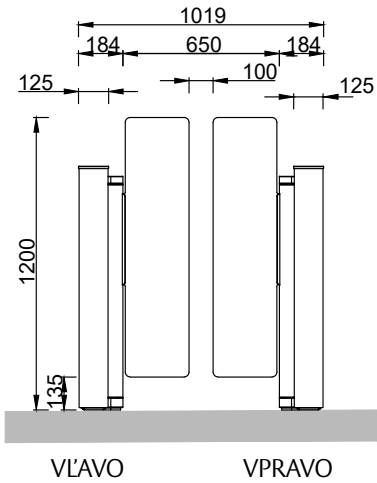

1 800 mm

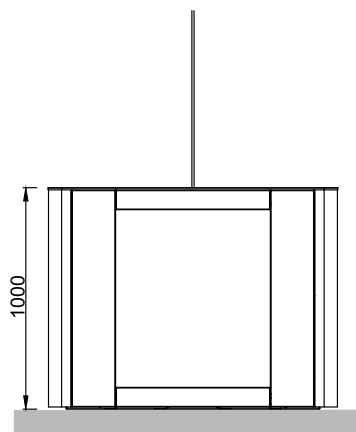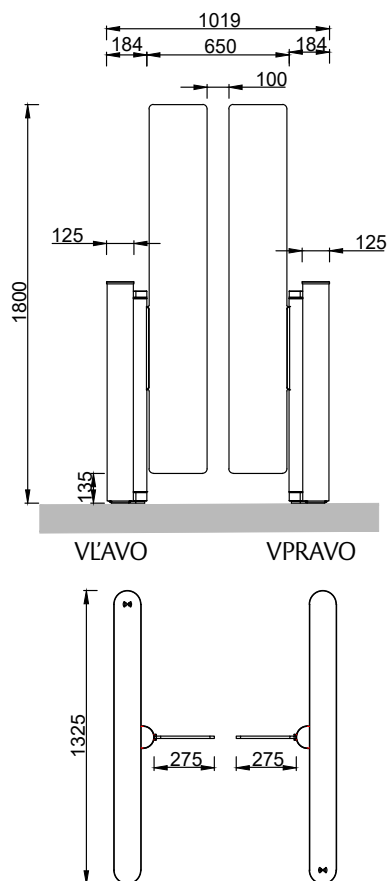

Zariadenie by mali montovať, pravidelne kontrolovať a jeho údržbu a servis vykonávať len vyškolení a oprávnení pracovníci. Na zaručenie správnej a bezpečnej prevádzky sa dôrazne odporúčajú harmonogramy preventívnej údržby. Viac informácií o našej ponuke služieb vám poskytne zástupca spoločnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!