

Bránka Speedgate

Séria ASSA ABLOY SG600

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Posilnite kontrolu prístupu do budovy pomocou elegantnej a kompaktnej bránky s turniketom, ktorá bola špeciálne vyvinutá na monitorovanie a blokovanie neoprávnenej premávky.

Bránka Speedgate s turniketom SG600 od ASSA ABLOY je spoľahlivé a štýlové riešenie na reguláciu pohybu ľudí do budovy a von z nej. S motorom 24 V BLDC, ktorý poháňa rýchlo sa otvárajúce, skryté zatváracie krídla (štandardne vyrobené z 8/10 mm tvrdeného skla), ide o vysokoefektívny vstup, ktorý dokáže monitorovať a v prípade potreby blokovať neželaný prístup, čím výrazne prispieva k stabilnej úrovni bezpečnosti a zabezpečenia vo Vašom prostredí.

S pozinkovaným ocelovým rámom bránky a panelmi krytu z nehrdzavejúcej ocele spolu s horným krytom a bočnými panelmi z 10 mm tvrdeného skla, ako aj s osvetlenými indikačnými piktogramami ide o elegantný a kvalitný doplnok vstupu do Vašej budovy. Medzi inými riešeniami vyniká svojou intuitívnou integráciou riadenia prístupu, takže môže jednoducho spolupracovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu prostredníctvom suchého kontaktu alebo komunikačných portov.

Môžete si dokonca prispôsobiť horný kryt bránky s voliteľnými výrezmi pre čítačky nainštalované na povrchu, držiaky alebo stojany čítačiek (ako aj štandardné alebo na mieru navrhnuté stĺpiky pre integráciu regulátora prístupu). Stačí nám dať vedieť, čo potrebujete.

Technické parametre

Konštrukcia	Oceľ a sklo
Šírka priechodu	500 mm (SG 600) / 900 mm (SG 605)
Rozmery skrinky (Š x D x V)	254 x 971 x 998 mm
Hmotnosť	85 kg
Napájanie	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
Napätie	24 VDC
Prevádzková teplota	-20 °C až +70 °C
Ochrana IP	Skrinka IP44
Priemerný počet cyklov pred zlyhaním (MCBF)	10 000 000
Rýchlosť otvárania a zatvárania	0,8 až 1,5 sekundy
Čítačka kariet (Š x D x V)	100 x 120* x 60 mm

* K dispozícii je dĺžka až 170 mm (na vyžiadanie)

Voliteľné možnosti

- Nehrdzavejúca oceľ v čiernej, bronzovej alebo zlatej farbe
- Akrylové zatváracie krídla
- Logo spoločnosti na zatváracích krídlach
- Panely krytu v práškovom laku vo farbe RAL
- Doska základne z nehrdzavejúcej ocele
- Integračné konzoly ovládača prístupu (na vyžiadanie)
- Čítačka kariet a skener (prispôsobiteľná hĺbka)
- Záložná batéria



SG600



SG605

Základné funkcie a prvky rozhrania

Prispôsobiteľné nastavenia

Bránka Speedgate s turniketom SG600 má logicky riadené rozhranie a funguje obojsmerne. Smer vchodu a východu sa dá individuálne nastaviť ako kontrolovaný, zablokovaný alebo s voľným otáčaním. Po uvoľnení sa turniket po nastavenom čase sám zablokuje, ak nedôjde k ďalšiemu prechodu. Ak by ľudia z oboch smerov chceli prejsť súčasne, prvá osoba, ktorá aktivuje turniket, prejde ako prvá.

Kontrolovaný prístup

V režime riadeného prístupu po potvrdení uvoľnenia zaslanom systémom riadenia prístupu bránka odomkne zatváracie krídla a umožní prístup jednej osobe. Po každej osobe zatváracie krídla znova zablokujú prechod a neumožnia prístup zo smeru vchodu ani východu, kým nedostanú nový signál uvoľnenia od systému riadenia prístupu.

Viacnásobné otváranie

Ďalšia osoba môže použiť ďalší cyklus prechodu počas prebiehajúceho cyklu prechodu v oboch smeroch. Regulátor turniketu uchováva až 255 uvoľnení a umožňuje prechod rovnakého počtu osôb.

Rôzne bezpečnostné reakcie

V prípade bezpečnostnej hrozby alebo iných súvisiacich incidentov môže bránka reagovať viacerými spôsobmi:

1. Iba zvukový poplach bez blokovania priechodu.
2. Krídla sa okamžite zatvoria a zablokujú priechod* bez zvukového poplachu.
3. Krídla sa okamžite zatvoria a zablokujú priechod* so zvukovým poplachom.

* Ak sa priechod zablokuje počas pokusu o prekrytie sa (tailgating) alebo, ak niekto ide nesprávnym smerom, krídla bránky môžu potenciálne zraniť danú osobu.

Núdzový režim a režim výpadku napájania

V núdzovom prípade bránka otvorí zatváracie krídla (režim zamknuté bez napätia). Počas výpadku napájania mechanizmus a zatváracie krídla nefungujú (režim zamknuté bez napätia). Môžeme Vám poskytnúť voliteľnú batériovú jednotku, aby ste mohli zatváracie krídla otvoriť aj počas výpadku napájania. Po zastavení núdzového poplachu a/alebo opätovnom napájaní elektrinou sa bránka automaticky resetuje.

LED indikátory

Kontrolky LED na turnikete signalizujú prevádzkový stav v oboch smeroch.




Modrá	Čakanie / Pohotovostný stav
Zelená	Prechod potvrdený
Červená	Žiadny prechod

Nastavenia




Prevádzkový režim pre oba smery:	Kontrolovaný / voľný / zablokovaný
Zvukové upozornenia:	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Časový limit uvoľnenia:	5, 10, 15, 20 sekúnd
Núdzové pripojenie	On (Zap.) / Off (Vyp.)

Rozmery

SG600

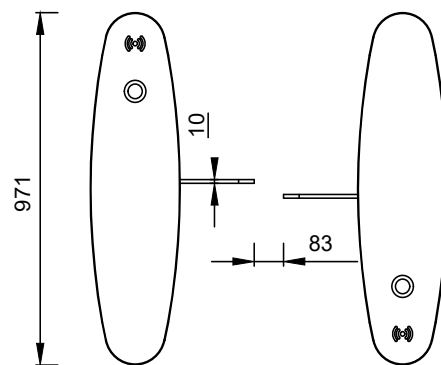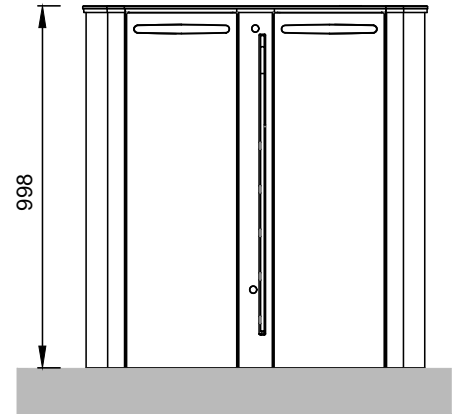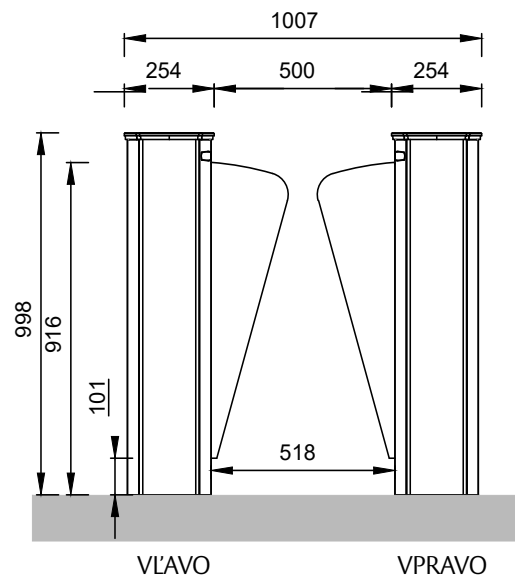

SG605

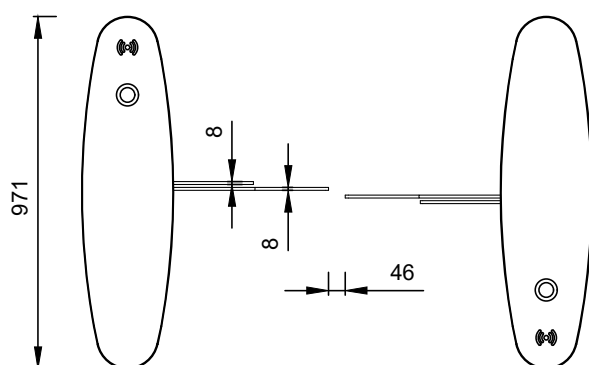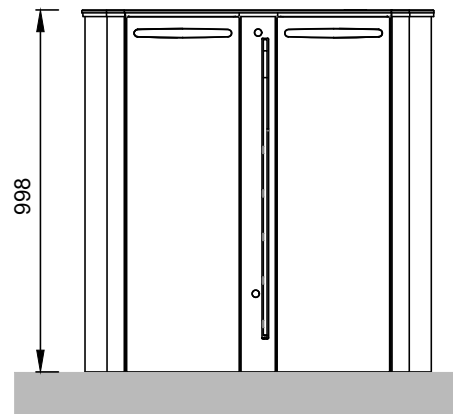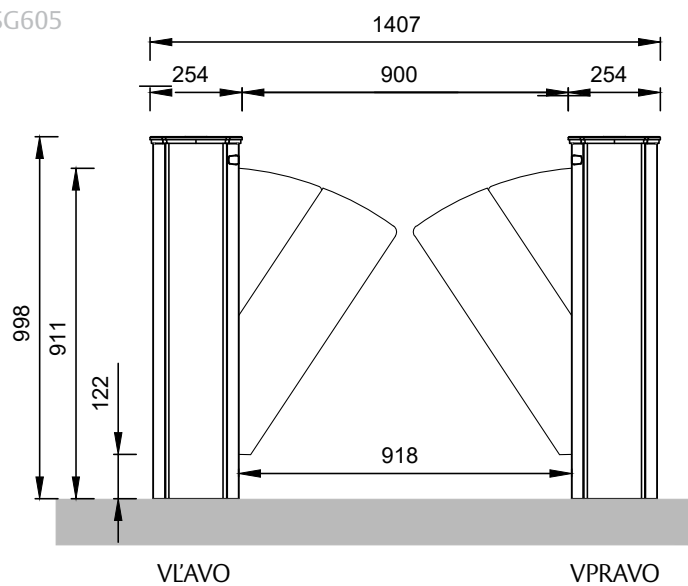

Zariadenie by mali montovať, pravidelne kontrolovať a jeho údržbu a servis vykonávať len vyškolení a oprávnení pracovníci. Na zaručenie správnej a bezpečnej prevádzky sa dôrazne odporúčajú harmonogramy preventívnej údržby. Viac informácií o našej ponuke služieb vám poskytne zástupca spoločnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!