

Otočná brána

Séria ASSA ABLOY GS300

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Presmerujte tok ľudí s dobre navrhnutou, obojsmernou otočnou bráňkou – aby súkromné priestory vo Vašej budove mohli vždy plniť svoju funkciu.


Otočná bránka GS300 od ASSA ABLOY je kompaktné, a zároveň robustné prístupové riešenie, ktoré pomáha odkloniť nežiadúcu premávku z verejných priestorov Vašej budovy. Stĺpik z nehrdzavejúcej ocele a zatváracie krídlo z tvrdeného skla (otvárané motorom s jednosmerným pohonom) sa osvedčili ako odolné voči intenzívnemu používaniu a mechanizmus otočných dverí sa vždy ľahko ovláda rukou.

Voliteľné možnosti

- Jednotka diaľkového ovládania
- Logo spoločnosti na zatváracom krídle
- Stĺpiky pre jednotku riadenia prístupu
- Fotobunka
- LED indikátory pod horným krytom a zatváracím krídlom

Technické parametre

Konštrukcia	Nehrdzavejúca oceľ
Šírka priechodu	Max. 1 000 mm
Dĺžka zatváracieho krídla	Max. 900 mm
Výška stĺpika	1 005 mm
Priemer stĺpika	175 mm
Hmotnosť	40 kg
Napájanie	100 až 240 VAC, 50 / 60 Hz
Napätie	24 VDC
Spotreba energie v pohotovostnom režime	9 W
Prevádzková teplota	-0 °C až +70 °C
Ochrana IP	Skrinka IP44
Čas otvárania a zatvárania	1,5 sekundy

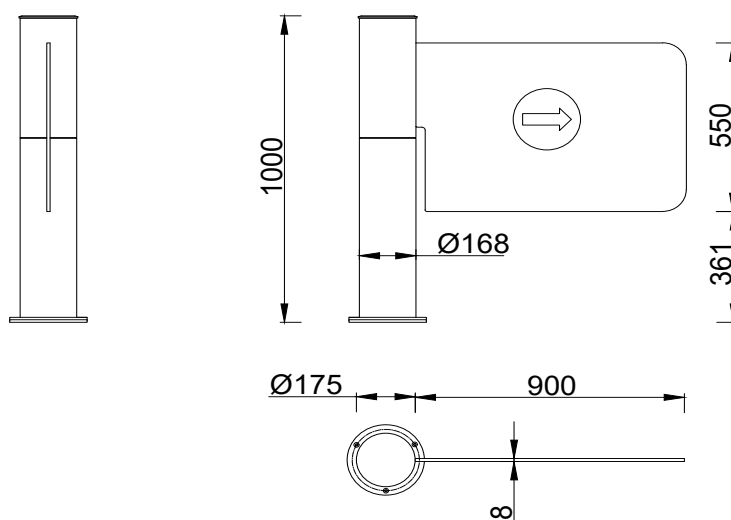

Prispôsobiteľné nastavenia

Otočná bránka s turniketom SG300 má logicky riadené rozhranie a funguje obojsmerne. Smer vchodu a východu sa dá individuálne nastaviť ako kontrolovaný, zablokovaný alebo s voľným otáčaním. Po uplynutí nastaviteľného času uvoľnenia sa zatváracie krídlo zatvorí a priechod sa po nastavenom čase úplne zablokuje, ak nedôjde k prechodu. Otočná bránka má tiež funkciu trvalého otvorenia a je vybavená sériovým portom RS232.

Núdzový režim a režim výpadku napájania

V núdzovom prípade sa bránka odblokuje a zatváracie krídlo sa môže voľne pohybovať v určenom smere. Pri výpadku prúdu však mechanizmus odblokuje krídlo závery a to sa voľne otáča v oboch smeroch. Po zastavení núdzového poplachu a/alebo opätovnom napájaní elektrinou sa bránka automaticky zatvorí.

Nastavenia

Prevádzkový režim pre oba smery	Kontrolovaný / voľný / zablokovaný
Zvukové upozornenia	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Časový limit uvoľnenia	5, 10, 15, 20 sekúnd
Núdzové pripojenie	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Senzorovo riadené	On (Zap.) / Off (Vyp.)
Možnosti LED indikátora	Možnosť 1 / Možnosť 2

Zariadenie by mali montovať, pravidelne kontrolovať a jeho údržbu a servis vykonávať len vyškolení a oprávnení pracovníci. Na zaručenie správnej a bezpečnej prevádzky sa dôrazne odporúčajú harmonogramy preventívnej údržby. Viac informácií o našej ponuke služieb vám poskytne zástupca spoločnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!