

Skjutdörrsöppnare ASSA ABLOY SL521

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Den modulbaserade, teleskopiska skjutdörren ASSA ABLOY SL521 kan uppgraderas och byggas till för att anpassas efter företagets tillväxt.

Hållbara entréer

Ni kan vara säkra på att entrén passar trafikflödet och uppställd miljöpåverkan. För att göra entrén mer miljövänlig kan vi erbjuda ett antal olika lösningar: extra tätning (ASSA ABLOY TightSeal), hållbart driftläge, smart öppningsbredd baserat på trafikflödet, timerinställningar och mycket mer.

Säkerheten först

För att möjliggöra säker passage mellan stängande dörrar reverserar dörrarna om de upptäcker ett hinder, därefter börjar dörrarna långsamt röra sig igen för att kontrollera om hindret är borta. Om något hinder finns under öppning eller mellan öppnande dörrar och anslutande väggar eller inredningsdetaljer, stoppar dörren omedelbart. Efter en tidsfördröjning stänger dörrarna. Dörrarnas hastighet och kraft kan justeras för att ge bästa säkerhet. För optimal säkerhet och användarbekvämlighet bör man använda ett övervakande ASSA ABLOY närvarodetekteringssystem.

Säkerhet

Välj säkerhetsnivå genom att lägga till olika funktioner. Med ASSA ABLOY SL521 är önskat

Tekniska specifikationer

Öppnarens mått	120 mm x 265 mm (höjd x djup)
Strömförsörjning	100-240 V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Effektförbrukning	max 250 W
Rekommenderad maximal dörrvikt (icke utrymningsväg utan panikbrytfunktion)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/dörrblad
ASSA ABLOY SL521-R/L	150 kg/dörrblad
Rekommenderad maximal dörrvikt (utrymningsväg utan panikbrytfunktion)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/dörrblad
ASSA ABLOY SL521-R/L	50 kg/dörrblad
För lågenergidrift	75 kg/dörrblad
Dörröppningsbredd (COW)	
ASSA ABLOY SL521-2	1 900–4 000 mm
ASSA ABLOY SL521-R/L	1 100–4 000 mm
Kontakta oss för andra mått.	
Öppnings- och stängningshastighet kan justeras	upp till 1,2 m/s (dubbelflyglig)
Öppethållandetid	0 – 60 s
Omgivande temperatur	-20 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	max 85%


besökare är inget problem tack vare de olika låsenheterna. Driftlägesväljaren kan ställas in efter era säkerhetsbehov, både under och efter era öppettider. Slussfunktionen hjälper ytterligare till att förbättra säkerhetsnivån.

Service och underhåll för din bekvämlighet

Via underhållsindikatorer och automatisk diagnos kan ni alltid ligga steget före ett driftstopp, alternativt kan ni låta oss ta hand om underhållet via ASSA ABLOY Entrance Systems specialanpassade underhållsprogram.

Panikbrytfunktion

Gör att dörrblad och sidopartier kan öppnas manuellt och svängas utåt i en nödsituation. Detta uppnås genom att man applicerar tryck i framkanten av dörrpanelen och sidopartiet. Panelerna öppnas då i utrymningsriktningen.

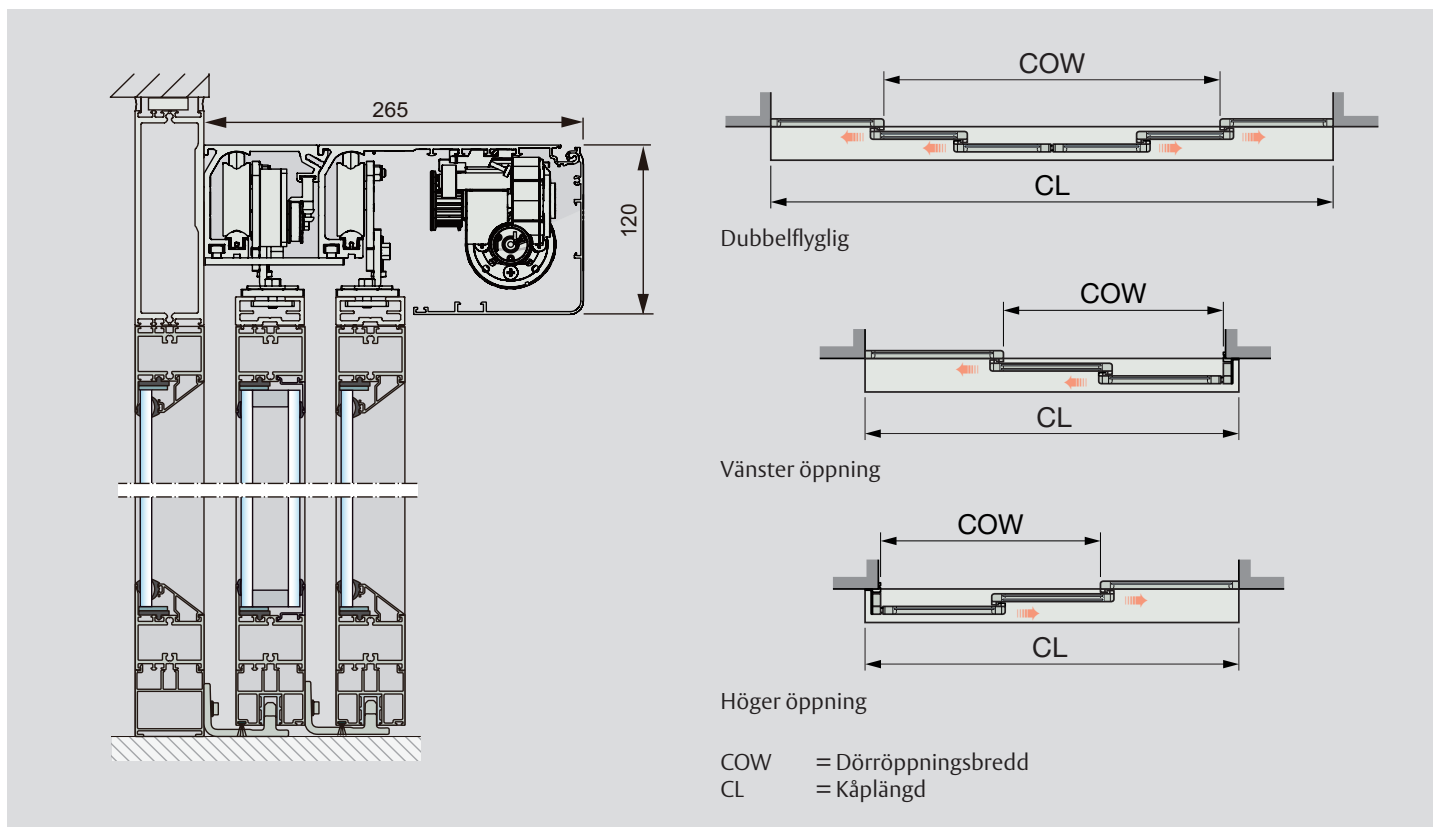

En ny generation teleskopiska dörröppnare

Den modulära ASSA ABLOY SL521 optimerar maximal öppningsbredd för din automatiska entré. Passar till både små och stora entréer. ASSA ABLOY SL521 förbättrar estetiken på din automatiserade entré ytterligare tack vare dess innovativa tysta design med dubbla plasthjul och utbytbar aluminiumska, som är gummidämpad för att minska bullret i dörröppnaren. Den är extremt robust och klarar upp till 4 x 150 kg för maximalt utnyttjande, vilket garanterar optimal drifttid och bekvämlighet samtidigt som den är tilltalande för fotgängare.

Modeller

ASSA ABLOY SL521-2 – Fyra dörrblad, dubbelflygliga, med eller utan panikbrytfunktion

ASSA ABLOY SL521-R/L – Två dörrblad, enkelflygliga, öppnas åt höger eller vänster, med eller utan panikbrytfunktion

Standardutrustning

Kåpa: natureloxerad aluminium

Bärprofil med transmission

Elektronisk styrenhet med plug-in-anslutningar och strömförsörjning

Tillbehör och tillval

Kåpa: Övriga eloxeringsalternativ eller målade i RAL-färger

Dörradapter för dörrar, upp till 65 mm tjocklek, från andra leverantörer

Trafikstyrd öppningsbredd

Synkronisering av två öppnare

Driftlägesväljare

Elektronisk nödmodul för öppning och stängning

Panikbrytfunktion

Nödknapp

ASSA ABLOY kombinerade rörelse- och närvarosensorer

Elektriska låsanordningar

Slussfunktion mellan dörröppnare

Nyckelbrytare

ASSA ABLOY automatiska dörrsystem

Nödutgång i enlighet med CO48 (Frankrike). Vid strömavbrott kan dörren öppnas med det inbyggda gummibandet.

Denna utrustning ska installeras, inspekteras regelbundet, underhållas och servas av behörig servicetekniker. Schema för förebyggande underhåll ska upprättas för korrekt och säker drift. Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant för att få mer information om våra serviceerbjudanden!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Phone: +46 10 47 48 100
info.se.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY som ord och logotyp är varumärken som ägs av ASSA ABLOY Group.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - SL521 fsv-SE-1 10/2105 - 1020350 Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.