

ASSA ABLOY automatisk rundöppnande skjutdörr

ASSA ABLOY CMD

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



ASSA ABLOYs välvda skjutdörr skapar en elegant entré med imponerande djup, bredd och höjd.

Imponerande och funktionell entré

ASSA ABLOYs skjutdörr ASSA ABLOY CMD gör att man kan utforma entrén i tre dimensioner, med djup utöver de normala bredd- och höjdmåtten. Detta ger entrén ett elegant och dekorativt utseende, samtidigt som den förblir ytterst funktionell.

ASSA ABLOYs rundöppnande skjutdörr ASSA ABLOY CMD (med två dörrblad) kan skräddarsys för olika kundönskemål, inom de givna parametrarna.

En svängd skjutdörr ger bredare öppning än en plan skjutdörr och utgör samtidigt en imponerande och inbjudande entré. Den diskreta designen och de kompakta måtten gör att ASSA ABLOY CMD-entrén smälter väl in i den arkitektoniska omgivningen. ASSA ABLOY CMD är, som alla ASSA ABLOYs dörrsystem, konstruerad för att sätta användarens säkerhet i främsta rummet.

Självövervakning


Dörröppnarens mikroprocessor har en integrerad självövervakning som upptäcker störningar och felsignaler i dörrens funktion. Nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säker drift.

Tekniska data

Strömförsörjning	120 V AC -10 % till 240 V AC +10 %; 50/60 Hz
Strömförbrukning	max. 250 W
Rekommenderad max. dörrvikt	100 kg/dörrblad
Öppnings- och stängningshastighet	reglerbar upp till 1.4 m/s
Öppentid	0 – 60 s
Temperaturområde	-20°C to +50°C
Relativ fuktighet (icke-kondenserande)	5 % to 85 %

Nödutrymning

ASSA ABLOY CMD kan antingen kombineras med en mekanisk nödmodul som automatiskt öppnar dörrarna, eller en elektronisk nödmodul som automatiskt öppnar eller stänger dörrarna, i händelse av strömavbrott. ASSA ABLOY CMD kan även kompletteras med brandlarm eller rökdetektorer.

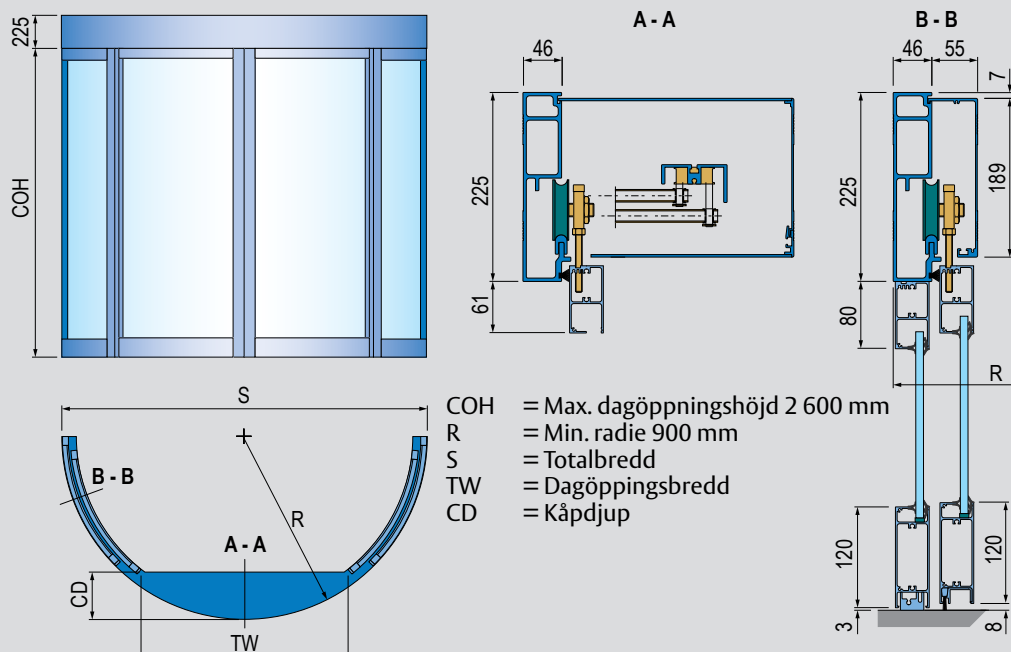

Konstruktion

Drivenhet, styrmodul, transmission samt ev. nödmodul och elektromekanisk låsspärr är sammanbyggda till en kompakt drivmodul. Drivenheten överför rörelse till dörrbladen med hjälp av en tandrem. Drivmodulen är monterad i en bärprofil och kan förses med integrerad kåpa. Dörrbladen kan justeras i höjd-, längd- och djupled. Bärhjul av plast och löpbana av aluminium ger exceptionellt jämn och tyst gång. ASSA ABLOY CMD kan levereras som enbart öppnare (ASSA ABLOY UniSlide C) eller komplett med kåpor, dörrblad och fasta sidopartier. Den kan levereras med externa eller interna dörrar.

Standardutrustning

Öppnare inklusive

- Drivenhet och kraftöverföring
- Elektronisk styrmodul med plug- in- anslutningar och strömförsörjning
- Trafikstyrd öppningsbredd
- Synkronisering av två öppnare

Dörrblad i aluminiumprofil

Ytterväggar i aluminiumprofil

Glas: 4 + 4 mm laminerat klarglas (andra typer kan levereras)

En övervakningssensor i form av en närvarodetektor finns vertikalt placerad och infälld ovanför ingången

Tillbehör och alternativ

Ytbehandling

- Klaranodiserad aluminium (annan anodisering som tillval)
- Lackering i RAL- 9010 (lackering enligt RAL-karta tillval)

Adapter avsedd för dörrar av andra fabrikat

Programväljare

Elektronisk nödmodul för öppning och stängning

Mekanisk nödöppningsmodul

Nödknapp

ASSA ABLOY närmande- och närvarodetektorer

Elektromekanisk låsspärr

Slussfunktion mellan två öppnare

Nyckelbrytare

Mekanisk låsspärr (på dörrblad)

Innertak (endast för invändiga dörröppnare)

Dammskyddstak

Vattenbeständigt tak

Spotlights

Denna utrustning ska installeras, inspekteras regelbundet, underhållas och servas av behörig servicetekniker. Schema för förebyggande underhåll ska upprättas för korrekt och säker drift. Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant för att få mer information om våra serviceerbjudanden!