



Vikport för ljusinsläpp och produktexponering

ASSA ABLOY FD2050F är en av de stabilaste vikportarna på marknaden.

Det är en vikport som är lämplig för bruk i anläggningar med höga krav på ljusinsläpp, eller byggnader som används för produktexponering såsom utställningshallar. Den mycket flexibla designen gör det möjligt att installera porten i nästan alla typer av byggnader.

Porten viks åt vänster/höger eller båda hållen om den består av två delar.

Porten är konstruerad av aluminiumprofiler fyllda med sandwichpaneler eller fönster i akryl/glas. Det höga ljusinsläppet gör denna port till det idealiska valet för arbetsmiljöer som kräver maximal belysning.

Porten kan installeras antingen på insidan eller utsidan av ytterväggen. Ett stort urval av tillbehör finns tillgängliga för att passa utseendet på den existerande byggnaden.

Tillförlitlighet

ASSA ABLOY vikportsprogram har utvecklats enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och miljöstyrningssystemet ISO 14001.

Låga underhållskostnader

ASSA ABLOY vikportar innehåller få rörliga delar, vilket betyder mindre förslitning och följaktligen mindre underhåll. Elektriskt manövrerade portar har mjuk start- och stoppfunktion, vilket förlänger portens livslängd och minskar servicebehovet.

Hög säkerhet

Hela portöppningsprocessen är synlig, vilket minskar risken för onödiga kollisioner. Gångdörr kan integreras i vilken sektion som helst i porten. Gångdörren kan förses med panikregel. Manuella portar levereras med en inbyggd spanjolettlösning som standard. Cylinderlås finns som tillval.

Arbetsmiljö och ergonomi


Portens säkerhetsfunktioner i kombination med effektiv isolering, bidrar till en säker och god arbetsmiljö. Manuella portar är enkla att hantera, tack vare den ergonomiska utformningen även i de små detaljerna.

Teknisk information


Standardstorlek upp till (W x H) ¹		7590 x 6000 mm
Ramtjocklek		50 mm
Fyllning		akryl/glas/paneler
Färger		
Ram	standard tillval	anodiserad RAL 9006 obegränsad
Fyllningar	standard tillval	anodiserad RAL 9006 obegränsad
Gångdörr (tillval)		inbyggt portblad portblad som en gångdörr
Värmetransmission, EN 12428 ²		3,75 W / (m ² K)
Vindlast, EN 12424 ³		klass 2
Luftgenomsläpplighet, EN 12426		klass 2
Vattengenomsläpplighet, EN 12425		klass 2

1) Övriga storlekar tillgängliga på begäran 2) 4000 x 4000 mm, 2 + 2, 2 rader fönstertyp DAD/DAS 3) Högre vindlast på begäran


Mått specifikationer

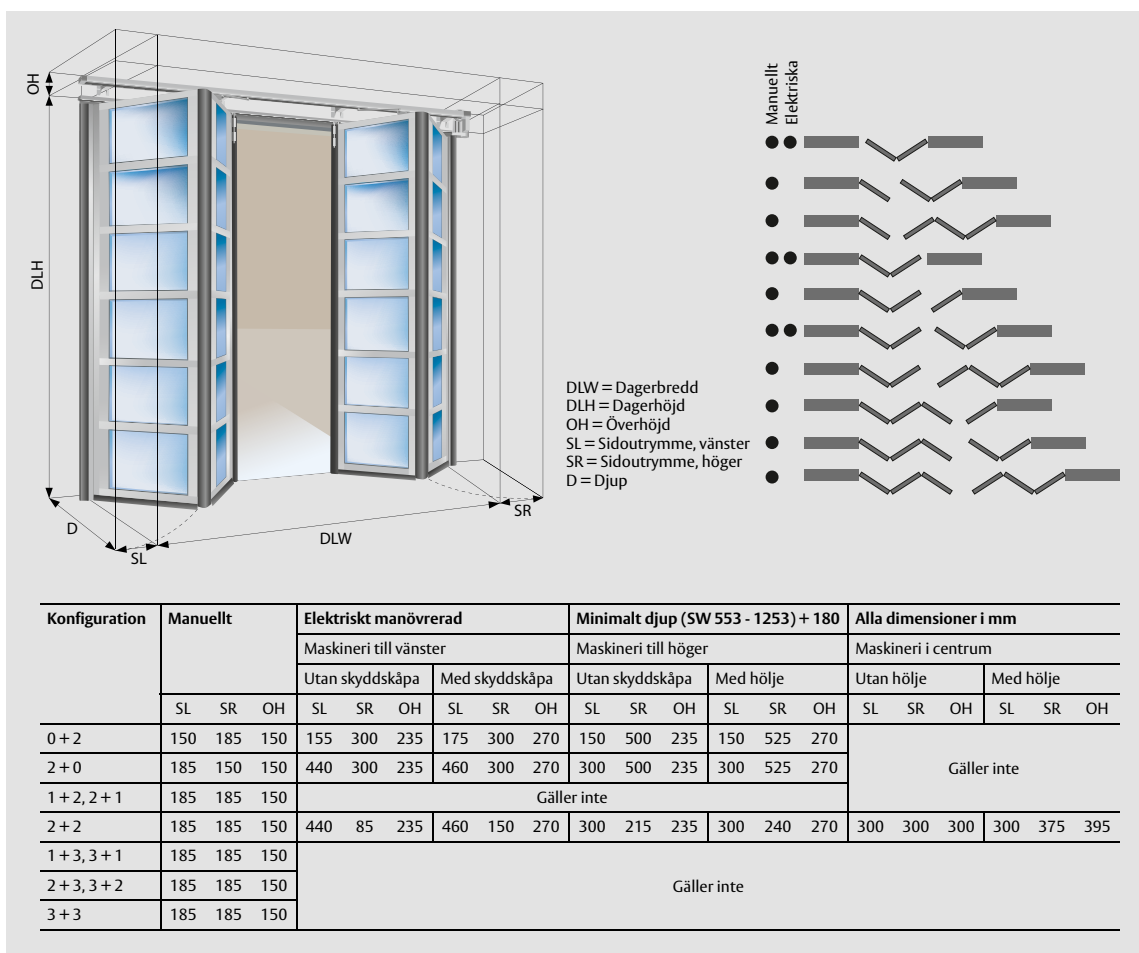

Möjliga paneler

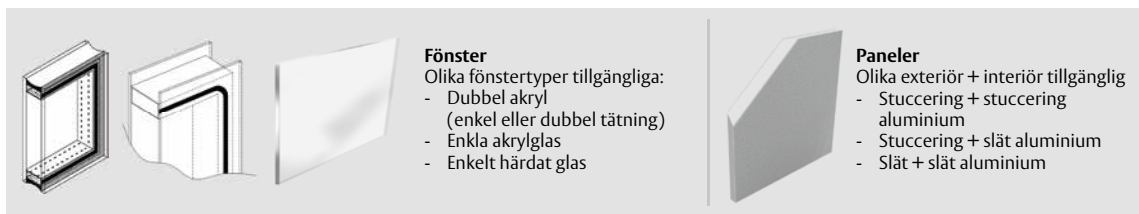

Tillval åtkomst och automatik

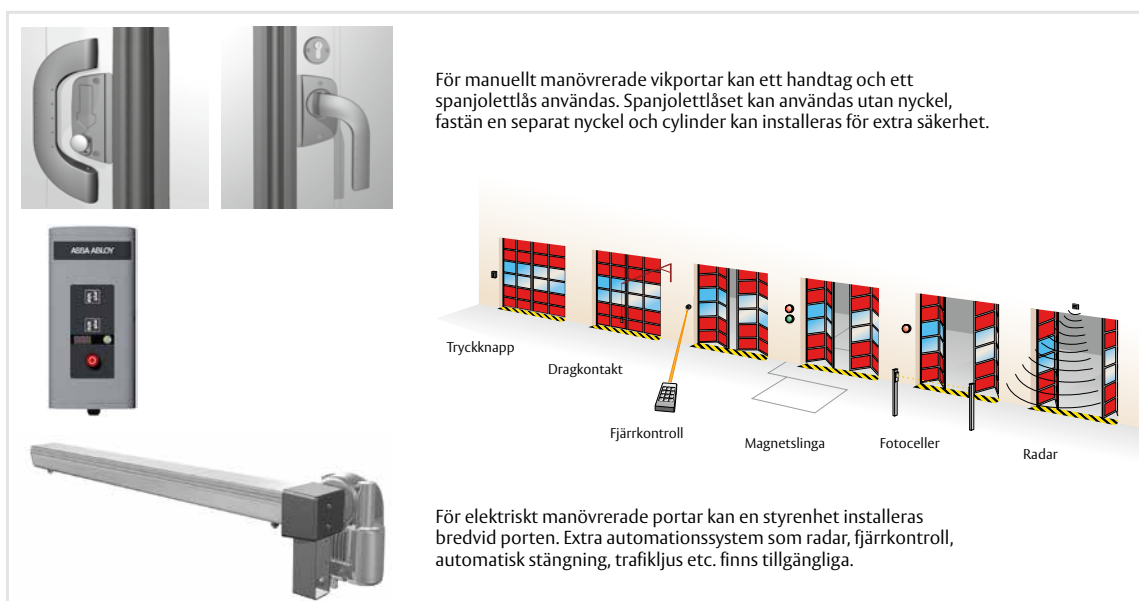

Tillgängliga standardfärger för utsidan

