



Den idealiska vikporten för biltvättar

ASSA ABLOY FD2050FCW vikport är en av de mest stabila vikportarna konstruerad särskilt för användning i hård och fuktig miljö, t ex. i biltvättar och liknande.

Porten är tillverkad av anodiserade rörprofiler av aluminium, med speciella korrosionshämmande funktioner. Den är fylld med aluminiumpaneler eller glasfönster. De korrosionshämmande funktionerna och det höga ljusinsläppet gör denna port till det idealiska valet för biltvättmiljöer som kräver maximal belysning.

Porten är installerad på utsidan av fasaden och gör det därför möjligt att minimera storleken på biltvättshallen och motverka smuts på rengjorda bilar.

Ett stort urval av alternativ finns tillgängliga för att passa utseendet på den existerande byggnaden.

Tillförlitlighet

ASSA ABLOY vikportsprogram har utvecklats enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och miljöstyrningssystemet ISO 14001.

Låga underhållskostnader

ASSA ABLOYs vikportar innehåller få rörliga delar, vilket betyder mindre förslitning och följaktligen mindre underhåll. Elektriskt manövrerade portar har mjuk start- och stoppfunktion, vilket förlänger portens livslängd och minskar servicebehovet.

Hög säkerhet

Hela portöppningsprocessen är synlig, vilket minskar risken för onödiga kollisioner. Gångdörr kan integreras i vilken sektion som helst i porten. Gångdörren kan förses med panikregel. Manuella portar levereras med en inbyggd spanjolettlåsning som standard. Cylinderlås finns som tillval.

Arbetsmiljö och ergonomi


Portens säkerhetsfunktioner i kombination med effektiv isolering, bidrar till en säker och god arbetsmiljö. Manuella portar är enkla att hantera, tack vare den ergonomiska utformningen även i de små detaljerna.

Teknisk information

Standardstorlek upp till (W x H) ¹	5020 x 5000 mm
Ramtjocklek	50 mm
Fyllning	glas/paneler
Färger	anodiserad RAL 9006
Gångdörr (tillval)	inbyggt portblad
Värmetransmission, EN 12428 ²	3,75 W/(m ² K)
Vindlast, EN 12424 ³	klass 2
Luftgenomsläpplighet, EN 12426	klass 2
Vattengenomsläpplighet, EN 12425	klass 2

1) Övriga storlekar tillgängliga på begäran 2) 3000 x 3000 mm, 2 + 2, 2 rader fönstertyp DH4S 3) Högre vindlast på begäran


Mått specifikationer

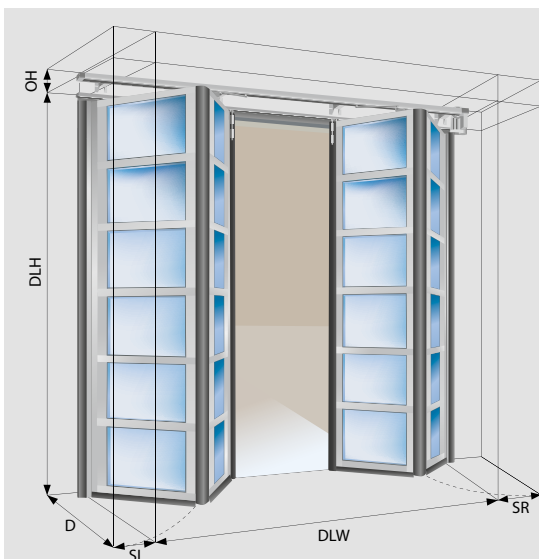

DLW = Dagerbredd
DLH = Dagerhöjd
OH = Överhöjd
SL = Sidoutrymme, vänster
SR = Sidoutrymme, höger
D = Djup

Konfiguration	Manuellt			Elektriskt manövrerad						Minimalt djup (SW 553 - 1253) + 180						Alla dimensioner i mm					
				Maskineri till vänster						Maskineri till höger						Maskineri i centrum					
				Utan hölje			Med hölje			Utan hölje			Med hölje			Utan hölje			Med hölje		
	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH	SL	SR	OH
2 + 2	185	185	150	440	85	235	460	150	270	300	215	235	300	240	270	300	300	300	300	375	395

Möjliga paneler



Fönster

Olika fönstertyper tillgängliga:

- Dubbelt härdat glas
- Enkelt härdat glas




Paneler


Olika exteriör + interiör tillgänglig

- Stuccering + stuccering aluminium
- Stuccering + slät aluminium
- Slät + slät aluminium

Tillval åtkomst och automatik

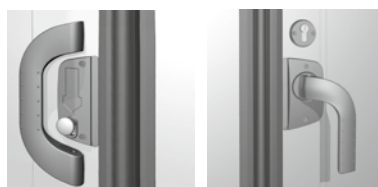

För manuellt manövrerade vikportar kan ett handtag och ett spanjolettlås användas. Spanjolettlåset kan användas utan nyckel, fastän en separat nyckel och cylinder kan installeras för extra säkerhet.

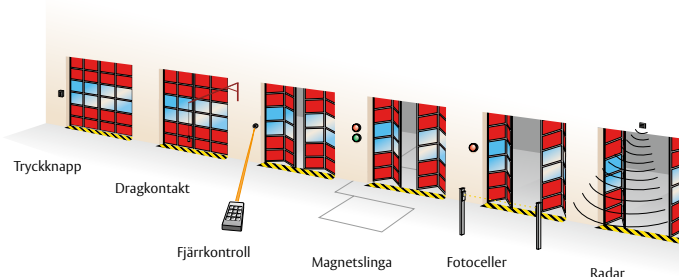

För elektriskt manövrerade portar kan en styrenhet installeras bredvid porten. Extra automationssystem som radar, fjärrkontroll, automatisk stängning, trafikljus etc. finns tillgängliga.

Tillgängliga standardfärger för utsidan



Ljusgrå
RAL 9006